



TEKNISK DATA

Modell	Fargekode kurve	Anslutning mm	Motoreffekt kW	Merkestrøm A	Maks. Løftehøyde mVs	Maks. kapasitet l/min	Vekt uten kabel	Maks. Partikkelstr. ϕ mm	Maks. Trykkmotstand (vanndybde) mm	Kabellengde m
Family-12	1	25	0,1	1,3	6,0	80	3,4	6	5	10

FAMILY




ϕ Utløp diameter mm	25		
Pumpe-medium	Temperatur	0-40°C	
	Type medium	Rent vann	
Pumpe	Komponenter	Impeller	Virvelhjul
		Akseltetning	Mekanisk tetning
		Lager	Lukket kulelager
	Materiale	Impeller	Glassfiberarmert plast
		Pumpehus	AAS
akseltetning		Silisiumkarbin i oljebad	
Motor	Type/Poler	induksjonsmotor, 2 poler, IP68	
	Smøring	Turbine oil (ISO VG15)	
	Motorbeskyttelse	Termosikring	
	Isolasjon	Isoleringsklasse E	
	Faser/Spenning	1-fas 230V / 50Hz	
	Materiale	Pumpehus	AAS
Aksel		rustfritt stål EN-X30Cr13	
Kabel		Gummi, H07RN-F	
Kobling	Slangekobling		

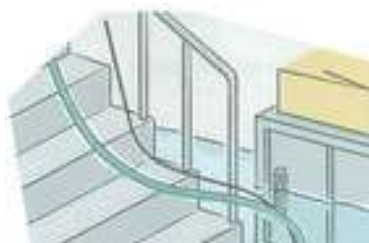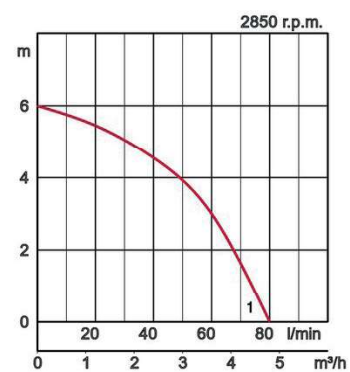

DIMENSJONER (mm)

ϕ d	H
15	250
25	256



Nominal Dia.

