




Huntonit Brannit er utviklet for å imøtekomme de nye Brannforskriftene, Del 3 Brannvern. Tester ved SINTEF - Norges branntekniske laboratorium viser at Huntonit Brannit tilfredsstiller kravene til kledningsklasse B-s1,d0 - i.h.t. NS-EN 13986-2004.



EN TING ER BRENNSIKKERT HUNTONIT BRANNIT ER BRANNSIKKER

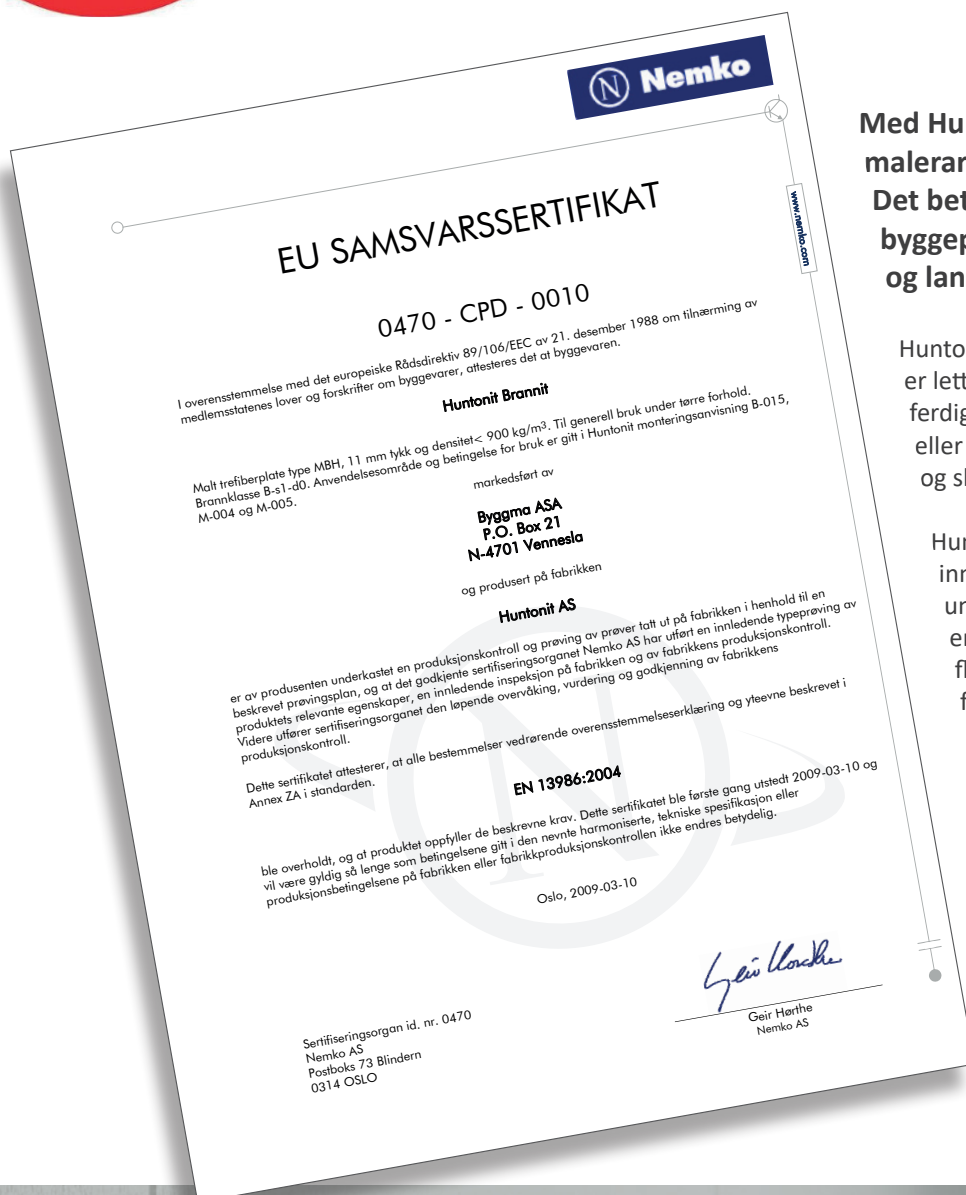

Med Huntonit Brannit er alt
malerarbeide gjort på forhånd.
Det betyr bedre miljø på
byggeplassen, kortere byggetid
og langt bedre økonomi.

Huntonit Brannit vegg- og takplater
er lette å arbeide med. Platene er
ferdigmalt i hvitt og gir deg en vegg
eller et tak med meget godt spiker-
og skruefeste.

Huntonit Brannit skal lagres
innendørs i emballasjen på et plant
underlag. Når monteringsarbeidet
er avsluttet, fjernes eventuelle
flekke lett ved hjelp av en myk
fuktig klut.



SPESIFIKASJONER:

Tykkelse:	11 mm trefiberplate
Format:	Vegg: 620 x 2390/2740mm, Tak: 620 x 1220mm
Byggemål:	Vegg: 600 x 2390/2740mm, Tak: 600 x 1200mm
Vekt pr. kvm.:	9,4 kg
Antall plater pr. pakke:	4 stk.
Maling:	Brannitmaling
Farge:	Vegg: Hvit Tak: Hvit
Overflate:	Vegg: Glatt/Faspanel Tak: Glatt
Skjøteløsning:	Vegg: Not/fjær/fas for skjult spikring på langsiden Tak: Not/fjær/fas på alle fire sider for skjult spikring

Vedlikehold

For å opprettholde brannklassen B-s1,d0, så er dette mulig dersom Huntonit Brannit platene overmales med Palett maling. Palett maling finnes i alle NCS fargekoder og gir stor valgfrihet når det gjelder oppussing og vedlikehold av de monterte Huntonit Brannit platene. Palett vedlikeholdssystem er testet av SINTEF. Vennligst kontakt oss for nærmere informasjon.

PRODUKTBESKRIVELSE

Betegnelse	Brannbeskyttende kledning
Malingstype	Brannitmaling, flammedempende. YL gruppe 00. Produsent: F. Steen-Hansen maling AS, Bergen. Tlf.: +47 55 10 00 68
Glans	Glans 20
Renhold	Vaskes med fuktig klut. Ikke steamrens
Avgassing	Avgir ingen skadelig gass til innneklimaet

MONTERINGSANVISNING TAK/VEGG

Montering	Tak/vegg i klimaklasse 2. Egner seg ikke i våtrom.
Kledningsklasse	B-s1,d0
Montering	På underlag av tre, minimum 12 mm tykkelse med tetthet $\geq 635 \text{ kg/m}^3$ eller materialer i Euroclass A1 eller A2 med minimum tykkelse 6 mm eller på stenderverk av tre eller stål med A1/A2 klassifisert mineralull i mellomrommet.
Festemateriell	Hodestift: 1,7 x 25mm (35mm til vegg) Kramper: > 10 mm rygg eller tilsvarende kapasitet Skruer: Huntonit skruen, 25mm eller 35mm.
Avstand fester	Ca. 150 mm skruer/ kramper

ANVENDELSESOMRÅDER FOR HUNTONIT BRANNIT

- ✓ Boliger
- ✓ Overnattingssteder*
- ✓ Sykehus*
- ✓ Sykehjem*
- ✓ Kontorer
- ✓ Salgslokaler
- ✓ Industribygning
- ✓ Håndverksbygning
- ✓ Lagerbygning
- ✓ Forsamlingslokaler
- ✓ Skoler
- ✓ Barnehager
- ✓ Fritidshjem

* Se: Veiledning til teknisk forskrift
§ 7 - 22 Risikoklasser og brannklasser



HUNTONIT

Huntonit AS
Postboks 21, 4701 Vennesla
Tlf. : 38 13 71 00
Faks: 38 13 71 01
e-post: byggma@byggma.no
www.huntonit.no