


### GK 1 Bæreprofil C-5L



### GK-C Kantskinne C-5L

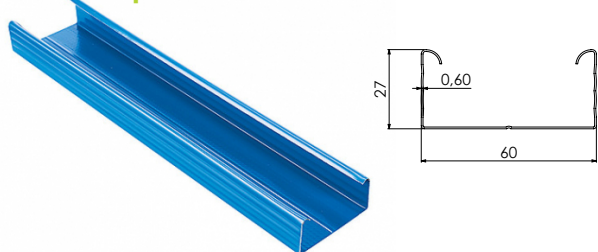

### Produktnavn

Gyproc GK 1 Bæreprofil C-5L  
Gyproc GK-C Kantskinne C-5L

### Produktbeskrivelse

**Gyproc GK 1 Bæreprofil** i korrosjonsbeskyttet stål, klasse C5, til oppbygning av bæreverk for nedhengt himlingskonstruksjon. Profilen brukes både som bære- og tverrprofil ved montasje av GK-system i to nivåer. Den har en forsenket linje langs midten av steget for å forenkle etterfølgende platemontasje. Profilens bredde på 60 mm gir en god anleggsflate for montering av platene.

**Gyproc GK-C Kantskinne** i korrosjonsbeskyttet stål, klasse C5, for tilslutning av bæreprofiler til vegg. Profilen har forborede hull som gjør den lettere å skrumontere.

Profilene er laget av tynnplatestål av typen DX51D+Z (material nr. 1.0226) framstilt ved kaldforming og belagt.

### Dimensjoner [mm]

| Betegnelse       | Dimensjon | Godstykkelse | Lengde | Vekt |
|------------------|-----------|--------------|--------|------|
|                  | mm        | mm           | mm     | kg/m |
| <b>GK 1 C-5L</b> | 27x60     | 0,6          | 4000   | 0,6  |
| <b>GK-C C-5L</b> | 27x28,5   | 0,6          | 3000   | 0,4  |

### Bruksområde

Profilene brukes i system til nedhengte himlinger i fuktige og våte rom innendørs, men også utendørs.

### Egenskaper

Profilene er framstilt i hht. DIN 18182-1 / DIN EN 14195 med belagt overflate i hht. DIN EN 10169+A1. Korrosivitetskategori C5 høy i hht. DIN EN ISO 12944.

### Tekniske data

|                                 |                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Materiale:                      | Stål DX51D+Z (DIN EN 10169+A1)                                            |
| Farge:                          | Blå                                                                       |
| Materialtykkelse:               | 0,6 mm                                                                    |
| Overflate:                      | Korrosjonsbeskyttende belegg for bygningskomponenter av stål (DIN 55634). |
| Korrosivitetskategori:          | C5 høy                                                                    |
| Brannklassifisering, materiale: | A1, ubrennbar                                                             |

### Relaterte produkter

- Gyproc GK 20 C-5L, Skjøtebeslag
- Gyproc GK 22 C-5L, Koblebeslag
- Gyproc GK 26-27 C-5L, Oppheng, bunn
- Gyproc GK 27 C-5L, Justerbart oppheng, topp
- Gyproc GK 29 C-5L, Splint i rustfritt stål
- Skruer til korrosivt miljø

### Montering

Profilene monteres i samsvar med våre anvisninger, kontakt Gyproc Teknisk Service eller gå inn på [www.glava.no](http://www.glava.no).

### Lagring

Kortvarig lagring kan gjøres utendørs, pakken plasseres lett skrånende, slik at evt. nedbør kan ledes bort fra profilene. For lengre tids lagring anbefales et tørt og rent miljø.

### Avfallshåndtering

Restmateriale av stål kan resirkuleres til framstilling av nytt råmateriale.