



Funktion: Utvändig T6SF Jettingskruv (Jumbo Jetting) är en patenterad träskruv med 6-kantsskalle och fläns. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrar-spets, samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna.


Spårtyp/bits: Hylsa 8, 10, 13 och 16 mm.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, typgodkänd för korrosivitetsklass C4, nr 0167/07, för utomhusbruk.

Diameter (D) mm	6	8	10	12
Huvudhöjd (K) mm	5,3	6,6	8,1	9,2
Nyckelvidd (S) mm	8	10	13	16

D	L	G	Ca vikt kg/100	FÖRPACKNING		
				Art. nr	Antal	ML
6	40	24	0,65	81640	200	6
6	50	36	0,76	81650	200	6
6	60	36	0,89	81660	100	6
6	75	42	1,05	81675	100	6
6	100	60	1,33	816100	100	6
8	40	helg.	1,15	81840	100	6
8	50	36	1,38	81850	100	6
8	60	42	1,55	81860	100	6
8	75	42	1,85	81875	100	6
8	90	48	2,28	81890	50	6
8	100	60	2,42	818100	50	6
8	120	72	2,84	818120	50	6
8	140	72	3,28	818140	50	6
10	40	helg.	1,90	811040	100	6
10	50	42	2,24	811050	100	6
10	60	42	2,52	811060	50	6
10	75	42	3,02	811075	50	6
10	90	48	3,46	811090	50	6
10	100	60	3,76	8110100	50	6
10	120	72	4,40	8110120	50	6
10	140	72	5,02	8110140	50	6
10	160	72	5,64	8110160	25	6
10	180	72	6,24	8110180	25	6
12	50	helg.	3,40	811250	50	6
12	75	50	4,68	811275	50	6
12	100	60	5,78	8112100	50	6
12	120	72	6,80	8112120	25	6
12	140	72	7,45	8112140	25	6
12	160	72	8,60	8112160	25	6
12	200	72	10,10	8112200	20	6

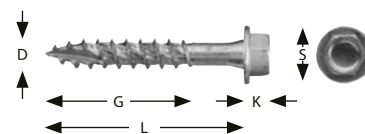

T6SF Jettingskruvens fördelar:

Montage utan förborring.

Högre hållfasthet än normal träskruv.

Lägre moment vid idragning än normal träskruv.

Minskad risk för sprickbildning i trä.

Minskad iskrivningstid.



**Jumbo Jetting
för utomhus-
bruk.**