


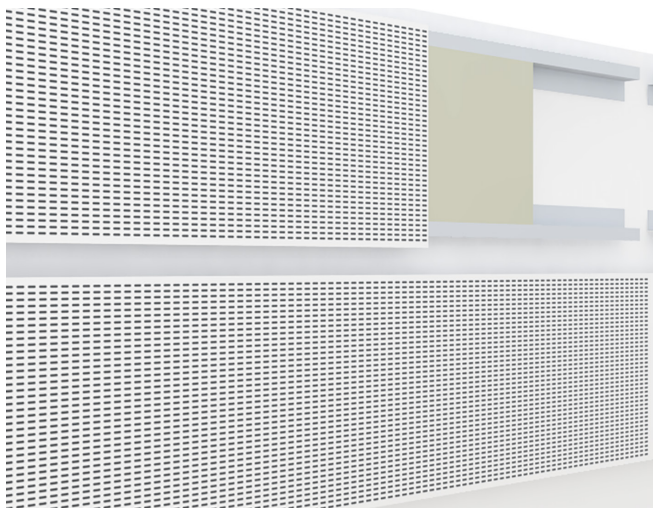

Akustikk

KNAUFDANOLINE

ADIT AKUSTIKKANEL

GODKJENNINGER OG KLASSIFISERINGER

- Produktet er produsert i henhold til EN 14190.
- B-s1,d0

DANSK INNEKLIMA MERKING (DIM)

Inneklimaverdi: 10 dager,
lave emisjoner.

RESIRKULERING

Avfallskode EWC
170802, 170904.

Består av 100%
resirkulerbart materiale.

PRODUKTBeskrivelse

Adit består av en robust kjerne med god trykkstyrke og har en foliebelagt overflate med impregnert hvitt papir NCS S0300-N (RAL 9016). Glans 10. Folien er testet for kjemikaliebestandighet iht. DIN 68 861, FIRA BS 3962 og NEMA LD-3-1991. Produktet har lang levetid, siden det kan males uten at akustikegenskapene påvirkes.

ANVENDELSE

Benyttes som lydabsorbent på vegg for akustisk etterregulering i eksisterende rom.

INNEKLIMA

Produktet er designet for å fungere under normale forhold. Testet ved 90 % RH og 30° C. Produktet tåler temperaturer opp til 50° C. Aktiv luftrensning med Cleaneo-teknologien.

BEARBEIDING


Håndtering, bearbeiding og montering av Adit er beskrevet i [Norgips montasjeveiledning](#).

LAGRING

Alle pakker med gipsplater skal lagres på plant underlag med understøtte på maks 600 mm mellom sentre av disse. Produktet må lagres tørt.


Ved utvendig lagring skal det være lufting mellom pakkene og tildekkingen, og pakkene skal plasseres slik at det er god lufting mellom pakkene og bakken.

AKUSTIKK

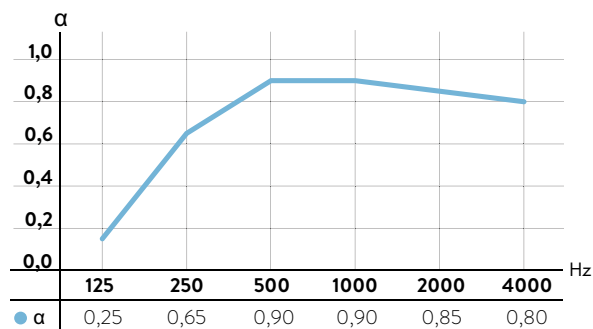


- **TANGENT**, 55 mm konstruksjonsdybde, 33 mm mineralull
αw: 0,90, NRC: 0,85

ETTERKLANGSTID

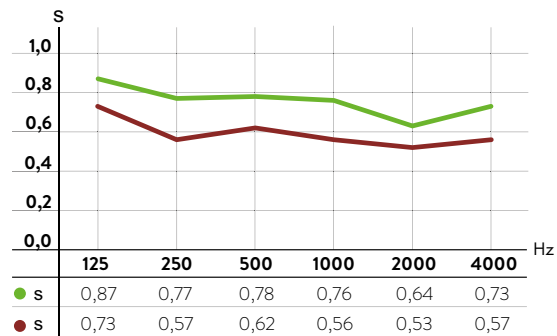

- **FØR ADIT**: 0,76s
- **ETTER ADIT**: 0,60s

KANTER

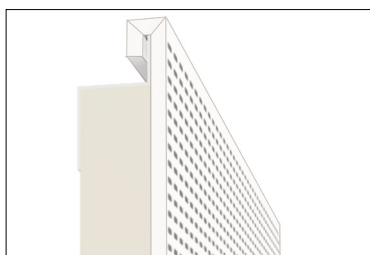**KANT B**

(AVFASEDE KANT) Foldede langkanter.
Passer til Tangent. Avsluttes med kantprofil.

PERFORERING	TANGENT
PERFORERINGS-TYPER	
PERFORERINGSMÅL	4x14 mm, 10/20 mm c/c
PERFORERINGS % AVHENGER AV MØNSTER	2400 mm: 24,5 % 1200 mm: 23,9 %
STØRRELSER, mm	450 x 2400 x 9,5 mm, 450 x 1200 x 9,5 mm
VEKT, kg/ m ²	2400 mm plate: 8,0 kg, 1200 mm plate: 4,0 kg.
BRANN	B-s1,d0
OVERFLATE-BEHANDLING	Foliebelagt overflate med impregneret hvitt papir NCS S0300-N (RAL 9016). Glans 10.