

# Spirorør isolert

ART.NR. 116524, 116508, 116518, 116525, 116782, 116783, 116784, 116785



Spirorør med montert kondensisolering.  
Brukes i uteluft- og avkastkanaler.  
Produktet er for å hindre kondens der inntak/avkast kanal ligger i varm sone.


- Sparer tid og plass.
- Gir sikker kondensbeskyttelse.
- Den preisolerte kanalen letter arbeidet med montering.

| Art.nr.       | NOBB     | GTIN          | Diam.    | Lengde |
|---------------|----------|---------------|----------|--------|
| <b>116524</b> | 53243854 | 7023671165246 | Ø 125 mm | 1 m    |
| 116508        | 53056515 | 7023671165086 | Ø 160 mm | 1 m    |
| 116518        | 53056545 | 7023671165185 | Ø 200 mm | 1 m    |
| <b>116525</b> | 53244043 | 7023671165253 | Ø 250 mm | 1 m    |
| 116782        | 53372703 | 7023671167820 | Ø 125 mm | 2 m    |
| 116783        | 53372718 | 7023671167837 | Ø 160 mm | 2 m    |
| 116784        | 53372722 | 7023671167844 | Ø 200 mm | 2 m    |
| 116785        | 53372737 | 7023671167851 | Ø 250 mm | 2 m    |

## Materiale

Galvanisert stål i kanal og svart cellegummiisolering 19 mm. ( $\lambda \sim 0,037$  [W/mK])


## Målskisse

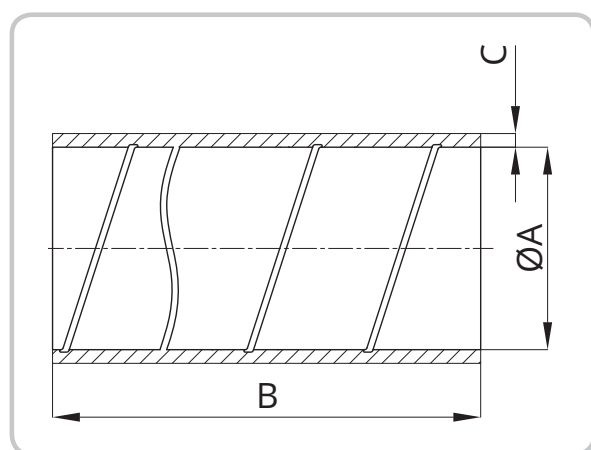

$\lambda \sim 0,037 [W/mK]$

| Art.nr. | ØA                     | ØB   | C  | Vekt |
|---------|------------------------|------|----|------|
|         | Ød <sub>nom</sub> (mm) | mm   | mm | kg   |
| 116524  | 125                    | 1000 | 19 | 2,06 |
| 116508  | 160                    | 1000 | 19 | 2,24 |
| 116518  | 200                    | 1000 | 19 | 3,38 |
| 116525  | 250                    | 1000 | 19 | 4,10 |
| 116782  | 125                    | 2000 | 19 | 4,12 |
| 116783  | 160                    | 2000 | 19 | 4,48 |
| 116784  | 200                    | 2000 | 19 | 6,76 |
| 116785  | 250                    | 2000 | 19 | 8,20 |

## Trykkfallsdiagram

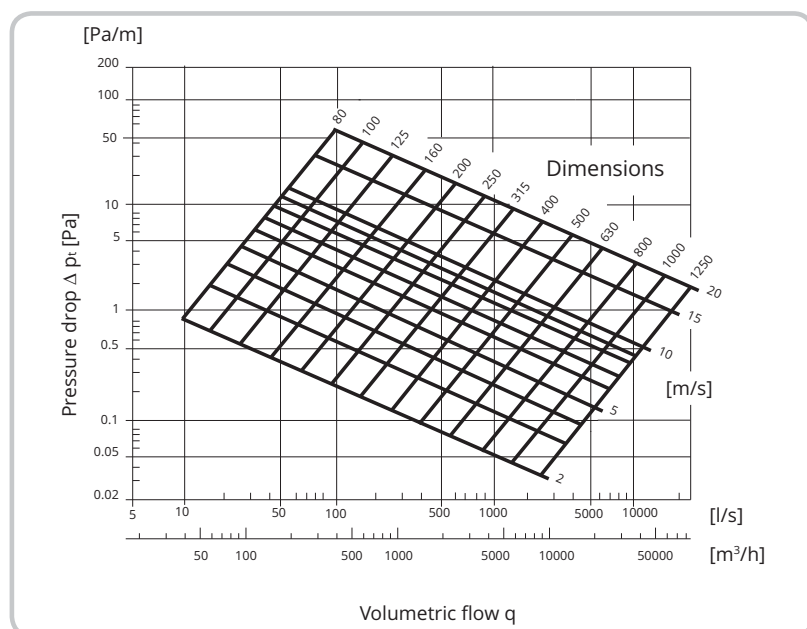

For mer informasjon, se [www.flexit.no](http://www.flexit.no) og monteringsveiledning:  
94007 FDV-KANALSYSTEM/TILBEHØR

# Ventilationskanal isolerad

ART.NR. 116524, 116508, 116518, 116525, 116782, 116783, 116784, 116785



Ventilationskanal med monterad kondensisolering.  
Används i uteluft- och avluftskanaler.  
Produkten är till för att förhindra kondens där utelufts-/avluftskanalen ligger i en varm zon.


- Spar tid och plats.
- Ger säkert kondensskydd.
- Den förisolerade kanalen underlättar montering.

| Art.nr.       | GTIN          | Diam.    | Längd |
|---------------|---------------|----------|-------|
| <b>116524</b> | 7023671165246 | Ø 125 mm | 1 m   |
| 116508        | 7023671165086 | Ø 160 mm | 1 m   |
| 116518        | 7023671165185 | Ø 200 mm | 1 m   |
| <b>116525</b> | 7023671165253 | Ø 250 mm | 1 m   |
| 116782        | 7023671167820 | Ø 125 mm | 2 m   |
| 116783        | 7023671167837 | Ø 160 mm | 2 m   |
| 116784        | 7023671167844 | Ø 200 mm | 2 m   |
| 116785        | 7023671167851 | Ø 250 mm | 2 m   |

## Material


Galvaniserat stål i kanal och svart cellgummiisolering 19 mm. ( $\lambda \sim 0,037$  [W/mK])

## Måttskiss

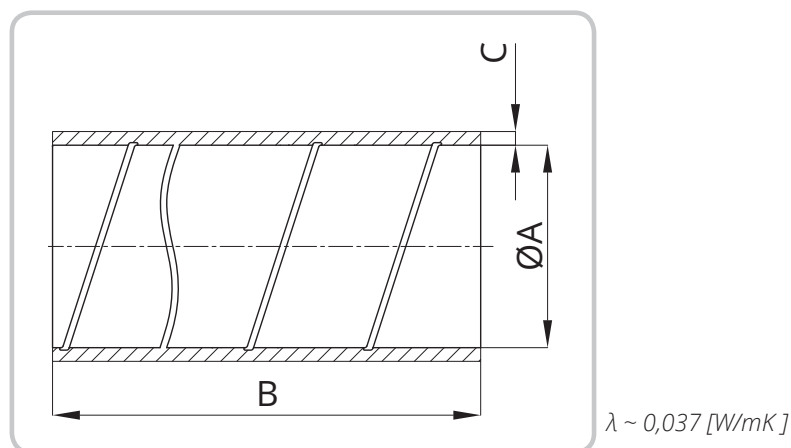

| Art.nr. | ØA                     | ØB   | C  | Vikt |
|---------|------------------------|------|----|------|
|         | Ød <sub>nom</sub> (mm) | mm   | mm | kg   |
| 116524  | 125                    | 1000 | 19 | 2,06 |
| 116508  | 160                    | 1000 | 19 | 2,24 |
| 116518  | 200                    | 1000 | 19 | 3,38 |
| 116525  | 250                    | 1000 | 19 | 4,10 |
| 116782  | 125                    | 2000 | 19 | 4,12 |
| 116783  | 160                    | 2000 | 19 | 4,48 |
| 116784  | 200                    | 2000 | 19 | 6,76 |
| 116785  | 250                    | 2000 | 19 | 8,20 |

## Tryckfallsdiagram

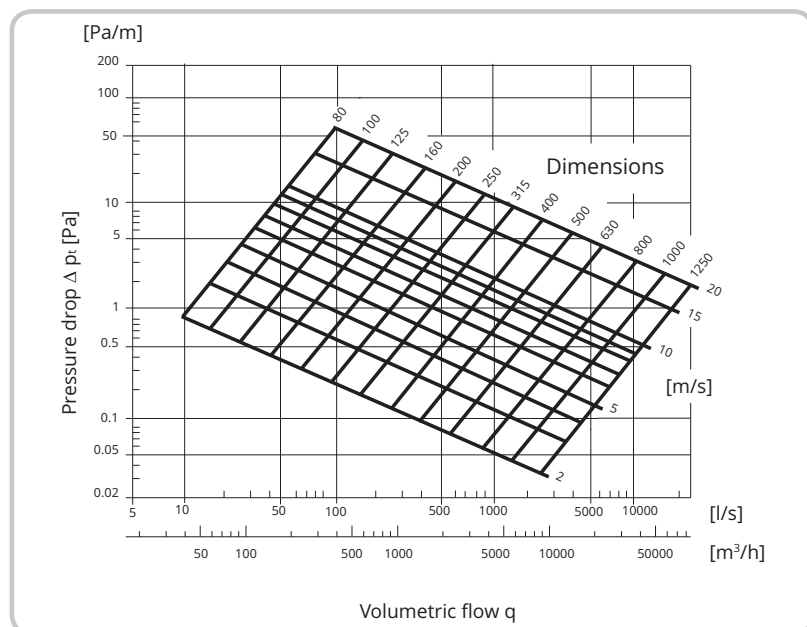

För mer information, se [www.flexit.se](http://www.flexit.se) och monteringsanvisning: 94007 FDV-KANALSYSTEM/TILLBEHÖR

# Ventilationskanal isoleret

ART.NR. 116524, 116508, 116518, 116525, 116782, 116783, 116784, 116785



Ventilationskanal med monteret kondensisolering.  
Anvendes i udeluft- og udsugningskanaler.  
Produktet skal forhindre kondensering, da indtags-/aftrækskanalen ligger i en varm zone.


- Sparer tid og plads.
- Giver sikker kondensbeskyttelse.
- Den forudisolerede kanal gør montering lettere.

| Art.nr.       | GTIN          | Diam.    | Længde |
|---------------|---------------|----------|--------|
| <b>116524</b> | 7023671165246 | Ø 125 mm | 1 m    |
| 116508        | 7023671165086 | Ø 160 mm | 1 m    |
| 116518        | 7023671165185 | Ø 200 mm | 1 m    |
| <b>116525</b> | 7023671165253 | Ø 250 mm | 1 m    |
| 116782        | 7023671167820 | Ø 125 mm | 2 m    |
| 116783        | 7023671167837 | Ø 160 mm | 2 m    |
| 116784        | 7023671167844 | Ø 200 mm | 2 m    |
| 116785        | 7023671167851 | Ø 250 mm | 2 m    |

## Materiale


Galvaniseret stål i kanalen og sort cellegummiisolering, 19 mm. ( $\lambda \sim 0,037$  [W/mK])

## Måltegning

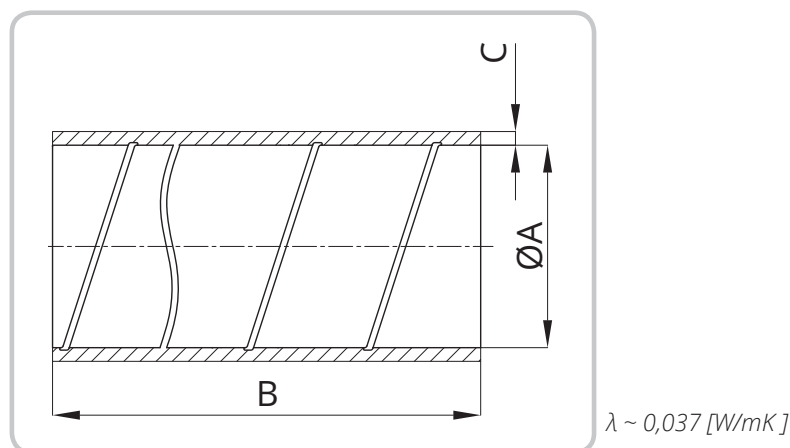

| Art.nr. | ØA                     | ØB   | C  | Vægt |
|---------|------------------------|------|----|------|
|         | Ød <sub>nom</sub> (mm) | mm   | mm | kg   |
| 116524  | 125                    | 1000 | 19 | 2,06 |
| 116508  | 160                    | 1000 | 19 | 2,24 |
| 116518  | 200                    | 1000 | 19 | 3,38 |
| 116525  | 250                    | 1000 | 19 | 4,10 |
| 116782  | 125                    | 2000 | 19 | 4,12 |
| 116783  | 160                    | 2000 | 19 | 4,48 |
| 116784  | 200                    | 2000 | 19 | 6,76 |
| 116785  | 250                    | 2000 | 19 | 8,20 |

## Trykfaldsdiagram

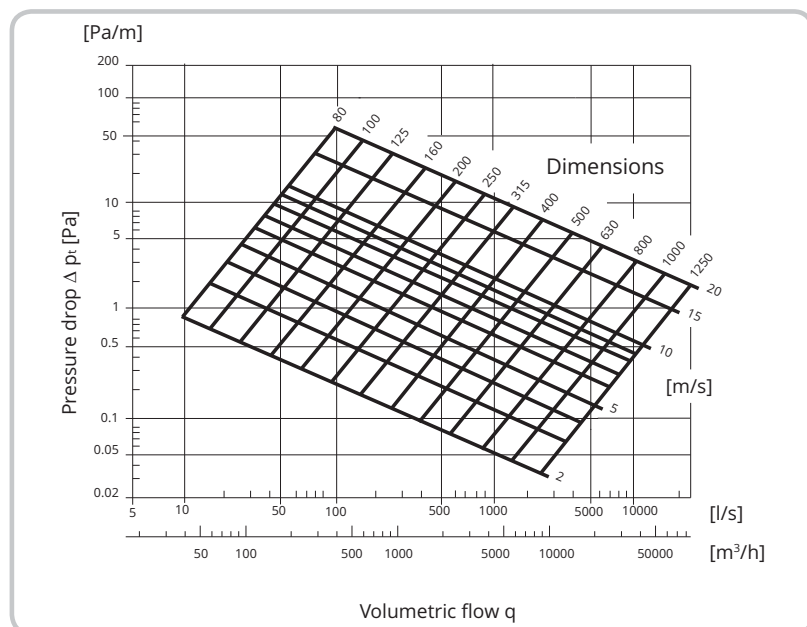

Læs mere på [www.flexit.com](http://www.flexit.com) og i monteringsvejledningen:  
94007 FDV-KANALSYSTEM/TILBEHØR

.....

# Spiro-putki eristetty

TUOTENRO 116524, 116508, 116518, 116525, 116782, 116783, 116784, 116785



Spiro-putki asennetulla kondenssieristeellä.  
Käytettäväksi ulko- ja poistoilmakanavissa.  
Tuote estää kosteuden tiivistymistä lämpimissä tiloissa oleviin  
tulo-/poistokanaviin.


- Säästää aikaa ja tilaa.
- Turvaa kondenssisuojan.
- Esieristetty kanava helpottaa asennusta

| Tuotenro:     | GTIN          | Läpimitta. | Pituus |
|---------------|---------------|------------|--------|
| <b>116524</b> | 7023671165246 | Ø 125 mm   | 1 m    |
| 116508        | 7023671165086 | Ø 160 mm   | 1 m    |
| 116518        | 7023671165185 | Ø 200 mm   | 1 m    |
| <b>116525</b> | 7023671165253 | Ø 250 mm   | 1 m    |
| 116782        | 7023671167820 | Ø 125 mm   | 2 m    |
| 116783        | 7023671167837 | Ø 160 mm   | 2 m    |
| 116784        | 7023671167844 | Ø 200 mm   | 2 m    |
| 116785        | 7023671167851 | Ø 250 mm   | 2 m    |

## Materiaali


Galvanoitua terästä kanavassa ja musta solukumieriste 19 mm. ( $\lambda \sim 0,037$  [W/mK])

## Mittapiirros

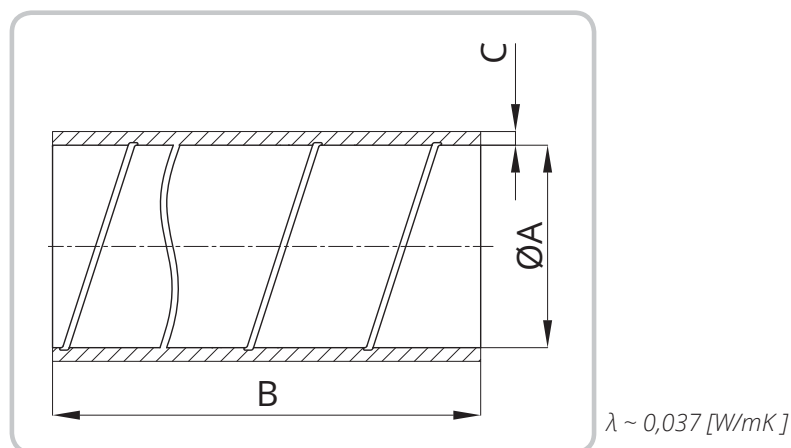

| Tuotenro | ØA                     | ØB   | C  | Paino |
|----------|------------------------|------|----|-------|
|          | Ød <sub>nom</sub> (mm) | mm   | mm | kg    |
| 116524   | 125                    | 1000 | 19 | 2,06  |
| 116508   | 160                    | 1000 | 19 | 2,24  |
| 116518   | 200                    | 1000 | 19 | 3,38  |
| 116525   | 250                    | 1000 | 19 | 4,10  |
| 116782   | 125                    | 2000 | 19 | 4,12  |
| 116783   | 160                    | 2000 | 19 | 4,48  |
| 116784   | 200                    | 2000 | 19 | 6,76  |
| 116785   | 250                    | 2000 | 19 | 8,20  |

## Painehäviökaavio

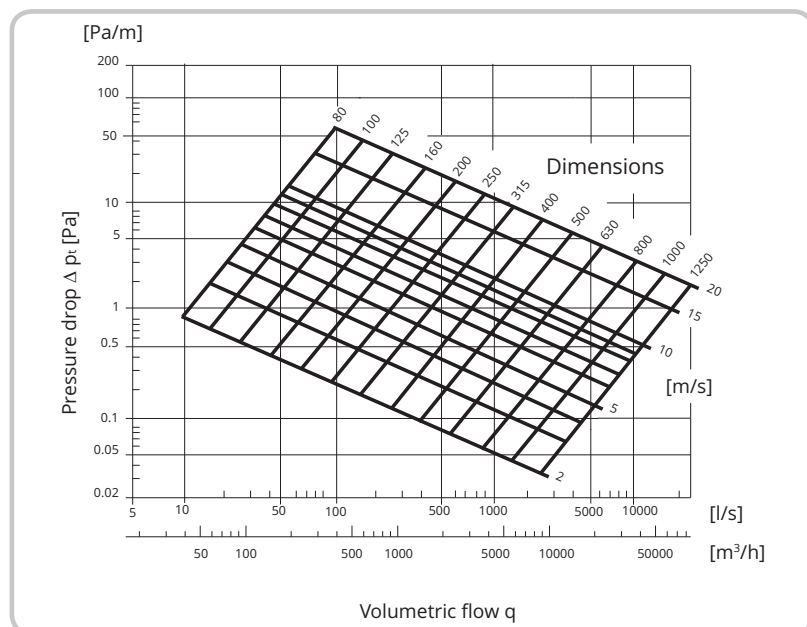

Lisätietoja on osoitteessa [www.flexit.com](http://www.flexit.com) ja asennusohjeessa:  
94007 FDV-KANAVAJÄRJESTELMÄ / LISÄLAITTEET

.....

# Steel duct insulated

ITEM NO. 116524, 116508, 116518, 116525, 116782, 116783, 116784, 116785



Steel duct fitted with condensation insulation.  
For use in ventilation and exhaust ducts.  
The product is to prevent condensation, as the intake/exhaust is in a warm zone.

- Saves time and space.
- Provides reliable condensation protection.
- The preinsulated duct facilitates duct installation.

| Item no.      | GTIN          | Diam.    | Length |
|---------------|---------------|----------|--------|
| <b>116524</b> | 7023671165246 | Ø 125 mm | 1 m    |
| 116508        | 7023671165086 | Ø 160 mm | 1 m    |
| 116518        | 7023671165185 | Ø 200 mm | 1 m    |
| <b>116525</b> | 7023671165253 | Ø 250 mm | 1 m    |
| 116782        | 7023671167820 | Ø 125 mm | 2 m    |
| 116783        | 7023671167837 | Ø 160 mm | 2 m    |
| 116784        | 7023671167844 | Ø 200 mm | 2 m    |
| 116785        | 7023671167851 | Ø 250 mm | 2 m    |

## Material

Galvanised steel in duct and 19 mm cellular rubber insulation. ( $\lambda \sim 0,037$  [W/mK])

