

Ecophon Super G™ B

För tillämpningar där minsta möjliga totala konstruktionshöjd krävs och där det finns stor risk för mekanisk påverkan. Absorbenterna limmas kant mot kant direkt mot underlaget och skapar ett slätt undertak. Kanternas fasning ger ett diskret spår mellan plattorna. Absorbenterna är inte demonterbara.


Absorbenterna är tillverkade av 3:e generationens glasull. Den exponerade ytan är en stark glasfiberväv och baksidan är belagd med glasfilt. Kanterna är målade. Vikten är ca 5 kg / m².

Ecophon rekommenderar Connect Absorbentlim för snabbt och enkelt montage.



Ganvågården, Vesterbro, Copenhagen, Denmark

SYSTEMÖVERSIKT



Format c, mm	600x600
Direkt	•
Tjocklek (tj)	40
Principskiss	M298



Super G B Absorbent



Sektion av Super G B system



Super G B system




Akustik

Ljudabsorption:

Provningsresultat enligt EN ISO 354

Klassificering enligt EN ISO 11654, värde för Noise Reduction Coefficient, NRC och Sound Absorption Average, SAA enligt ASTM C 423.

α_p Praktisk ljudabsorptionsfaktor

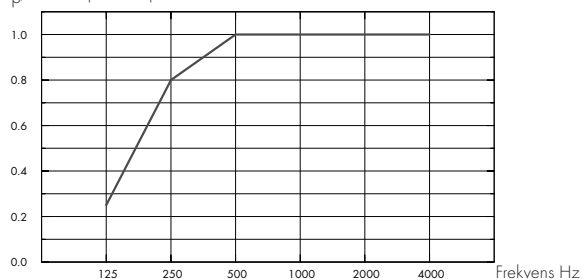

– Super G B 40 mm, 43 mm o.d.s.

o.d.s = t_{kh} = total konstruktionshöjd

t _j mm	t _{kh} mm	α_p Praktisk ljudabsorptionsfaktor						α_w	
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
40	43	0,25	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A

t _j mm	t _{kh} mm	NRC	SAA
40	43	0,90	0,90



Tillgänglighet

Absorbenterna är ej demonterbara.



Rengörbarhet

Systemet tål daglig dammtorkning och dammsugning samt våttvorkning en gång per vecka.



Ljuseffektivitet

White 085, närmaste NCS-färgprov S 1002-Y. Ljusreflektion 78 %.



Klimatpåverkan

Absorbenterna klarar en permanent relativ luftfuktighet på 95 % vid 30 °C utan att formförändras (ISO 4611).



Inomhusmiljö

Miljömärkning

Finska M1	•
Fransk VOC A+	•
Astma och Allergiförbundet	•
Dansk Indeklima Märkning	•
California Emission Regulation, CDPH	•



Miljöpåverkan

Miljömärkning

Svanen	•
--------	---

Helt återvinningsbar



Brandsäkerhet

Land	Standard	Klass
Europa	EN 13501-1	A2-s1,d0

Ljudabsorbenternas kärna är testad och klassificerad som ej brännbar enligt EN ISO 1182. Systemet är klassificerat som Tändskyddande beklädnad enligt NT FIRE 003.



Mekaniska egenskaper

M298 är testad och klassificerad som 3A enligt EN 13964 annex D. Ytterligare belastning måste fästas i bjälklaget.




Montering

Monteras enligt Principskisser, Installationsguider och Drawing Aid. För information om minsta totala konstruktionshöjd se Materialspecifikation. Aktuell yta skall ha tillräcklig styrka för att kunna bära belastningen av plattorna. Vid tveksamheter bör provlimning utföras. Underlaget ska alltid vara torrt och rent. För bästa resultat bör underlaget vara jämnt. Monteras i pilriktning.



CE


CE-märkningen bekräftar viktiga produktprestanda som ljudabsorption, utsläpp, brandsäkerhet och bärighet. Alla Ecophons takprodukter är CE-märkta enligt europeisk standard EN 13964, och individuell produktprestanda deklarerar i prestandadeklarationens (DOP) dokument.

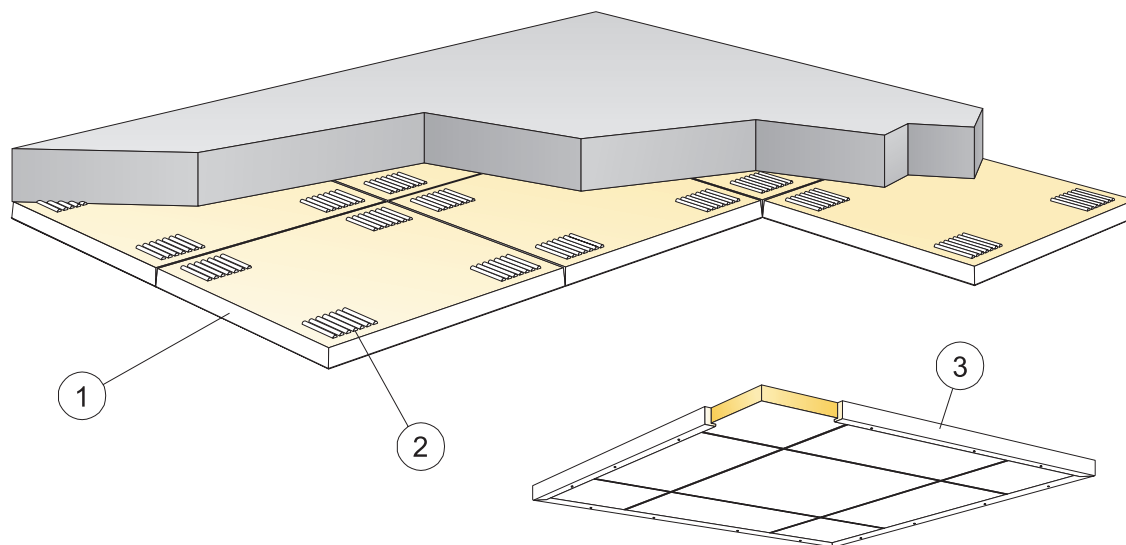


© Ecophon Group

MATERIALSPECIFIKATION (EXKL. SPILL)


Format c, mm		
600x600		
1	Super G B	2,8/m ²
2	Connect Absorbentlim (0,25 l/m ² - 0,4 l/m ² beroende på installationsförhållandena)	efter behov
3	Vid fälmontage: Connect Träavslutningslist L=3000	efter behov
Δ Min total konstruktionshöjd: 43 mm		-
⌀ Enskilda takelement är ej demonterbara.		-
Synliga skurna kanter skall målas.		-



Se Materialspecifikation



Applicering av Connect Absorbentlim



Trälöst för fälmontage

Storlek, mm	Max nyttolaster [N]	Min belastningsskapacitet [N]
600x600	-	-

Nyttolast/Belastningskapacitet