Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Linjelaser

GLL 3-80 C

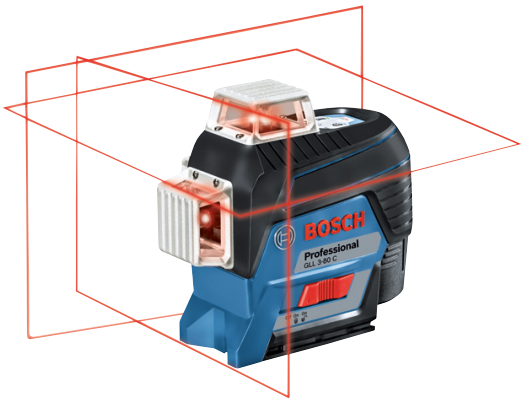

En ny standard for synlighet med 3 x 360°. Simply Connected.

De viktigste dataene

Arbeidsområde med mottaker	120 m
Arbeidsområde	30 m
Nivelleringspresisjon	± 0,2 mm/m

Bestillingsnummer 0 601 063 R00

> Mer produktinformasjon

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Laserdiode	Linje: 630 - 650 nm, < 10 mW
Driftstemperatur	-10 – 40°C
Oppbevaringstemperatur	-20 – 70°C
Laserklasse	2
Arbeidsområde	30 m
Arbeidsområde med mottaker	120 m
Arbeidsområde uten mottaker	30 m
Nivelleringspresisjon	± 0,2 mm/m
Selvnivelleringsområde	±4°
Nivelleringstid	4 s
Støv- og sprutsikring	IP 54
Strømforsyning	12 V Li-ion-batteri, 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Driftstid, maks.	8 timer (li-ion) og 6 timer (4 x AA) i 3-linjersmodus
Gjenger til stativet	1/4", 5/8"
Vekt, ca.	0,9 kg
Farge laserlinje	rød
Projeksjon	3 x 360°-linje
Kompatible lasermottakere	LR 6 + 7

Fordeler:

- Høy presisjon med innovativ CAL Guard Monitoring og Bluetooth®-tilkobling til din smarttelefon for fjernstyring og kontaktløs justering av verktøyet
- Høyeffektdioder for høy synlighet
- Svært effektiv med 3 x 360° linjer: vannrette og loddrette nivelleringsarbeider samtidig i hele rommet med kun én maskin