


# 3302706 - URL-31,5 WAVIN

ULEFOS KUMLOKK


## Bruksområde og spesielle egenskaper

- Bruksområde: Kjørebane, veiskulder av fast dekke og parkeringsområder for alle typer kjøretøy.
- Selvlåsende rist i seigjern
- Gjennomstrømningsareal er 223 cm<sup>2</sup>
- Carbon footprint: 1,320 kg CO<sub>2</sub>



## Teknisk beskrivelse

- Belastningsklasse: D400
- Materiale: Seigjern
- Overflate: umalt
- Dimensjoner: se tabell

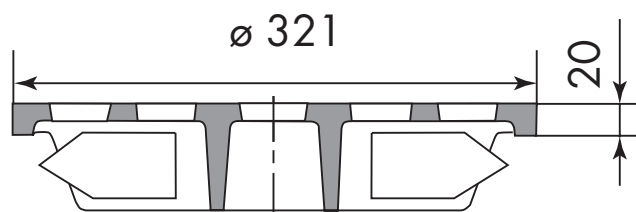

## Referanser, dimensjoner

Typebetegnelse	NRF nr.	Dia., Ø(ytre)	Høyde,mm	Vekt, kg	Belastningsklasse, kN	Standard	Antall på pall
URL-31,5 WAVIN	3302706	321	20	9,7	400	EN-124-2	30

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.

**ULEFOS**