



PRODUKTOVERSIKT

m/termostat	GM10 Public 6V	GM10 Public 230V	GM10 Solcelle 6V	GM10 Public Varioconnect
Artikkel nr	162.000.11NO	162.011.11NO	162.008.11NO	162.016.11NO
NRF	4422145	4422146	4422149	
u/termostat	GM20 Public 6V	GM20 Public 230V	GM20 Solcelle 6V	GM20 Public Varioconnect
Artikkel nr	162.040.11NO	162.050.11NO	162.048.11NO	162.056.11NO
NRF				
m/termostat	GM10 Public Turbin 6V	GM10 Public Turbin 6V		
Artikkel nr	162.068.11NO	162.078.11NO		
NRF				

Elektronisk berøringsfri servantbatteri for varmt og kaldt vann. Godt egnet for kommersielle, semi-offentlige og offentlige badedrom. Elegant berøringsfri aktivering, og programmering med Touch-knapp Programmerbar for hygienisk legionella-spyling, sensorfølsomhet, spylevarighet, med mer. LED-diode for indikering av gjenstående batteripakkelevetid. Intern AA-batteripakke med 4-8 års levetid (8 år m/solcelle eller turbin). Unbrakonøkkel trengs for å få tilgang til utskift av ventilenhet og elektronikk.

Inkluderer perlatornøkkel, ekstra filter, og plomberingsdeksel.

FORHANDLER I NORGE

Froster AS - Sandviksveien 30, 5036 Bergen - Norge

Tlf: +47 55 36 58 55 • post@froster.no • www.froster.no

TEKNISK INFORMASJON

Materiale: Forkrommet messing
Spenning(batteri): 1,5V/DC (4xAA-batteri)
Spenning(net): 12V/DC
Levetid Public 6V: Opptil 4 år
Levetid Solcelle 6V: Opptil 8 år
Levetid Turbin 6V: Opptil 8 år
Trykk: 0,3-10,0 bar
Vanntemperatur(max): 80 °C
Kapasitet(DN15): 5,7 l/min(v/3 bar)
Anslutning: G3/8" fleksible slanger
Sensor: Selvjusterende infrarød sensorteknologi
Filter: Innebygd i slanger – 0,5 mm meskebredde
Plombering av temperatur: Ja(deksel følger med)
Etterspyling: Standard 1s fra fabrikk(innstillbar opp til 10 sek)
Hygienisk selvpyling intervall: 12, 24, 48 timer. Aktiveres med Touch.
Elektronisk IP-klasse: IP68
Engineering standards: DIN EN 200; CE
Noise class I; P-IX 9576 / IA; CE

RESERVEDELSLISTE

Ultra GM10	Public+Turbin	230V	Solar	Varioconnect
Elektronikk	4422017	4422017	4422006	4422017
Ventil 5,7 l/min Ventil 1,9 l/min	4422007 -	4422007 -	4422007 -	4422007 -
Batteripakke 4xAA	4511915	4511915	4511915	4511915
Strømadapter 230V		4422044		

DIVERSE


Opsjon

- Bluetooth adapter for CONTI+ Service App
- BREEAM versjon : 1,9 l/min
- Utførelser i gull, svart blank, matt krom
tilgjengelig
- Oppkobling mot CNX styringssystem

Video brukerinstrukser: <https://www.youtube.com/@Contiplus>

3d/prosjektfiler : EPRT, STEP, SAT, DWG, IGS, STL, JPG

TEKNISK TEGNING

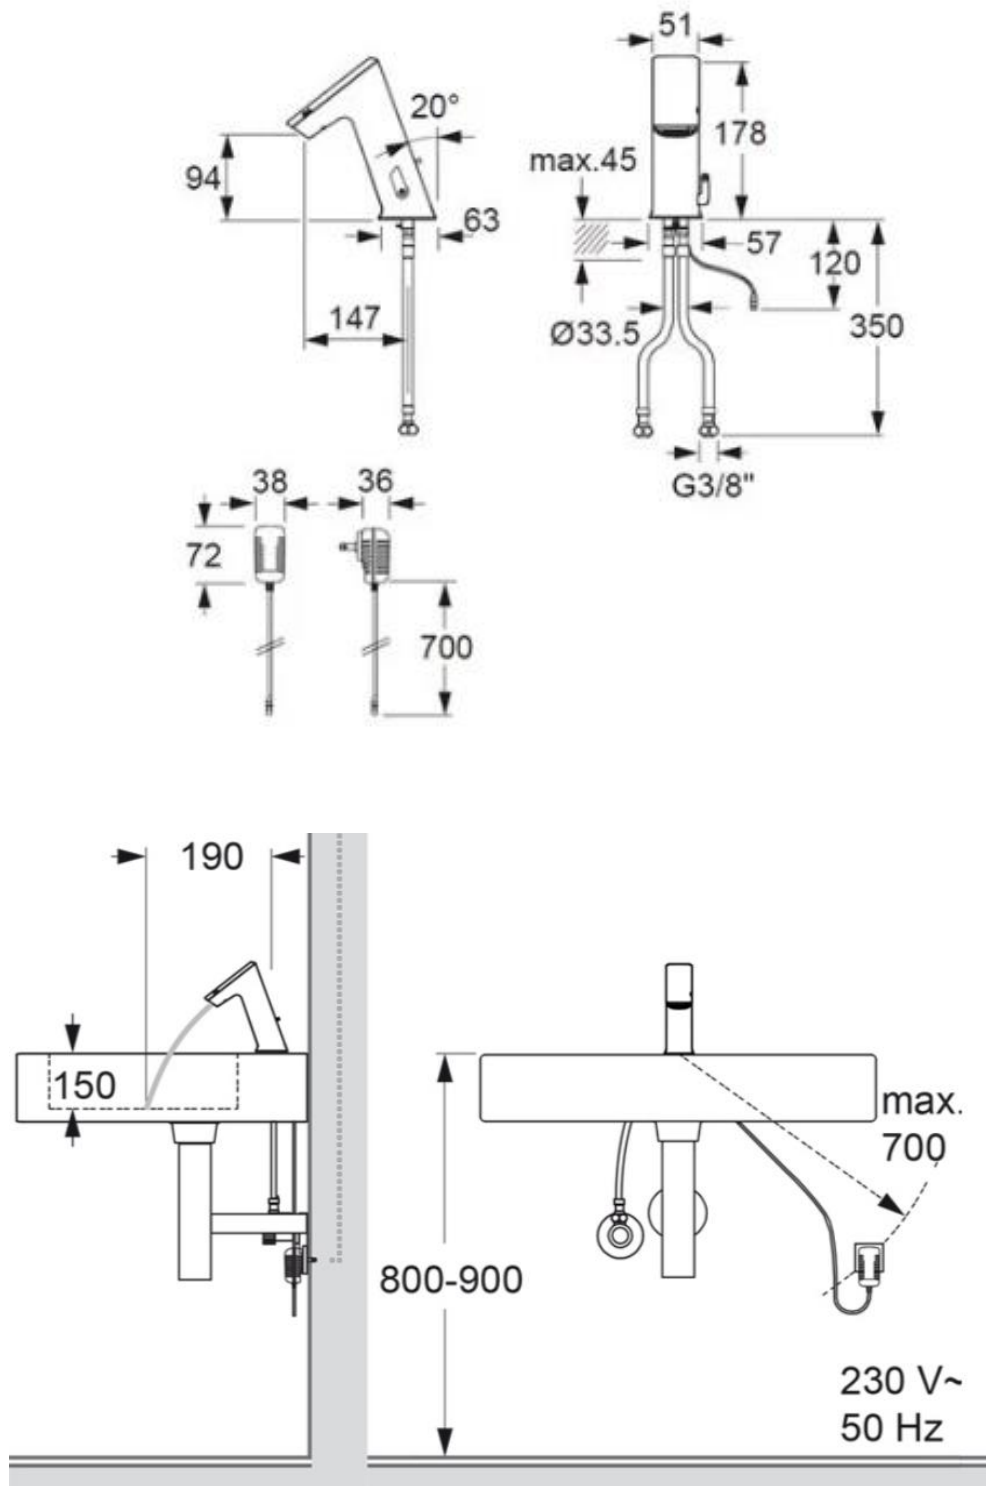

FORHANDLER I NORGE
Froster AS - Sandviksveien 30, 5036 Bergen - Norge
Tlf: +47 55 36 58 55 • post@froster.no • www.froster.no

