


Geberit FlowFit kobling

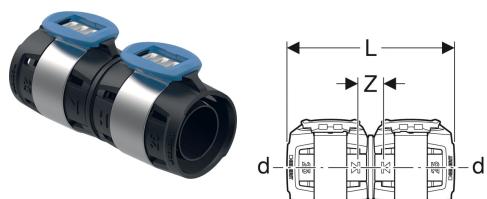

Eksempelbilde

Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For ultrarent vann
- For regnvann med pH-verdi > 6,0
- For sjøvann
- For slukningsvann (vått)
- For slukningsvann (vått/tørt, tørt)
- For kjemikalier og tekniske væsker
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)

- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

Egenskaper

- Pressindikator
- Utett ved manglende pressing
- O-ring av EPDM
- Pressforbindelse med gjennomiktig beskyttelseskappe

Tekniske data

Materiale	PPSU
-----------	------

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	L	Z
620.010.00.1	2473499	12	16 mm	7.7 cm	1.2 cm
620.011.00.1	2473501	15	20 mm	7.7 cm	1.2 cm
620.012.00.1	2473502	20	25 mm	7.7 cm	1.2 cm
620.013.00.1	2473503	25	32 mm	8.7 cm	1.5 cm
620.014.00.1	2473504	32	40 mm	8.7 cm	1.5 cm
620.015.00.1	2473505	40	50 mm	14.1 cm	2.2 cm
620.016.00.1	2473506	50	63 mm	15.1 cm	2.4 cm
620.017.00.1	2473507	65	75 mm	15.1 cm	2.4 cm