Livskvalitet siden 1825

Vegghengt toalett Nautic 5530

Uten sete

Produktets funksjoner

- Enkelt å rengjøre og med minimalistisk design
- Passer med våre Triomontfiksturer
- Fleksibel boltavstand c-c 180/230 mm

Artikkelnummer

NRF-nr.	Art.nr.	EAN
6023034	GB115530001000	7391530063652

Informasjon om pakking

Lengde: 402 mm | Bredde: 366 mm | Høyde: 542 mm
Vekt: 17.35 kg
Antall i pakken: 1 st

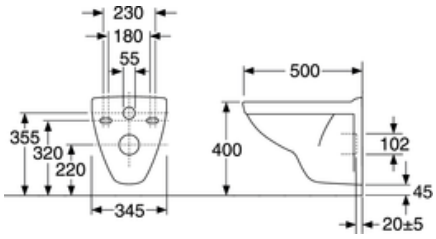

Montering og vedlikehold

Vi anbefaler bruk av fagperson for installasjon. Designet for montering med våre Triomont armaturer. Montert på bolter mot vegg (boltene blir levert med Triomontarmatur). Boltfremspring fra ferdig vegg må være 30-50 mm. Se medfølgende installasjonsinstruksjoner. Rengjør porselenet ofte, så setter ikke smuss og kalk seg så lett fast. Hvis det vanlige rengjøringsmidlet ikke gir ønsket effekt, kan du bruke sitron- eller vinsyre fra apoteket. Kalkflekker fjerner du med vanlig husholdningseddik. Bruk aldri rengjøringsmidler med slipeeffekt. Det skader glasuren på sikt. Bruk heller ikke sterkt alkaliske, lutbaserte avløpsrensemidler, siden disse kan være skadelig for både porselenet og miljøet. For klosetter som skal stå på et sted uten oppvarming, bør sisternen tømmes. Hell ca. 4 dl frostvæske i vannlåsen. Bruk et miljøvennlig produkt.

Energimerking og sertifiseringer

- CE-godkjent. Produktene følger AMA-anbefalinger, SS-EN 33-dimensjonering og SS-EN 997-funksjon. Oppfyller Sikker vanninstallasjon.

Teknisk informasjon

- CO2e fotavtrykk: 38,3

- Spyling – vannmengde: 4,5/3 Dobbelspyling 4,5/3 (L)
- Tilkoblingsdimensjon: c/c 155mm sitsfäste