


VPI

SAMLETANK STÅENDE

Premium GUP tank

Feb2022

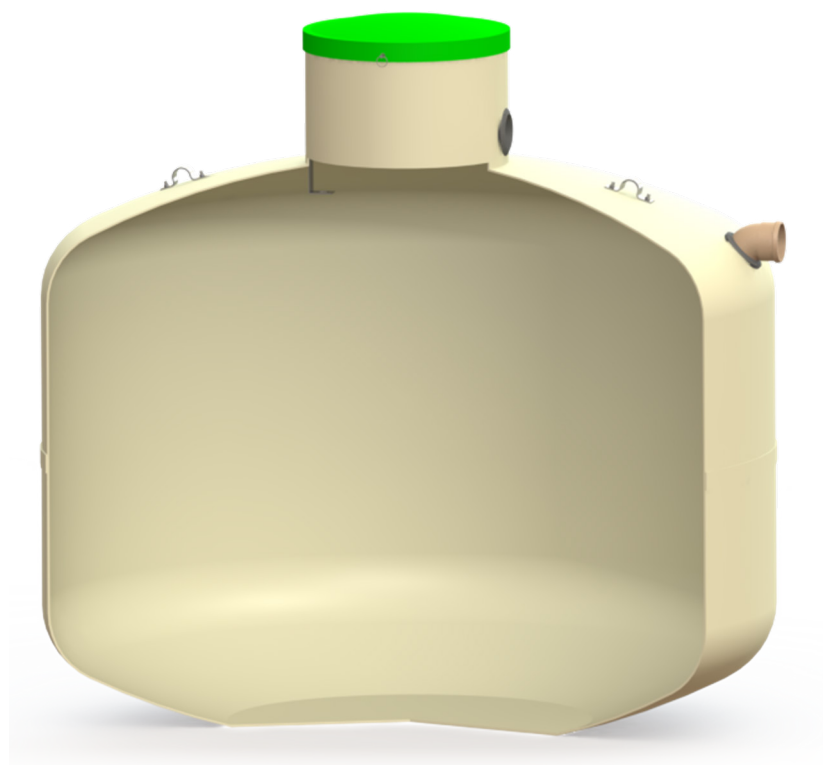

Beskrivelse

VPI SAMLETANK blir produsert i glassfiberarmert polyester. Dette gir produktet en lett og sterk konstruksjon samt minimale vedlikeholdskostnader.

VPI SAMLETANK går under benevnelsen "lukket anlegg". Denne benyttes som midlertidig deponeringssted for kloakk fra hytter og hus uten tilknytning til offentlig kloakk. Benyttes normalt til avløp fra toaletter.

Bruksområder

- Avløpsanlegg for hytter og hus
- Avløpsanlegg for rasteplasser
- Avløpsanlegg for anleggsplasser
- Midlertidig lagring av vann

Fordeler / funksjoner

- God motstandsdyktighet mot avløpsvann og milde kjemikalier.
- Klargjort for montering av alarm, tilleggsutstyr.
- Mulighet for ettermontering av gasstett pakning / lokk

Egenskaper

Mål og vekt

Type nummer	Type	Volum	Diameter	Høyde	Høyde innløp senter	Vekt ca. kg
200144	SA 3	3000	2000	1850	1135	120
202364	SA 5	5000	2200	2100	1100	200

Materialer

Benevnelse	Materiale	Verdi
Tank	GRP	30-40% glassinnhold
Lokk	GRP	SMC Presset Grønt
Pakninger	EPDM	Ø110 mm, 2 stk.
Alarmbrakett	Rustfritt A2	50 x 300 x 5 mm, vinkel

Tilbehør

839 04 74	Fulltankalarm m/lyd og lys
839 04 25	Forankringssett Type 1
324 64 06	Skjøtestykke Ø600 x 500 mm
324 64 11	Skjøtestykke Ø600 x 1000 mm

Lagring

Om samletanken ikke blir montert direkte etter levering fra produsent, må den lagres på en trygg og sikret måte på eget ansvar.

Sikkerhet

Les og sett deg inn i "transport- og nedleggingsanvisning for tanker i glassfiberarmert polyester".