
PRODUKTDATABLAD GULV 13 MM

Gipsplate type IR



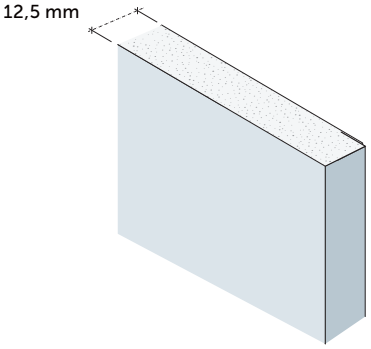

Kartongkledde, rette langkanter og skårne kortkanter

PRODUKTDATA

Mål

Benevnelse . . . . . 13 mm
Tykkelse. . . . . 12,5 mm
Bredde. . . . . 600 mm
Lengde . . . . . 2400 mm
Vekt . . . . . 14 kg/m²

Toleranser

Tykkelse. . . . . ±0,5 mm
Bredde. . . . . +0/-4 mm
Lengde . . . . . +0/-5 mm
Vekt . . . . . ± 2 %
Langside, parallelitet . . . . . 0 mm
Kortkant, vinkelavvik. . . . . 2,5 mm/m bredde

Styrke

Bøyningsstyrke på langs. . . . . 725 N
Bøyningsstyrke på tvers . . . . . 300 N

Varme

Varmemotstand (R) . . . . 0,05 m³ K/W
Max. påvirkning, 5-10 min . < 120 °C
Max. påvirkning varig . . . . . < 45 °C

Fukt

Dampgjennomgangs-motstand Sd. . . . . 0,078 m
Lengdeutvidelse ved variasjon i RF på 30-90% . . . . 0,04 %
Tykkelseutvidelse ved variasjon i RF på 30-90% . . . . . 1,1 %
Kritisk relativ fuktighet ved romtemperatur . . . . . 70% RF

Brann

Materiale B-s1,d0

Standard

Deklarert type etter EN 520. . . . . IR

PRODUKTBESKRIVELSE

Bygningsplate bestående av en ekstra gipskjerne, med økt overflatehardhet. Platen er bekyttet på for og bakside og langsider med kartong som er fast forbundet med platens kjerne, overlappet og limt mot hverandre på platenes bakside. Platen har ikke nedsenkede langsider. Skårne kortkanter. Bygningsplaten krever undergulv.

ANVENDELSE

- Bygningsplate til gulv ved nybygg og rehabilitering.
- Undergulv for parkett, fliser, tepper og belegg på gulv i tørre rom.
- Gulvkonstruksjoner med lydreduserende egenskaper.
- Brannbeskyttende

BEARBEIDING

Håndtering, bearbeiding og montering av Norgips gipsplater er beskrevet i Norgips montasjehåndbok og på www.norgips.no/montasje.

LAGRING

Alle pakker med gipsplater skal lagres på plant underlag med understøtte på maks 600 mm mellom sentre av disse. Produkten må lagres tørt. Ved utvendig lagring skal det være lufting mellom pakkene og tildekkingen, og pakkene skal plasseres slik at det er god lufting mellom pakkene og bakken. Lagring over 3 måneder skal utføres på pall, spesielt utformet for gipsplater.

GODKJENNINGER OG KLASSIFISERINGER

- Produktet er klassifisert i henhold til EN 13501-1
- Brannklasse: B-s1, d0.

YTELSESERKLÆRING

DOP 0005 A 0301 Gulv 13 DIR 2013-5-1

RESIRKULERING

Avfallskode EWC 170802,170904. Se også www.norgips.no/miljø og kvalitet.

CE

Norgips Norge AS – Postboks 655 Strømsø, 3003 Drammen – Tel.: 33 78 48 00 – Epost: norgips@norgips.com – www.norgips.no