



Fotplate isolert SHB SQF F80

Bruksområde

En isolert fotplate for for montering av rammekonstruksjoner på flate tak med takplater eller membran som ikke må perforeres.

Er sammen med andre siFramo detaljer ypperlig til bygging av ulike bærende konstruksjoner. Fotplaten, som er laget av vanntett gummi, muliggjør en sikker og trygg support med lastfordelende egenskaper. Spesielt egnet som en del av bærende konstruksjoner for industrielle enheter som kjøleaggregater, ulike VVS aggregater etc. Bjelke TP F 80 kan monteres på den isolerte fotplaten.

Materiale

SBR (Styren-butadiengummi)

Montering



Før Bjelkeprofil TP F 80 inn i den isolerte fotplatens spor.

Type	Maks. tillatt trykkbelastning F_N [kN]	Høyde [mm]	Innføringsdybde [mm]
SQF 350	16	100	70
SQF 500	16	130	90


Tester for å bestemme friksjonskoeffisienten må utføres av kunde. Avhengig av anvendt membran må kunden avgjøre om et ekstra separasjonslag er nødvendig. Videre må statikken verifiseres av kvalifisert person.

Type	Fotplate [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
SHB SQF F 80-350	350 x 350	5.000	1	3446853 *
SHB SQF F80-500	500 x 500	13.500	1	3446854 *

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager

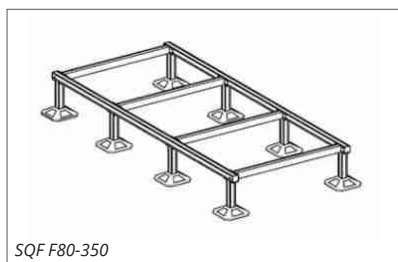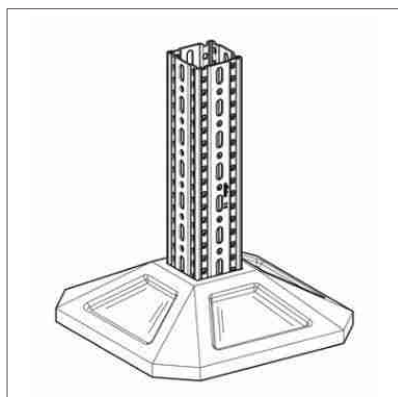

SQF F80-350

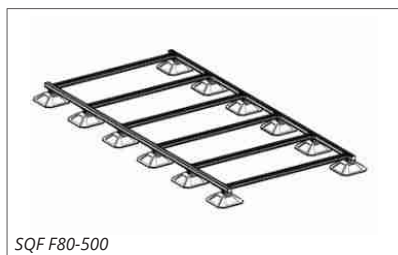

SQF F80-500