

Stubbeloftplater til gulv



Platene monteres med den impregnerte siden ut, og skjøtelisten treies innpå.


Stubbeloftplater til tak (Luftespalte)



Platene monteres med den impregnerte siden ut mot luftespalten. Platene klemmes med 20 x 20 mm klemlist.



Neste plate skyves enkelt inn i skjøtelisten.

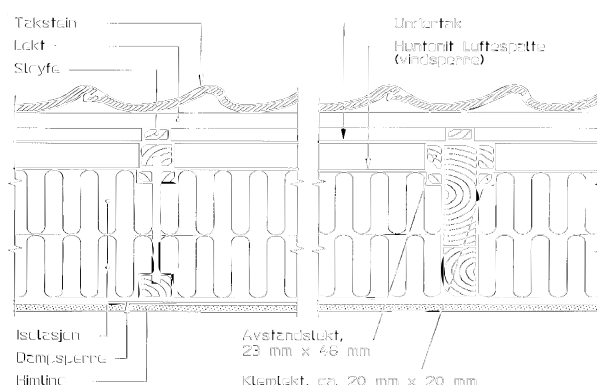

Tekniske spesifikasjoner:

Egenskap	Verdi	Metode
Lufttetthet, materiale	0,005 m /m hPa	NS 3261
Lufttetthet, konstruksjon	0,05 m /m hPa	NBI-94
Vanndampmotstand	1,4 10 m sPa/kg 280 mm ekvivalent luftlagtykkelse	NT Build 130 50 - 93% RF,
Vanndamppermeans	0,7 10 kg/(m s Pa)	23 C
Fuktbevegelse i lengderetningen i tverretningen	0,3 % 0,3 %	NS-EN 318 (30 - 90 % RF)
Tykkelsessvelling 24 h	25%	NS-EN 317
Tverstrekkfasthet	60 N/mm ²	NS-EN 319
Bøyefasthet	35 N/mm ²	NS-EN 310


Typisk tverrsnitt av takkonstruksjon med Huntonit Luftespalte. Klemlistene spikres mot avstandsluktene eller bjelkeflensene med 2,5 - 65 mm galvanisert spiker i avstand c/c 200 mm.

Format:

3x540x1220 mm


3x585x1220 mm

Parallele tak-konstruksjoner

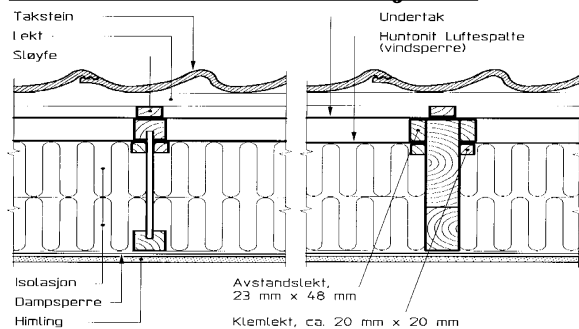


Ved montering i tak, klemmes platene mot underlaget med ca. 20 x 20 mm klemlekt. Huntonit Stubbleloft monteres fra innsiden av taket og mellom taksperrene. Den impregnerte siden skal vende ut.

Gulv mot krypkjeller

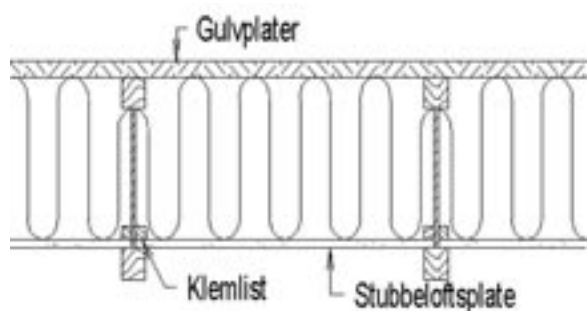

Ved montering i gulv, klemmes platene mot underlaget med klemlester, dim.ca.20 x 20 mm. Den impregnerte siden skal vende ut.

H-profil skjøtelist

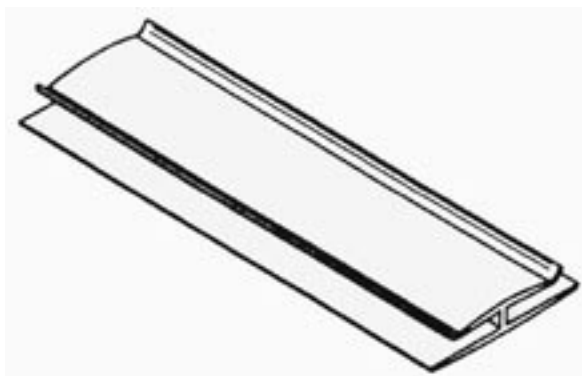

Huntonit Stubbleloft-platene skjøtes i lengderetningen med en profil som skyves inn i en H-profil i kortenden av platen. Dette gjør det unødvendig å understøtte skjøtene med spikerslag.



Produsentene arbeider kontinuerlig med sin kvalitetsforbedring.

Til tross for dette kan enkelte plater med feil forekomme. Brukere bør kontrollere platene før montering i det vårt erstatningsansvar begrenser seg til plater med feil.

Produsenten tar forbehold om endringer av spesifikasjonene.

Spørsmål rettes til: teknisk kundestøtte tlf.:+47 38 13 71 00 fax.:+47 38 13 71 01

