

EAN: 6414150078002
 NRF: 4200421
static.oras.com/3935F



Kjøkkenkran med svingbar tut og keramisk avstengning for oppvaskmaskin (ON/OFF). Tutens svingradius er forhåndsinnstilt på 120° (kan begrenses til 40-80°). Det er også innebygd alternative begrensninger for vanntemperatur og maksimal vannmengde.

F = fleksible slanger

- Kitchen
- Ettgreps, Avstengning til oppvaskmaskin
- Benkemontert
- Forkrommet
- Svingbar tut, Svingbar med begrensning
- CASCADE® - stråle
- Mekanisk avstengningsventil for eksternt utstyr
- Ettgrephendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrensner
- ø 35 mm kassett
- Fleksible slanger
- Raskt installasjonssystem

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	0.16 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	300 kPa

Tekniske egenskaper


Varmtvannsforsyning	max. +80°C
Arbeidstrykk	50 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	216 mm
Materiale	brass



Bestemmelser

EN Standard	EN 817
Støyklasse	I (ISO 3822)


Typelogkjennelse

KIWA SE	1444
---------	-------------

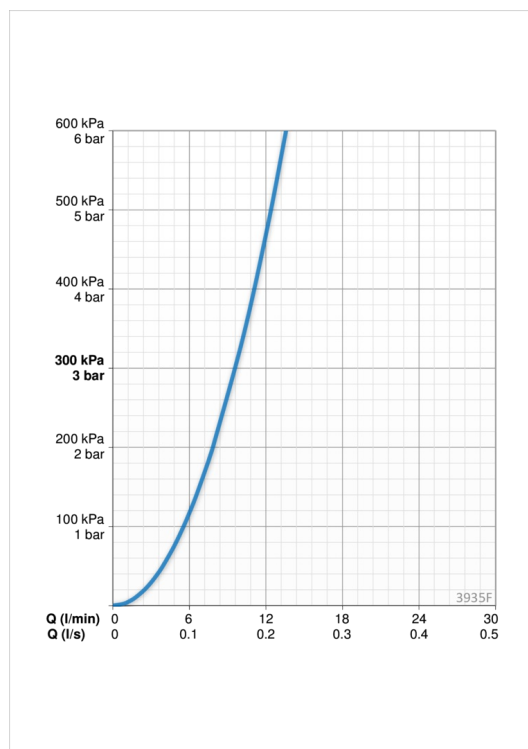

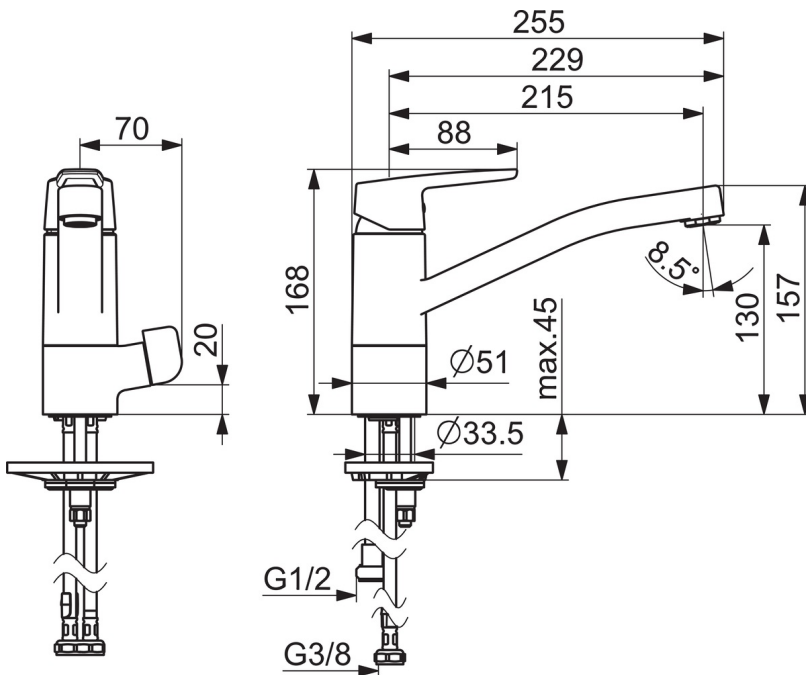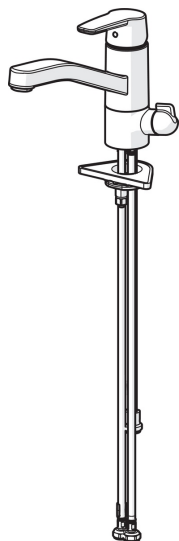

Reserve deler

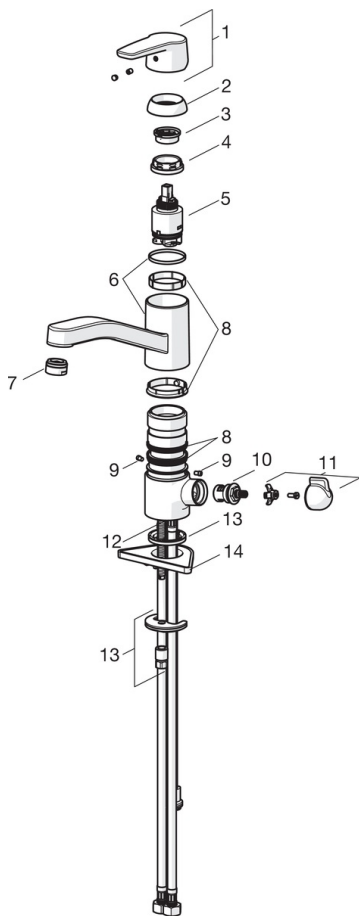

SP3935F

	Navn	Kode	NRF
01	Hendel	1000801V	4205238
02	Dekkring	601967V	4205171
03	Sperrehylse	601973V	4205174
04	Festemutter for kassett, M37x1, AF30	601979V	4205176
05	Kassett	601969V	4205173
06	Tut komplett	1000832V	4205239
07	Strålesamler, M24x1	602064V	4205184
08	O-ring sett	601983V	4205178
09	Begrenser for svingbar tut	1000980/2	4205242
10	Keramisk overdel, G1/2	602600V	4205223
11	Ratt for vaskemaskinkran	1005697V	4205358
12	Pinneskrue, M8x1, L=140	601970V	4205097
13	Kranfeste komplett	601985V	4205101
14	Støtteplate, 100x60mm	158825	4204534