

NO



## Ytelseserklæring

No. I400-CPR-250918	
<b>Produkt type:</b>	Innsatser inkludert kassetter for romoppvarming i boliger, fyrt med fast brensel
<b>Type, batch eller serie nummer:</b>	<b>Jøtul I 400 ( Jøtul I 400 FL, Jøtul I 400 Panorama, Jøtul I 400 Harmony)</b>
<b>Tilsiktet bruksområde for byggevaren:</b>	Apparat for oppvarming av bolig, fyrt med fast brensel og uten produksjon av varmt vann
<b>Fabrikantens navn og adresse:</b>	Jøtul AS Postboks 1411, 1602 Fredrikstad, Norway Tel.: +47 69 35 90 00 E-mail: post@jotul.no
<b>AVCP:</b> <i>System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse(AVCP) i henhold til CPR, annex V.</i>	System 3
<b>Notifisert laboratorium/kontroll organ:</b> NB-No.: Test rapport no:	Danish Technological Institute 1235 300-ELAB-2345-EN
<b>Oppgitt ytelse</b>	
Harmonisert teknisk spesifikasjon	EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004
Grunnleggende egenskaper	Ytelse
Brenseltype	Ved
Bransikkerhet Reaksjon ved brann Avstand til brennbare materialer	A1 Minimumavstander i mm  Møbleringsavstand 1100 <i>Se også monteringsanvisningen</i> <i>Brennbare materialer innenfor omramningen må dekkes av isolasjon som beskrevet i manualen.</i>
Fare for utslipp/utslåpp av brensel	Nei
Utslipp	CO [0,07 %] NOx [85 mg/m3] OGC [49 mgC/m3] PM [26 mg/m3]
Overflatetemperatur	Bestått
Elektrisk sikkerhet	-
Tilgang for rengjøring og feiing	Bestått
Maksimalt driftstrykk	Ingen relevans
Røkgasstemperatur ved nominell effekt	T [251°C]
Mekanisk motstand (for å bære/støtte skorsteinen)	Ikke beregnet
Termiske ytelser Nominell effekt Varmeavgivelse til rom Varmeavgivelse til vann	6 kW - kW -*kW
Virkningsgrad	η [78%]

**Erklæring:**

Yteevnen for denne byggevaren er i overensstemmelse med den deklarerete ytelse.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten.

Undertegnet for og på vegne av fabrikanten

Espen Løkkevig

R&D manager


---

*(Navn og stilling)*

Fredrikstad, October 2018

---

*(Sted og utstedelsesdato)*

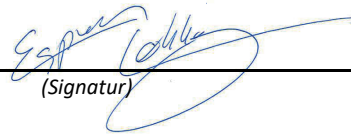

*(Signatur)*