

KARMPROFIL FOR YTTERVEGG

PRODUKTBEKRIVELSE

Halvslisset stender for innfesting av dører/vinduer. Slissene reduserer varmetap i vegg. Stender med asymmetriske flenser. Kan boksas i hverandre. Profilen benyttes sammen med YC/YU/YUP ytterveggprofiler og Nail Brackets. Nail brackets er et beslag som erstatter trykkfordelingsplate og endeavstiver. Beslag festes til yttervegg skinne og stender med Nail Impact og spikerpistol CNP75.

Profilene er produsert etter standard EN 14195.

CE-merket ifølge EN 14195: 2014

MILJØ

100 % resirkulerbar.


MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler skal det alltid benyttes hansker.

Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på www.norgips.no.

FORPAKNING OG LAGRING

Profilene er buntet med plastbånd og pakket på trestrø. Profilene lagres innendørs og tørt.

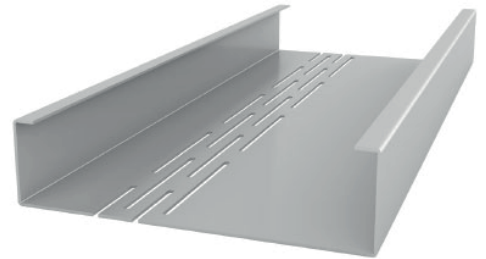

SPESIFIKASJON YCK KARMPROFIL

BETEGNELSE	TYKKELSE	FLENSHØYDE MM	LENGDE MM	VEKT KG/M	FLENS TOLERANSE	BREDDE TOLERANSE	LENGDE TOLERANSE
YCK 145	1,5	42/46	Maks 8000	2,83	+/- 1,0mm	+/- 0,5mm	+/- 3,0 mm for lengder under 3 m
YCK 170	1,5	42/46	Maks 8000	3,09	+/- 1,0mm	+/- 0,5mm	+/- 4,0 mm for lengder mellom 3-5 m
YCK 195	1,5	42/46	Maks 8000	3,44	+/- 1,0mm	+/- 0,5mm	+/- 5,0 mm for lengder over 5 m

CE-MERKET IFØLGE SS-EN 14195		
ANGITT YTELSE	YTELSE	ENHET
Brann – reaksjon på brann	A1	Ubrennbar
Styrke - flytspenning	350	N/mm ²
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	S350GD	
Overflate - Zink Fe	275	gr/m ²
Korrosjonsklasse	C2	