
SPIKPLÅTSVINKLAR

Spikplåtsvinklar används huvudsakligen som kryss-förbindning i trä, t.ex. mellan takstol och hammarband, vid förankring av takåsar till bärande bjälkar samt vid förankring av väggregel till syll.

Material: 2,5 mm varmförzinkad stålplåt.
Spikhål: Ø 5,0 mm

Artikelnr.	txhxlxb	Vikt	Antal/förp.
5544060	2,5x40x40x60	0,09	100
5546060	2,5x40x60x60	0,11	100
5566040	2,5x60x60x40	0,09	100
5566050	2,5x60x60x50	0,11	100
5566060	2,5x60x60x60	0,13	50
5566080	2,5x60x60x80	0,18	50
5566100	2,5x60x60x100	0,22	50
5568060	2,5x60x80x60	0,15	50
5588040	2,5x80x80x40	0,12	100
5588060	2,5x80x80x60	0,17	50
5588080	2,5x80x80x80	0,23	50
5588100	2,5x80x80x100	0,31	50
5588120	2,5x80x80x120	0,34	50
5511060	2,5x100x100x60	0,21	50
5511080	2,5x100x100x80	0,29	50
5511100	2,5x100x100x100	0,36	50
5512100	2,5x100x200x100	0,54	50



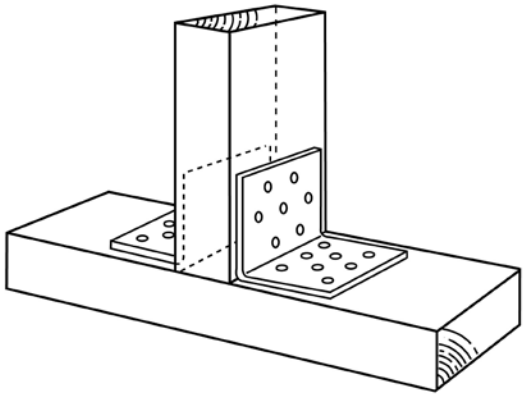

NAIL ANGLE BRACKETS

Nail angle brackets are used for various wood to wood connetions.

Material: 2,5 mm pre-galvanized steel plate.
Nail holes: Ø 5,0 mm

Source NOBB, 3/9/2025