Machine Translated by Google

A.R.I. -020D

Aquestia
Directing the Flow





Avløpsvann

Avløpsvann for ventilluftkombinasjon

Beskrivelse


avløpsvann a på installert ventil luftkombinasjonsboring redusert a er -020D Den
etter krav energireduksjon og effektivitet rørledningsøkning til systemoverføring
kroppsventil den i gapet luft kontinuerlig A .system den av operasjonen hydraulisk den forbedre
.mekanisme som tetter fra avløpsvannet skiller

Installasjon

anleggsbehandling vann og avløpsvann, kloakk for stasjoner Pumpe–

linjer overføring av avløpsvann og avløpsvann–

Operasjon

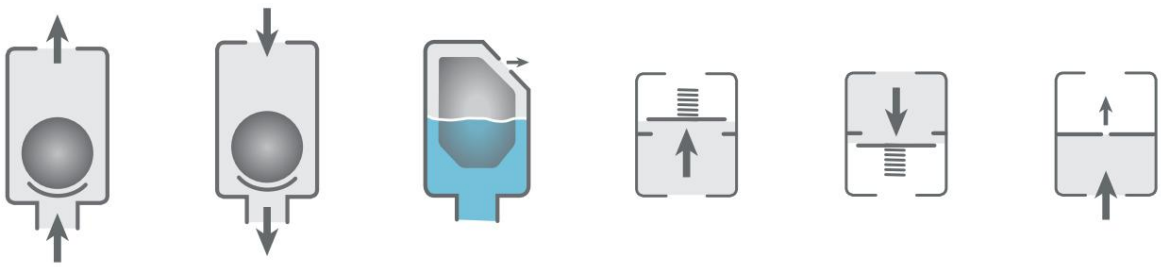

Slipp ut luft

Innsug luft

Automatisk
Slipp luft

ut Way One

På vei én

Slam Ikke

Machine Translated by Google

A.R.I. -020D

Aquestia
Directing the Flow

Fordeler og funksjoner

armskive/stangføring utvendig & kropp Konisk	lengde kropp minimum / gap luft maksimum
gap luft Kontinuerlig	mekanisme som tetter fra væske skiller
koblingsmekanisme tetting og montering Float	mekanisme som forsegler forseglingen vil ikke turbulens, bevegelsesfri
kroppen nedre formet-trakt	rørledningssystem inn i tilbake faller materesterester
Mekanisme tetningsrulling	differensialtrykk av rekkevidde bredt over tetting fri-lekkasje
- deler innvendig Alle materialer gummi, polymer 316, rustfritt stål	holdbar og etsende-ikke
utløp gjenget Skjermet	inntrengende insekt forhindrer, tilkoblingsrør ventilasjon for kompatibel
design Dynamisk	lukking for tidlig nei ,utløpsluftkapasitet høy
ventil Kule	vedlikehold av tidligere ventildreneringer og trykkutløsninger

Spesifikasjoner Tekniske

Range Størrelse	“8– “2
rekkevidde trykk Forsegling	(16 PN (bar 0,05-16 trykk maksimale ganger 1,5: trykktesting
Temperatur	C 60° :temperaturarbeid Maksimum C 90° :temperatur intermitterende Maksimum
belegg ventil	30677-2 DIN-standard med samsvar med belegg epoxy bonded Fusion

væske av type og standard flens / gjenger, trykkarbeid, størrelse, modell: spesifiser vennligst, bestilling Ved

Alternativer Valgventil

tilkoblingsventil	standard forespurt ulike møtes til ender Flensed NPT/BSP gjenget eller flenset :koblingsventil” 3 ,2
materialer Standard	stål rustfritt: valgfritt, kroppsstål støpt/sveiset
på-Legg til Valgfritt Komponenter	innsugningsluft forhindrer, bare slippe ut luft for tillater, kun feste-Ut, vei-En utløpsluft forhindrer, kun inntaksluft for tillater, kun feste-In, Breaker Vakuum utløpsluft struper , inntaksluft fri for tillater , vedlegg struping-utløp Slam-Ikke
Produkttillegg Konfigurasjoner	Systemventil Air Underground SB Systemovervåkingsventil Luft ARISENSE

Machine Translated by Google

A.R.I. -020D

Aquestia
Directing the Flow

Orifices Variable for Tabell Data Component on-Add Slam-Non

Størrelse	åpningsutslipp (mm(	areal NS Totalt 2mm((	åpning NS (mm(	punkt Bytte (bar(	bar 0,4 ved Flow 3m((t/
størrelser alle" -8" 2	37,5	12.6	4	belastet Fjær lukket normalt	23

Vekt og dimensjoner


Størrelse	Tilkoblinger) mm (Mål			2 mm (Area Orifice) kg (Vekt (			
	A .maks	B	C	Stål	ST ST	V/A	.Auto
THR) mm50" (2	550	644	F BSP½" 1	16.5	15.8	804	12
FL) mm50" (2	550	605	F BSP½" 1	17.5	17.0	804	12
THR) mm80" (3	550	649	F BSP½" 1	16.9	16.4	804	12
FL) mm80" (3	550	605	F BSP½" 1	18.5	18.5	804	12
FL) mm100" (4	550	605	F BSP½" 1	19.5	19.5	804	12
FL) mm150" (6	550	610	F BSP½" 1	21.0	21.0	804	12
FL) mm200" (8	550	610	F BSP½" 1	24.0	22.0	804	12

Flens - FL Gjenget - THR

MERK


.retninger fire i sett være kan albueutladning den med monteringsdeksel Den
.bredde produkt maksimum viser tabell i og bilde i en dimensjon
.retning endres ved redusert være kan bredde Dette

,omtrentlig er dimensjoner og vekter produkt Alle
.tilbehør variabel og materialer ,standarder flens i forskjeller den til grunn

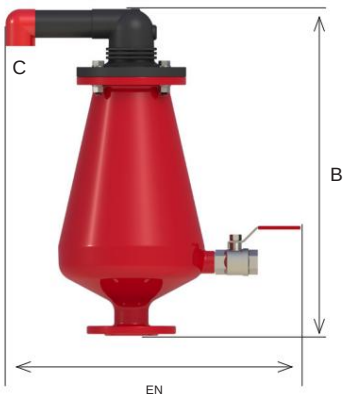

eller skade hindre å åpne helt være må ventil lufte den under installerte ventil Den
.ventil luft den av spesifikasjoner innen ytelse sikre og funksjonsfeil

.dokument IOM den å referere, instruksjoner installasjon fullført For




Machine Translated by Google

A.R.I. -020D

Aquestia
Directing the Flow


Diagrammer flyt

Vurder strømningsvakuum og luft

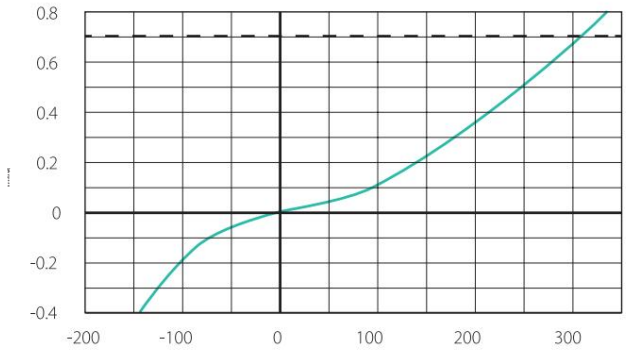

3m [Rate Flow [t/

Rate Flow Utgivelsesluft Automatisk

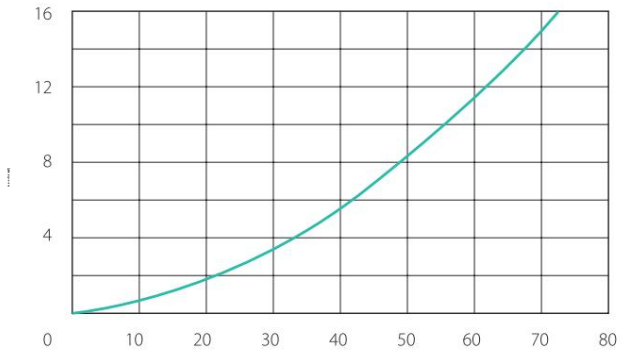


3m [Rate Flow [t/

– – – – utløpsluft design anbefales .Maks


NS -020D

Vurder strømningsvakuum og luft

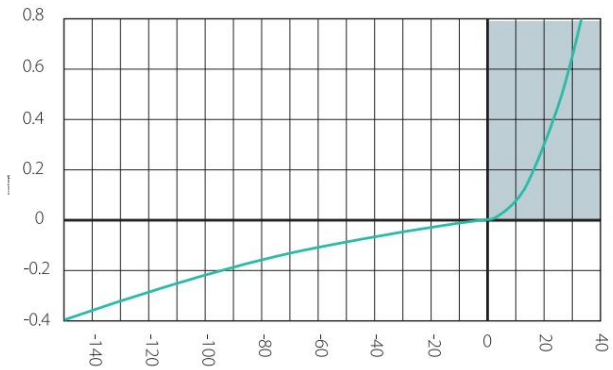

3m [Rate Flow [t/

Rate Flow Utløpsluft

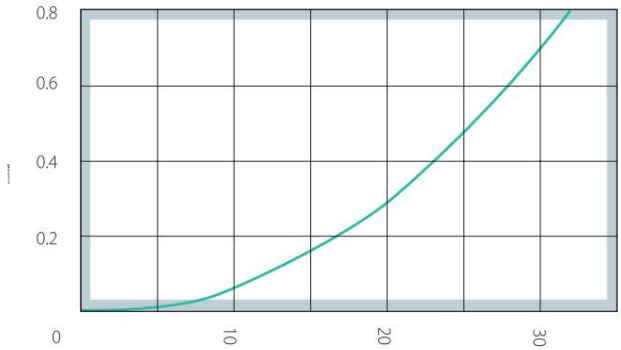

3m [Rate Flow [t/

Machine Translated by Google

A.R.I. -020D

Aquestia
Directing the Flow

Spesifikasjon og listedeler

Del	Materiale
Montering kroppsventil luft 1.	
Kropp .a1	316 stål rustfritt / nylonforsterket
Utvidelse .b1	Polypropylen
Albueutladning .c1	Polypropylen
Polypropylen / Nylonforsterket) Valgfritt (Komponent Slam-Non .d1	Stål Rustfritt + Acetal +
Monteringsdeksel 2.	
Ring-O .a2	N-BUNA
Dekke .b2	316 stål rustfritt / nylonforsterket
Monteringsforsegling 3.	
Monteringstetningsrulling .a3	Stål Rustfritt + EPDM + Nylon
Koblingsflyte .b3	Skummet polypropylen
Stammeklemming .c3	Nylon forsterket
Monteringsflåte 4.	
Mutterkuppel .a4	316 stål rustfritt
Stopper .b4	Polypropylen
Fjær .c4	316 stål rustfritt
Stang og flyte .d4	316 stål rustfritt / polypropylen 316 stål rustfritt&
Monteringslegeme 5.	
Ring-O .a5	N-BUNA
Kropp .b5	316 stål rustfritt / stål karbon
Ventilkule .c5	316 Stål Rustfritt / Messing



deler om informasjon oppdatert mottar forsikre For å .varsel før uten endringer produkt gjøre til rett forbeholdene .Ltd Aquestia
.reserved rights Alle .feil som holdes ansvarlige skal ikke .Ltd Aquestia .com.aquestia@info på oss kontakt vennligst ,spesifikasjoner

com.aquestia.www
com.aquestia@info