


Geberit Silent-Pro eksentrisk reduksjon



Eksempelbilde

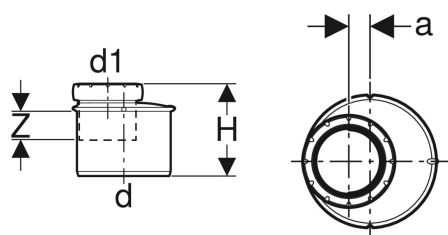

Bruksformål

- For avledning av spillvann inne i bygninger
- For bygninger med økte krav til støydemping

Egenskaper

- Eksentrisk

- Svært lydpendende
- Pakning av EPDM

Tekniske data

| | |
|--------------------|---------------|
| Montasjetemperatur | -10 – +40 °C |
| Materiale | PP MX |
| Varmeutvidelse | 0.08 mm/(m·K) |

| Art. nr. | NRF nr. | DN | d, ø | d1, ø | a | H | Z |
|--------------|---------|-----------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 393.372.14.1 | 2293847 | 70 / 50 | 75 mm | 50 mm | 0.8 cm | 8.4 cm | 2.9 cm |
| 393.472.14.1 | 2293848 | 90 / 50 | 90 mm | 50 mm | 1.5 cm | 8.8 cm | 2.3 cm |
| 393.473.14.1 | 2293849 | 90 / 70 | 90 mm | 75 mm | 0.3 cm | 8.9 cm | 2.7 cm |
| 393.572.14.1 | 2293851 | 100 / 50 | 110 mm | 50 mm | 2.5 cm | 9.5 cm | 2.2 cm |
| 393.573.14.1 | 2293852 | 100 / 70 | 110 mm | 75 mm | 1.3 cm | 9.6 cm | 2.8 cm |
| 393.574.14.1 | 2293853 | 100 / 90 | 110 mm | 90 mm | 0.5 cm | 9.8 cm | 3.1 cm |
| 393.674.14.1 | 2293854 | 125 / 90 | 125 mm | 90 mm | 1.2 cm | 10.4 cm | 2.9 cm |
| 393.675.14.1 | 2293855 | 125 / 100 | 125 mm | 110 mm | 0.2 cm | 10.5 cm | 3.7 cm |
| 393.775.14.1 | 2293856 | 150 / 100 | 160 mm | 110 mm | 1.9 cm | 11.3 cm | 3.4 cm |
| 393.776.14.1 | 2293857 | 150 / 125 | 160 mm | 125 mm | 1.1 cm | 11.5 cm | 3.8 cm |