

ARDEX K 301

UTENDØRS

SPARKELMASSE

ARDEX K 301

Til sparkling og
oppretting av
gulvflater innen-
og utendørs.



Ardex Skandinavia AS
Jerikoveien 10 b
1067 Oslo
www.ardex.no


ARDEX K 301

UTENDØRS SPARKELMASSE

Den nyutviklede ARDEX K 301 selvutjevneende sparkelmasse til utendørs bruk åpner helt nye muligheter for hurtige, elegante løsninger på alle områder hvor tiden er viktig. Med ARDEX K 301 kan man lett og hurtig legge et nytt slitelag i f eks garasjer, balkonger eller svalganger. Også innendørs i våtrom og kjellere med risiko for fukt er ARDEX K 301 den opplagte løsningen. ARDEX K 301 er velegnet til innstøping av varmekabler


ARDEX K 301 er lett å legge. Den hurtige styrkeutviklingen gjør at gulvet er gangbart allerede etter 3 timer til glede for alle beboere. For de, som ønsker keramiske fliser eller en maling som ferdig overflate, kan dette la seg gjøre allerede etter få dager.

ARDEX K 301 utmerker seg ved særdeles gode flytegenskaper, lavt forbruk, en hurtig styrkeutvikling, og en meget slitesterk overflate, selv ved lagtykkelser helt ned til 2 mm.

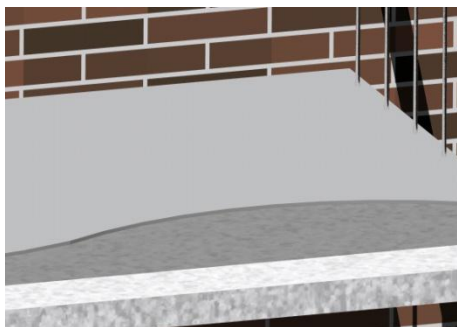


ARDEX K 301 SOM FERDIG OVERFLATE PÅ 3 TIMER

1. Eksisterende betongoverflate renses og støvsuges.
2. Det primes med ARDEX P 51 blandet med vann i forholdet 1:7.
3. Når primerlaget er tørt sparkles det med ARDEX K 301 i lagtykkelser fra 2 – 20 mm.
4. Etter ca. 3 timer ved 20 ° C er gulvet gangbart.

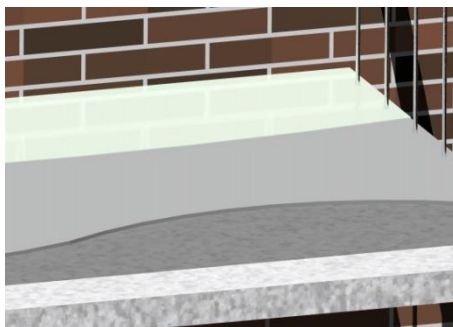

ARDEX K 301 MED MALING PÅ 2 DØGN

1. Eksisterende betongoverflate renses og støvsuges.
2. Det primes med ARDEX P 51 blandet med vann i forholdet 1:7.
3. Når primerlaget er tørt sparkles det med ARDEX K 301 i lagtykkelser fra 2-20 mm.
4. Etter 2 døgn ved 20 ° C kan ARDEX K 301 overmales med betong- eller epoksymaling.

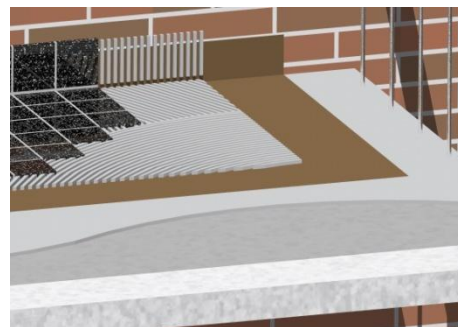

ARDEX K 301 MED MEMBRAN OG FLISER PÅ 3 DØGN

1. Eksisterende betongoverflate renses og støvsuges.
2. Det primes med ARDEX P 51 blandet med vann i forholdet 1:7.
3. Når primerlaget er tørt sparkles det med ARDEX K 301 i lagtykkelser fra 2-20 mm.
4. Etter 24 timer ved 20 ° C kan 1. lag ARDEX 8+9 membran påføres. Etter enda 1 time påføres 2. lag.
5. 2 timer etter at 2. lag er lagt, kan flisene limes med ARDEX X 701 eller X 32.
6. 24 timer etter flisene er lagt, fuges det med ARDEX GK eller ARDEX FL.

Tekniske data:

Blandingsforhold: 5 l vann til 25 kg pulver.

Materialeforbruk: 1,6 kg pulver pr. mm/m²

Bearbeidingstid: 30-45 min. ved 20° C

Gangbar: Etter 2-3 timer

Bruksklar: Etter 24 timer

Trykkstyrke: 8 N/mm² (1 døgn)
20 N/mm² (7 døgn)
30 N/mm² (28 døgn)

Avtreksstyrke:

(3 døgn) 1,5 N/mm²

(7 døgn) 1,7 N/mm²

Overmales: 2 døgn ved 5 mm

5 døgn ved 10 mm

7 døgn ved 20 mm

Frostbestandig

Gulvvarme: Ja

Lagring: 12 måneder, tørt

Emballasje: 25 kg