AVK TØRROPPSTILT HYDRANT, 250 PSI / PN17,2

27/JA-100

Moderne type, UL/ULC-oppført, FM-godkjent, dreibar

AVK tørroppstilt hydrant er designet med en bruddflens for enkel reparasjon etter en eventuell påkjørsel. Hydrantens hovedventil har en duktil kjerne som er fullgummiert med EPDM-gummi. Overdelen kan dreies 360 grader. Det kan foretas service på hydrantens øverste seksjon mens den står under trykk.

Produktbeskrivelse:
Tørroppstilt hydrant med bruddflens, moderne type, iht. AWWA C502, UL/ULC-oppført, FM-godkjent for brannbekjempelse.

Standard:
- Designet iht. AWWA C502
- Flenseboring i.h.t. ANSI B16.1 klasse 125

Tester/godkjennelser:
- Godkjent iht. ANSI/NSF Standard 61
- UL/ULC-oppført, FM-godkjent

Funksjoner:
- Høyt trykk 250 PSI /PN17,2.
- Innløpsflens DN150 med boring PN10/16.
- 2 x 2½" og 1 x 4" utganger med rørgjenger.
- 1½" femkantmutter for åpne-/lukkefunksjon.
- 5¼" omdreining fra lukket til åpen posisjon.
- Duktilt støpejern i fordelingsstykke, deksel og stigerør.
- Overdelen er roterbar 360 grader, trinnløst.
- Bruddflensen og spindelkoplingen hindrer lekkasje, og gjør det mulig med én enkel reparasjon om hydranten blir skadet.
- Øvre spindelstag i rustfritt stål AISI 304. Nedre spindelstag i ASTM A108, EP-belagt.
- Hydrantens drenasje kan enkelt plugges om dersom det er ønskelig. Gjøres enten innvendig eller utvendig.
- Varmpåført pulverepoxy iht. DIN 3476-1 og EN 14901, GSK-godkjent, polyester topplag.
- Overdel i farge: Rød RAL 3000 (polyester topplag, UV-bestandig).

Tilbehør:
Diverse utløpskoblinger, ventiler, forlengelsesstykker




Expect... AVK


Som følge av en kontinuerlig produktutvikling, forbeholder AVK seg retten til å endre design, materialer og spesifikasjoner uten varsel.

©2025 AVK GROUP A/S

AVK TØRROPPSTILT HYDRANT, 250 PSI / PN17,2 — 27/JA-100

Moderne type, UL/ULC-oppført, FM-godkjent, dreibar

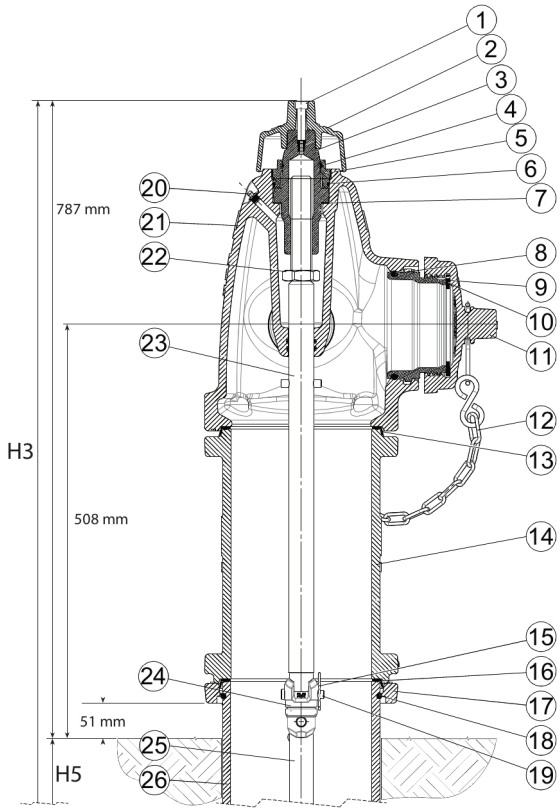

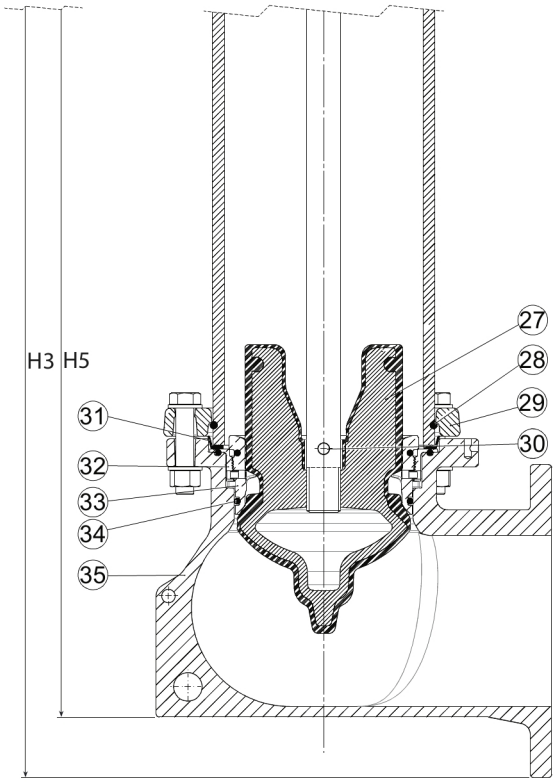

Komponentliste:

1.	Bolt	Rustfritt stål	19.	Splint	Rustfritt stål
2.		Duktilt støpejern	20.		Rustfritt stål
3.	Spindelmutter	Bronse	21.	Fordelingsstykke	Duktilt støpejern
4.	O-ring	NBR-gummi	22.	Mutter	Galvanisert stål
5.	Aksialmutter	Bronse	23.	Øvre spindelstag	Rustfritt stål
6.	O-ring	NBR-gummi	24.	Bruddkopling	Rustfritt stål
7.	Antifriksjonsskive		25.	Nedre spindelstag	Stål / epoxybelegg
8.	O-ring	NBR-gummi	26.	Underdel	Duktilt støpejern
9.		Bronse	27.	Hovedventil	Duktilt støpejern med EPDM-gummi
10.	Pakning	NBR-gummi	28.	Låsering	Rustfritt stål
11.	Beskyttelseskappe	Gråjern	29.	Flens for stigerør	Duktilt støpejern
12.		Galvanisert stål	30.	Splint	Rustfritt stål
13.	Sylindertetning	NBR / rustfritt stål	31.	Sylindertetning	NBR / rustfritt stål
14.	Øvre stigerør	Duktilt støpejern	32.		Bronse
15.		Rustfritt stål	33.	Ring for ventilsete	Bronse
16.	Sylindertetning	NBR / rustfritt stål	34.	O-ring	NBR-gummi
17.	Bruddflens	Duktilt støpejern	35.	Ventilhus	Duktilt støpejern
18.	Låsering	Rustfritt stål			

Komponentene kan erstattes med tilsvarende eller høyere klasse materialer.

Generell informasjon:

AVK ref.nr.	NRF-nr.	DN	H5	H3	Teoretisk
		mm	mm	mm	vekt / kg
27-JA-O0210-XAJ0J-CP3007	5577893	150	1828,8	2664	208

Som følge av en kontinuerlig produktutvikling, forbeholder AVK seg retten til å endre design, materialer og spesifikasjoner uten varsel.

©2025 AVK GROUP A/S

krifje - 07-jan-2025 07:12