


## SKJØTESTYKKE TIL FLEX HIMLINGSSYSTEM

### PRODUKTBESKRIVELSE

Skjøtestykke Flex benyttes for å skjøte profil mot profil (C-profil Flex 60/27). Benyttes der det er krav til ekstra korrosjonsbeskyttelse i klasse C5 som svømmehaller eller andre fuktige miljøer.

Harmonisert teknisk spesifisering: DIN EN 13964:2014

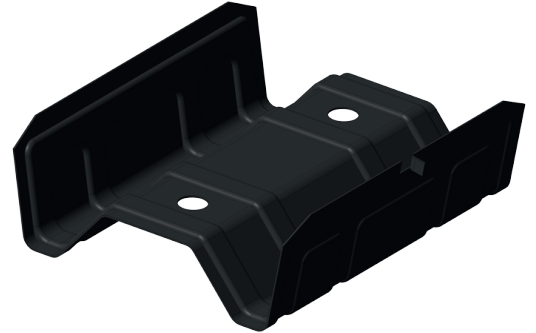

### MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler og tilbehør skal det alltid benyttes hansker.

**Husk å bruke innfesting i henhold til gjeldende krav.**

Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på [www.norgips.no](http://www.norgips.no).

### FORPAKNING OG LAGRING

Skjøtestykke Flex er pakket i kartong a 50 stk.

Oppbevares innendør og tørt.

### SPESIFIKASJON SKJØTESTYKKE FLEX - C5

BETEGNELSE	TYKKELSE	BREDDE MM	LENGDE MM	VEKT KG/M
Skjøtestykke Flex	0,5	58	80	0,038

ANGITT YTELSE	YTELSE	ENHET
Brann – reaksjon på brann	A2	Ubrennbar
Styrke - flytspenning	NPD	N/mm <sup>2</sup>
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	DX51D	
Overflate - Zink Fe	100	gr/m <sup>2</sup>
Overflate - Zink flake base	70-140	µm
Korrosjonsklasse	C5	