

VISKOSITET

Oljens viskositet og ytelse avgjøres bl.a. av pumpetypen og dens kapasitet. Oversikten veileder i valg av den riktige viskositetsklassen.

VALG AV VISKOSITETSKLASSE

Produkt

ISO VG

Biologisk nedbrytbar

Naturelle HF-E

46

Innendørs

Tellus S2 MX, Tellus S3 M, Tellus S4 ME

68

Tellus S2 MX, Tellus S3 M, Tellus S4 ME

46

Tellus S2 MX, Tellus S3 M, Tellus S4 ME

32

Utendørs

Tellus S2 VX

68

Tellus S2 VX

46

Tellus S2 VX

32

Tellus S3 V

68

Tellus S3 V


46

Tellus S3 V

32

Tellus S4 VX

32

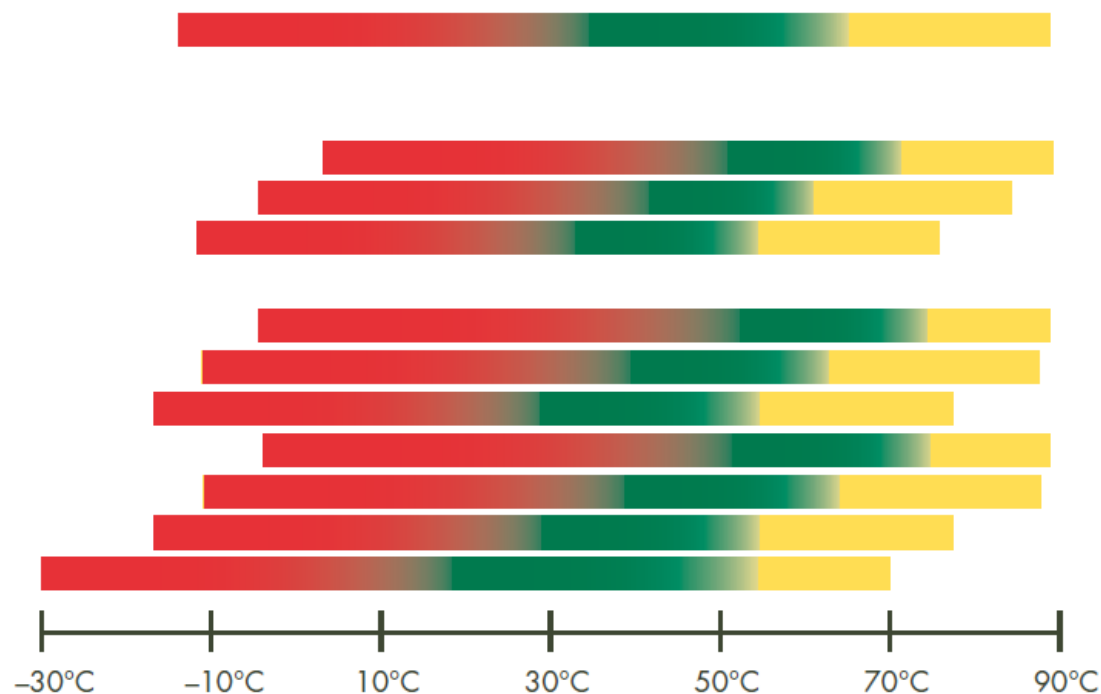

850 50 Temperaturområde for maksimum viskositet ved oppstart

50 20 Temperaturområde for optimal viskositet.

20 10 Temperaturområde for minimum viskositet.

