

# GLAVA FLEXITAPE 75M OG GLAVA RØRSKÅLTAPE 50M


Mai 2025

Varenummer	Produkt- navn	Dimensjoner		Innh./pk. stk
		bredde	lengde	
698 003	Glava Rørskåltape 50M	50 mm	50 m	24
698 002	Glava Flexitape 75M	75 mm	50 m	16

Materiale	Aluminium
Total tape tykkelse	0,19 mm
Farge	Aluminium
Bruddstyrke	232 N / 25 mm
Festestyrke mot stål	25 N/25mm (etter 24 timer)
Temperatur ved montering	+5 °C til +55 °C
Anvendelsestemperatur	-5 °C til +90 °C

## BESKRIVELSE / BRUKSOMRÅDER

- Armert og diffusjonstett tape av aluminium som er klassifisert som *class 0 (BS 476)*.
- Glava Rørskåltape 50 M med bredde på 50mm benyttes til Glava Rørskåler belagt med alufolie.
- Glava Flexitape 75 M med bredde 75mm benyttes til Glava Lamellmatte.
- Langtidsvarende klebringsegenskaper.
- Limflaten er beskyttet av papir.

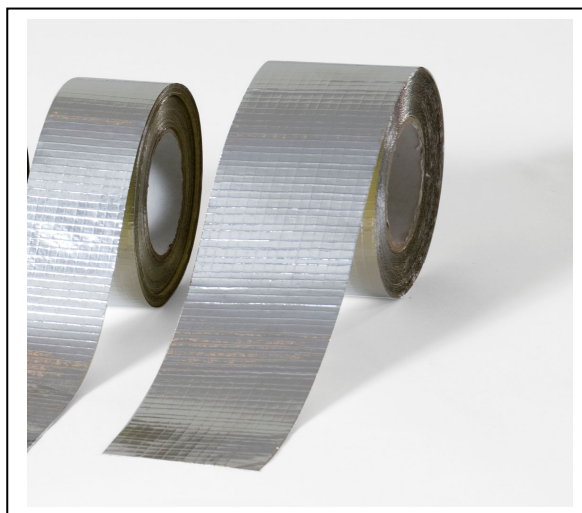

## Kvalitetssystem

Glava følger ISO 9001 og ISO 14001; akkreditert av DNV Business Assurance Norway AS. Dette sikrer høy og enhetlig kvalitet på våre produkter.

Glavas produktsortiment er under løpende utvikling, og Glava forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.



GLAVA AS, Nybråtveien 2  
Postboks 2006, 1801 Askim

· Telefon 69 81 84 00 · [www.glava.no](http://www.glava.no)  
· [glava.oslo@glava.no](mailto:glava.oslo@glava.no)