



DURI
FAGPROFIL
ENKELT FOR FAGFOLK



 **BAC BOARD™**

LETTVEKTS KONSTRUKSJONSPLATER
FOR VÅTROM

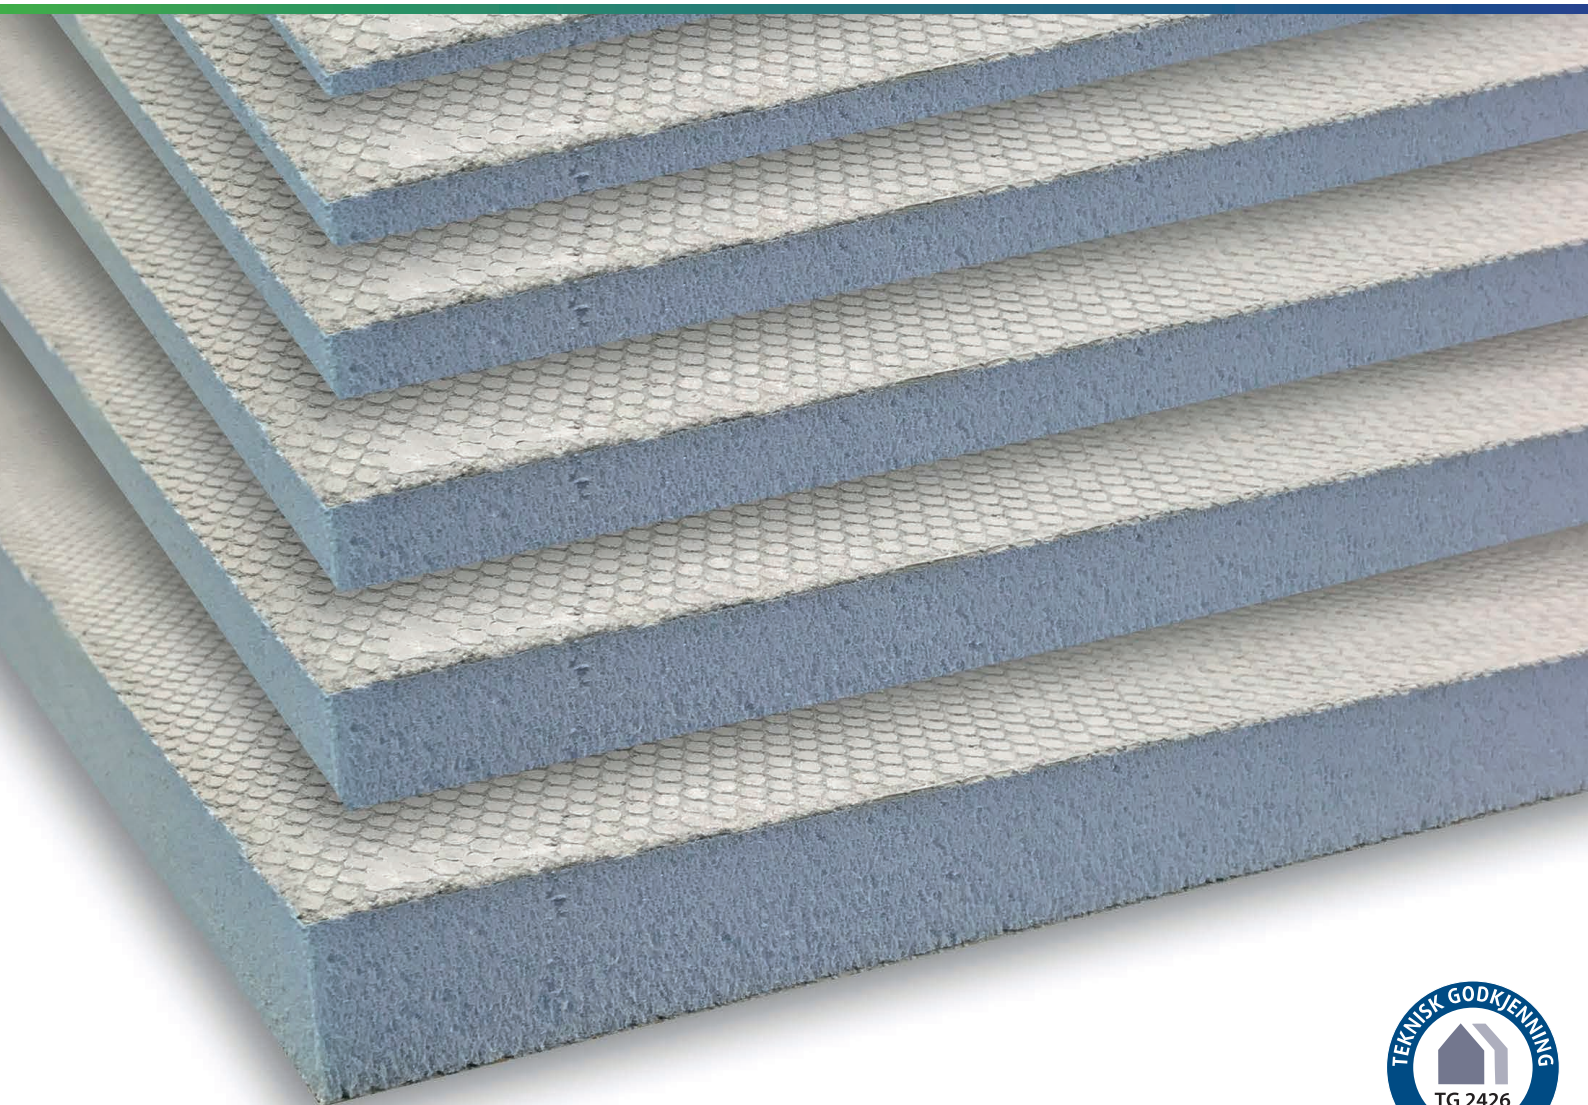

Det er det underliggende som teller!

BAC Board Proff er en vannavvisende ekstrudert polystyrenplate med et glassfibernettt innebygd i polymermørtel på begge sider. Platene kan blant annet brukes på vegger, gulv, bad og kjøkken.

Fordeler ved BACboard Proff

- Ideell som underlag for flislegging
- Enkel å kutte med kniv eller sag
- Brytes ikke ned
- Lett (ca 3,1 kg/m² for 20 mm tykkelse)
- Kostnadseffektiv
- Det er få begrensninger for bruksområder
- Produktet inneholder ingen kjemiske stoffer som står oppført på miljøvernmyndighetenes OBS-liste som helse- og miljøfarlige stoffer.



Egenskaper til BACboard Proff

- Høy trykkfasthet (motstår 30 t/m²)
- Meget stiv
- Utmerket varmeisolering
- Høy u-verdi (2,7 W/m²k for 12,5 mm)
- Ekstrudert polystyren med lukket cellestruktur, opprettholder R-verdien selv i fuktige omgivelser.

ART NR	BESKRIVELSE	ENHET
BACboard PROFF (STD.)		
BAC40004	4 mm 60 x 122 cm	300
BAC40006	6 mm 60 x 122 cm	280
BAC40008	8 mm 60 x 244 cm	270
BAC40030	30 mm 60 x 244 cm	80
BAC40040	40 mm 60 x 244 cm	60
BAC40050	50 mm 60 x 244 cm	45
BAC40050-1	50 mm 90 x 244 cm	1
BAC40050-2	50 mm 120 x 244 cm	1
BAC40075	75 mm 60 x 244 cm	25
BACboard BASIC		
MX40010	10 mm 60 x 244 cm	215
MX40012	12,5 mm 60 x 244 cm	166
MX40020	20 mm 60 x 244 cm	106


ART NR	BESKRIVELSE	ENHET
BACboard DESIGN MED SPOR		
BAC4021C	(SPOR LANG) 20 mm 60 x 244 cm	1
BAC4031C	(SPOR LANG) 30 mm 60 x 244 cm	1
BAC4021CT	(SPOR TVERR) 20 mm 60 x 244 cm	1
BAC4031CT	(SPOR TVERR) 30 mm 60 x 244 cm	1
BACboard EFFEKTIV HJØRNEKASSER		
BAC4015V	20 mm 15 x 15 x 244 cm	1
BAC4022V	20 mm 20 x 20 x 244 cm	1
BAC40228V	20 mm 28 x 28 x 244 cm	1
BAC4023V	20 mm 30 x 30 x 244 cm	1
BAC4024V	20 mm 20 x 40 x 244 cm	1
BAC40234V	20 mm 30 x 40 x 244 cm	1
BAC4040V	20 mm 40 x 40 x 244 cm	1

BAC Board med falsede kanter SPB


BAC våtromsplater med falsede kanter er utviklet for å unngå forhøyninger og ujevnheter ved påføring av tettesjikt.

Betegnelsen SPB:


Er falset (forsenket) ca 2,5 mm, i bunnen ca 200 mm opp på platen for å unngå forhøyning ved montering av gulvbelegg eller banemembran. Den falsede siden kan legges inn mot baderommet eller ut mot reisverk avhengig av om det er underliggende eller overliggende membran.

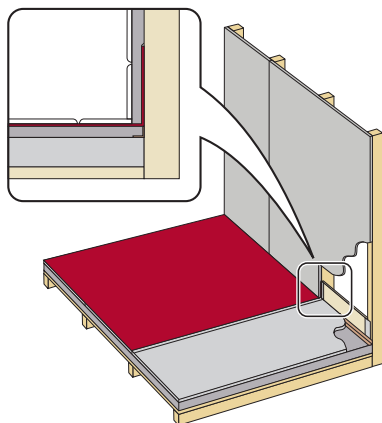


BACboard PRO SPB vendt mot reisverk

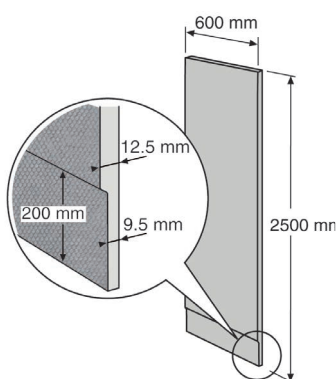

BACboard PRO 12,5 SPB

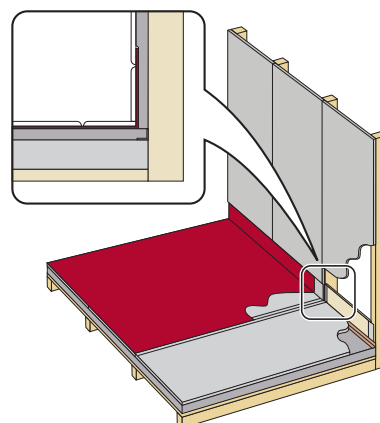

BACboard PRO SPB vendt mot baderommet

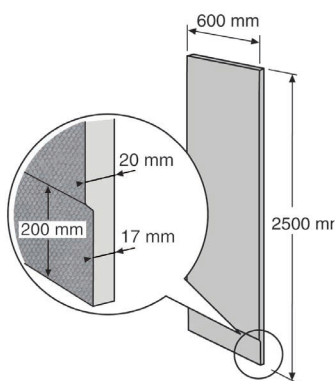

BACboard PRO 20 SPB

ART NR	BESKRIVELSE	ENHET
BAC40012SPB	BACboard PRO VÅTROMSPATE SPB 12,5 mm 60 x 244 cm	166 pr. pall
BAC40020SPB	BACboard PRO VÅTROMSPATE SPB 20 mm 60 x 244 cm	106 pr. pall