



FDV - MAGNUM KOBLINGER

Forvaltning, Drift og Vedlikehold



MAGNUM KOBLINGER

Magnumkoblingen brukes først og fremst sammen med stive PE-slanger eller rør. Koblingene er i PP og er godkjente for distribusjon av drikkevann. Koblingen er enkel å montere og demontere. Tetningen skjer gjennom at en o-ring presses mot røret når man drar til mutteren.

Modellen MagnumUNI kan brukes som overgang mellom PE-slange/rør (opp til d32) og metallrør (opp til d34).

Teknisk data:


Magnum d16-63, 16bar ved 20°

Magnum d75-110, 12,5 bar ved 20°

Godkjenning: Nr. 0200/95 6P SITAV 1422

MAGNUM er et system av polypropylene mekanisk komprimert inventar som er spesifikt utformet for å koble PE rør med U-PVC, PVC-C, PP, PE-X, kobber, bly og stål rør igjennom en kombinasjon av spesifikke hurtigkoblinger og flere patenterte innstrammings mekanismer.


MAGNUM systemet er veldig fleksibelt da det er komponert av fire forskjellige koblinger, det leveres alltid i forhåndsmonterte konfigurasjoner: Magnum, MagnumMAX, MagnumUNI og MagnumOT.

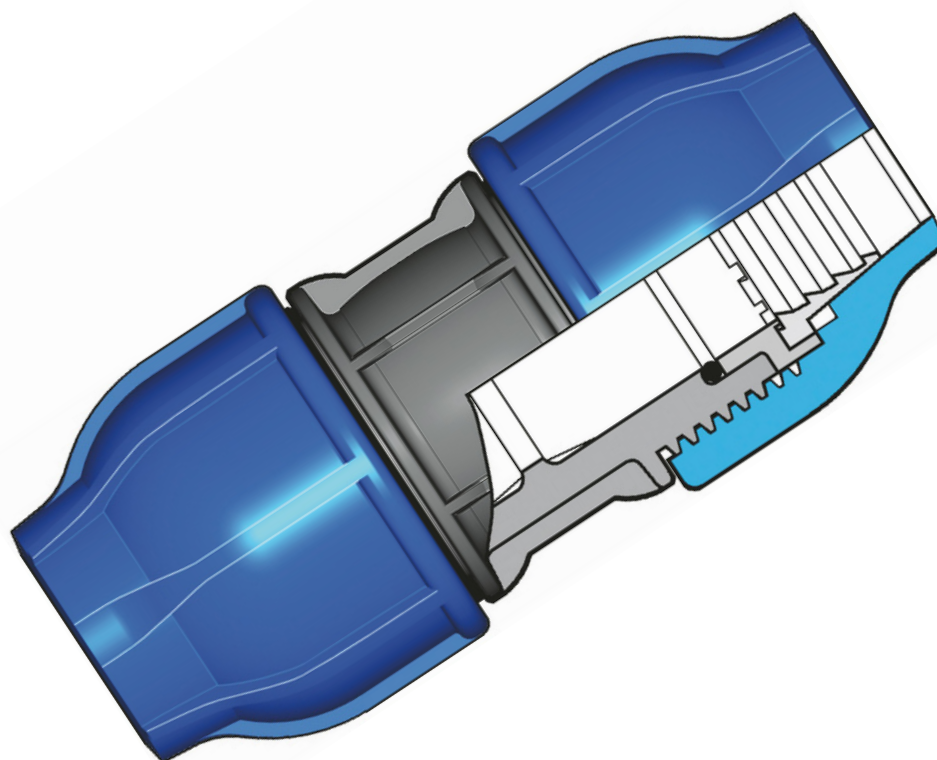

MAGNUM installasjon



1. Kapp røret rett og avrund rørendene.

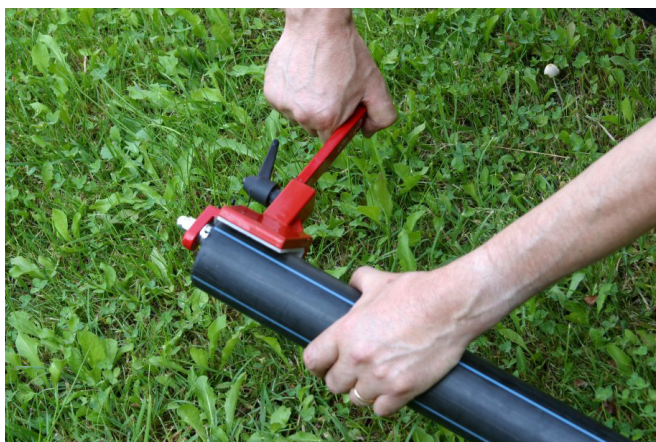

2. Marker innstikkdybden på rørenden.
Instikkslengden er markert på koblingen.



3. Løsne mutteren uten å ta den av, sett så
røret inn i kontakten til riktig dybde er nådd.



4. Stram til koblingen med hendene.
For størrelser over d25, stram ekstra med en
spesial nøkkel for magnum koblinger.

Securing your flow

GPA - En av Skandinavias ledende leverandører av rørsystemer og komponenter i plast og metall for flow teknikk.

GPA Flowsystem AS, Verkstedveien 23 1400 Ski,
Tlf.: +47 64 85 68 00 - Fax: +47 64 85 68 01
E-post: info@gpa.no - Web: www.gpa.no

