

EAN: 6414150058622
 NRF: 4200035
static.oras.com/2801F



Servantkran med høy tut til bolleservant i minimalistisk design. Med klikkventil. Mulighet for begrensning av temperatur og vannmengde.

F = fleksible slanger

- Washbasin
- Ettgreps
- Benkemontert
- Forkrommet
- Fast tut
- CASCADE® - stråle
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol
- Klikkventil
- Temperatur- og mengdebegrensner
- Ø 40 mm kassett
- Fleksible slanger

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	0.18 l/s
Trykktap (0.1 l/s)	85 kPa

Tekniske egenskaper


Varmtvannsforsyning	max. +80°C
Arbeidstrykk	50 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	160 mm
Materiale	brass


Bestemmelser

EN Standard	EN 817
Støyklasse	I (ISO 3822)


Typegodkjennelse

KIWA SE	1564
---------	-------------

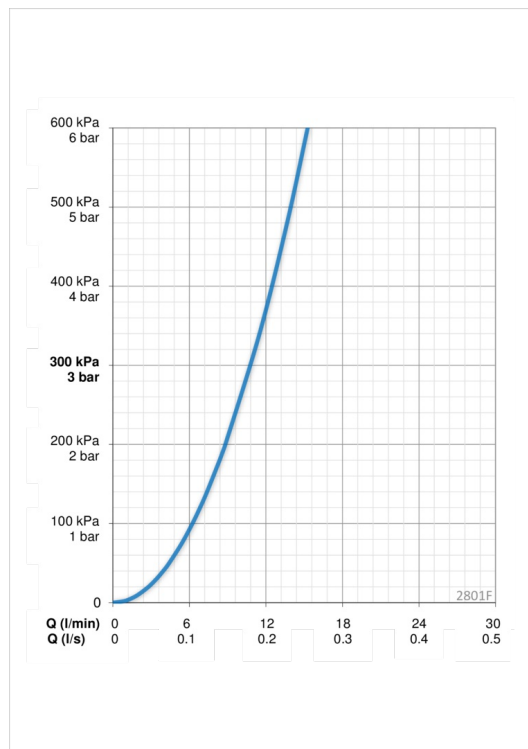

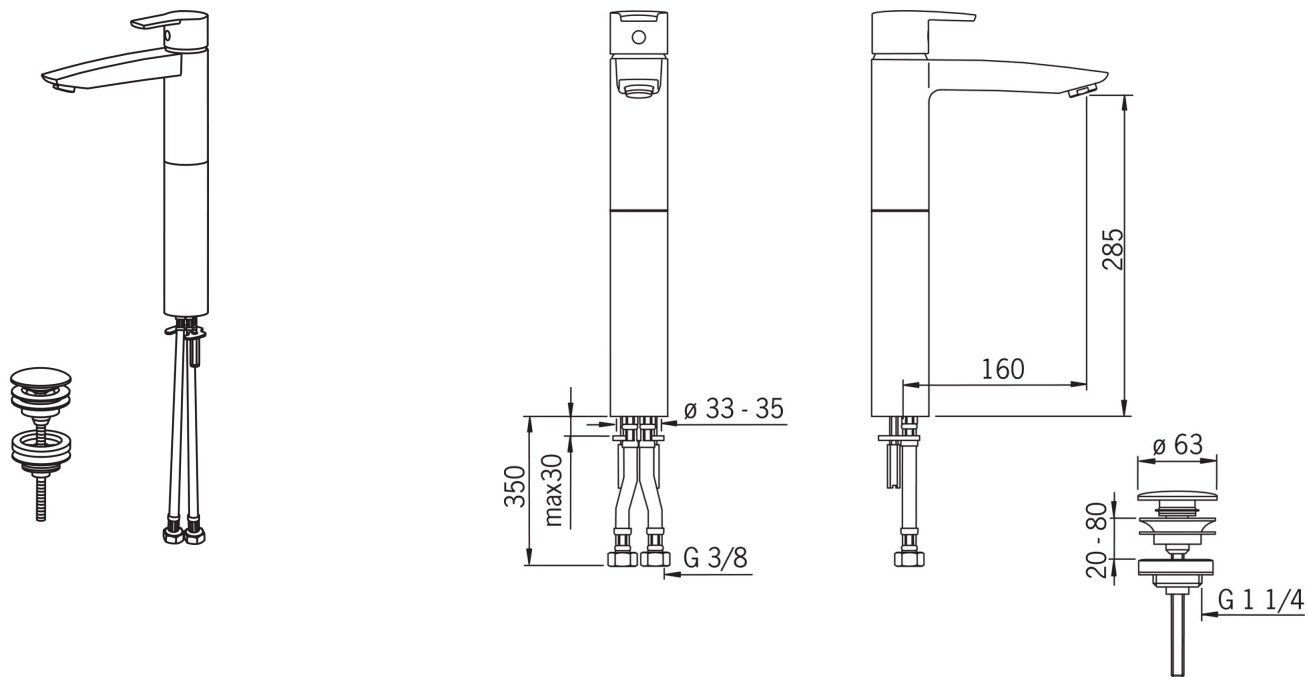

Reserve deler

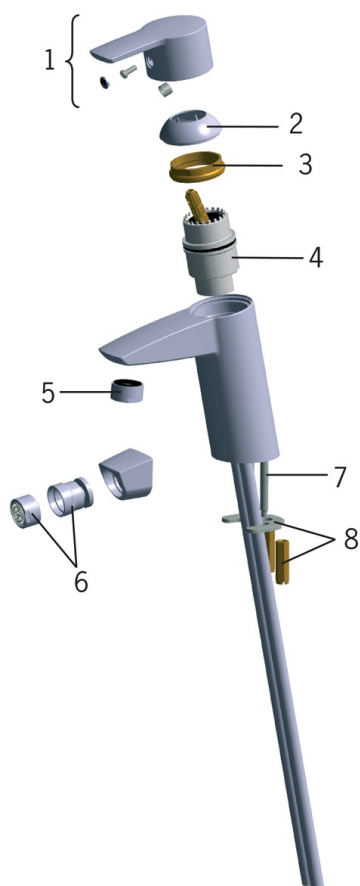

SP2810

	Navn	Kode	NRF
01	Hendel	159050V	4204488
02	Dekkring	159053V	4204553
03	Festemutter for kassett	158726	4204528
04	Kassett	158890	4204627
05	Strålesamler, M24 x 1 STD HC A	232211	4204429
06	Strålesamler med kuleledd, M24x1/M24x1	232511	4204749
07	Pinneskrue (10stk), M6x55	158727/10	4204529
08	Kranfeste, komplett	158697	4204524