

Datablad (2016-06-21)

T-plus til stålrør

For stålrør i dimensjon 1/2" till 3".




Type	Ø Rør		Forgrenings tilkobling	Tillatt veggykkelse (s)		Dreie moment [Nm]		Vare- nummer
	Nom.	Utv. [mm]		Min. [mm]	Maks. [mm]			
T-plus DN 15 x 1/2"	1/2"	21,3	Rp 1/2"	2,0	3,25	10	1	90615
T-plus DN 20 x 1/2"	3/4"	26,9	Rp 1/2"	2,0	3,25	10	1	90620
T-plus DN 25 x 3/4"	1"	33,7	Rp 3/4"	2,0	4,05	16	1	90626
T-plus DN 32 x 1"	1 1/4"	42,4	Rp 1"	2,0	4,05	16	1	90632
T-plus DN 40 x 1 1/4"	1 1/2"	48,3	Rp 1 1/4"	2,3	4,05	30	1	90640
T-plus DN 50 x 1 1/4"	2"	60,3	Rp 1 1/4"	2,3	4,50	30	1	90650
T-plus DN 65 x 1 1/4"	2 1/2"	76,1	Rp 1 1/4"	2,6	4,50	30	1	90665
T-plus DN 80 x 1 1/4"	3"	88,9	Rp 1 1/4"	2,9	5,00	30	1	90680

CE 0589

Type	Mål							
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	K [mm]	M [mm]
T-plus DN 15 x 1/2"	95	28	19	68	47	148	66	21
T-plus DN 20 x 1/2"	102	35	21	77	50	155	66	21
T-plus DN 25 x 3/4"	114	35	25	82	55	167	66	21
T-plus DN 32 x 1"	129	38	29	102	68	182	66	21
T-plus DN 40 x 1 1/4"	153	55	35	125	83	206	66	21
T-plus DN 50 x 1 1/4"	153	55	41	136	83	206	66	21
T-plus DN 65 x 1 1/4"	188	66	51	152	83	235	66	21
T-plus DN 80 x 1 1/4"	188	66	57	167	83	235	66	21

Generell informasjon

- For stålrør (St33, St34, St35, St37) i dimensjon 1/2" till 3":
 - Gjengerør: NEN 3257 C tung type, DIN 2441, BS 1387 tung (eller lettere).
 - Sømløse stålrør: DIN 2448/1629 Bl.3, St 35 inntil s max (se tabell)/ ISO 9330-1.
 - Sveisede stålrør: DIN 2458/1626 Bl.2, St 35 inntil s max (se tabell).
- Maks. arbeidstrykk: 25 bar.
- Maks. tillatt temperatur: 120 °C.

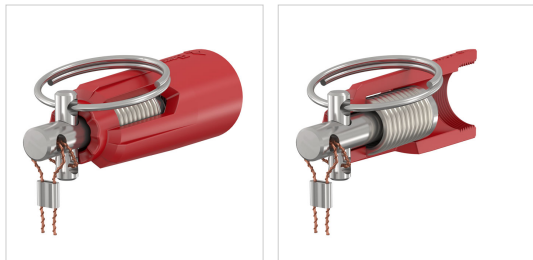

Finn mer informasjon på internett:

[Håndbøker](#)

[Teknisk dokumentasjon](#)

[Animasjoner](#)

Wilo Norge AS
Stålfjæra 15
0975, Oslo - Norge
T 228 045 70
F 228 045 90
I www.flamcogroup.com