

for et bedre uteliv



UTETAK

Sett et tak over
øyeblikkene du elsker

Gi utelivet ditt både tyvstart og nachspiel

Fra vårens første morgenkaffe til høstens
sene krabbelag – det er herlig å leve livet utendørs.

Derfor dekker vi ute, men spiser inne hver sankthans.
Vi sitter på duggvåte puter og nyter vår sommerfrokost,
og bruker parasollen som en stor paraply når regnet
kommer akkurat idet grillen har perfekt glød.

Med et tak over uteplassen kan du få mer ut av
årets alle sesonger. Du kan nyte hagens lyder
og dufter fra tidlig vår til sen høst. Kanskje sitter du
til og med under et pledd og koser deg når den
første snøen faller? Med et utetak er det bare fantasien
som setter grensene for livet ditt utendørs.

Nyheter 2025

Fokuset for sesongens nyheter 2025 er sirkularitet og bærekraft, uten å gå på kompromiss med gop sine høye krav til kvalitet og funksjonalitet.



Produkter med bærekraftig kvalitet og redusert klimaavtrykk

Med kvalitet som varer lenge og med omtanke for mennesker og miljø ønsker vi å bidra til å skape gode forutsetninger for fremtiden. For oss er det viktig å tilby et bredt sortiment av bærekraftige produkter. Som leverandør av plast og andre materialer har vi et viktig ansvar for å drive utviklingen av produkter som ivaretar klima og miljø videre. Med en bærekraftsfokusert produktstrategi påvirker vi omstillingen.


Oppdatert profilsystem for utetak, nå også i svart!




Samtlige av våre aluminiumprofiler, både hvite og svarte, er produsert med 75 % lavere CO2-utslipp enn gjennomsnittet.

Les mer på side 14–15


* 4 kg CO2/kg aluminium sammenlignet med det globale gjennomsnittet på 16,7 kg. Alle profiler produseres i Sverige.




gop MIDTPROFIL




gop KANTPROFIL



gop TAKMØNE

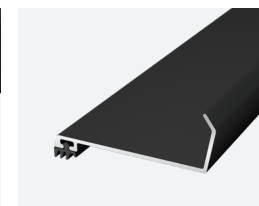

gop VEGGOVERGANG

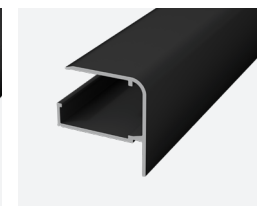


gop FREMKANTPROFIL

Svart trapestak uten lysgjennomslipp!

Et lettvektsmateriale som er enkelt å håndtere, bearbeide og installere. Skap et holdbart tak til terrasser, carporter, boder, sjøboder eller andre takkonstruksjoner der isolasjon eller lysgjennomslipp ikke står i fokus.

Les mer på siden 25.


Laget av 100 % resirkulert polykarbonat

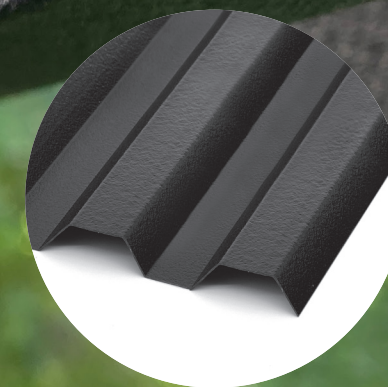

Forleng kvalitetstiden på uteplassen din



GLASSKLARE PLANE TAK

Tak med følelsen av å sitte under åpen himmel, men samtidig være beskyttet mot vær og vind.

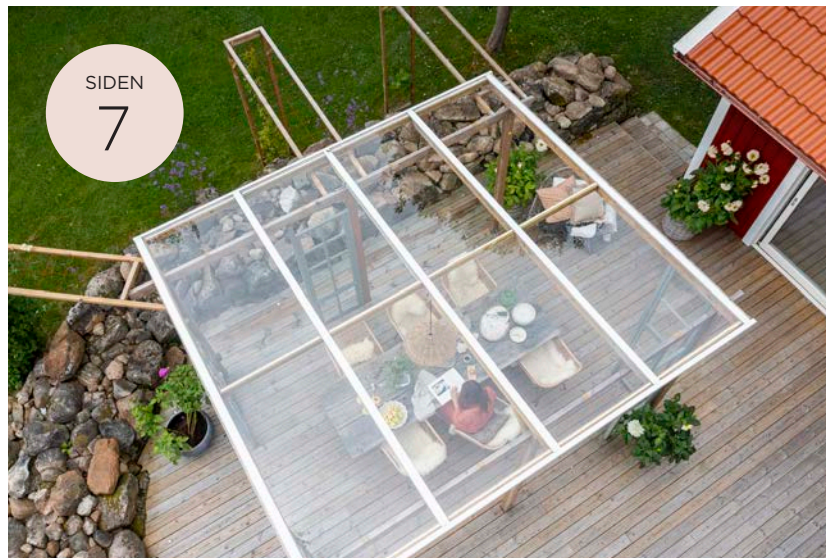


TRAPESTAK

Et godt og rimelig alternativ når du vil bygge et enkelt tak uten behov for isolasjon.

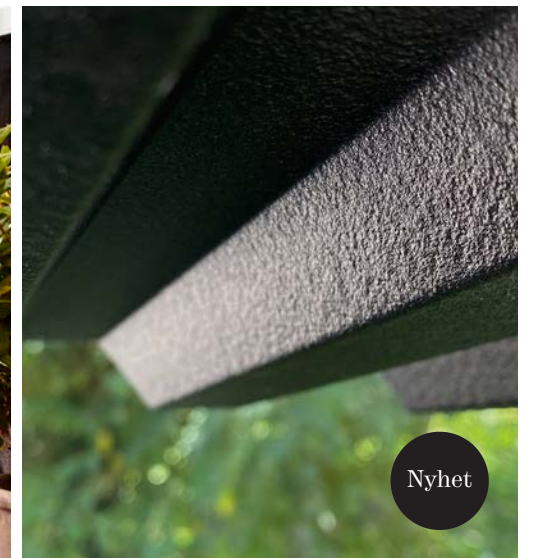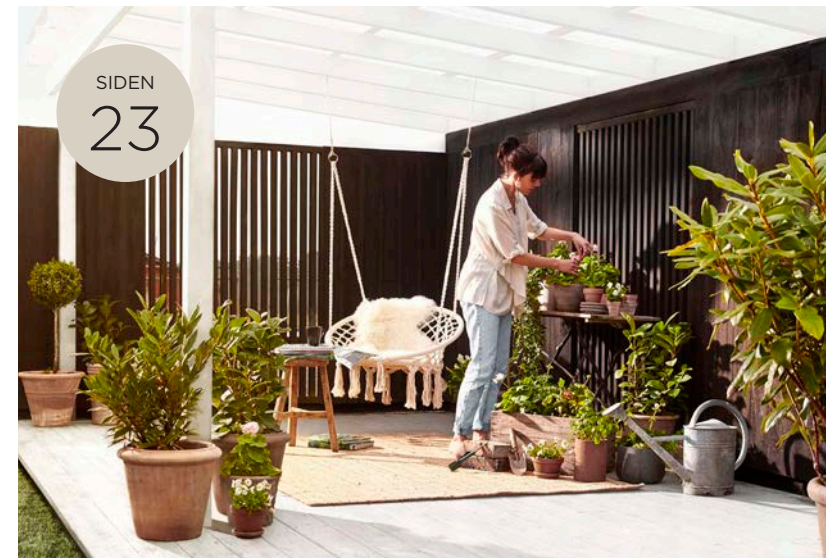

ISOLERENDE KANALTAK

Isolerende kanaltak har få begrensninger og brukes til alt fra enkle tak til godt isolerte hagestuer.

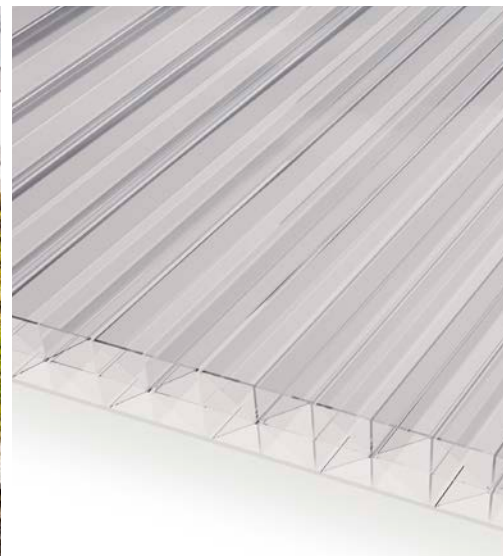

TERRACE - KOMPLETT SYSTEM

En eksklusiv og praktisk helhetsløsning for deg som ønsker et stilrent og moderne utetak.



PLANE GLASSKLARE TAK

Våre flate takplater veier bare halvparten så mye som glass, men er syv ganger sterkere. Verken snø, hagl eller kulde utgjør noen sikkerhetsrisiko. Uttetakene fra gop er utviklet for det nordiske klimaet. Derfor kan vi også gi 10 års garanti. Vi vet at produktene våre holder det de lover.

Høyt lysgjennomslipp

Transparente takplater med glasslook og 92 % lysgjennomslipp.

Filtrerer bort UV-stråler

Materialet gulner ikke, og du beskyttes mot skadelige UV-stråler.

Lettere og sterkere enn glass

Halvparten så tungt, men 7 ganger mer slagfast enn glass. Ingen sikkerhetsrisiko uansett snølast, hagl, kulde eller regn.

Utviklet for nordiske forhold

Slagfaste takplater og robust tilbehør som tåler snø og motvirker kondens.

Enkelt å montere

Smart profilsystem med forhåndsmonterte gummilister og deksel med klikkfunksjon. Se sid 14-18.

10 års garanti

gop leverer kvalitet, og du kan være trygg på at produktene holder det de lover.

Resirkulerbart

Takplatene er laget av resirkulert akryl.

PRODUKTINFORMASJON

Materiale: Akryl

UV-beskyttelse: Ja

Resirkulerbar: Ja


Garantitid: 10 år

BASTA registrert: Ja

Forleng
øyeblikkene

SKYROOF

by gop

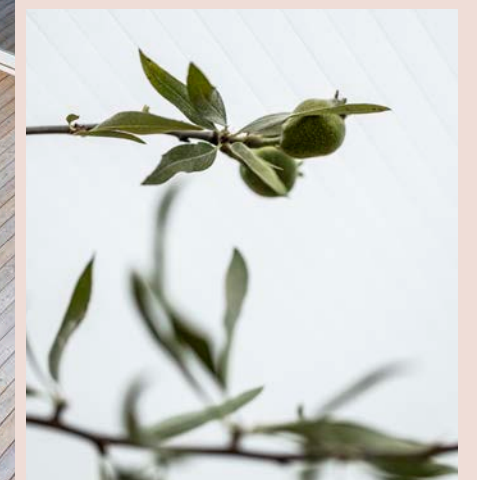

PLANE GLASSKLARE TAK

Det slitesterke alternativet til glass! Krystallklare, robuste 10 mm takplater som tåler snø og kulde, og som slipper inn masse herlig lys samtidig som de holder den skadelige UV-strålingen på utsiden. Det medfølgende profilsystemet gjør at taket kan monteres raskt og enkelt.



Profil og tilbehør gop Skyroof, se side 14–15.

Slagfast
alternativ
til glass

gop SKYROOF TAKPLATE 10 MM

Den 10 mm tykke takplaten er laget av akryl, et sterkt, slitesterkt og resirkulerbart materiale av svært høy kvalitet.


PRODUKTINFORMASJON

Materiale: Akryl	Lysgjennomslipp: Klar 92%, sotet 50%
Konstruksjon: Homogen	U-verdi: 4,9W/m2K
Tykkelse: 10 mm	Resirkulerbar: Ja
Bredde: 970 mm	Garantitid: 10 år
Lengde: 3000, 3500, 4000, 4500 mm	BASTA registrert: Ja
UV-beskyttelse: Ja	Farge: Klar, sotet

GUIDER

Det er enkelt å montere gop SKYROOF. Takplatene passer perfekt i profilsystemet (side 14–15), som er designet for å gjøre monteringen enkel og konstruksjonen solid. Merk at det må være en stabil underkonstruksjon av takstoler og tverrgående lekter i tre på plass før du begynner å montere taket. Tilpass avstanden mellom tverrlektene etter beregnet snølast.

TAKPLASTGUIDEN

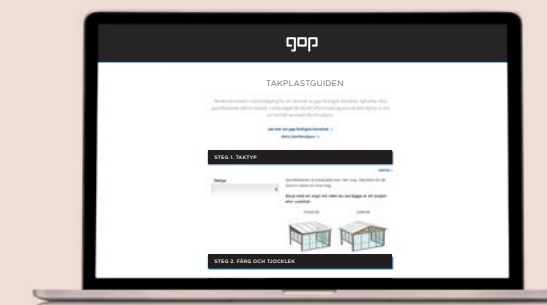

gop.no

- Takplastguiden
- Finn forhandler
- Monteringsanvisning

Takplastguiden.no er vår smarte digitale tjeneste som hjelper deg å regne ut hvor mye materialer som går med til det nye taket ditt. Der finner du alt du trenger til forberedelsene. Les alltid monteringsanvisningen før du begynner å bygge. Du finner den på **gop.no**.

SNØLASTER OG LEKTAVSTAND

AVSTAND TVERRLEKTER

Snølast	Avstand
0–200 kg/m ²	1500 mm
300 kg/m ²	1000 mm
400 kg/m ²	600 mm
500 kg/m ²	500 mm

Kontakt din lokale kommune for mer detaljert informasjon om snøsoner og snølast.

Les mer i takplastguiden på **gop.no**



Forleng
sommeren

ISOLERENDE KANALTAK

Kanaltakplatene har svært lav vekt, men er samtidig slagfaste og stabile. Dette gjør det mulig å skape en luftig underkonstruksjon med færre tverrgående lekter, noe som gir et lett og stilrent uttrykk. Vedlikeholdet er enkelt. Skulle de trenge rengjøring, er vann, en myk svamp og oppvaskmiddel alt som trengs.

Høyt lysgjennomslipp

Behagelig lysgjennomslipp og lett konstruksjon som krever færre lekter.

Filtrerer bort UV-stråler

Materialet gulner ikke, og du beskyttes mot skadelige UV-stråler.

Isolerende takplater

Holder på varmen i rommet under taket.

Utviklet for nordiske forhold

Slagfaste takplater og robust tilbehør som tåler snø og motvirker kondens.

Enkelt å montere

Smart profilsystem med forhåndsmonterte gummilister og deksel med klikkfunksjon. Se side 14-15.

10 års garanti

gop leverer kvalitet, og du kan være trygg på at produktene holder det de lover.

Resirkulerbart

Takplatene er laget av resirkulert polykarbonat.

PRODUKTINFORMASJON

Materiale: Polykarbonat

UV-beskyttelse: Ja

Resirkulerbar: Ja

Garantitid: 10 år

BASTA registrert: Ja



ISOLERENDE KANALTAK

Platene har gode isolerende egenskaper og er svært stabile. De finnes i tykkelser fra 10 til 50 mm, noe som gjør at det alltid finnes en dimensjon som passer til det du ønsker å bygge – enten det er et enkelt tak over terrassen, et godt isolert uterom for bruk året rundt, eller et frodig drivhus.



Profil og tilbehør gop Multiglas, se side 14–15.

Utmerket for uisolerte områder



gop MULTIGLAS 10 mm

Et utmerket tak for skjerming der det ikke stilles store krav til isolasjonsverdi, for eksempel uisolerte uterom, drivhus, over terrassen, pergolaen eller carporten.

PRODUKTINFORMASJON

Materiale: Polykarbonat	Lysgjennomslipp: 55%
Konstruksjon: X-struktur	U-verdi: 2,5W/m ² K
Tykkelse: 10 mm	UV-beskyttelse: Ja
Bredde: 1050 mm	Resirkulerbar: Ja
Lengde: 3000, 3500, 4000, 5000 mm	Garantitid: 10 år
Farge: Opalhvitt	BASTA registrert: Ja

Isolerende med behagelig lysgjennomslipp



gop MULTIGLAS 16 mm

Perfekt for uterom med isolerte vegger og gulv som du ønsker å bruke store deler av året. Vår opalhvite farge produseres med en ekstra diffuserende nyanse som gir et svært behagelig lysgjennomslipp.


PRODUKTINFORMASJON

Materiale: Polykarbonat	Lysgjennomslipp opalhvitt: 55%
Konstruksjon: X-struktur	Lysgjennomslipp sotet: 27%
Tykkelse: 16 mm	Lysgjennomslipp klar: 64%
Bredde: 980 mm, 1200 mm (kun opalhvitt)	U-verdi: 2,0W/m ² K
Lengde: 2000 och 2500 (ikke sotet), 3000	UV-beskyttelse: Ja
3500, 4000, 4500 (opal), 5000, 6000 mm	Resirkulerbar: Ja
Farge: Opalhvitt, sotet, klar	Garantitid: 10 år
BASTA registrert: Ja	

HVA ER X- OG HX-STRUKTUR?

En takplate med X- eller HX-geometri har en oppbygning med innervegger i kryssstruktur (5 henholdsvis 12 innervegger). Dette gir en sterkere plate og forbedrer isolasjonsverdien. HX-struktur gir i tillegg ekstra stivhet med 10–20 % sterkere innervegger og varmeisolerende egenskaper.

Isolerer som et 3-lags vindu

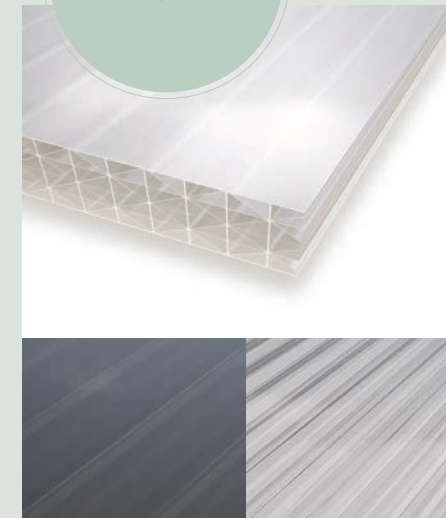


gop MULTIGLAS 32 mm

Med en U-verdi like lav som et 3-lags vindu er gop Multiglas 32 mm perfekt for deg som ønsker å bruke uterommet eller vinterhagen året rundt.

PRODUKTINFORMASJON

Materiale: Polykarbonat	Lysgjennomslipp opalhvitt: 36%
Konstruksjon: HX-struktur	Lysgjennomslipp sotet: 26%
Tykkelse: 32 mm	Lysgjennomslipp klar: 45%
Bredde: 1200 mm	U-verdi: 1,1 W/m ² K
Lengde: 3000, 3500, 4000, 4500	UV-beskyttelse: Ja
5000, 6000 mm	Resirkulerbar: Ja
Farge: Opalhvitt, sotet, klar	Garantitid: 10 år
BASTA registrert: Ja	

Maksimal isolasjon for vinterhage og uterom

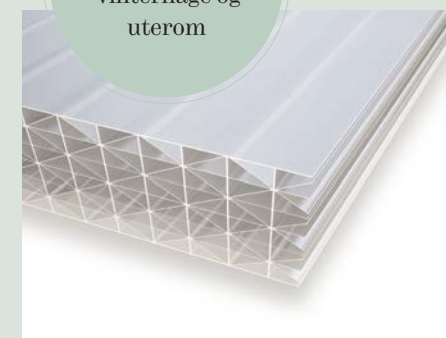

gop MULTIGLAS 50 mm

Vår stiveste og mest isolerende kanaltakplate, spesielt utviklet for vinterhager og uterom til bruk året rundt. U-verdien er like lav som for vinduer til passivhus.

PRODUKTINFORMASJON

Materiale: Polykarbonat	Lysgjennomslipp: 32%
Konstruksjon: HX-struktur	U-verdi: 0,85 W/m ² K
Tykkelse: 50 mm	UV-beskyttelse: Ja
Bredde: 1200 mm	Resirkulerbar: Ja
Lengde: 3500, 4000, 5000, 6000 mm	Garantitid: 10 år
Farge: Opalhvitt	BASTA registrert: Ja


PROFILER OG TILBEHØR

Vårt skreddersydde profilsystem gjør takene enkle å montere. Kombinasjonen av materialer skaper en brutt kuldebro som motvirker kondens. I tillegg gir de hvit- eller svartlakkerte profilene en pen og enhetlig finish til det nye taket ditt.



PROFILER (SVART ELLER HVIT LAKK)

For gop Skyroof ●
For gop Multiglas ●

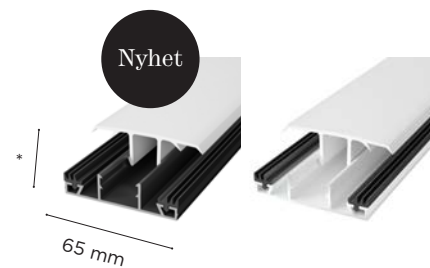


gop MIDTPROFIL 10/16/32 mm

Hvit- eller svartlakkert aluminiumsprofil med hvit deksel av slitesterk plast. Leveres med ferdigmontert gummlist med hvit/svart kant.

Takplate	Lengde	*Høyde	Profilfarge
10 mm	3,5, 4, 5, 6 m	20 mm	Hvit ● ●
16 mm	3,5, 4, 5, 6 m	26 mm	Hvit, svart** ●
32 mm	4, 5, 6 m	42 mm	Hvit ●

** De svarte profilene finnes kun i 16 mm i 4 og 6 meters lengder.

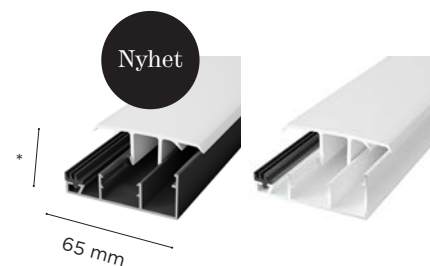

gop KANTPROFIL 10/16/32 mm

Hvit- eller svartlakkert aluminiumsprofil med hvit deksel av slitesterk plast. Leveres med ferdigmontert gummlist med hvit/svart kant.

Takplate	Lengde	*Høyde	Profilfarge
10 mm	3,5, 5 m	20 mm	Hvit ● ●
16 mm	3,5, 4, 5, 6 m	26 mm	Hvit, svart** ●
32 mm	4, 5, 6 m	42 mm	Hvit ●


** De svarte profilene finnes kun i 16 mm i 4 og 6 meters lengder.



gop MITTPROFIL 50 mm

Profil i hvit PVC (ingen mykgjørere) med integrert hvit gummlist. Meget gode isolerende egenskaper.


Takplate	Lengde	Høyde
50 mm	4,5, 6 m	61 mm

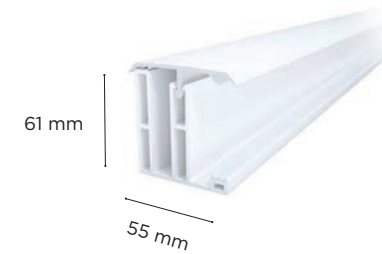

gop KANTPROFIL 50 mm

Profil i hvit PVC (ingen mykgjørere) med integrert hvit gummlist. Meget gode isolerende egenskaper.


Takplate	Lengde	Høyde
50 mm	4, 5, 6 m	61 mm

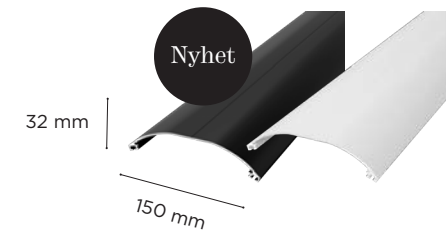

gop TAKMØNE

Hvit- eller svartlakkert aluminiumsprofil til saltak. Passer til tak med opptil 20° helling.


Lengde	Profilfarge
3,78 m	Hvit ● ●
5,15 m	Hvit, svart ● ●

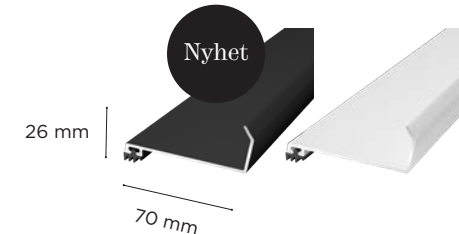

gop VEGGOVERGANG

Hvit- eller svartlakkert aluminiumsprofil med ferdigmontert gummlist som tetter takkonstruksjonen, holder vannet ute og som gir en pen avslutning mot husveggen.

Lengde	Profilfarge
3,78 m	Hvit ● ●
5,15 m	Hvit, svart ● ●

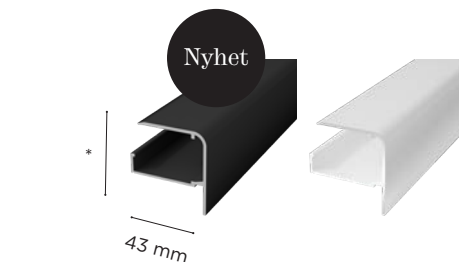

gop FREMKANTPROFIL

Hvit- eller svartlakkert aluminiumsprofil som festes i takets fremkant.

Takplate	Lengde	*Høyde	Profilfarge
10 mm	3,33, 4,41 m	35 mm	Hvit ● ●
16 mm	3,78, 5,15 m	45 mm	Hvit, svart ●
32 mm	3,78, 5,02 m	61 mm	Hvit ●
50 mm	3,725, 4,945 m	80 mm	Hvit ●

TILBEHØR

gop TETNINGSLIST

Selvklebende tetningslist til tverrlekt. Hindrer lokale varmebroer og isolerer mellom plate og lekt.

6 m x 12 x 15 mm ● ●



gop DRENERINGSTEIP

Påføres i frem- og bakkant på takplaten. Teipen stabiliserer luften i platens kanaler og hindrer at det kommer inn insekter og skitt.

Takplate	Mål
10 mm og 16 mm	15 m x 50 mm
32 mm og 50 mm	15 m x 75 mm



gop MONTERINGSSKRUE

Selvborende skrue med torx.

4,8 x 32 mm




* 4 kg CO2/kg aluminium sammenlignet med det globale gjennomsnittet på 16,7 kg. Alle profiler produseres i Sverige.

Les mer i takplastguiden på gop.no

GUIDER

Det er enkelt å montere gop MULTIGLAS. Takplatene passer perfekt i profilsystemet, som er designet for å gjøre monteringen enkel og konstruksjonen solid. Merk at det må være en stabil underkonstruksjon av takstoler og tverrgående lekter i tre på plass før du begynner å montere taket. Tilpass avstanden mellom takstoler og tverrlekter etter takplatens dimensjoner og snøsoner. Se tabellen nedenfor for informasjon om snølast og lekteavstand.

TAKPLASTGUIDEN

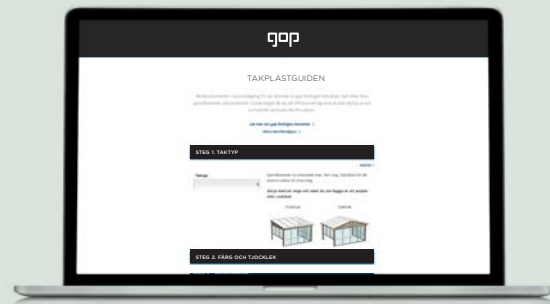

Takplastguiden.no er vår smarte digitale tjeneste som hjelper deg med å beregne komplett materialmengde til det nye taket ditt. Der finner du alt du trenger for å forberede arbeidet. Les alltid monteringsanvisningen før du begynner byggingen. Du finner den på **gop.no**.

SNØLASTER OG LEKTAVSTAND


AVSTAND TVERRLEKTER

	10 mm	16 mm	16 mm	16 mm	32 mm	50 mm
Snølast	(1050 mm)	(980 mm)	(1200 mm)	(1200 mm)	(1200 mm)	(1200 mm)
200 kg/m ²	800 mm	1900 mm	1800 mm	2500 mm	3000 mm	3000 mm
150 kg/m ²	1000 mm	2200 mm	2100 mm	3000 mm	3500 mm	3500 mm
100 kg/m ²	1500 mm	3200 mm	3000 mm	3800 mm	4300 mm	4300 mm
75 kg/m ²	1750 mm	4200 mm	3500 mm	4500 mm	5000 mm	5000 mm

AVSTAND TAKSTOLER

Platens bredde	10 mm (1050 mm)	16 mm (980 mm)	16 mm (1200 mm)	32 mm (1200 mm)	50 mm (1200 mm)
	1085 mm	1015 mm	1235 mm	1235 mm	1220 mm

Kontakt din lokale kommune for mer detaljert informasjon om snøsoner og snølast.

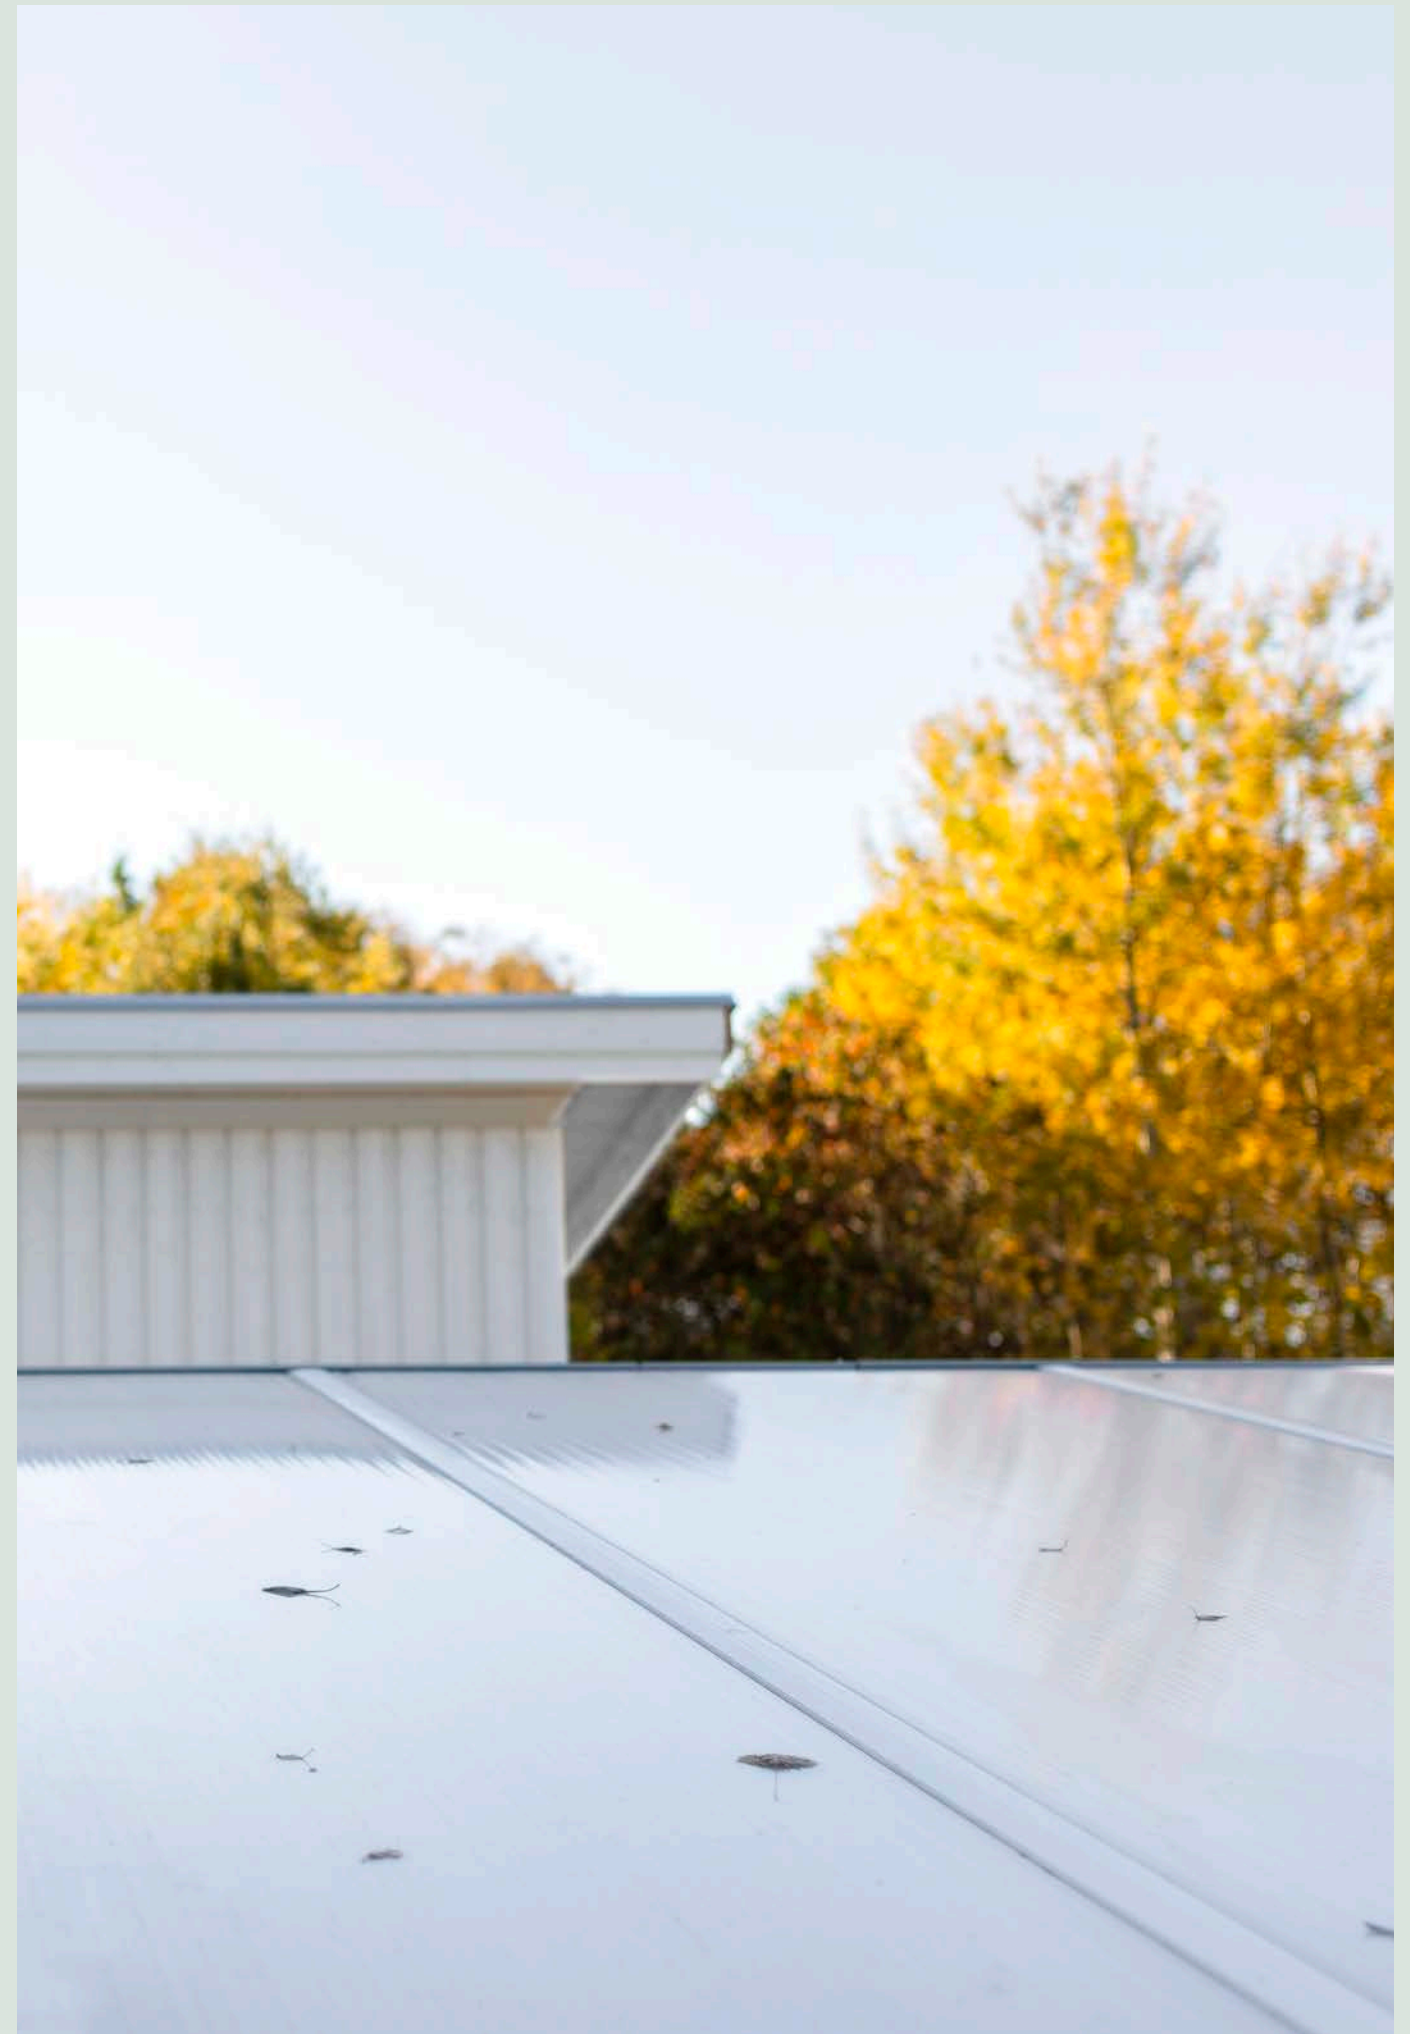





Late dager under taket, beskyttet mot regn og ruskevær, men også solens stråler. Vi produktutvikler med fremtiden i fokus, for din og planetens velvære. Med materialer som tar hensyn til miljøet og kvalitet som varer lenge.



Forleng
gleden

TRAPESTAK

Uansett om du ønsker maksimalt med lys eller beskyttelse mot solens skarpe stråler, finnes det et trapesetak som passer for deg. Fra klare plater som slipper gjennom 90 prosent av alt lys, og plater i ishvitt og opalhvitt, til røkfargede plater med bare 35 prosent lysgjennomslipp.

Høyt lysgjennomslipp

Behagelig lysgjennomslipp og lett konstruksjon

Filtrerer bort UV-stråling

Materialet gulner ikke, og du beskyttes mot skadelig UV-stråling.

Ekstra slagstyrke

Takplater med eksepsjonell slagstyrke og høy kvalitet.

Utviklet for nordiske forhold

Slagfaste takplater og robuste tilbehør som tåler snø.


PRODUKTINFORMASJON

Materiale: Polykarbonat, PVC

Resirkulerbar: Ja

Garantitid: 10 resp 15 år

BASTA registrert: Ja

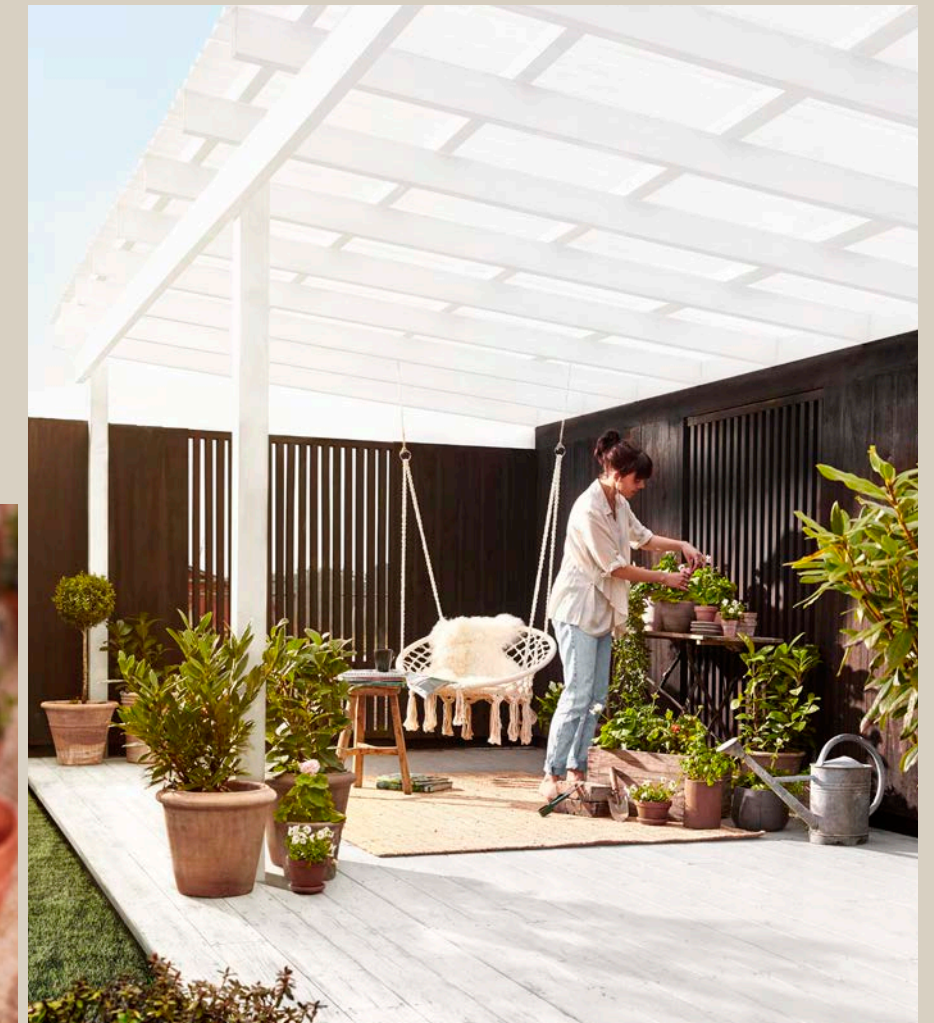


gop TRAPES

TRAPESTAK

Et trapesetak gir et svært behagelig lysgjennomslipp som du både kan se og føle. Den innebygde UV-beskyttelsen hindrer solens skadelige stråler fra å nå deg og lar deg nyte behagelige temperaturer selv når solen er på sitt mest intense. UV-beskyttelsen forlenger også levetiden til takplatene.

Ekstremt slitesterk med høyt lysgjennomslipp

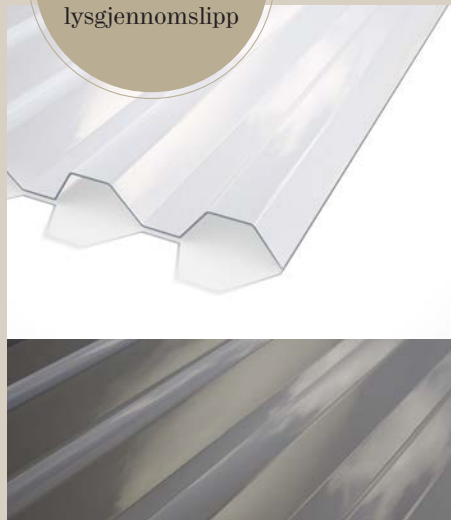

gop SUNTUF

Trapesetak av høyeste kvalitet med eksepsjonell slagstyrke. Fullt resirkulerbart.

PRODUKTINFORMASJON

Materiale: Polykarbonat
 Trapes: 76/18
 Farge: Klar og sotet
 Lengde: 2500, 3000, 3500, 4000 og 5000 mm
 Tykkelse: 0,8 mm
 Breddede/dekkende bredde: 1260/1 210 mm
 Lysgjennomslipp: Klar 90%. Sotet 35%
 Resirkulerbar: Ja
 Garanti: 15 år

Kostnadseffektiv kvalitet med behagelig lys



gop ESSLON

Laget av hard homogen PVC, med behagelig lysgjennomtrengning og høy kvalitet. Fullt resirkulerbart.

PRODUKTINFORMASJON

Materiale: PVC (ingen mykgjørere)
 Trapes: 75/20
 Farge: Opalhvitt
 Lengde: 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 og 6000 mm
 Tykkelse: 1 mm
 Breddede/dekkende bredde: 1135/1123 mm
 Lysgjennomslipp: 44%
 Resirkulerbar: Ja
 Garanti: 15 år

Slagfast
helsvart takplate
for overbygde tak



gop RENEW


Helsvart trapesplate produsert av 100 % resirkulert materiale. Perfekt alternativ til platetak og overbygde tak. Fullt resirkulerbart.

Nyhet

PRODUKTINFORMASJON

Materiale: 100% resirkulert polykarbonat
 Trapes: 76/18
 Farge: Svart
 Lengde: 2500, 3500 mm
 Tykkelse: 0,9 mm
 Breddede/dekkende bredde: 1040/988 mm
 Lysgjennomslipp: 0%
 Resirkulerbar: Ja
 Garanti: Opptil 10 år

Takplate av
standardkvalitet
med høyt
lysgjennomslipp

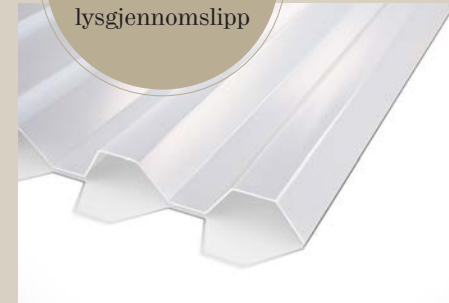


gop SKYLON

Vår standardkvalitet. Et økonomisk alternativ som gir godt lysgjennomslipp og høy kvalitet. Fullt resirkulerbart.

PRODUKTINFORMASJON

Materiale: PVC (ingen mykgjørere)
 Trapes: 76/16
 Farge: Ishvit
 Lengde: 2500, 3000, 3500 og 4000 mm
 Tykkelse: 0,8 mm
 Breddede/dekkende bredde: 1115/1064 mm
 Lysgjennomslipp: 82%
 Resirkulerbar: Ja
 Garanti: 10 år

Klar trapesplate
i standardkvalitet

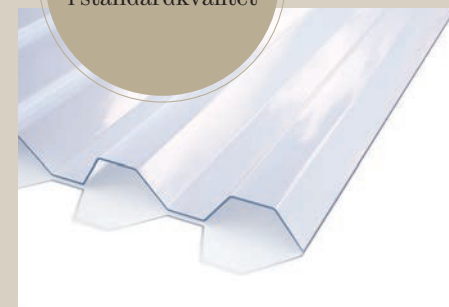

gop ATLAS

Klar trapesplate i standardkvalitet som slipper gjennom mye lys og har høy kvalitet. Fullt resirkulerbart.

PRODUKTINFORMASJON

Materiale: PVC (ingen mykgjørere)
 Trapes: 75/20
 Farge: Klar
 Lengde: 2400 mm
 Tykkelse: 0,9 mm
 Breddede/dekkende bredde: 1060/975 mm
 Lysgjennomslipp: 83%
 Garanti: 10 år

For enklere
løsninger som
værbeskyttelse
etc.



gop PV-NYL


En svært prisgunstig sinus-korruert klar plast for hobbyformål, som for eksempel drivbenker eller værbeskyttelse. Ikke egnet som terrasetak.

PRODUKTINFORMASJON

Materiale: PVC (ingen mykgjørere)
 Trapes: 32/9
 Farge: Klar
 Lengde: 1500 mm, 2000mm
 Tykkelse: 0,74 mm
 Breddede/dekkende bredde: 660/625 mm
 Lysgjennomslipp: 85%
 Resirkulerbar: Ja

TILBEHØR

Små detaljer kan gjøre en stor forskjell. Derfor nøyer vi oss ikke med bare å produsere trapesplater av høy kvalitet. For gop ESSLON og gop SUNTUF har vi utviklet et komplett utvalg av tilbehør som gjør taket penere, enklere å montere og som i tillegg forlenger levetiden.

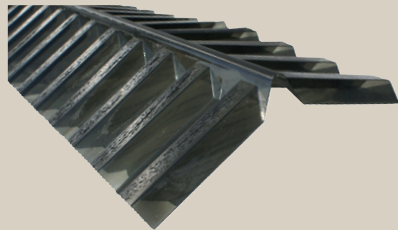

gop SUNTUF takmøne. For feste til saltak.
Lengde: 1270 mm. Farge: klar og sotet.



gop ESSLON takmøne. For feste til saltak.
Lengde: 1135 mm. Farge: opalhvitt.



gop SUNTUF veggfeste. For feste mot vegg ved pulttak. Lengde: 1270 mm. Farge: klar og sotet.



gop ESSLON veggfeste. For feste mot vegg ved pulttak. Lengde: 1135 mm. Farge: opalhvitt.



gop SUNTUF tetningslist. Lengde: 1079 mm.
Farge: hvit og grå.



gop ESSLON tetningslist. Lengde: 1135 mm.
Farge: hvit.



SKRUESETT

Selvborende fargetilpasset skrue med vinge til alle trapesplater. Størrelse: 5,5 x 35 mm.
Farge: hvit, mørk grå, sølv og svart. Passer til gop SUNTUF, gop ESSLON, gop SKYLON og gop RENEW.

GUIDER

Det er enkelt å montere gop TRAPESTAK. Takplater og tilbehør er spesielt designet for å gjøre monteringen enkel og konstruksjonen holdbar. Vær oppmerksom på at det må være en stabil underkonstruksjon av takstoler og tverrgående lekter i tre på plass før du begynner å montere taket. Tilpass avstanden mellom takstoler og tverrlekter etter takplatens dimensjoner og snøsoner. Se tabellen nedenfor for informasjon om snølast og lektaavstand.

SNØLASTER OG LEKTAVSTAND

AVSTAND TVERRLEKTER

Snølast	gop RENEW	gop SUNTUF	gop ESSLON	gop ATLAS	gop SKYLON
0-100 kg/m ²	840 mm	840 mm	975 mm	860 mm	860 mm
200 kg/m ²	680 mm	680 mm	800 mm	680 mm	680 mm
300 kg/m ²	580 mm	580 mm	700 mm	600 mm	600 mm
400 kg/m ²	540 mm	540 mm	650 mm	540 mm	540 mm

Kontakt din lokale kommune for mer detaljert informasjon om snøsoner og snølast.

Les mer på gop.no

TERRACE KOMPLETT TAKSYSTEM

Et komplett taksystem med moderne design og gjennomtenkt funksjon. Den stabile konstruksjonen krever kun to stolper, noe som gir en luftig og åpen løsning som passer like godt til en moderne nybygd bolig som til en eldre villa. Takplatenes innfestinger skjules av konstruksjonen, og resultatet blir estetisk og stilrent.

En komplett løsning

Rammen fås i tre størrelser og kan brukes med både plane takplater med glasslook eller med kanaltak.

Skjult vannavrenning

Vannet fra taket ledes bort gjennom integrerte kanaler i stolpene. Ingen drypping fra kanten.

Enkelt å montere

Terrassetaket kobles til husets vegg, og de to stolpene festes til underlaget.

Tilpasset for det nordiske klimaet

Produsert i Europa av robuste materialer som tåler en snølast opp til 208 kg/kvm.

Vedlikeholdsfritt

Rammen i aluminium er pulverlakkert i antrasittgrått (RAL7016ST) og krever ikke noe vedlikehold.

10 års lakkgaranti

gop leverer kvalitet, og du kan være trygg på at produktene holder det de lover.



Forleng
dagene



TERRACE KOMPLETT TAKSYSTEM

Med et tak over deler av terrassen kan du skape et nytt, herlig rom utendørs. Et rom der familie og venner kan samles til en middag som varer lenger enn planlagt når ingen egentlig vil dra hjem. Et sted for avslapning der det ikke finnes noen "må" eller plikter. Der sommeren er magisk.



PRODUKTINFORMASJON

Materiale: Aluminium
 Størrelse: 3x3 m, 3x4m och 3x5 meter
 Farge: Antracite (RAL 7016 ST)
 Takplate: gop Skyroof eller gop Multiglas (se neste side)
 Snølast: 208 kg/m²



VELG TAKPLATE gop SKYROOF ELLER gop MULTIGLAS




1. gop SKYROOF TAKPLATE 10 MM

Den 10 mm tykke takplaten er laget av akryl, et sterkt, holdbart og resirkulerbart materiale av meget høy kvalitet. Takplater med klar glasslook som veier halvparten så mye som glass, men er syv ganger sterkere.

PRODUKTINFORMASJON

Materiale: Akryl	Lysgjennomslipp: Klar 92%, sotet 50%
Konstruksjon: Homogen	
Tykkelse: 10 mm	U-verdi: 4,9W/m2K
Bredde: 970 mm	Resirkulerbar: Ja
Lengde: 3000, 3500, 4000, 4500 mm	Garantitid: 10 år
UV-beskyttelse: Ja	BASTA registrert: Ja
Farge: Klar, sotet	

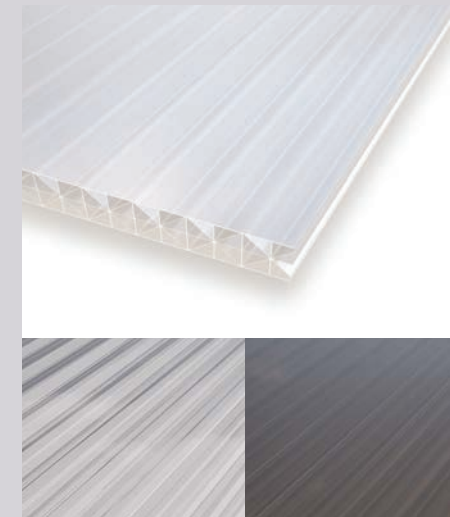

2. gop MULTIGLAS KANALTAK 16 MM

Isolerende klassiske takplater av slagfast polykarbonat. Vår opalhvite farge er unik og produsert med en ekstra diffuserende farge som skaper et meget behagelig lysgjennomslipp.

PRODUKTINFORMASJON

Materiale: Polykarbonat	Lysgjennomslipp opalhvitt: 55%
Konstruksjon: X-struktur	Lysgjennomslipp sotet: 27%
Tykkelse: 16 mm	Lysgjennomslipp klar: 64%
Bredde: 980 mm	U-verdi: 2,0W/m2K
Lengde: 3000 mm	Resirkulerbar: Ja
Farge: Opalhvitt, sotet, klar	Garantitid: 10 år
BASTA registrerad: Ja	



Gjør uteplassen til et favorittsted, fra tidlig vår til sen høst. Et sted du kan stole på, selv når været er upålitelig. Et sted du kan regne med, selv når årstiden er uforutsigbar.



Slik planlegger du det nye utetaket – trinn for trinn

1. Hvordan vil du bruke den nye uteplassen?

Et beskyttende tak over terrassen eller en isolert vinterhage som kan brukes året rundt? Ta utgangspunkt i drømmen, og bestem deg for plassering og hva du vil bygge. Takplastguiden på gop.no hjelper deg å finne det riktige materialet til prosjektet.

—

2. Riktig ramme på riktig sted

Hvert tak krever en stabil ramme som er tilpasset snøsonen på stedet. Disse opplysningene finner du på Boverkets hjemmeside. På gop.no kan du se hvilken avstand som anbefales mellom tverrlektene i din del av landet.

—

3. Bygge selv eller velge byggesett

Hvis du velger å bygge selv, kan byggvareforhandleren hjelpe deg med å velge de riktige materialdimensjonene, slik at konstruksjonen tilpasses stedets forutsetninger. Du kan også velge [gop Terrace](https://gop.no), som er en komplett løsning.

—

4. Beregne materialeforbruk for taket

I takplastguiden på gop.no kan du regne ut hvor mye materialer som kreves til ditt bestemte tak. Begynn med å angi om du vil ha et pulttak eller saltak. Velg deretter det du trenger for å få en komplett takspesifikasjon, som du tar med deg til en av våre forhandlere. Du finner dem på gop.no.

For et bedre uteliv

I mer enn 50 år har vi utviklet produkter for et bedre uteliv for skandinaviske hjem og hager. Produktene våre finner du hos byggvareforhandlere, og de er tilpasset vårt varierte nordiske klima og miljø. Med smarte materialer og konstruksjoner gjør vi det enklere for deg å oppleve mer. Uansett om du er proff, hjemmesnekker eller livsnyter.

Følg oss for mer inspirasjon:

@gop_norge

