

UTETAK

Sett et tak over
øyeblikkene du elsker



KANALTAK
GLASSKLARE TAK
TRAPESTAK
PROFILSYSTEM
ENTRÉTAK



gop.no

Følg oss for mer inspirasjon:

[@gop_norge](https://www.instagram.com/gop_norge)

Tagg #mittgopmoment så deler vi!



Gi utelivet ditt både tyvstart og nachspiel

Fra vårens første morgenkaffe til høstens
sene krabbelag – det er herlig å leve livet utendørs.

Derfor dekker vi ute, men spiser inne hver sankthans.
Vi sitter på duggvåte puter og nyter vår sommerfrokost,
og bruker parasollen som en stor paraply når regnet
kommer akkurat idet grillen har perfekt glød.

Med et tak over uteplassen kan du få mer ut av
årets alle sesonger. Du kan nyte hagens lyder
og dufter fra tidlig vår til sen høst. Kanskje sitter du
til og med under et pledd og koser deg når den
første snøen faller? Med et utetak er det bare fantasien
som setter grensene for livet ditt utendørs.

Forleng kvalitetstiden på uteplassen din

PLANE GLASSKLARE TAK

Tak med følelsen av å sitte under åpen himmel, men samtidig være beskyttet mot vær og vind.



ISOLERENDE KANALTAK

Isolerende kanaltak har få begrensninger og brukes til alt fra enkle tak til godt isolerte hagestuer.



TRAPESTAK

Et godt og rimelig alternativ når du vil bygge et enkelt tak uten behov for isolasjon.



TERRACE - KOMPLETT SYSTEM

En eksklusiv og praktisk helhetsløsning for deg som ønsker et stilrent og moderne utetak.



ENTRÉTAK

Stilrene og moderne entrétak som både beskytter og løfter utseendet på inngangen din.





Forleng øyeblikkene

SKYROOF

by gbp

PLANE GLASSKLARE TAK

Våre flate takplater veier bare halvparten så mye som glass, men er syv ganger sterkere. Verken snø, hagl eller kulde utgjør noen sikkerhetsrisiko. Uttetakene fra gop er utviklet for det nordiske klimaet. Derfor kan vi også gi 10 års garanti. Vi vet at produktene våre holder det de lover.

Høyt lysgjennomslipp

Transparente takplater med glasslook og herlig lysgjennomslipp.

Filtrerer bort UV-stråler

Materialet gulner ikke, og du beskyttes mot skadelige UV-stråler.

Lettere og sterkere enn glass

Halvparten så tungt, men 7 ganger mer slagfast enn glass. Ingen sikkerhetsrisiko uansett snølast, hagl, kulde eller regn.

Utviklet for nordiske forhold

Slagfaste takplater og robust tilbehør som tåler snø og motvirker kondens.

Enkelt å montere

Smart profilsystem med forhåndsmonterte gummilister og deksel med klikkfunksjon. Se sid 14-18.

10 års garanti

gop leverer kvalitet, og du kan være trygg på at produktene holder det de lover.

Resirkulerbart

Takplatene er laget av resirkulert akryl.

PRODUKTINFORMASJON

Materiale: Akryl

UV-beskyttelse: Ja

Resirkulerbar: Ja

Garantitid: 10 år



Nyhet!
Flotte svarte profiler



PLANE GLASSKLARE TAK

Det slitesterke alternativet til glass! Krystallklare, robuste 10 mm takplater som tåler snø og kulde, og som slipper inn masse herlig lys samtidig som de holder den skadelige UV-strålingen på utsiden. Det medfølgende profilsystemet gjør at taket kan monteres raskt og enkelt.



Profil og tilbehør gop Skyroof, se side 14–15.

Slagfast
alternativ
til glass



gop SKYROOF TAKPLATE 10 MM

Den 10 mm tykke takplaten er laget av akryl, et sterkt, slitesterkt og resirkulerbart materiale av svært høy kvalitet.

PRODUKTINFORMASJON

Materiale: Akryl	Lysgjennomslipp: Klar 92%, sotet 50%
Konstruksjon: Homogen	U-verdi: 4,9W/m2K
Tykkelse: 10 mm	Resirkulerbar: Ja
Bredde: 970 mm	Garantitid: 10 år
Lengde: 3000, 3500, 4000, 4500 mm	Farge: Klar, sotet
UV-beskyttelse: Ja	

GUIDER

Det er enkelt å montere gop SKYROOF. Takplatene passer perfekt i profilsystemet (side 14–15), som er designet for å gjøre monteringen enkel og konstruksjonen solid. Merk at det må være en stabil underkonstruksjon av takstoler og tverrgående lekter i tre på plass før du begynner å montere taket. Tilpass avstanden mellom tverrlektene etter beregnet snølast.

TAKPLASTGUIDEN



gop.no

- Takplastguiden
- Finn forhandler
- Monteringsanvisning

Takplastguiden.no er vår smarte digitale tjeneste som hjelper deg å regne ut hvor mye materialer som går med til det nye taket ditt. Der finner du alt du trenger til forberedelsene. Les alltid monteringsanvisningen før du begynner å bygge. Du finner den på **gop.no**.

SNØLASTER OG LEKTAVSTAND

AVSTAND TVERRLEKTER

Snølast	Avstand
0-200 kg/m ²	1500 mm
300 kg/m ²	1000 mm
400 kg/m ²	600 mm
500 kg/m ²	500 mm

Kontakt din lokale kommune for mer detaljert informasjon om snøsoner og snølast.

Les mer i takplastguiden på **gop.no**

15 års
garanti!

Forleng sommeren



ISOLERENDE KANALTAK

Kanaltakplatene har svært lav vekt, men er samtidig slagfaste og stabile. Dette gjør det mulig å skape en luftig underkonstruksjon med færre tverrgående lekter, noe som gir et lett og stilrent uttrykk. Vedlikeholdet er enkelt. Skulle de trenge rengjøring, er vann, en myk svamp og oppvaskmiddel alt som trengs.

Høyt lysgjennomslipp

Behagelig lysgjennomslipp og lett konstruksjon som krever færre lekter.

Filtrerer bort UV-stråler

Materialet gulner ikke, og du beskyttes mot skadelige UV-stråler.

Isolerende takplater

Holder på varmen i rommet under taket.

Utviklet for nordiske forhold

Slagfaste takplater og robust tilbehør som tåler snø og motvirker kondens.

Enkelt å montere

Smart profilsystem med forhåndsmonterte gummilister og deksel med klikkfunksjon. Se side 14-15.

Overlegen styrke

Den unike X/HX-konstruksjonen gir overlegen styrke og stivhet sammenlignet med tradisjonell kanalplast, noe som gjør takplatene ekstra holdbare.

15 års garanti

gop leverer kvalitet, og du kan være trygg på at produktene holder det de lover.

PRODUKTINFORMASJON

Materiale: Polykarbonat

UV-beskyttelse: Ja

Resirkulerbar: Ja

Garantitid: 15 år

BASTA registrert: Ja

Nyhet!
Flotte svarte profiler

Markedets
sterkeste og
mest stive
isolertak av
høyeste kvalitet



ISOLERENDE KANALTAK

Platene har gode isolerende egenskaper og er svært stabile. De finnes i tykkelser fra 10 til 50 mm, noe som gjør at det alltid finnes en dimensjon som passer til det du ønsker å bygge – enten det er et enkelt tak over terrassen, et godt isolert uterom for bruk året rundt, eller et frodig drivhus.



Profil og tilbehør gop Multiglas, se side 14–15.

Sommer




gop MULTIGLAS 10 mm

Et utmerket tak for skjerming der det ikke stilles store krav til isolasjonsverdi, for eksempel uisolerte uterom, drivhus, over terrassen, pergolaen eller carporten.

PRODUKTINFORMASJON

Materiale: Polykarbonat	Lysgjennomslipp: 58%
Konstruksjon: X-struktur	U-verdi: 2,5W/m ² K
Tykkelse: 10 mm	UV-beskyttelse: Ja
Bredde: 1050 mm	Resirkulerbar: Ja
Lengde: 3000, 3500, 4000, 5000 mm	Garantitid: 15 år
Farge: Opalhvitt	BASTA registrert: Ja

Forlengt sommer

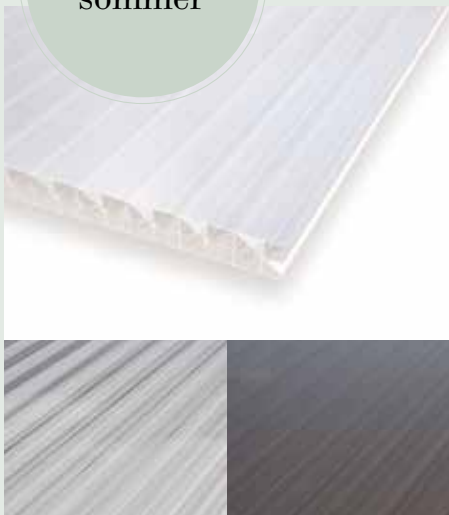

gop MULTIGLAS 16 mm

Perfekt til uterom med isolerte vegger og gulv - for den som vil nyte hagestuen selv på kjøligere kvelder. Vår opalhvite farge produseres med en ekstra diffuse-rende nyanse som gir et svært behagelig lysgjennomslipp.


PRODUKTINFORMASJON

Materiale: Polykarbonat	Lysgjennomslipp opalhvitt: 55%
Konstruksjon: X-struktur	Lysgjennomslipp sotet: 26%
Tykkelse: 16 mm	Lysgjennomslipp klar: 70%
Bredde: 980 mm, 1200 mm (kun opalhvitt)	U-verdi: 2,0W/m ² K
Lengde: 2000 och 2500 (ikke sotet), 3000	UV-beskyttelse: Ja
3500, 4000, 4500 (opal), 5000, 6000, 7000 mm	Resirkulerbar: Ja
Farge: Opalhvitt, sotet, klar	Garantitid: 10 år
BASTA registrert: Ja	

HVA ER X- OG HX-STRUKTUR?

En takplate med X- eller HX-geometri har en oppbygning med innervegger i kryssstruktur (5 henholdsvis 12 innervegger). Dette gir en sterkere plate og forbedrer isolasjonsverdien. HX-struktur gir i tillegg ekstra stivhet med 10–20 % sterkere innervegger og varmeisolerende egenskaper.

Vår til høst

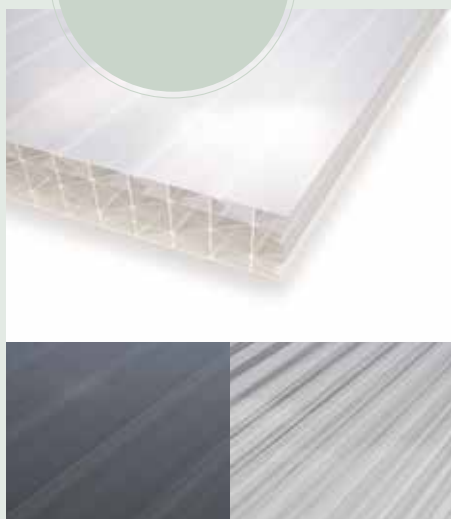


gop MULTIGLAS 32 mm

Med en U-verdi som er like lav som på et vindu med 3-lags vindu, gir gop Multiglas 32 mm god isolasjon og passer for deg som vil bruke hagestuen fra vår til høst.

PRODUKTINFORMASJON

Materiale: Polykarbonat	Lysgjennomslipp opalhvit: 40%
Konstruksjon: HX-struktur	Lysgjennomslipp sotet: 35%
Tykkelse: 32 mm	Lysgjennomslipp klar: 49%
Bredde: 1200 mm	U-verdi: 1,1 W/m ² K
Lengde: 3000, 3500, 4000, 4500	UV-beskyttelse: Ja
5000, 6000, 7000 mm	Resirkulerbar: Ja
Farge: Opalhvit, sotet, klar	Garantitid: 15 år
BASTA registrert: Ja	

Hele året

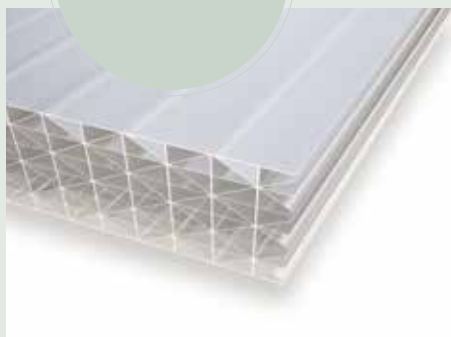

gop MULTIGLAS 50 mm


Høy isoleringsevne og brutt kuldebro gir behagelig varme og bedre energieffektivitet året rundt i hagestuen din. Om vinteren kan hagestuen fungere som en koselig vinterhage med midlertidig eller lett vedlikeholdsvarme.

PRODUKTINFORMASJON

Materiale: Polykarbonat	Lysgjennomslipp: 28%
Konstruksjon: HX-struktur	U-verdi: 0,85 W/m ² K
Tykkelse: 50 mm	UV-beskyttelse: Ja
Bredde: 1200 mm	Resirkulerbar: Ja
Lengde: 3500, 4000, 5000, 6000 mm	Garantitid: 15 år
Farge: Opalhvit	BASTA registrert: Ja

PROFILER OG TILBEHØR

Vårt skreddersydde profilsystem gjør takene enkle å montere. Kombinasjonen av materialer skaper en brutt kuldebro som motvirker kondens. I tillegg gir de hvit- eller svartlakkerte profilene en pen og enhetlig finish til det nye taket ditt.



**75% lavere
CO2-utslipp***


på alle våre
aluminiumsprofiler

PROFILER (SVART ELLER HVIT LAKK)

Svart: RAL9005, Hvit: RAL9016

For gop Skyroof ●

For gop Multiglas ●

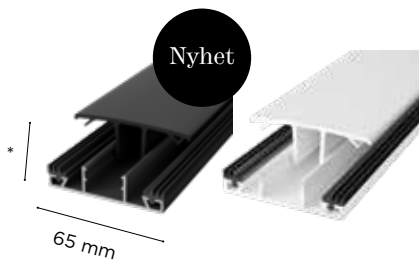


gop MIDTPROFIL 10/16/32 mm

Hvit- eller svartlakkert aluminiumsprofil med deksel av slitesterk plast. Leveres med ferdigmontert gummilist med hvit/svart kant.

Takplate	Lengde	*Høyde	Profilfarge
10 mm	3,5, 4, 5, 6 m	20 mm	Hvit, svart ² ●●
16 mm	3,5, 4, 5, 6 m	26 mm	Hvit, svart ² ●
32 mm	4, 5, 6 m	42 mm	Hvit ●

¹ De svarte profilene finnes kun i 4 og 6 meters lengder.

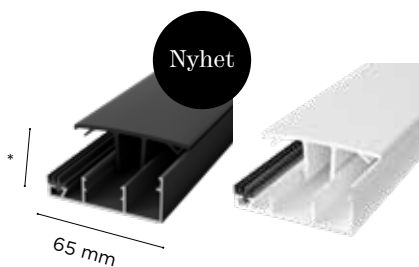

gop KANTPROFIL 10/16/32 mm

Hvit- eller svartlakkert aluminiumsprofil med deksel av slitesterk plast. Leveres med ferdigmontert gummilist med hvit/svart kant.

Takplate	Lengde	*Høyde	Profilfarge
10 mm	3,5, 5 m	20 mm	Hvit, svart ¹ ●●
16 mm	3,5, 4, 5, 6 m	26 mm	Hvit, svart ² ●
32 mm	4, 5, 6 m	42 mm	Hvit ●

¹ For 10 mm kantprofil finnes svarte deksel kun i lengdene 4 og 6 meter.

² I 16 mm finnes de svarte profilene kun i 4 og 6 meters lengder.



gop MITTPROFIL 50 mm

Profil i hvit PVC (ingen mykgjørere) med integrert hvit gummilist. Meget gode isolerende egenskaper.

Takplate	Lengde	Høyde
50 mm	4,5, 6 m	61 mm ●


* 4 kg CO2/kg aluminium sammenlignet med det globale gjennomsnittet på 16,7 kg. Alle profiler produseres i Sverige.



gop KANTPROFIL 50 mm

Profil i hvit PVC (ingen mykgjørere) med integrert hvit gummilist. Meget gode isolerende egenskaper.


Takplate	Lengde	Høyde
50 mm	4, 5, 6 m	61 mm

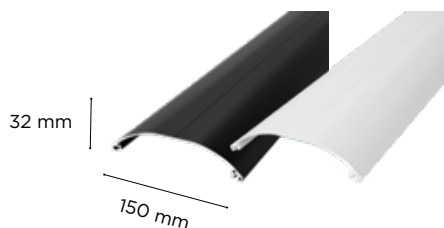

gop TAKMØNE

Hvit- eller svartlakkert aluminiumsprofil til saltak. Passer til tak med opptil 20° helling. Dekkskive for avslutning er inkludert.


Lengde	Profilfarge
3.78 m	Hvit
5.15 m	Hvit, svart

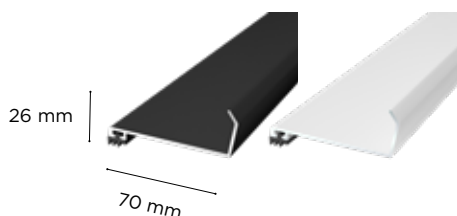

gop VEGGOVERGANG

Hvit- eller svartlakkert aluminiumsprofil med ferdigmontert gummilist som tetter takkonstruksjonen, holder vannet ute og som gir en pen avslutning mot husveggen.

Lengde	Profilfarge
3.78 m	Hvit
5.15 m	Hvit, svart

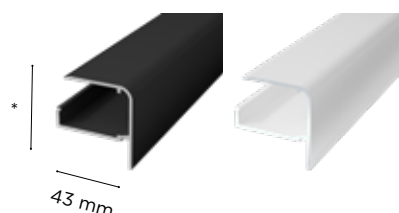

gop FREMKANTPROFIL

Hvit- eller svartlakkert aluminiumsprofil som festes i takets fremkant.

Takplate	Lengde	*Høyde	Profilfarge
10 mm	3.33, 4.41 m	35 mm	Hvit, svart ²
16 mm	3.78, 5.15 m	45 mm	Hvit, svart
32 mm	3.78, 5.02 m	61 mm	Hvit
50 mm	3.725, 4.945 m	80 mm	Hvit

² Svart finnes kun i 4,41 m

TILBEHØR

gop TETNINGSLIST

Selvklebende tetningslist til tverrlekt. Hindrer lokale varmebroer og isolerer mellom plate og lekt.

6 m x 12 x 15 mm



gop DRENERINGSTEIP

Påføres i frem- og bakkant på takplaten. Teipen stabiliserer luften i platens kanaler og hindrer at det kommer inn insekter og skitt.

Takplate	Mål
10 mm og 16 mm	15 m x 50 mm
32 mm og 50 mm	15 m x 75 mm



gop MONTERINGSSKRUE

Selvborende skrue med torx.

4.8 x 32 mm



Les mer i takplastguiden på gop.no

GUIDER

Det er enkelt å montere gop MULTIGLAS. Takplatene passer perfekt i profilsystemet, som er designet for å gjøre monteringen enkel og konstruksjonen solid. Merk at det må være en stabil underkonstruksjon av takstoler og tverrgående lekter i tre på plass før du begynner å montere taket. Tilpass avstanden mellom takstoler og tverrlekter etter takplatens dimensjoner og snøsoner. Se tabellen nedenfor for informasjon om snølast og lekteavstand.

TAKPLASTGUIDEN



Takplastguiden.no er vår smarte digitale tjeneste som hjelper deg med å beregne komplett materialmengde til det nye taket ditt. Der finner du alt du trenger for å forberede arbeidet. Les alltid monteringsanvisningen før du begynner byggingen. Du finner den på **gop.no**.

SNØLASTER OG LEKTAVSTAND


AVSTAND TVERRLEKTER

	10 mm (1050 mm)	16 mm (980 mm)	16 mm (1200 mm)	32 mm (1200 mm)	50 mm (1200 mm)
Snølast					
200 kg/m ²	800 mm	1900 mm	1800 mm	2500 mm	3000 mm
150 kg/m ²	1000 mm	2200 mm	2100 mm	3000 mm	3500 mm
100 kg/m ²	1500 mm	3200 mm	3000 mm	3800 mm	4300 mm
75 kg/m ²	1750 mm	4200 mm	3500 mm	4500 mm	5000 mm

AVSTAND TAKSTOLER

Platens bredde	10 mm (1050 mm)	16 mm (980 mm)	16 mm (1200 mm)	32 mm (1200 mm)	50 mm (1200 mm)
	1085 mm	1015 mm	1235 mm	1235 mm	1220 mm

Kontakt din lokale kommune for mer detaljert informasjon om snøsoner og snølast.

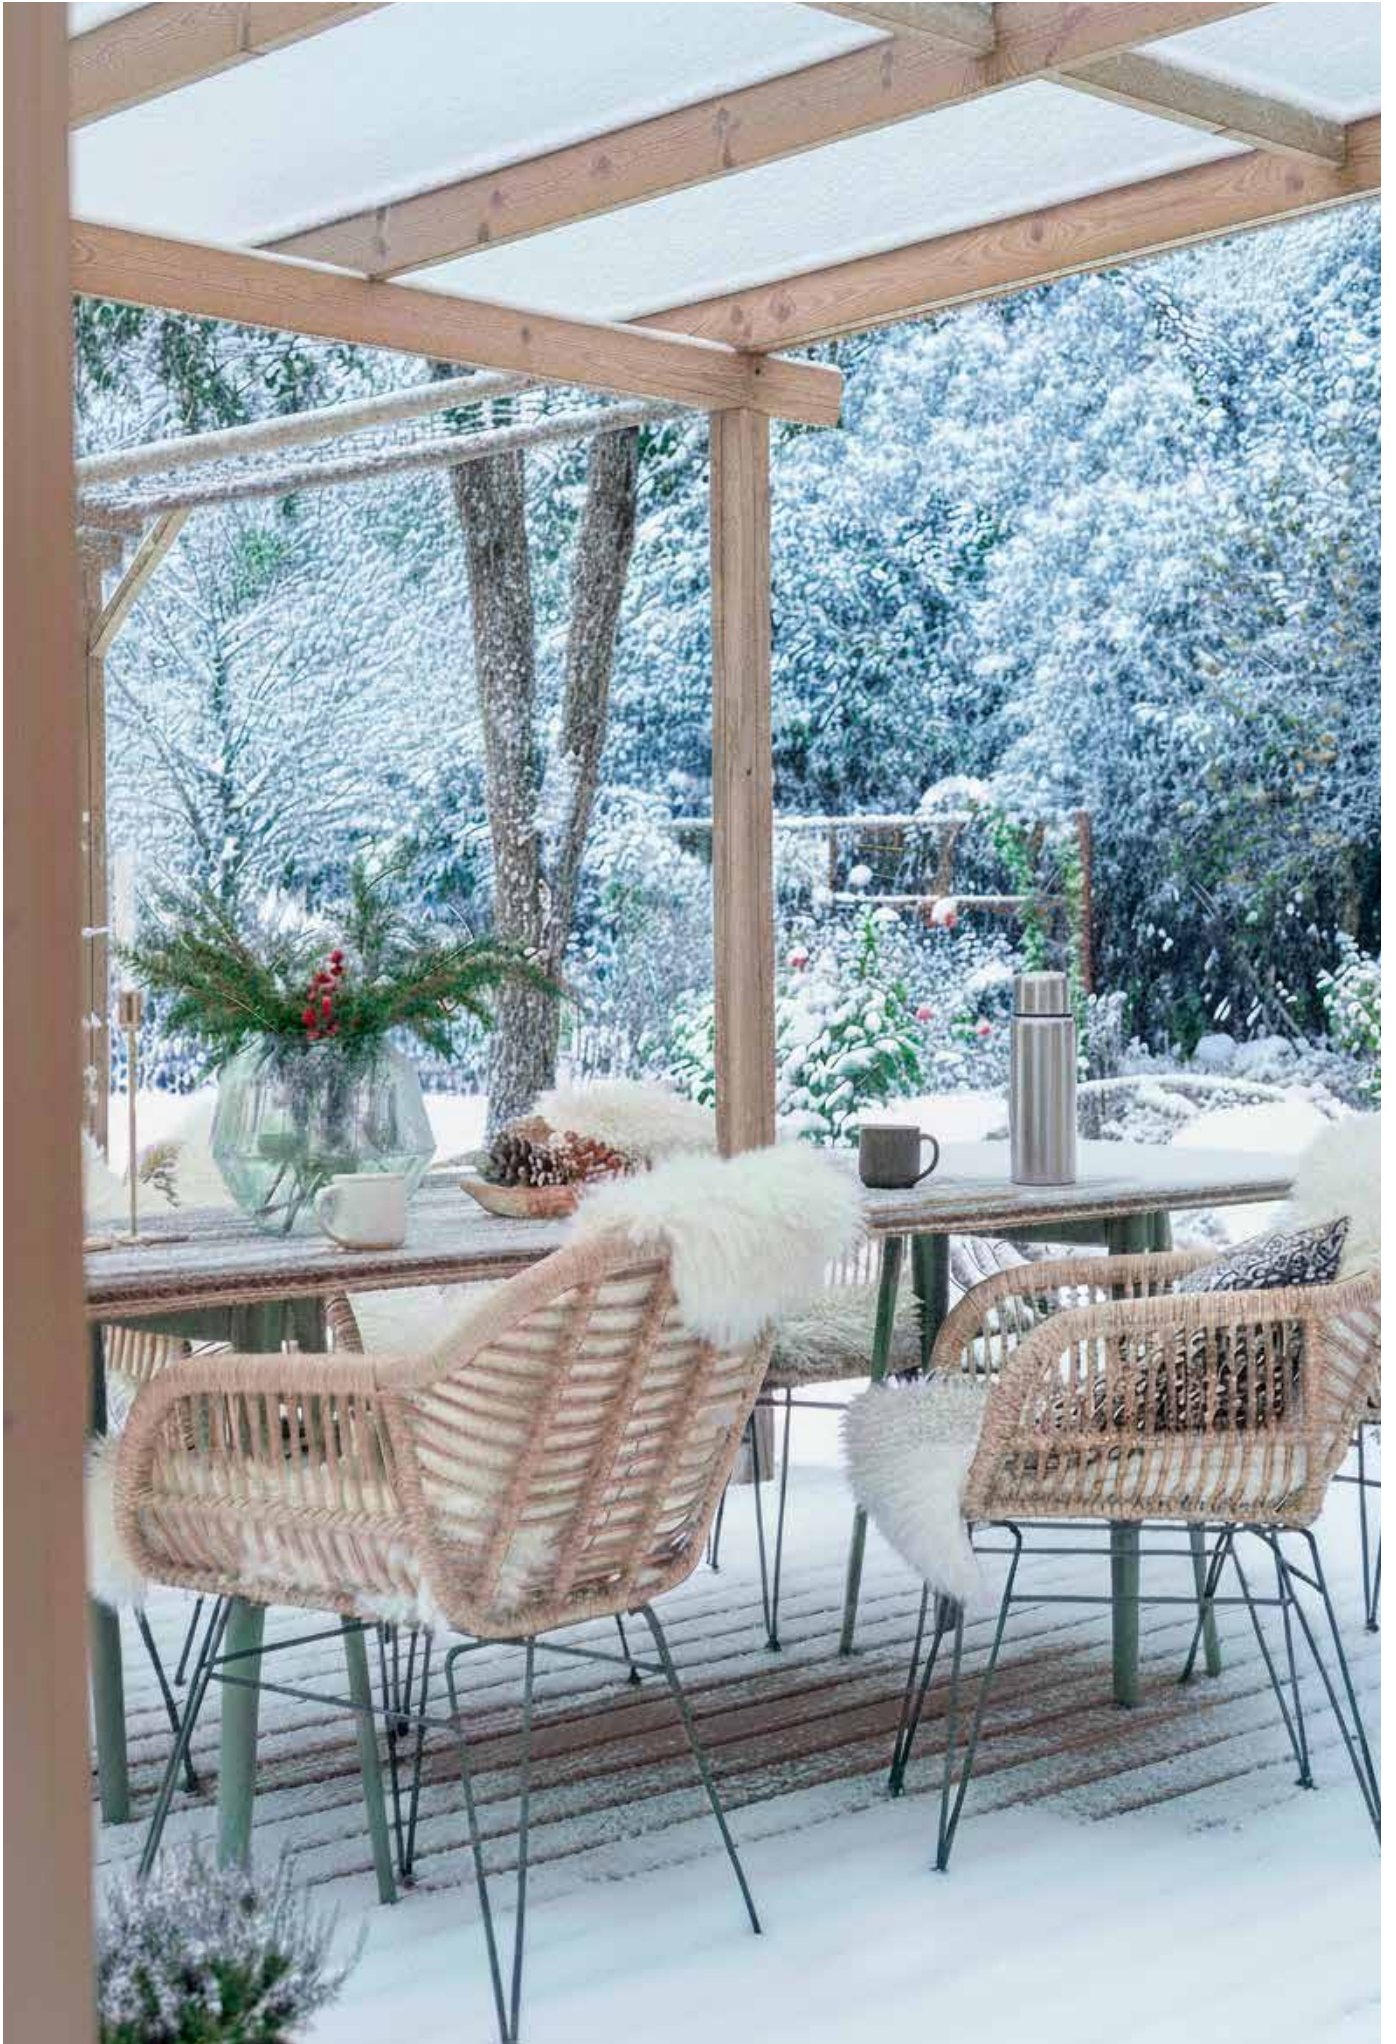



Late dager under taket,
beskyttet mot regn og
ruskevær, men også
solens stråler.

Vi produktutvikler med
fremtiden i fokus, for din
og planetens velvære.

Med materialer som tar
hensyn til miljøet og
kvalitet som varer lenge.

A photograph of a hanging macramé chair with a white fur cushion and tassels, set on a wooden deck. The chair is suspended by two ropes from a dark wooden fence. To the left, a wooden bookshelf holds several books. To the right, a wooden planter box is filled with various green plants and white flowers. The scene is lit with warm, golden light, suggesting late afternoon or early morning. The text "Forleng gleden" is overlaid in the center of the image.

Forleng
gleden

TRAPESTAK

Uansett om du ønsker maksimalt med lys eller beskyttelse mot solens skarpste stråler, finnes det et trapesetak som passer for deg. Fra klare plater som slipper gjennom 90 prosent av alt lys, og plater i ishvitt og opalhvitt, til røkfargede plater med bare 35 prosent lysgjennomslipp.

Høyt lysgjennomslipp

Behagelig lysgjennomslipp og lett konstruksjon

Filtrerer bort UV-stråling

Materialet gulner ikke, og du beskyttes mot skadelig UV-stråling.

Utviklet for nordiske forhold

Slagfaste takplater og robuste tilbehør som tåler snø.

Enkel å montere

Smarte tilbehør som forenkler monteringen.

PRODUKTINFORMASJON

Materiale: Polykarbonat, PVC

Resirkulerbar: Ja

Garantitid: 10 resp 15 år



TRAPESTAK

Et trapesetak gir et svært behagelig lysgjennomslipp som du både kan se og føle. Den innebygde UV-beskyttelsen hindrer solens skadelige stråler fra å nå deg og lar deg nyte behagelige temperaturer selv når solen er på sitt mest intense. UV-beskyttelsen forlenger også levetiden til takplatene.

100 %
resirkulert
slagfast takplate
for overbygde tak




gop RENEW

Helsvart trapesplate produsert av 100 % resirkulert materiale. Perfekt alternativ til platetak og overbygde tak. Fullt resirkulerbart.

PRODUKTINFORMASJON

Materiale: 100% resirkulert polykarbonat
Trapes: 76/18
Farge: Svart
Lengde: 2500, 3500 mm
Tykkelse: 0,9 mm
Bredde/dekkende bredde: 1040/988 mm
Lysgjennomslipp: 0%
Resirkulerbar: Ja
Garanti: Opptil 10 år

Ekstremt
slitesterk
med høyt
lysgjennomslipp

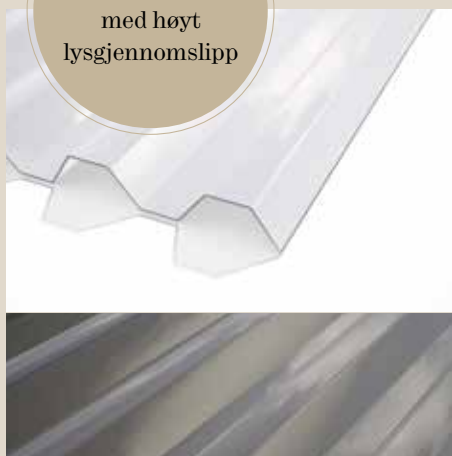

gop SUNTUF

Trapesetak av høyeste kvalitet med eksepsjonell slagstyrke. Fullt resirkulerbart.

PRODUKTINFORMASJON

Materiale: Polykarbonat
Trapes: 76/18
Farge: Klar og sotet
Lengde: 2500, 3000, 3500, 4000 og 5000 mm
Tykkelse: 0,8 mm
Bredde/dekkende bredde: 1260/1 210 mm
Lysgjennomslipp: Klar 90%. Sotet 35%
Resirkulerbar: Ja
Garanti: 15 år

Kostnadseffektiv
kvalitet med
behagelig lys



gop ESSLON

Laget av hard homogen PVC, med behagelig lysgjennomtrengning og høy kvalitet. Fullt resirkulerbart.

PRODUKTINFORMASJON

Materiale: PVC (ingen mykgjører)
Trapes: 75/20
Farge: Opalhvitt
Lengde: 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 og 6000 mm
Tykkelse: 1 mm
Bredde/dekkende bredde: 1135/1123 mm
Lysgjennomslipp: 44%
Resirkulerbar: Ja
Garanti: 15 år

Klar trapesplate
i standardkvalitet



gop ATLAS

Klar trapesplate i standardkvalitet som slipper gjennom mye lys og har høy kvalitet. Fullt resirkulerbart.

PRODUKTINFORMASJON

Materiale: PVC (ingen mykgjørere)

Trapes: 75/20

Farge: Klar

Lengde: 2400 mm

Tykkelse: 0,9 mm

Bredde/dekkende bredde: 1060/975 mm

Lysgjennomslipp: 83%

Garanti: 10 år

Takplate av
standardkvalitet
med høyt
lysgjennomslipp



gop SKYLON

Vår standardkvalitet. Et økonomisk alternativ som gir godt lysgjennomslipp og høy kvalitet. Fullt resirkulerbart.

PRODUKTINFORMASJON

Materiale: PVC (ingen mykgjørere)

Trapes: 76/16

Farge: Ishvit

Lengde: 2500, 3000, 3500 og 4000 mm

Tykkelse: 0,8 mm

Bredde/dekkende bredde: 1115/1064 mm

Lysgjennomslipp: 82%

Resirkulerbar: Ja

Garanti: 10 år

For enklere
løsninger som
værbeskyttelse
etc.



gop PV-NYL

En svært prisgunstig sinus-korruget klar plast for hobbyformål, som for eksempel drivbenker eller værbeskyttelse. Ikke egnet som terrassetak.

PRODUKTINFORMASJON

Materiale: PVC (ingen mykgjørere)

Trapes: 32/9

Farge: Klar

Lengde: 1500 mm, 2000mm

Tykkelse: 0,74 mm

Bredde/dekkende bredde: 660/625 mm

Lysgjennomslipp: 85%

Resirkulerbar: Ja

For innvendig
kledning av tak/
vegger i krevende
miljøer.



Nyhet

gop ATHENA

Hvit trapesplate med høy kjemikalieresistens for innvendig kledning av tak/vegg. For krevende miljøer som industri, vaskehaller og lager, samt til prosessrom og landbruksmiljøer.

PRODUKTINFORMASJON

Materiale: PVC (ingen mykgjørere)

Trapes: 70/16

Farge: Hvit

Lengde: 3700 og 5000 mm

Tykkelse: 0,8 mm

Bredde/dekkende bredde: 1090/1050 mm


Lysgjennomslipp: 1%

Resirkulerbar: Ja

Garanti: 10 år

TILBEHØR

Små detaljer kan gjøre en stor forskjell. Derfor nøyer vi oss ikke med bare å produsere trapesplater av høy kvalitet. For gop ESSLON og gop SUNTUF har vi utviklet et komplett utvalg av tilbehør som gjør taket penere, enklere å montere og som i tillegg forlenger levetiden.

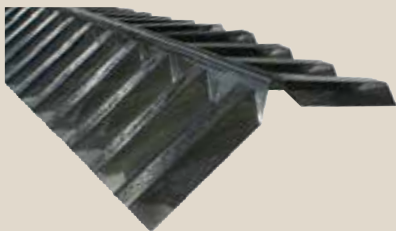

gop SUNTUF takmøne. For feste til saltak.
Lengde: 1270 mm. Farge: klar og sotet.



gop ESSLON takmøne. For feste til saltak.
Lengde: 1135 mm. Farge: opalhvitt.



gop SUNTUF veggfeste. For feste mot vegg ved pulttak. Lengde: 1270 mm. Farge: klar og sotet.



gop ESSLON veggfeste. For feste mot vegg ved pulttak. Lengde: 1165 mm. Farge: opalhvitt.



gop SUNTUF tetningslist. Lengde: 1079 mm.
Farge: hvit og grå.



gop ESSLON tetningslist. Lengde: 1135 mm.
Farge: hvit.



SKRUESETT

Selvborende fargetilpasset skrue med vingefest til alle trapesplater. Størrelse: 5,5 x 35 mm.

Farge: hvit, mørk grå, sølv og svart. Passer til gop SUNTUF, gop ESSLON, gop SKYLON, gop RENEW og gop ATLAS.

GUIDER


Det er enkelt å montere gop TRAPESTAK. Takplater og tilbehør er spesielt designet for å gjøre monteringen enkel og konstruksjonen holdbar. Vær oppmerksom på at det må være en stabil underkonstruksjon av takstoler og tverrgående lekter i tre på plass før du begynner å montere taket. Tilpass avstanden mellom takstoler og tverrlekter etter takplatens dimensjoner og snøsoner. Se tabellen nedenfor for informasjon om snølast og lekteavstand.

SNØLASTER OG LEKTAVSTAND

AVSTAND TVERRLEKTER

Snølast	gop RENEW	gop SUNTUF	gop ESSLON	gop ATLAS	gop SKYLON
0-100 kg/m ²	840 mm	840 mm	975 mm	860 mm	860 mm
200 kg/m ²	680 mm	680 mm	800 mm	680 mm	680 mm
300 kg/m ²	580 mm	580 mm	700 mm	600 mm	600 mm
400 kg/m ²	540 mm	540 mm	650 mm	540 mm	540 mm

Kontakt din lokale kommune for mer detaljert informasjon om snøsoner og snølast.

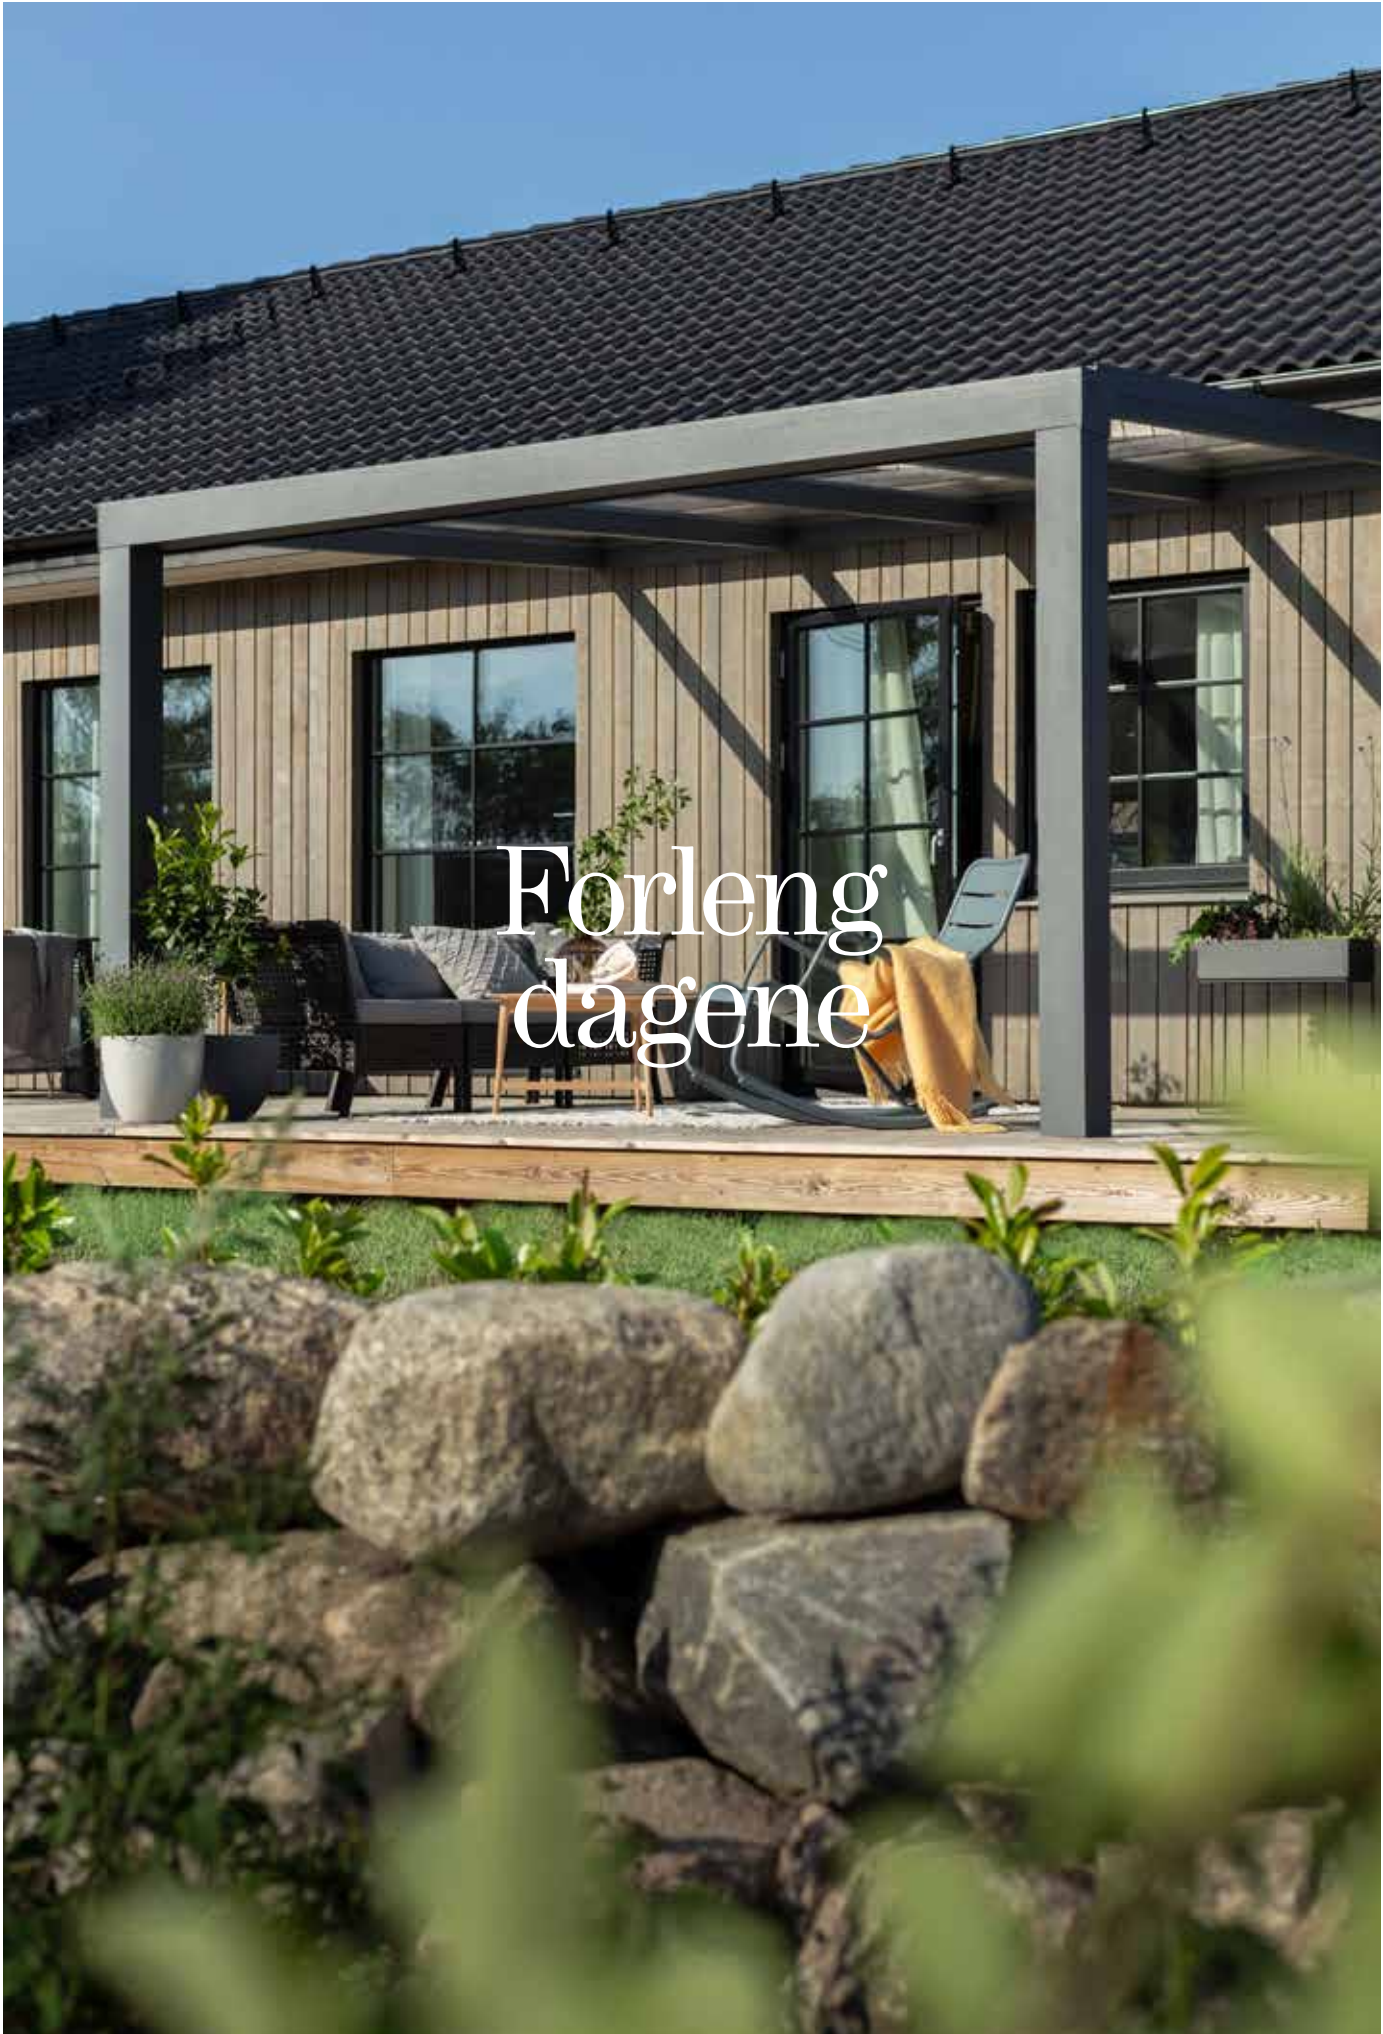

Forleng
dagene

TERRACE KOMPLETT TAKSYSTEM

Et komplett taksystem med moderne design og gjennomtenkt funksjon. Den stabile konstruksjonen krever kun to stolper, noe som gir en luftig og åpen løsning som passer like godt til en moderne nybygd bolig som til en eldre villa. Takplatenes innfestinger skjules av konstruksjonen, og resultatet blir estetisk og stilrent.

En komplett løsning

Rammen fås i tre størrelser og kan brukes med både plane takplater med glasslook eller med kanaltak.

Skjult vannavrenning

Vannet fra taket ledes bort gjennom integrerte kanaler i stolpene. Ingen drypping fra kanten.

Enkelt å montere

Terrassetaket kobles til husets vegg, og de to stolpene festes til underlaget.

Tilpasset for det nordiske klimaet

Produsert i Europa av robuste materialer som tåler en snølast opp til 208 kg/kvm.

Vedlikeholdsfritt

Rammen i aluminium er pulverlakkert i antrasittgrått (RAL7016ST) og krever ikke noe vedlikehold.

10 års lakkgaranti

gop leverer kvalitet, og du kan være trygg på at produktene holder det de lover.



TERRACE KOMPLETT TAKSYSTEM

Med et tak over deler av terrassen kan du skape et nytt, herlig rom utendørs. Et rom der familie og venner kan samles til en middag som varer lenger enn planlagt når ingen egentlig vil dra hjem. Et sted for avslapning der det ikke finnes noen "må" eller plikter. Der sommeren er magisk.



PRODUKTINFORMASJON

Materiale: Aluminium

Størrelse: 3x3 m, 3x4m och 3x5 meter

Farge: Antracite (RAL 7016 ST)

Takplate: gop Skyroof eller gop Multiglas (se neste side)

Snølast: 208 kg/m²



VELG TAKPLATE gop SKYROOF ELLER gop MULTIGLAS




1. gop SKYROOF TAKPLATE 10 MM

Den 10 mm tykke takplaten er laget av akryl, et sterkt, holdbart og resirkulerbart materiale av meget høy kvalitet. Takplater med klar glasslook som veier halvparten så mye som glass, men er syv ganger sterkere.

PRODUKTINFORMASJON

Materiale: Akryl	Lysgjennomslipp: Klar 92%, Sotet 50%
Konstruksjon: Homogen	
Tykkelse: 10 mm	U-verdi: 4,9W/m2K
Bredde: 970 mm	Resirkulerbar: Ja
Lengde: 3000, 3500, 4000, 4500 mm	Garantitid: 10 år
UV-beskyttelse: Ja	Farge: Klar, sotet

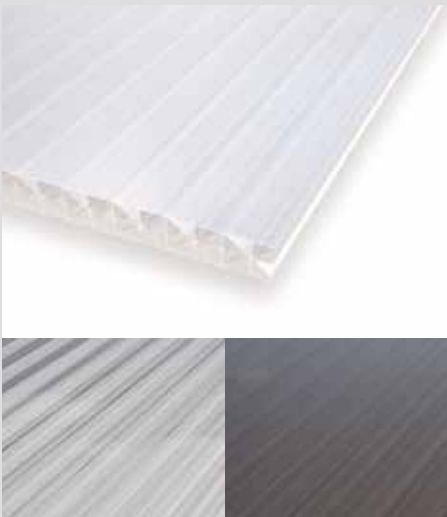

2. gop MULTIGLAS KANALTAK 16 MM

Isolerende klassiske takplater av slagfast polykarbonat. Vår opalhvite farge er unik og produsert med en ekstra diffuserende farge som skaper et meget behagelig lysgjennomslipp.

PRODUKTINFORMASJON

Materiale: Polykarbonat	Lysgjennomslipp opalhvitt: 55%
Konstruksjon: X-struktur	Lysgjennomslipp sotet: 26%
Tykkelse: 16 mm	Lysgjennomslipp klar: 70%
Bredde: 980 mm	U-verdi: 2,0W/m2K
Lengde: 3000 mm	Resirkulerbar: Ja
Farge: Opalhvitt, sotet, klar	Garantitid: 15 år
BASTA registrerad: Ja	



Gjør uteplassen til et favorittsted, fra tidlig vår til sen høst. Et sted du kan stole på, selv når været er upålitelig. Et sted du kan regne med, selv når årstiden er uforutsigbar.



Slik planlegger du det nye utetaket – trinn for trinn

1. Hvordan vil du bruke den nye uteplassen?

Et beskyttende tak over terrassen eller en isolert vinterhage som kan brukes året rundt? Ta utgangspunkt i drømmen, og bestem deg for plassering og hva du vil bygge. Takplastguiden på gop.no hjelper deg å finne det riktige materialet til prosjektet.

—

2. Riktig ramme på riktig sted

Hvert tak krever en stabil ramme som er tilpasset snøsonen på stedet. Disse opplysningene finner du på Boverkets hjemmeside. På gop.no kan du se hvilken avstand som anbefales mellom tverrrektene i din del av landet.

—

3. Bygge selv eller velge byggesett

Hvis du velger å bygge selv, kan byggvareforhandleren hjelpe deg med å velge de riktige materialdimensjonene, slik at konstruksjonen tilpasses stedets forutsetninger. Du kan også velge [gop Terrace](https://gop.no), som er en komplett løsning.

—

4. Beregne materialeforbruk for taket

I takplastguiden på gop.no kan du regne ut hvor mye materialer som kreves til ditt bestemte tak. Begynn med å angi om du vil ha et pulttak eller saltak. Velg deretter det du trenger for å få en komplett takspesifikasjon, som du tar med deg til en av våre forhandlere. Du finner dem på gop.no.

Forleng utesesongen



Velkommen
hjem



ENTRÉTAKE

Entrétake som tåler det nordiske klimaet og som beholder utseendet sitt i lang tid. Takplattene gir effektiv beskyttelse til dører og vinduer. Med et entrétake fra gop får du en pen og moderne kvalitetsløsning som både beskytter og løfter dørens utseende i mange år fremover.



1. gop ENTRÉTAKE BLOCK BS

Materiale: Pulverlakkert aluminium, EPS-isolering

Størrelse: B: 1600 x D: 900 x H: 145 mm

B: 2000 x D: 900 x H: 145 mm

Farge: Antracit

Snølast: 100/150 kg/m²

2. gop ENTRÉTAKE BLOCK BS VINDSKYDD

Materiale: Pulverlakkert aluminium

Størrelse: B: 145 x D: 900 x H: 2200 mm

Farge: Antracit

3. gop EKSTRA VEGG VINDBESKYTTELSE BLOCK BS

Materiale: Pulverlakkert aluminium

Størrelse: B: 330 x D: 42 x H: 2200 mm

B: 550 x D: 42 x H: 2200 mm

Farge: Antracit



4. gop ENTRÉTAKE BLOCK TIMBER

Materiale: Lerketre, pulverlakkert aluminium, 4 mm akrylplate

Størrelse: B: 1600 x D: 900 x H: 125 mm

B: 2000 x D: 900 x H: 125 mm

Snølast: 100/150 kg/m²

5. gop ENTRÉTAKE BLOCK TIMBER VINDSKYDD

Materiale: Lerketre, pulverlakkert aluminium, 4 mm akrylplate

Størrelse: B: 125 x D: 900 x H: 2200 mm

ENTRÉTAK

gop ENTRÉTAK SECCO PC PT ALU ANTRASITT

Materiale: Pulverlakkert aluminium, Polykarbonat

Størrelse: B: 1500 x D: 900 x H: 220 mm

B: 2000 x D: 900 x H: 220 mm*

Farge: Antrasittgrå (RAL7016FS), klar takplate

Takplate tykkelse: 3 mm

Snølast: 75 kg/m²



gop ENTRÉTAK PHOENIX PT/GR AKRYL ALU ANTRACIT

Materiale: Pulverlakkert aluminium, Akryl

Størrelse: B: 1600 x D: 900 x H: 270 mm

Farge: Antrasittgrå (RAL7016FS), klar takplate

Takplate tykkelse: 4 mm

Snølast: 75 kg/m²



gop ENTRÉTAK LIBRA GLAS ALU ANTRASITT

Materiale: Pulverlakkert aluminium, Sikkerhetsglass

Størrelse: B: 1400 x D: 800 x H: 345 mm

Farge: Antrasittgrå (RAL7016FS), klar takplate

Takplate tykkelse: 8 mm

Snølast: 86 kg/m²





GOP ENTRÉTAKE ORION HD/LT

Materiale: Rustfritt stål V2A, laminert sikkerhetsglass

Størrelse: B: 1400 x D: 900 x H: 160 mm

B: 1600 x D: 900 x H: 160 mm*

Farge: Sølvfarget, klar takplate

Takplate tykkelse: 8 mm

Snølast: 100 kg/m²

* Bestillingsvare



GOP ENTRÉTAKE SOLARIS PT

Materiale: Rustfritt stål V2A, akryl

Størrelse: B: 1500 x D: 950 x H: 170 mm

B: 1900 x D: 950 x H: 170 mm

B: 2700 x D: 950 x H: 170 mm

B: 2050 x D: 1420 x H: 250 mm*

Farge: Sølvfarget, klar takplate

Takplate tykkelse: 4 / 6 mm

Snølast: 75 kg/m²

* Bestillingsvare



GOP ENTRÉTAKE LYNX PT/LD

Materiale: Pulverlakkert aluminium, akryl

Størrelse: B: 1500 x D: 900 x H: 220 mm

Farge: Grå konsoller, klar takplate

Takplate tykkelse: 3 mm

Snølast: 75 kg/m²



gop ENTRÉTAKE HYDRA HD

Materiale: Rustfritt stål V2A, laminert sikkerhetsglass

Størrelse: B: 1400 x D: 800 x H: 195 mm,

B: 1600 x D: 1000 x H: 195 mm*

Farge: Sølvfarget konsoller, klar takplate

Takplate tykkelse: 8 / 10 mm

Snølast: 100 kg/m²

* Bestillingsvare

gop ENTRÉTAK

gop ENTRÉTAK VEGA PT/ET

Materiale: Rustfritt stål V2A, aluminium, akryl

Størrelse: B: 1600 x D:900 x H: 225 mm

B: 2000 x D:900 x H: 225 mm*

B: 2400 x D:900 x H: 225 mm*

B: 3000 x D:900 x H: 225 mm*

Farge: Sølvfarget, klar takplate

Takplate tykkelse: 4 mm

Snølast: 75 kg/m²

* Bestillingsvare




TILBEHØR

SKJØTESYSTEM VEGA

Tilpasset bredden på Vega Entréttak etter din entrè ved å kombinere flere størrelser. Med Vega skjøtesystem tilpasses enkelt valgfri lengde til hverandre uten å gå på bekostning av design, struktur og stabilitet.

Materiale: Rustfritt stål

Passer: Entréttak Vega

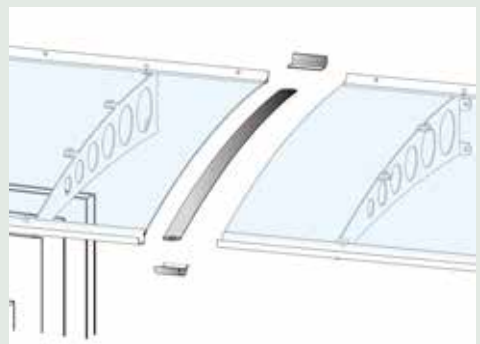

gop STRATUS ENTRÉTAK B:1505

Materiale: Aluminium, Pulverlakkert galvanisert stål, akryl

Størrelse: B 1505 x D 915 x H 175 mm

B 2055 x D 915 x H 175 mm

Farge: Silver profiler, grå konsoller, klar takplate

Takplate tykkelse: 4 mm

Snølast: 100 kg/m², resp. 150 kg/m²

TILBEHØR

Om du ønsker bredere entretak kan du enkelt bruke vårt skjøtesystem for å få den bredden du ønsker.

gop STRATUS SKJØTESYSTEM ENTRÉTAK

Størrelse: B 1 cm

Passer til gop Stratus Entréttak.



A modern, minimalist entrance to a house. The main door is dark grey with a silver handle. Above the door is a dark, rectangular overhang with a recessed LED light strip that is illuminated. To the right of the door is a window with a dark frame, showing a warm interior with a table and chairs. A small potted plant with white flowers sits on the grey stone-tiled floor to the right of the steps. The overall aesthetic is clean and contemporary.

Lys opp
i mørket

For et bedre uteliv

I mer enn 50 år har vi utviklet produkter for et bedre uteliv for skandinaviske hjem og hager. Produktene våre finner du hos byggvareforhandlere, og de er tilpasset vårt varierte nordiske klima og miljø. Med smarte materialer og konstruksjoner gjør vi det enklere for deg å oppleve mer. Uansett om du er proff, hjemmesnekker eller livsnyter.

gop.no

Følg oss for mer inspirasjon:

@gop_norge

Tagg #mittgopmoment så deler vi!

