

1904

Armaturer

BRUKERMANUAL

Generelt Side 1

Tilkobling av slanger Side 2

Montering, armatur med avstengning Side 3

Montering, armatur med uttrekk Side 4

Montering, servantarmatur Side 5, 6

OBS! LES HELE MONTERINGSANVISNINGEN FØR DU BEGYNNER MONTERING!

Sertifisering

Dette armaturet er SINTEF-godkjent, som betyr at det lovlig kan monteres i Danmark, Sverige og Norge.

Er uhellet ute

Begynner armaturet å dryppe, eller annen uregelmessighet oppstår, la da armaturet forbli montert og kontakt forhandler som vil veilede i problemløsning.

Montering

Det er tillatt for enhver å skifte og montere armaturer i en eksisterende lovlig installasjon, såfremt det er mulig å stenge vanntilførselen inne i boligen. Det er ikke tillatt å gjøre endringer i selve installasjonen.

Monteringsveiledning

Det er avgjørende for armaturets levetid at denne veiledning følges. Studer tegningene på de påfølgende sider før du begynner.

- Steng vanntilførsel
- Demontér evt det gamle armaturet og rengjør rør og ventiler så det ikke kommer rusk i.
- Montér slanger og fastspenningsbolt(om modellen har det) i armaturet.
- Plasser armaturet i vask/benkeplate og kontroller at slangene er lange nok.
- Åpne forsiktig for vannet før rørene monteres, så evt. rusk skylles ut. Steng så igjen.
- Spenn armaturet godt fast i benkeplate/vask med fastspenningssettet.
- Monter slangene på ventil/rør.




Før det åpnes for vannet:

- Ta av luftblanderen/filteret på armaturet.
- Åpne langsomt vanntilførselen til ca. halv åpning.
- Vri langsomt håndtaket på armaturet til kaldt til det flyter en jevn, ren vannstråle, deretter til varmt.
- Åpne langsomt vanntilførselen til full åpning og la vannet renne igjen, til vannet flyter i en regelmessig jevn strøm.
- Monter luftblanderen igjen.




Åpnes det for brått for vanntilførselen fører det til rystelser i rørene og rusk frigjøres. Dermed er det risiko for at armaturet fort blir utett og tuten tett. Skjer dette er det en monteringsfeil som ikke aksepteres som reklamasjon.

Hvis det er mulig er det lettere å montere armatur og bunnventil før vasken monteres. Vask og avløp er da ikke i veien under montering av armaturet. Er vasken allerede montert, kan det i noen tilfeller lette arbeidet å demontere avløpet.


TILKOBLING AV SLANGER

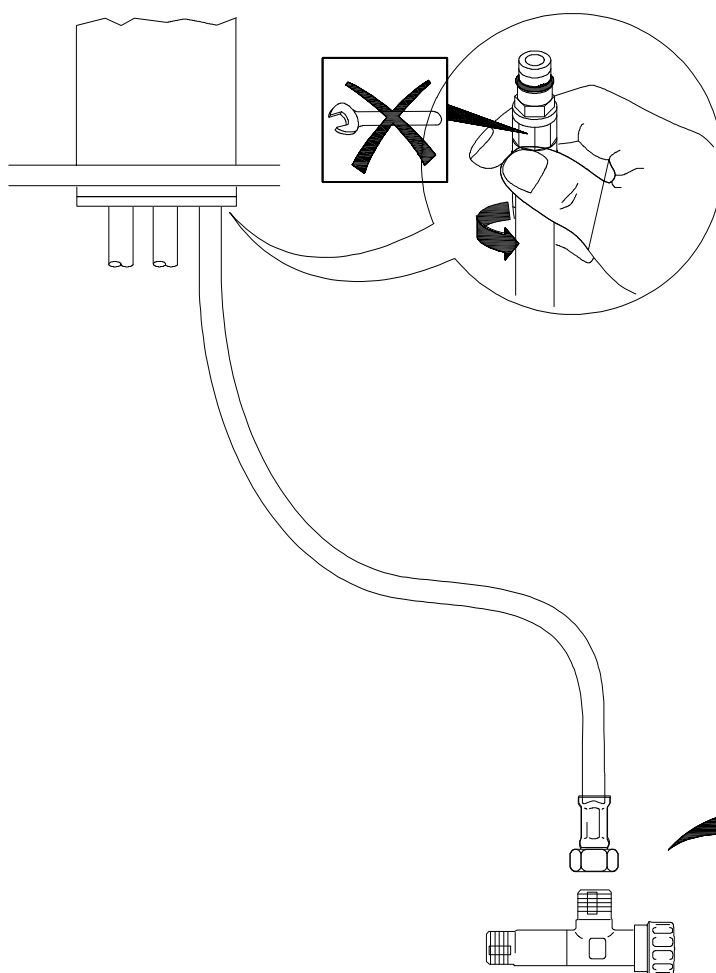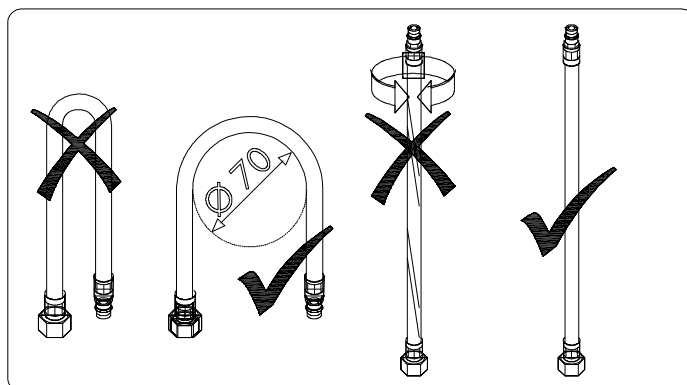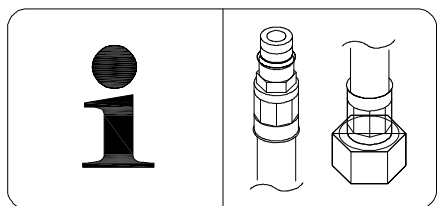


NB!
BRUK KUN HÅNDMAKT NÅR
SLANGER MONTERES I ARMATUR!

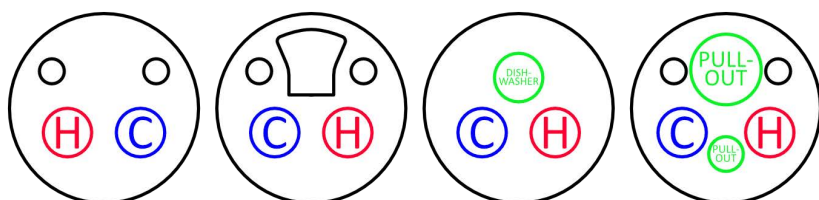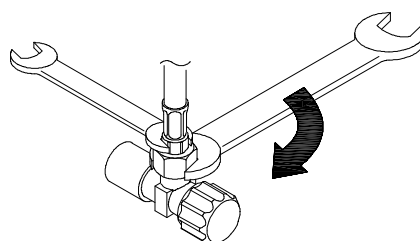











ARMATURER MED AVSTENGNING FOR OPPVASKMASKIN

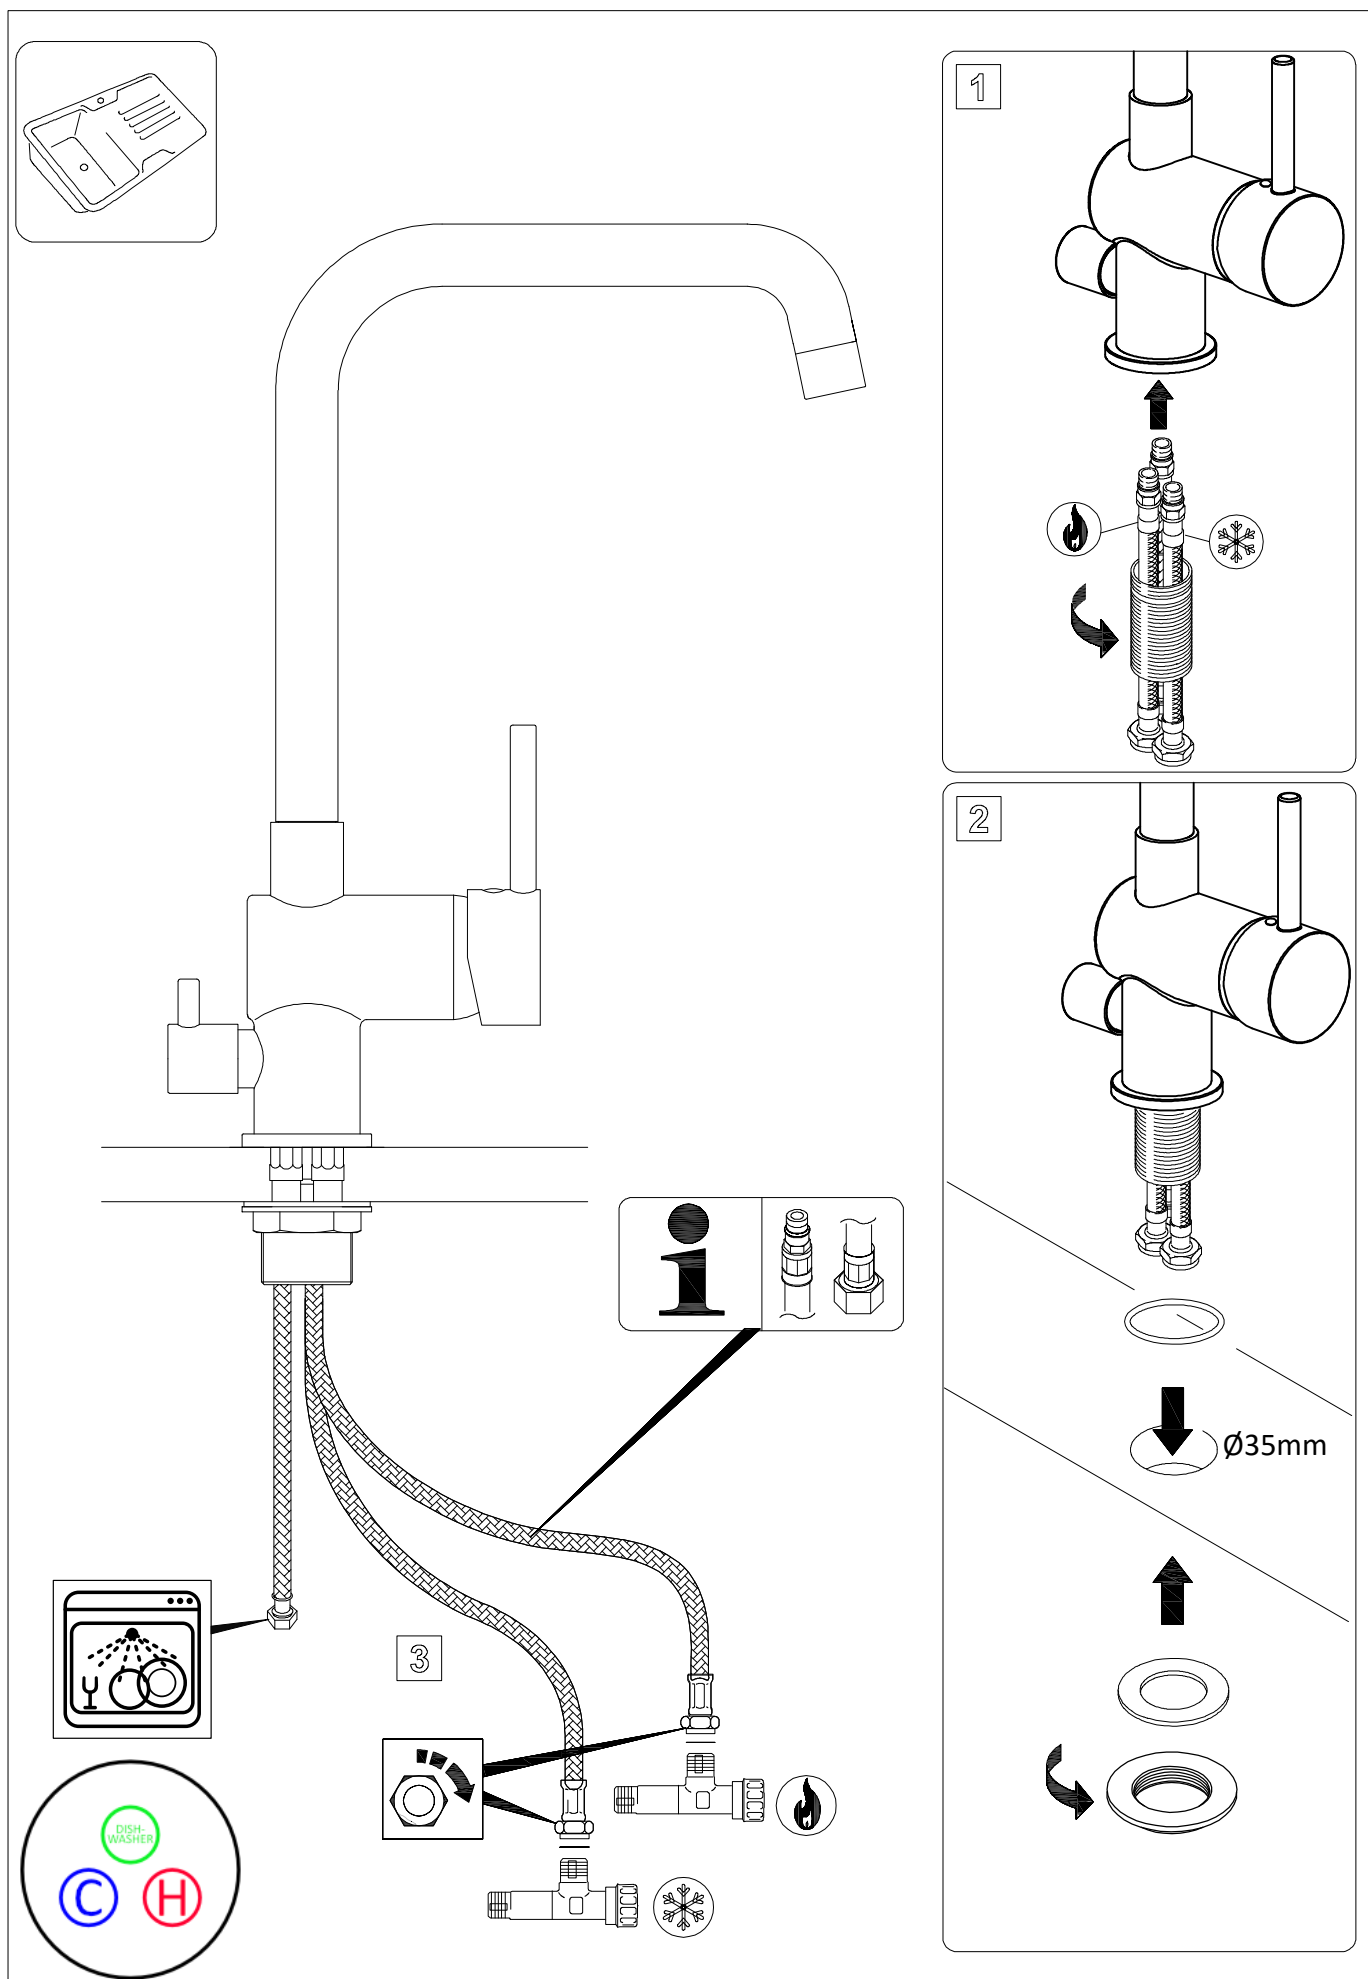





ARMATURER MED UTTREKK

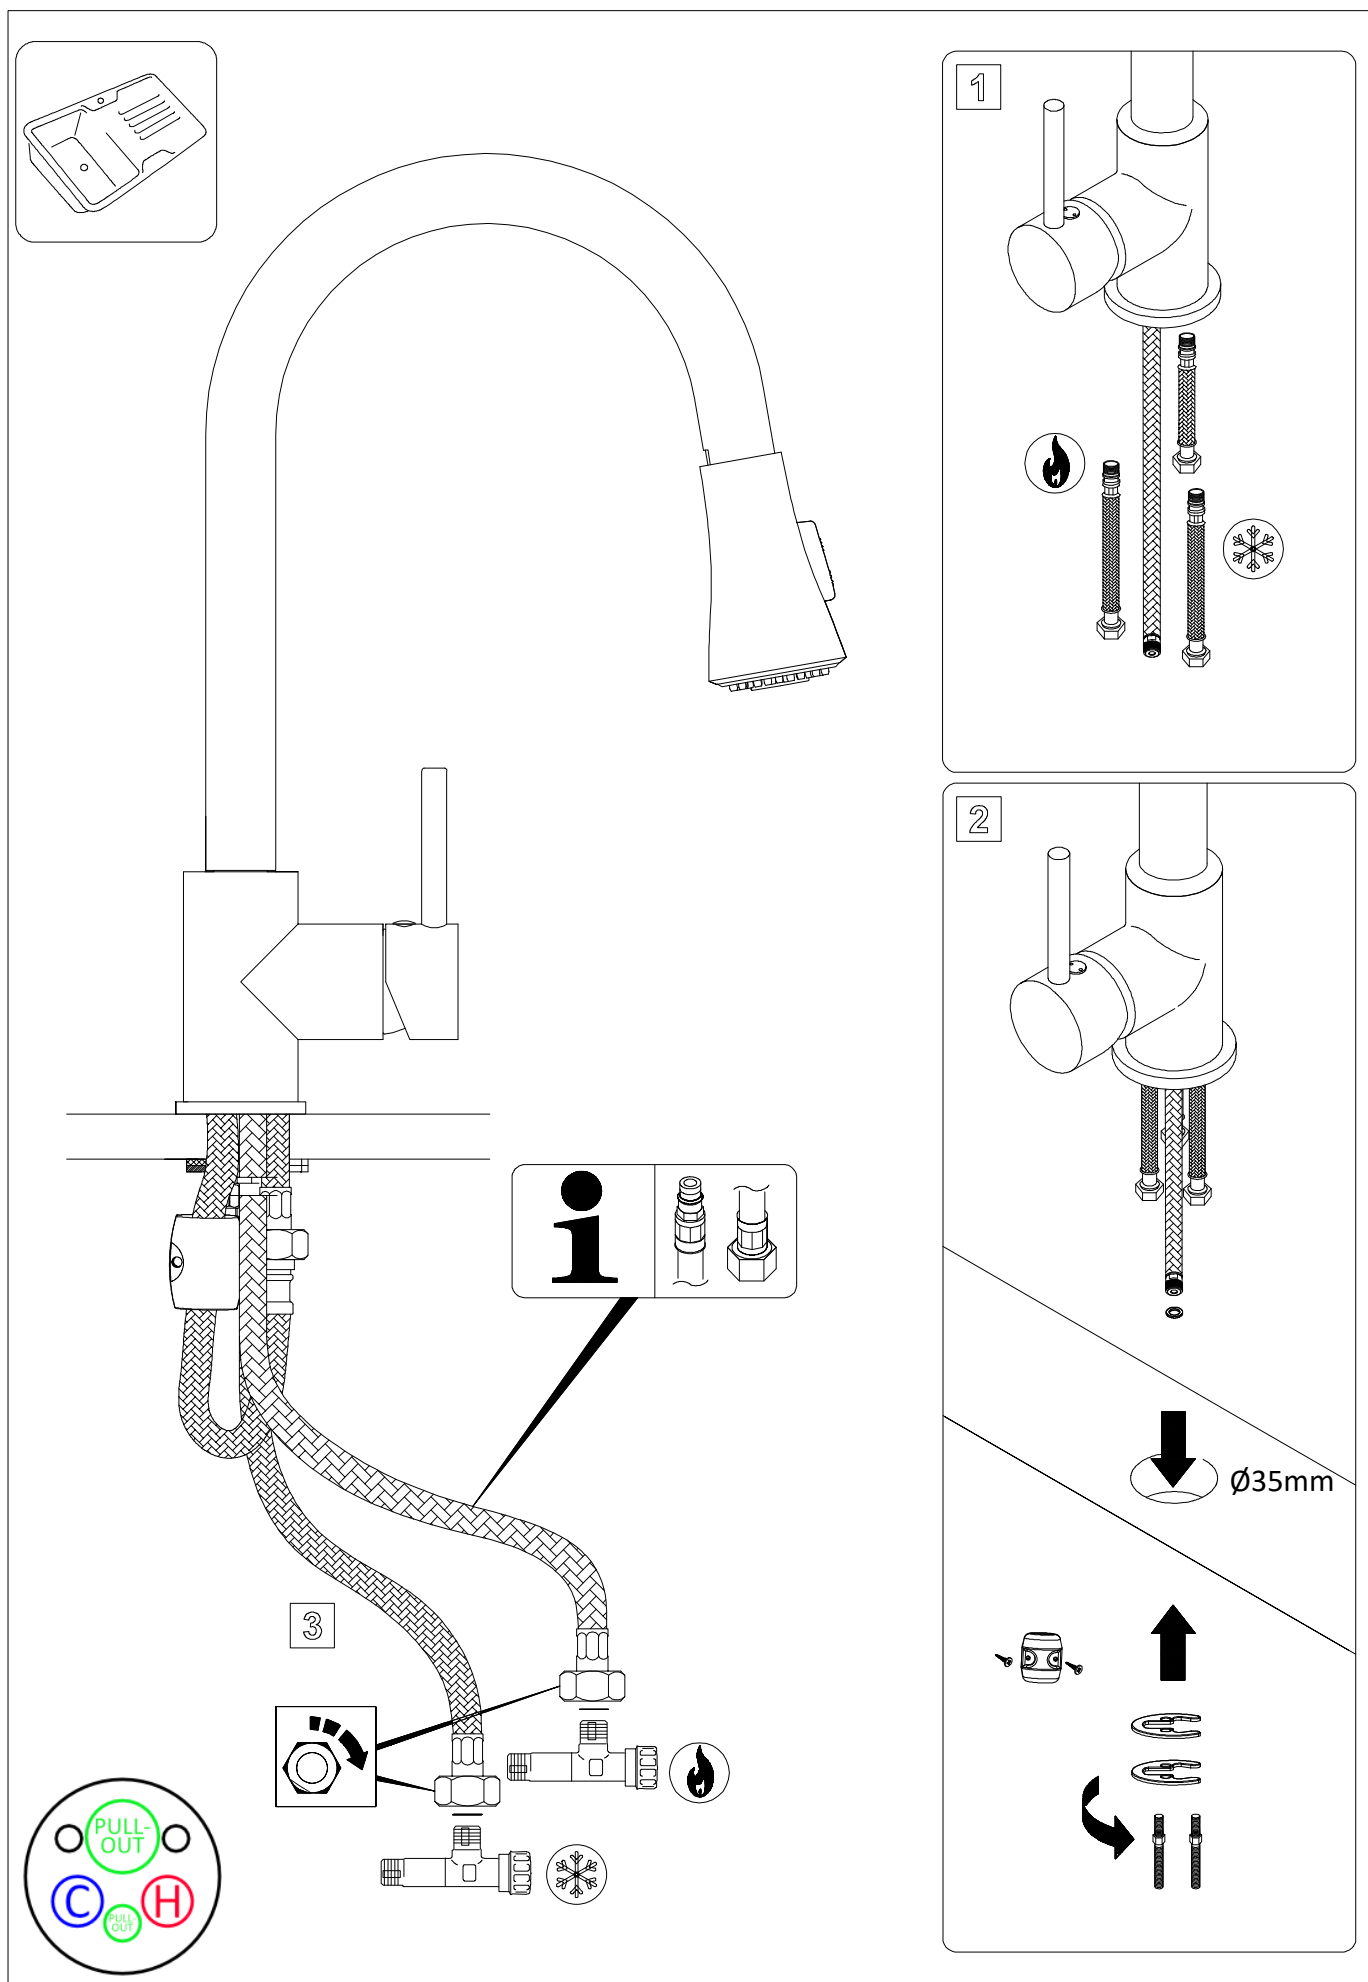


SERVANTARMATURER MED GJENGESTAG-INNFESTNING

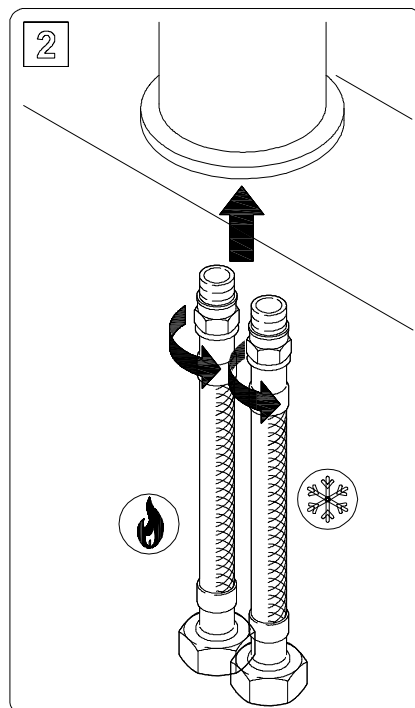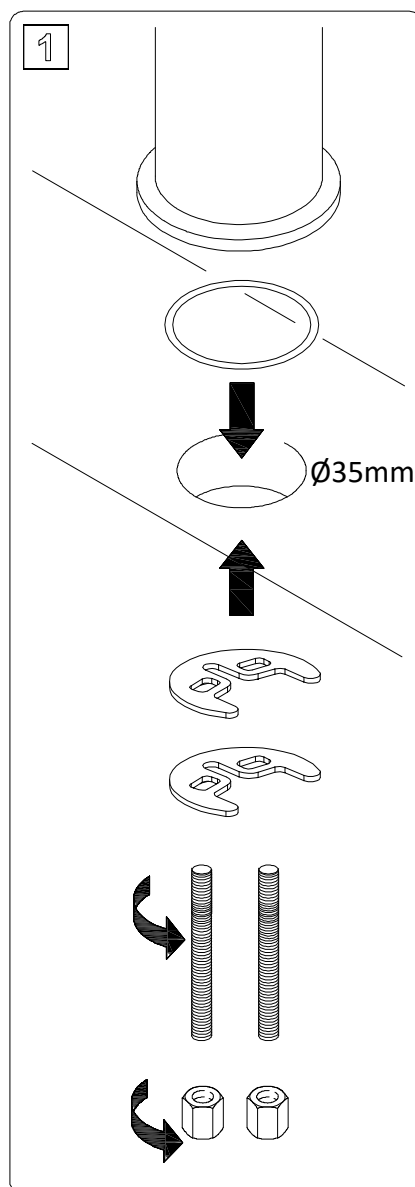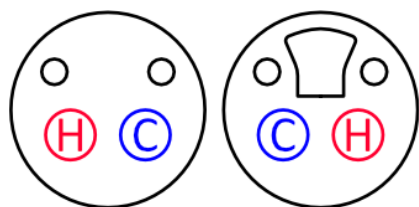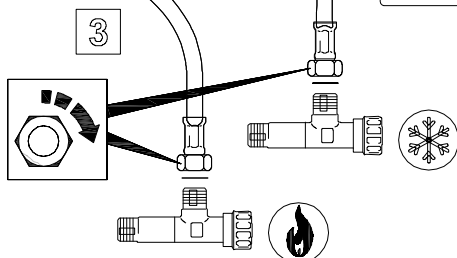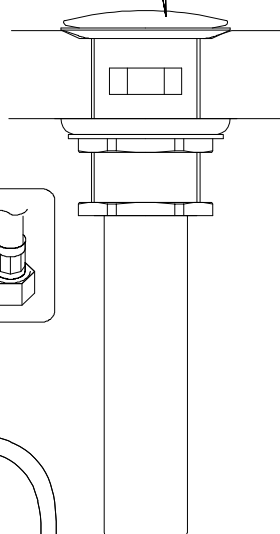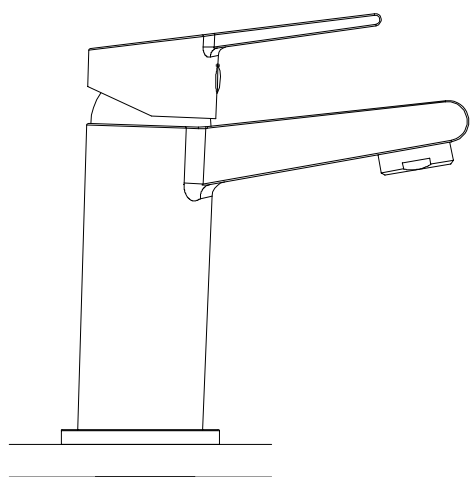

Technical diagram of a bidet toilet seat installation. The main diagram shows the seat connected to a wall-mounted supply unit with hot (H) and cold (C) water lines. Callouts show the seat's underside, the supply unit's top, and the connection points for hot and cold water. Two circular legends at the bottom show the seat's orientation for hot/cold water. Two numbered steps on the right show the assembly of the supply unit: Step 1 shows the unit being inserted into a hole and secured with a nut and washer. Step 2 shows the unit being inserted into a hole and secured with a nut and washer.

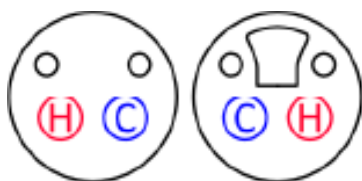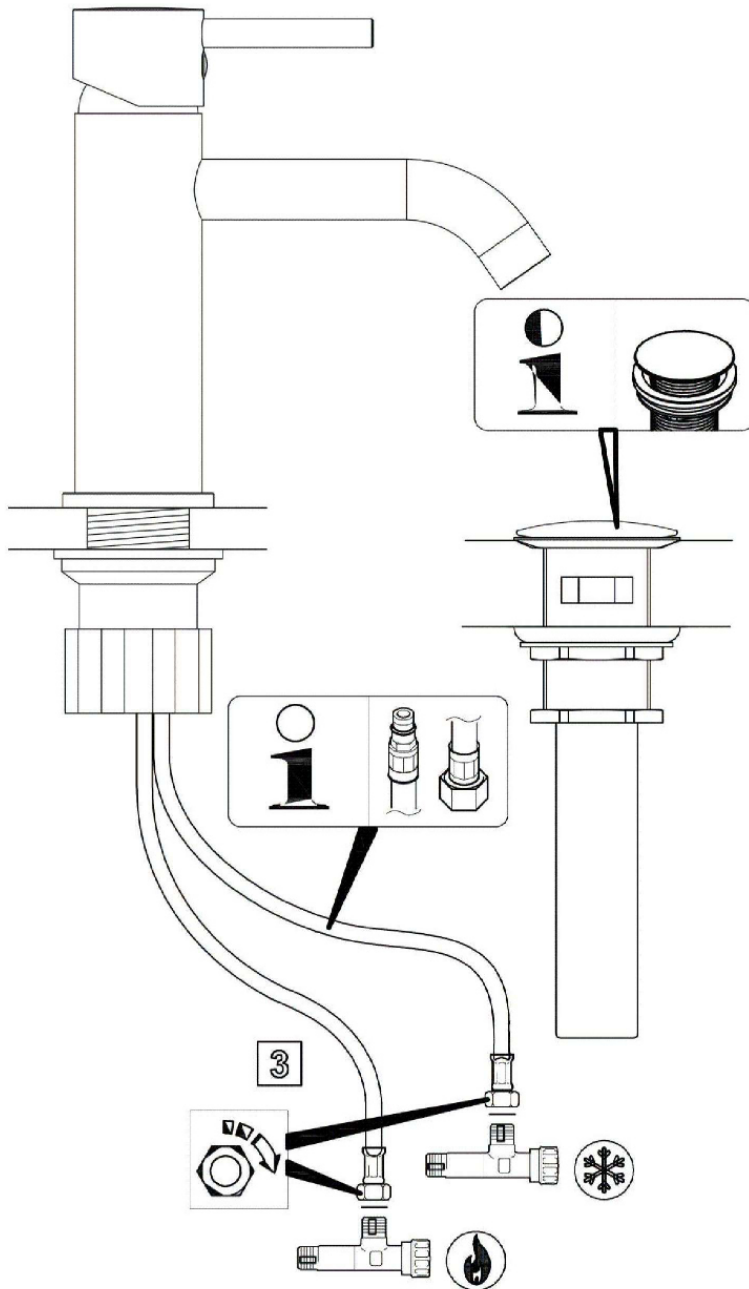

1

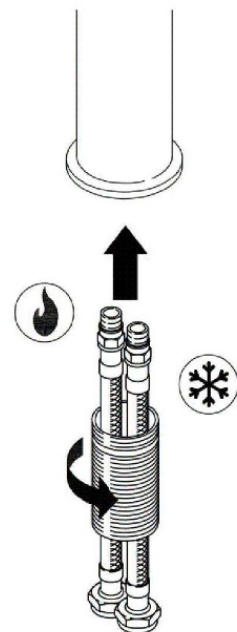

2

