



# Storkjøkken

Morten Engebretsen har siden 1980 vært en betydelig leverandør av storkjøkkenprodukter. KWC er et velkjent merke i storkjøkkenbransjen og er kjent for meget høy kvalitet.

I denne brosjyren viser vi også produkter fra Echtermann, Nederman, T&S og Eco Lab.



## Engebretsen

ANNO 1901

Morten Engebretsen AS, Dronningensgate 28, 0154 Oslo, Tlf: 22 47 75 90, Faks: 22 47 75 99, [www.engebretsen.no](http://www.engebretsen.no)


## KWC

Sveitsisk leverandør fra 1874 av robuste storkjøkkenbatterier med lang levetid og fantastisk yteevne.

### Veggmontert ett-greps m/tut

Veggmontert forspyledusj med svingbar tappetut. Ett-greps blandebatteri og avstengbar dusj i fleksibelt oppheng. Leveres med integrerte tilbakeslagsventiler i armaturkroppen. Robust messingutførelse.


Tekniske data	
Maks. vanntrykk	5 bar
Maks. vanntemperatur	80° C
Senteravstand	153 mm
Anslutning	3/4" RG (leveres med forskruninger)
Tilbakeslagsventiler	Integrert i armaturkropp
Tut	A=200 mm, B=270 mm
Vannmengde	Tut=20 l/min, dusj=18 l/min
NRF nummer	4450561
<b>Produktnummer</b>	<b>24.502.164- Tutlengde 270 mm (B-mål)</b>
Alternativt	24.502.166- Tutlengde 370 mm (B-mål)

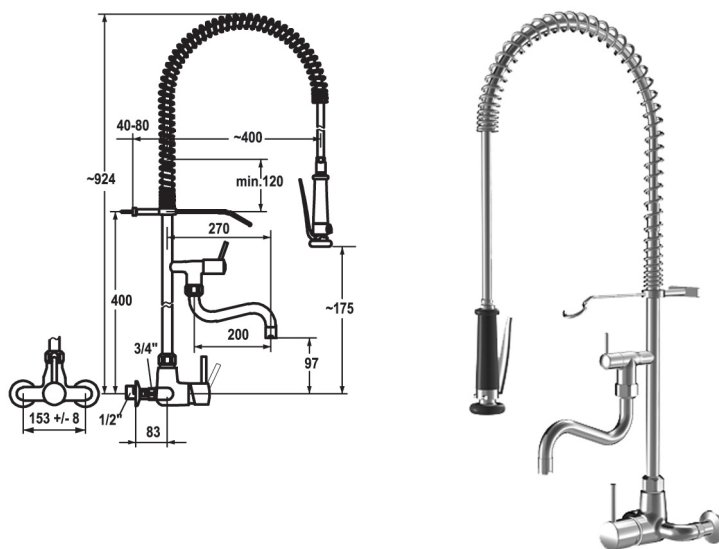

### Benkmontert ett-greps m/tut Høye føtter

Benkmontert forspyledusj med svingbar tappetut. Ett-greps blandebatteri og avstengbar dusj i fleksibelt oppheng. Lange føtter slik at man får bakker med asjetter etc under uten konflikt med hendelen. Leveres med integrerte tilbakeslagsventiler i armaturkroppen. Robust messingutførelse.

Tekniske data	
Maks. vanntrykk	5 bar
Maks. vanntemperatur	80° C
Senteravstand	153 mm
Anslutning	Standrør 1/2"x3/4" RG
Tilbakeslagsventiler	Leveres med
Tut	A=200 mm, B=270 mm
Vannmengde	Tut=28 l/min, dusj=18 l/min
NRF nummer	4450562
<b>Produktnummer</b>	<b>24.503.124- Tutlengde 270 mm (B-mål)</b>
Alternativt	24.503.166- Tutlengde 370 mm (B-mål)

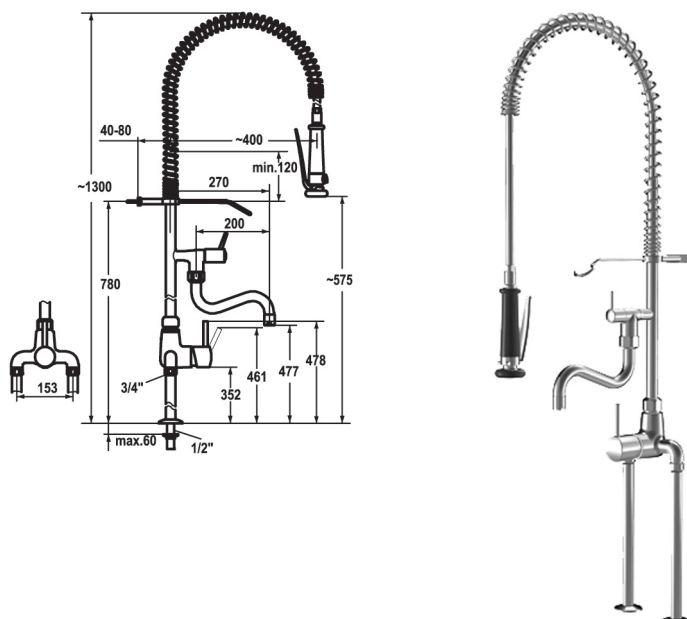

# Engebreetsen

ANNO 1901

Morten Engebreetsen AS, Dronningensgate 28, 0154 Oslo, Tlf: 22 47 75 90, Faks: 22 47 75 99, [www.engebretsen.no](http://www.engebretsen.no)

Side 2



## KWC

Sveitsisk leverandør fra 1874 av robuste storkjøkkenbatterier med lang levetid og fantastisk yteevne.

### Benkmontert ett-greps m/tut

Benkmontert forspyledusj med svingbar tappetut. Ett-greps blande-batteri og avstengbar dusj i fleksibelt oppheng. Ett-hulls montering i benk. Leveres med tilbakeslagsventiler. Robust messingutførelse.


Tekniske data	
Maks. vanntrykk	5 bar
Maks. vanntemperatur	80° C
Anslutning	15 mm rør
Tilbakeslagsventiler	Leveres med
Tut	A=200 mm, B=270 mm
Vannmengde	Tut=40 l/min, dusj=18 l/min
Hull i benk	Ø42 mm
NRF nummer	4450528
<b>Produktnummer</b>	<b>24.501.144- Tutlengde 270 mm (B-mål)</b>
Alternativt	24.501.146- Tutlengde 370 mm (B-mål)

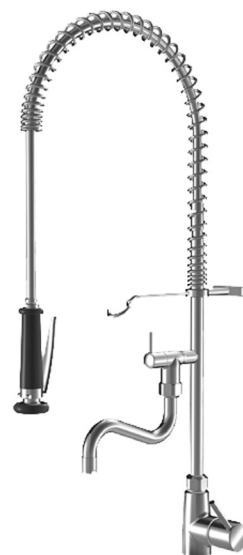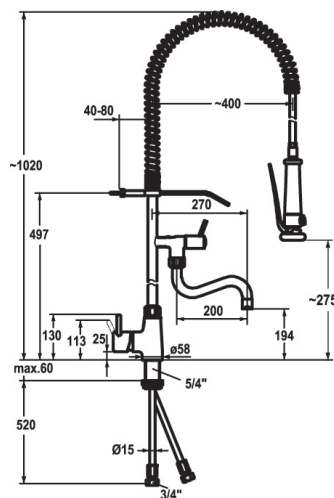

### Benkmontert ett-greps u/tut

Benkmontert forspyledusj uten tappetut. Ett-greps blande-batteri og avstengbar dusj i fleksibelt oppheng. Ett-hulls montering i benk. Leveres med tilbakeslagsventiler. Robust messingutførelse.

Tekniske data	
Maks. vanntrykk	5 bar
Maks. vanntemperatur	80° C
Anslutning	15 mm rør
Tilbakeslagsventiler	Leveres med
Vannmengde	Dusj=18 l/min
Hull i benk	Ø42 mm
NRF nummer	4450527
<b>Produktnummer</b>	<b>24.501.130</b>

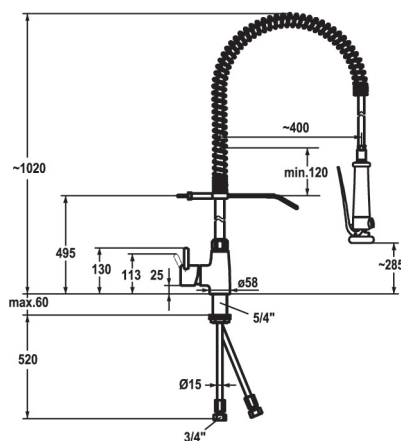


## KWC

Sveitsisk leverandør fra 1874 av robuste storkjøkkenbatterier med lang levetid og fantastisk yteevne.

### Benkmontert ett-greps m/tut Lave føtter

Benkmontert forspyledusj med svingbar tappetut. Ett-greps blandebatteri og avstengbar dusj i fleksibelt oppheng. Montering med to lave føtter i benken. Leveres med integrerte tilbakeslagsventiler i armaturkroppen. Robust messingutførelse.


Tekniske data	
Maks. vanntrykk	5 bar
Maks. vanntemperatur	80° C
Senteravstand	153 mm
Anslutning	Standrør 1/2"x3/4" RG
Tilbakeslagsventiler	Leveres med
Tut	A=200 mm, B=270 mm
Vannmengde	Tut=28 l/min, dusj=18 l/min
NRF nummer	4450535
<b>Produktnummer</b>	<b>24.503.114</b>

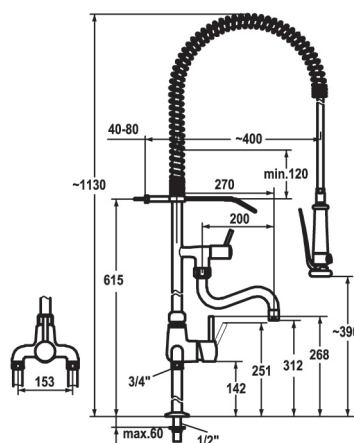

### Veggmontert to-greps m/tut

Veggmontert forspyledusj med svingbar tappetut. To-greps blandebatteri og avstengbar dusj i fleksibelt oppheng. Leveres med integrerte tilbakeslagsventiler i armaturkroppen. Robust messingutførelse.

Tekniske data	
Maks. vanntrykk	5 bar
Maks. vanntemperatur	80° C
Senteravstand	153 mm
Anslutning	3/4" RG (leveres med forskruninger)
Tilbakeslagsventiler	Integrert i armaturkroppen
Tut	A=300 mm
Vannmengde	Tut=28 l/min, dusj=18 l/min
NRF nummer	4450561
<b>Produktnummer</b>	<b>24.42.74</b>

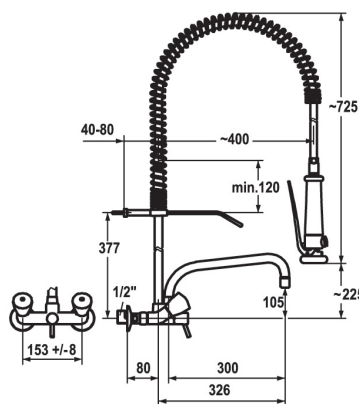

# Engebretsen

ANNO 1901

Morten Engebretsen AS, Dronningensgate 28, 0154 Oslo, Tlf: 22 47 75 90, Faks: 22 47 75 99, [www.engebretsen.no](http://www.engebretsen.no)

Side 4


## KWC

Sveitsisk leverandør fra 1874 av robuste storkjøkkenbatterier med lang levetid og fantastisk yteevne.

### Benkmontert to-greps m/tut

Veggmontert forspyledusj med svingbar tappetut. To-greps blandebatteri og avstengbar dusj i fleksibelt oppheng. Leveres med integrerte tilbakeslagsventiler i armaturkroppen. Montering med to føtter i benk. Robust messingutførelse.


Tekniske data	
Maks. vanntrykk	5 bar
Maks. vanntemperatur	80° C
Anslutning	Standrør 1/2"x3/4" RG
Tilbakeslagsventiler	Leveres med
Tut	A=300 mm
Vannmengde	Tut=28 l/min, dusj=18 l/min
NRF nummer	4450552
Produktnummer	<b>24.42.64</b>

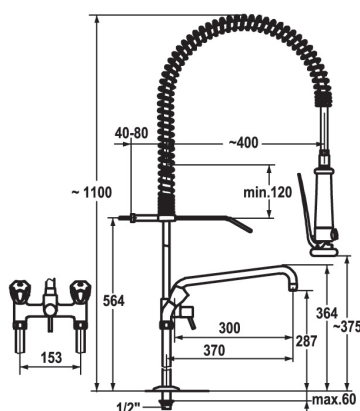

### Veggmontert to-greps u/tut

Veggmontert forspyledusj uten tappetut. To-greps blandebatteri og avstengbar dusj i fleksibelt oppheng. Leveres med integrerte tilbakeslagsventiler i armaturkroppen. Robust messingutførelse.

Tekniske data	
Maks. vanntrykk	5 bar
Maks. vanntemperatur	80° C
Anslutning	3/4" RG, (leveres med forskruninger)
Tilbakeslagsventiler	Integrert i armaturkroppen
Vannmengde	Dusj=18 l/min
NRF nummer	4450518
Produktnummer	<b>24.42.70</b>

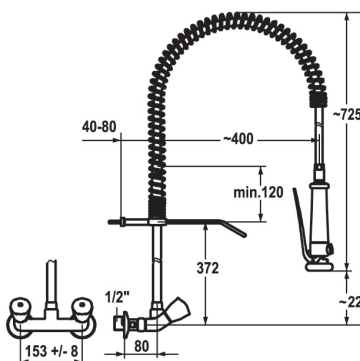

# Engebretsen

ANNO 1901

Morten Engebretsen AS, Dronningensgate 28, 0154 Oslo, Tlf: 22 47 75 90, Faks: 22 47 75 99, [www.engebretsen.no](http://www.engebretsen.no)

Side 5


## KWC

Sveitsisk leverandør fra 1874 av robuste storkjøkkenbatterier med lang levetid og fantastisk yteevne.

### Benkmontert for kaldt eller forblandet vann

Benkmontert forspyledusj uten tappetut. Ratt som regulerer vannmengde og avstengbar dusj i fleksibelt oppheng. Benyttes for forblandet eller kaldt vann. Montering med ett hull i benk. Robust messingutførelse.


Tekniske data	
Maks. vanntrykk	5 bar
Maks. vanntemperatur	80° C
Anslutning	1/2" RG
Vannmengde	Dusj=18 l/min
NRF nummer	4450507
Produktnummer	24.40.60

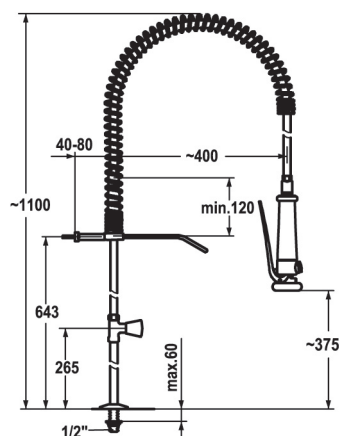

### Veggmontert for kaldt eller forblandet vann

Veggmontert forspyledusj uten tappetut. Ratt som regulerer vannmengde og avstengbar dusj i fleksibelt oppheng. Benyttes for forblandet eller kaldt vann. Robust messingutførelse.

Tekniske data	
Maks. vanntrykk	5 bar
Maks. vanntemperatur	80° C
Anslutning	3/4" RG (leveres med forskruning)
Vannmengde	Dusj=18 l/min
NRF nummer	4450508
Produktnummer	24.40.70

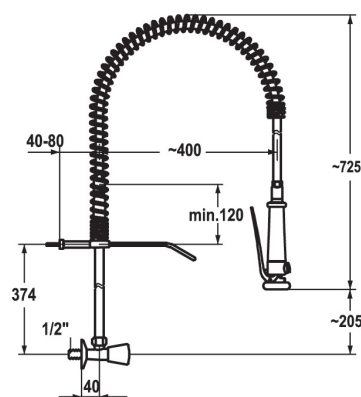

# Engebretsen

ANNO 1901

Morten Engebretsen AS, Dronningensgate 28, 0154 Oslo, Tlf: 22 47 75 90, Faks: 22 47 75 99, [www.engebretsen.no](http://www.engebretsen.no)

Side 6

# KWC GASTRO tappebatteri storkjøkken


## KWC

Sveitsisk leverandør fra 1874 av robuste storkjøkkenbatterier med lang levetid og fantastisk yteevne.

### Benkmontert ett-greps

Storkjøkkenbatteri til fylling av kjeler, kummer e.l. Svingbar tappetut og keramisk innmat med stor kapasitet. Tuten er solid festet til armaturkroppen med 38 mm gjenger og pakkboks. Montering med ett hull i benk. Robust messingutførelse.


Tekniske data	
Maks. vanntrykk	5 bar
Maks. vanntemperatur	80° C
Anslutning	15 mm rør
Svingbar tut	360°
Tut	A=300 mm
Vannmengde	40 l/min
Hull i benk	Ø42 mm
NRF nummer	4450526
<b>Produktnummer</b>	<b>24.501.044- Tutlengde 300 mm</b>
Alternativt	24.501.166- Tutlengde 450 mm

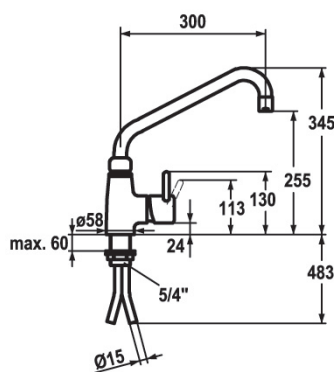

### Benkmontert ett-greps høy

Storkjøkkenbatteri til fylling av kjeler, kummer e.l. Svingbar tappetut og keramisk innmat med stor kapasitet. Høy utgave. Tuten er solid festet til armaturkroppen med 38 mm gjenger og pakkboks. Montering med ett hull i benk. Robust messingutførelse.

Tekniske data	
Maks. vanntrykk	5 bar
Maks. vanntemperatur	80° C
Anslutning	15 mm rør
Svingbar tut	360°
Tut	A=300 mm
Vannmengde	40 l/min
Hull i benk	Ø42 mm
NRF nummer	4450521
<b>Produktnummer</b>	<b>24.501.054- Tutlengde 300 mm</b>
Alternativt	24.501.056- Tutlengde 450 mm

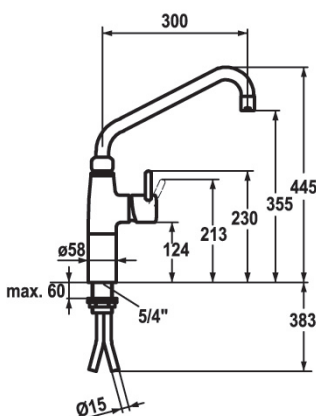

# Engebretsen

ANNO 1901

Morten Engebretsen AS, Dronningensgate 28, 0154 Oslo, Tlf: 22 47 75 90, Faks: 22 47 75 99, [www.engebretsen.no](http://www.engebretsen.no)

Side 7

# KWC GASTRO tappebatteri storkjøkken


## KWC

Sveitsisk leverandør fra 1874 av robuste storkjøkkenbatterier med lang levetid og fantastisk yteevne.

### Benkmontert ett-greps søyle

Storkjøkkenbatteri ofte montert ved siden av komfyr for fylling av kasseroller/kjeler. Svingbar tappetut og keramisk innmat med stor kapasitet. Kan også leveres med leddet tut opp til 900 mm for å rekke over alle kjeler på komfyren. Tuten er solid festet til armaturkroppen med 38 mm gjenger og pakkboks. Montering med ett hull i benk. Robust messingutførelse.


Tekniske data	
Maks. vanntrykk	5 bar
Maks. vanntemperatur	80° C
Anslutning	15 mm rør
Svingbar tut	360°
Tut	A=300 mm
Vannmengde	40 l/min
Hull i benk	Ø42 mm
NRF nummer	4450529
<b>Produktnummer</b>	<b>24.501.064- Tutlengde 300 mm</b>
Alternativt	24.501.066- Tutlengde 450 mm

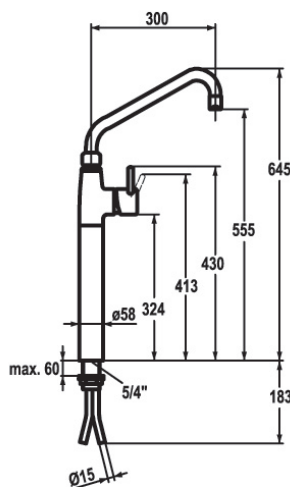

### Benkmontert to-greps søyle

Storkjøkkenbatteri ofte montert ved siden av komfyr for fylling av kasseroller/kjeler. Svingbar tappetut og kranoverdeler med stor kapasitet. Kan også leveres med leddet tut opp til 900 mm for å rekke over alle kjeler på komfyren. Tuten er solid festet til armaturkroppen med 38 mm gjenger og pakkboks. Leveres med dreneringsrør. Montering med ett hull i benk. Robust messingutførelse.

Tekniske data	
Maks. vanntrykk	5 bar
Maks. vanntemperatur	80° C
Anslutning	15 mm rør samt dreneringsrør
Svingbar tut	360°
Tut	A=300 mm
Vannmengde	80 l/min
Hull i benk	Ø62 mm
<b>Produktnummer</b>	<b>24.41.32- Tutlengde 300 mm</b>
Alternativt	24.41.34- Tutlengde 450 mm

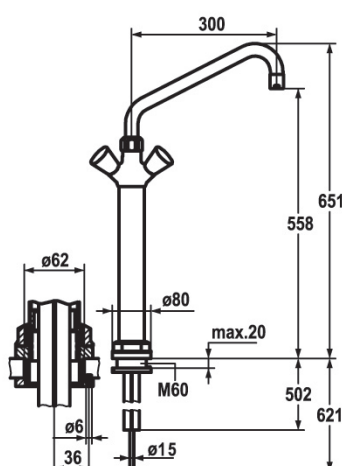

## Engebretsen

ANNO 1901

Morten Engebretsen AS, Dronningensgate 28, 0154 Oslo, Tlf: 22 47 75 90, Faks: 22 47 75 99, [www.engebretsen.no](http://www.engebretsen.no)

Side 8



# KWC GASTRO tappebatteri storkjøkken


## KWC

Sveitsisk leverandør fra 1874 av robuste storkjøkkenbatterier med lang levetid og fantastisk yteevne.

### Veggmontert ett-greps

Storkjøkkenbatteri til fylling av kjeler, kummer e.l. Svingbar tappetut og keramisk innmat med stor kapasitet. Tuten er solid festet til armaturkroppen med 38 mm gjenger og pakkboks. Montering på vegg. Robust messingutførelse.


Tekniske data	
Maks. vanntrykk	5 bar
Maks. vanntemperatur	80° C
Anslutning	3/4" RG (leveres med forskruninger)
Svingbar tut	360°
Tut	A=300 mm
Vannmengde	40 l/min
NRF nummer	4450506
<b>Produktnummer</b>	<b>24.502.194- Tutlengde 300 mm</b>
Alternativt	24.502.196- Tutlengde 450 mm

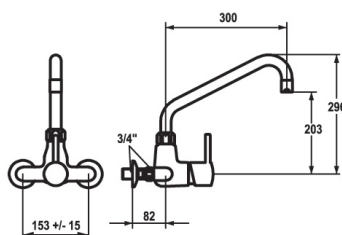

### Veggmontert to-greps

Storkjøkkenbatteri til fylling av kjeler, kummer e.l. Svingbar tappetut og kranoverdeler med stor kapasitet. Tuten er solid festet til armaturkroppen med 38 mm gjenger og pakkboks. Montering på vegg. Robust messingutførelse.

Tekniske data	
Maks. vanntrykk	5 bar
Maks. vanntemperatur	80° C
Anslutning	3/4" RG (leveres med forskruninger)
Svingbar tut	360°
Tut	A=300 mm
Vannmengde	105 l/min
NRF nummer	4450509
<b>Produktnummer</b>	<b>24.42.21- Tutlengde 300 mm</b>
Alternativt	24.42.24- Tutlengde 450 mm



# Engebretsen

ANNO 1901

Morten Engebretsen AS, Dronningensgate 28, 0154 Oslo, Tlf: 22 47 75 90, Faks: 22 47 75 99, [www.engebretsen.no](http://www.engebretsen.no)

Side 9

# KWC GASTRO tappebatteri storkjøkken


## KWC

Sveitsisk leverandør fra 1874 av robuste storkjøkkenbatterier med lang levetid og fantastisk yteevne.

## Veggmontert to-greps spylebatteri

Spylebatteri med meget høy kapasitet. Kan kobles til slangetromler eller annet spyleutstyr. Ratt i forkrommet messing og med 3/4" anslutning.


Tekniske data	
Maks. vanntrykk	5 bar
Maks. vanntemperatur	80° C (kan leveres for hettvann på forespørsel)
Anslutning	3/4" RG (leveres med forskruninger)
Anslutning til slange	3/4" RG utvendig
Tilbakeslagsventiler	Integrert i armaturkroppen
Vannmengde	105 l/min
NRF nummer	4450517
<b>Produktnummer</b>	<b>24.42.17</b>



## Veggmontert to-greps

Storkjøkkenbatteri til fylling av kjeler, kummer e.l. Svingbar tappetut og kranoverdeler med stor kapasitet. Tuten er solid festet til armaturkroppen med 38 mm gjenger og pakkboks. Montering på vegg. Robust messingutførelse.

Tekniske data	
Maks. vanntrykk	5 bar
Maks. vanntemperatur	80° C
Anslutning	3/4" RG (leveres med forskruninger)
Svingbar tut	360°
Tut	A=300 mm
Vannmengde	105 l/min
NRF nummer	4450515
<b>Produktnummer</b>	<b>24.42.11</b>



# Engebretsen

ANNO 1901

Morten Engebretsen AS, Dronningensgate 28, 0154 Oslo, Tlf: 22 47 75 90, Faks: 22 47 75 99, [www.engebretsen.no](http://www.engebretsen.no)

Side 10

# KWC tappebatteri storkjøkken


## KWC

Sveitsisk leverandør fra 1874 av robuste storkjøkkenbatterier med lang levetid og fantastisk yteevne.

### Benkmontert ett-greps med lang hendel

Storkjøkkenbatteri med lang hendel som også kan benyttes med albuen for berøringsfri utførelse. Svingbar tappetut og keramisk innmat med stor kapasitet. Benkmontert og laget i robust messingutførelse.


Tekniske data	
Maks. vanntrykk	5 bar
Maks. vanntemperatur	80° C
Anslutning	3/8" RG, kobberør
Svingbar tut	160°
Tut	A=225 mm
Hull i benk	Ø35 mm
NRF nummer	4450524
<b>Produktnummer</b>	<b>24.501.103- Tutlengde 225 mm</b>
Alternativt	24.501.104- Tutlengde 300 mm

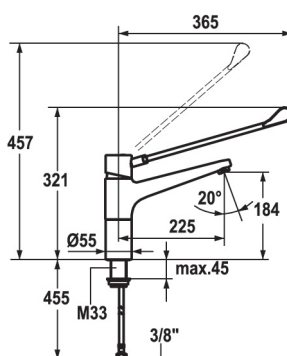

### Veggmontert ett-greps med lang hendel

Storkjøkkenbatteri med lang hendel som også kan benyttes med albuen for berøringsfri utførelse. Svingbar tappetut og keramisk innmat med stor kapasitet. Veggmontert og laget i robust messingutførelse.

Tekniske data	
Maks. vanntrykk	5 bar
Maks. vanntemperatur	80° C
Anslutning	3/4" RG (leveres med forskruninger)
Svingbar tut	120°
Tut	A=300 mm
NRF nummer	4450413
<b>Produktnummer</b>	<b>24.62.14 Tutlengde 300 mm</b>
Alternativt	24.62.16- Tutlengde 400 mm

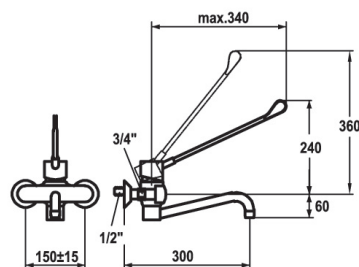

# Engebretsen

ANNO 1901

Morten Engebretsen AS, Dronningensgate 28, 0154 Oslo, Tlf: 22 47 75 90, Faks: 22 47 75 99, [www.engebretsen.no](http://www.engebretsen.no)

Side 11


## KWC

Sveitsisk leverandør fra 1874 av robuste storkjøkkenbatterier med lang levetid og fantastisk yteevne.

### Benkmontert ett-greps med lang hendel, høye føtter

Storkjøkkenbatteri med lang hendel som også kan benyttes med albuen for berøringsfri utførelse. Svingbar tappetut og keramisk innmat med stor kapasitet. Benkmontert med to føtter ned i benken. Robust messingutførelse.


Tekniske data	
Maks. vanntrykk	5 bar
Maks. vanntemperatur	80° C
Svingbar tut	120°
Anslutning	1/2" RG
Tut	A=300 mm
hull i benk	2 x Ø22 mm
<b>Produktnummer</b>	<b>24.62.44</b>

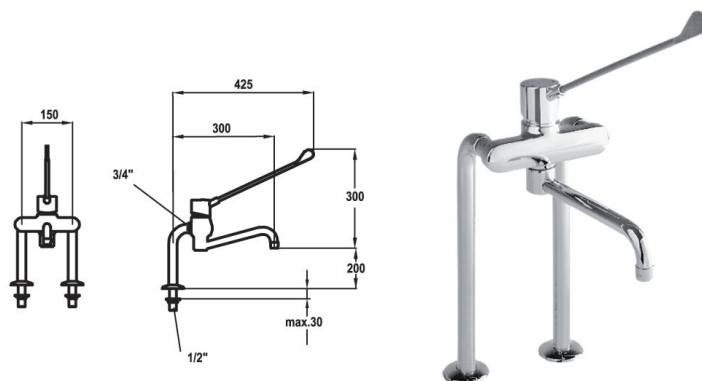

### Benkmontert ett-greps med lang hendel

Storkjøkkenbatteri med lang hendel som også kan benyttes med albuen for berøringsfri utførelse. Fast tut. Benkmontert og ved siden av storkjøkken passer denne perfekt på toaletter og andre steder ergonomisk og hygienisk benyttelse er aktuelt.

Tekniske data	
Maks. vanntrykk	5 bar
Maks. vanntemperatur	80° C
Anslutning	3/8" RG
Tut	A=150 mm
Vannmengde	7,5 l/min
Hull i benk	Ø35 mm
<b>Produktnummer</b>	<b>12.291.052- Tutlengde 150 mm</b>
Alternativt	12.291.051- Tutlengde 120 mm

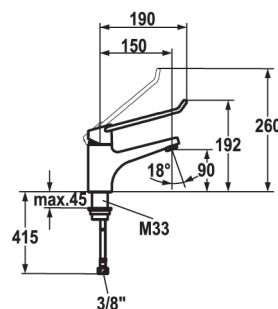

# KWC tappebatteri storkjøkken


## KWC

Sveitsisk leverandør fra 1874 av robuste storkjøkkenbatterier med lang levetid og fantastisk yteevne.

### Benkmontert to-greps med uttrekk

Storkjøkkenbatteri med to ratt og svingbar tappetut. Modellen har også uttrekkslange opp til 700 mm noe som kan være praktisk på storkjøkken. Benkmontert.


Tekniske data	
Maks. vanntrykk	5 bar
Maks. vanntemperatur	80° C
Anslutning	10 mm rør
Svingbar tut	160°
Tut	A=225 mm
Hull i benk	Ø35 mm
Uttrekk	700 mm
Produktnummer	10.41.03

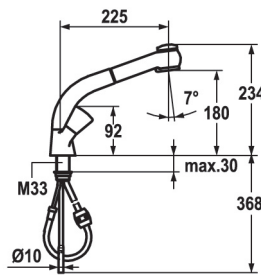

### Benkmontert ett-greps med lang hendel

Storkjøkkenbatteri med lang hendel som også kan benyttes med albuen for berøringsfri utførelse. Svingbar tut 160°. Benkmontert og ved siden av storkjøkken passer denne perfekt på toaletter og andre steder ergonomisk og hygienisk benyttelse er aktuelt.

Tekniske data	
Maks. vanntrykk	5 bar
Maks. vanntemperatur	80° C
Anslutning	3/8" RG
Svingbar tut	160°
Tut	A=225 mm
Vannmengde	12 l/min
Hull i benk	Ø35 mm
Produktnummer	10.291.023LL

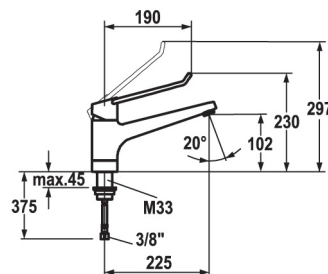

# Engebretsen

ANNO 1901

Morten Engebretsen AS, Dronningensgate 28, 0154 Oslo, Tlf: 22 47 75 90, Faks: 22 47 75 99, www.engebretsen.no

Side 13

## KWC

Sveitsisk leverandør fra 1874 av robuste storkjøkkenbatterier med lang levetid og fantastisk yteevne.

### Dusjhåndtak

KWCs dusjhåndtak som passer til 1/2" storkjøkkenslanger. Et solid håndtak med klemfunksjon hvor denne kan låses i åpen stilling hvis ønskelig.

Tekniske data	
Maks. vanntrykk	5 bar
Maks. vanntemperatur	80° C
Anslutning	1/2" RG
Bredde	ca 6 cm
Høyde	ca 20 cm
Vekt	0,65 kg
Produktnummer	Z.536.530



### Storkjøkkenslange

Armert storkjøkkenslange i rustfritt stål. 1/2" koblinger i begge ender. Leveres med pakninger og kommer i forskjellige lengder.

Tekniske data	
Anslutning	1/2" RG
Maks. vanntemperatur	80° C
Vekt	ca 0,6 kg
Materiale	Rustfritt stål
<b>Produktnummer:</b>	<b>Lengder:</b>
502.844	1075 mm
502.868	1275 mm
502.869	1500 mm
502.845	2000 mm



### Keramisk innmat

Passer til både nye og gamle storkjøkkenbatterier fra KWC. Produseres i Sveits av KWC og gir høy vannmengde.

Tekniske data	
Maks. vanntrykk	5 bar
Maks. vanntemperatur	80° C
Diameter	Ø46 mm
Høyde	75 mm
Vekt	0,1 kg
Maks vannmengde	40 l/min
Produktnummer	32.60.01



## Engebretsen

ANNO 1901

Morten Engebretsen AS, Dronningensgate 28, 0154 Oslo, Tlf: 22 47 75 90, Faks: 22 47 75 99, [www.engebretsen.no](http://www.engebretsen.no)


## KWC

Sveitsisk leverandør fra 1874 av robuste storkjøkkenbatterier med lang levetid og fantastisk yteevne.

## Hendelsett komplett

Bestilles dette settet komplett passer det til både nye og eldre versjoner av KWCs storkjøkkenbatterier.

Tekniske data	
Utførelse	messing
Vekt	ca 0,9 kg
Passer de fleste KWCs batterier med ett-greps hendler	
<b>Settet inneholder:</b>	
Hendel	Z.634.829
Sort plastinnsats	Z.632.240
Skrue	Z.605.952
Patronmutter med pakninger	Z.535.675
<b>Produktnummer</b>	<b>Z.535.674</b>



## Spiralfjær

Spiralfjær i rustfritt stål. Passer rundt alle KWC slanger og er fleksibel for nedtrekk

Tekniske data	
Utførelse	Rustfritt stål
Tilpasset KWCs forspyledusjer	
<b>Produktnummer</b>	<b>Z.534.714</b>



## Kranoverdel

Overdeler til KWCs to-greps storkjøkkenbatterier. Flat pakning som tetter og gir stor vannmengde.

Tekniske data	
Maks vanntemperatur	80°C
Tilpasset KWCs to-greps storkjøkkenbatterier	
<b>Produktnummer</b>	<b>32.40.00</b>



# Engebretsen

ANNO 1901

Morten Engebretsen AS, Dronningensgate 28, 0154 Oslo, Tlf: 22 47 75 90, Faks: 22 47 75 99, [www.engebretsen.no](http://www.engebretsen.no)


## Echtermann

Mer enn 100-årig tysk fabrikant av storkjøkkenbatterier. Kjent for stor grad av kvalitet og pålitelighet.

### Echtermann Top Clean benkmontert

Top Clean Ergonomi forspyledusjer er unike. Man betjener dusjen ved å trekke håndtaket nedover. På denne måten vil vekten av brukerens arm være med på å åpne for vannet. En mye brukt modell på steder med stor trafikk. Leveres komplett med blandebatteri, svingbar tut og dusj i nedtrekkbart oppheng. Integreerte tilbakeslagsventiler. For benkmontasje.


Tekniske data	
Maks. vanntrykk	5 bar
Maks. vanntemperatur	80° C
Senteravstand	150 mm
Anslutning	½" RG
To hull i benk	Ø22 mm
Tut	250 mm
Vekt	8 kg
Produktnummer	6536

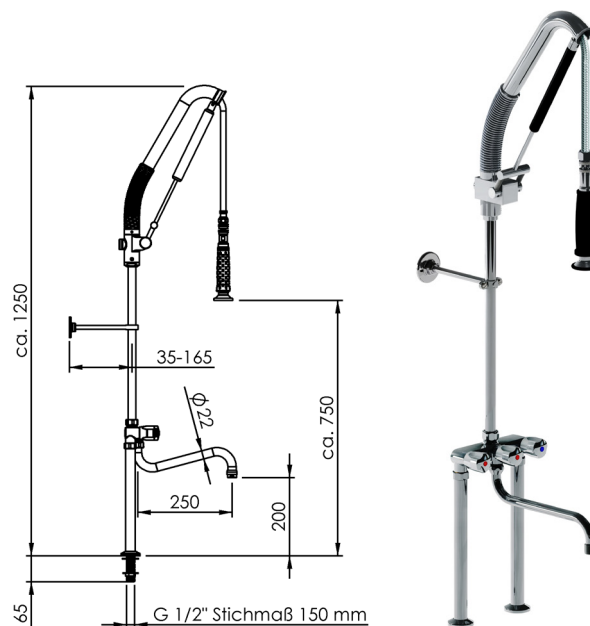

### Echtermann Top Clean veggmontert

Top Clean Ergonomi forspyledusjer er unike. Man betjener dusjen ved å trekke håndtaket nedover. På denne måten vil vekten av brukerens arm være med på å åpne for vannet. En mye brukt modell på steder med stor trafikk. Leveres komplett med blandebatteri, svingbar tut og dusj i nedtrekkbart oppheng. Integreerte tilbakeslagsventiler. For veggmontasje.

Tekniske data	
Maks. vanntrykk	5 bar
Maks. vanntemperatur	80° C
Senteravstand	150 mm
Anslutning	¾" RG
Tut	250 mm
Vekt	7 kg
Produktnummer	6538

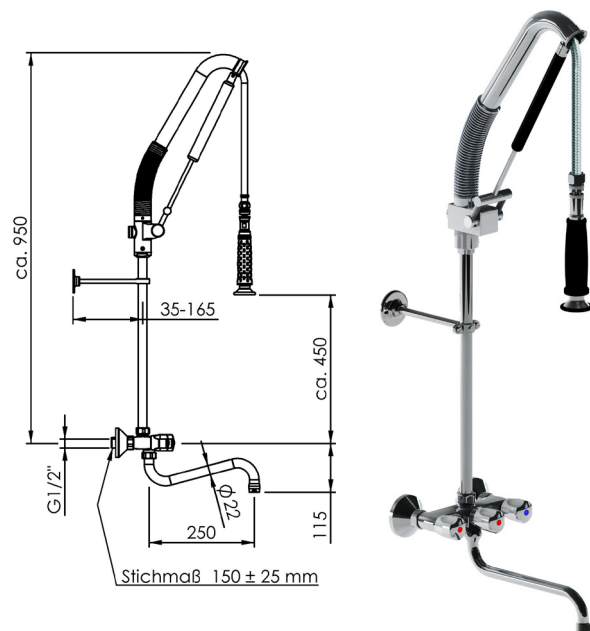

# Engebretsen

ANNO 1901

Morten Engebretsen AS, Dronningensgate 28, 0154 Oslo, Tlf: 22 47 75 90, Faks: 22 47 75 99, [www.engebretsen.no](http://www.engebretsen.no)

Side 16




## Echtermann

Mer enn 100-årig tysk fabrikant av storkjøkkenbatterier. Kjent for stor grad av kvalitet og pålitelighet.

## Echtermann semi-pro forspyledusj lav benkmontert

En alternativ løsning dersom man har hyller, overskap eller andre elementer over forspyledusjen. Echtermann semi-pro bygger kun 45 cm og passer inn i de fleste anordninger.

Tekniske data	
Maks. vanntrykk	5 bar
Maks. vanntemperatur	80° C
Anslutning	3/8" RG
Hull i benk	Ø30-35 mm
Produktnummer	6450

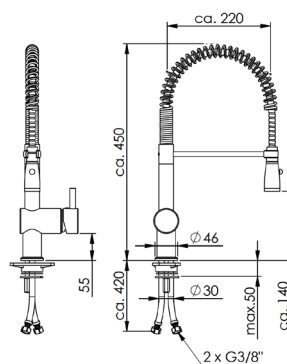

## Termostatisk blandebatteri

Termostatisk blandebatteri med skoldesperre. SINTEF godkjent og til en gunstig pris. Kan leveres som dusjbatteri, eller sammen våre slangetromler. Forkrommet messing.

Tekniske data	
Maks. vanntrykk	5 bar
Maks. vanntemperatur	80° C
Anslutning	3/4" RG
Produktnummer	31200



# Engebretsen

ANNO 1901

Morten Engebretsen AS, Dronningensgate 28, 0154 Oslo, Tlf: 22 47 75 90, Faks: 22 47 75 99, [www.engebretsen.no](http://www.engebretsen.no)


## Nederman

Svenskproduserte slangetromler som vi modifierer blant annet for bruk til desinfisering og skumlegging.

### Slangetrommel 10 meter

Slangetrommel med 10 meter slange ½" for næringsmiddel-industri. Trommelen er utført i kompositt med innfesting i pulverlakkert stål. Kan monteres i tak, på gulv eller vegg. Trommelen har automatisk låsefunksjon og støysvak opprulling. Utløpsarmen kan justeres 120° for optimal vinkel. Enkel justering av fjærens forspenning for maksimal sikkerhet. Lettbetjent låsefunksjon.


Tekniske data	
Slangelengde	10 m
Næringsmiddelslange	½"
Maks vanntrykk	10 bar
Maks vanntemperatur	90° C
Anslutninger	BSP ½" 60° kon
<b>Produktnummer</b>	<b>30801088</b>
Alternativt	30803688 (rustfritt stål)

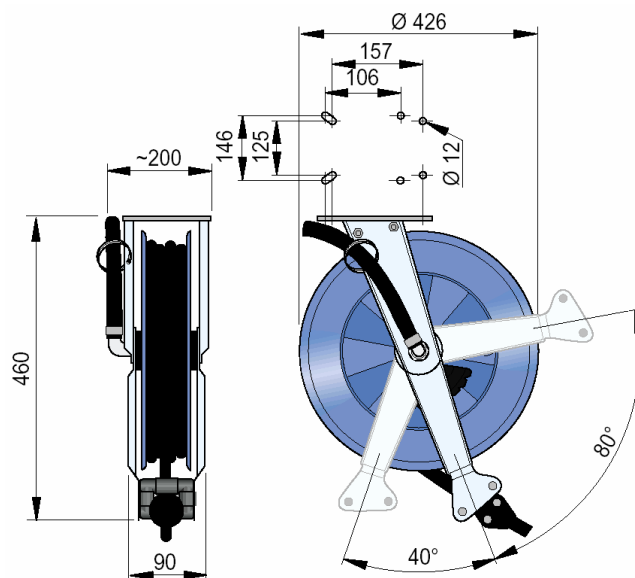

### Slangetrommel 15 meter

Slangetrommel med 15 meter slange ½" for næringsmiddel-industri. Trommelen er utført i kompositt med innfesting i pulverlakkert stål. Kan monteres i tak, på gulv eller vegg. Trommelen har automatisk låsefunksjon og støysvak opprulling. Utløpsarmen kan justeres 120° for optimal vinkel. Enkel justering av fjærens forspenning for maksimal sikkerhet. Lettbetjent låsefunksjon.

Tekniske data	
Slangelengde	15 m
Næringsmiddelslange	½"
Maks vanntrykk	10 bar
Maks vanntemperatur	90° C
Anslutninger	BSP ½" 60° kon
<b>Produktnummer</b>	<b>30801089</b>

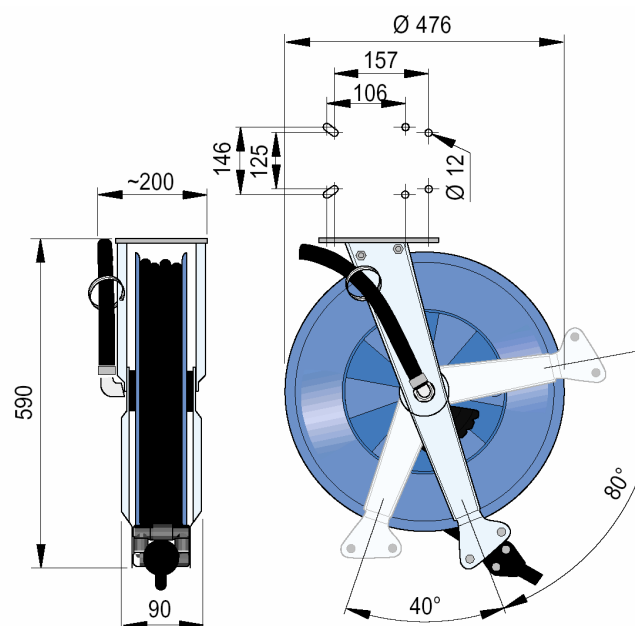

# Engebretsen

ANNO 1901

Morten Engebretsen AS, Dronningensgate 28, 0154 Oslo, Tlf: 22 47 75 90, Faks: 22 47 75 99, [www.engebretsen.no](http://www.engebretsen.no)

Side 18

## Penguin Foam

Såpedoseringsapparat for nedvasking av kjøkken. Skumlegging med såpe eller desinfiseringsvæske. Kan kombineres med slangetrommel.

## Penguin Foam spylestasjon

Penguin Foam spylestasjon for såpedosering og skumlegging. Leveres med 15 meter slange, slangehylle, strålerør med utskiftbare skylle- og skumdyser. Oppheng for såpekanne inkludert. Kan tilpasses slangetrommel.

Tekniske data	
Maks. vanntrykk	7 bar
Maks. vanntemperatur	60° C
Monteringshøyde	130 cm
Slangelengde	15 meter
Mål styreenhet	380 x 260 x 120 mm
Produktnummer	<b>20PENGUIN</b>



## Dyna Fluid

Kanskje verdens mest robuste spylepistol. Vi har ikke klart å finne noen bedre.

## Spylepistol

Dyna Fluid spylepistol i rødgods med hvit gummikappe som isolasjon og beskyttelse. Håndtaket regulerer mellom paraplystråle og konsentrert stråle. Maksimal vanntemperatur gjennom pistolen er 100° C. Kan leveres med slangenippel ½" eller ¾".

Tekniske data	
Kapasitet	40,5 liter/min v/3 bar
Anslutning	½" innvendig gjenge BSPT
Vekt	1,2 kg
Produktnummer	<b>25109000</b>



## T & S Brass

Etablert 1947 i South Carolina. Er i dag USAs største leverandør av storkjøkkenprodukter.

### Glassfyller uten dryppbrett

Glassfyller med "push back" funksjon. Glassfylleren har mengderegulering og stenger når glasset fjernes.

Tekniske data	
Anslutning	½" RG
Høyde fra benk til utløp	203 mm
Produktnummer	5GF-8P



### Glassfyller med dryppbrett

Glassfyller med "push back" funksjon. Glassfylleren har mengderegulering og stenger når glasset fjernes. Dryppbrett i rustfritt stål med rist og drenering følger med.

Tekniske data	
Anslutning	½" RG
Høyde fra brett til utløp	203 mm
Dryppbrett	267 x 318 mm
Platetykkelse	1,22 mm
Avløp	Ø1.1/4"
Produktnummer	5GF-8P-WS



# Engebretsen

ANNO 1901

Morten Engebretsen AS, Dronningensgate 28, 0154 Oslo, Tlf: 22 47 75 90, Faks: 22 47 75 99, [www.engebretsen.no](http://www.engebretsen.no)

Side 20