


PRODUKTDATABLAD

DANOloft®



Himlinger

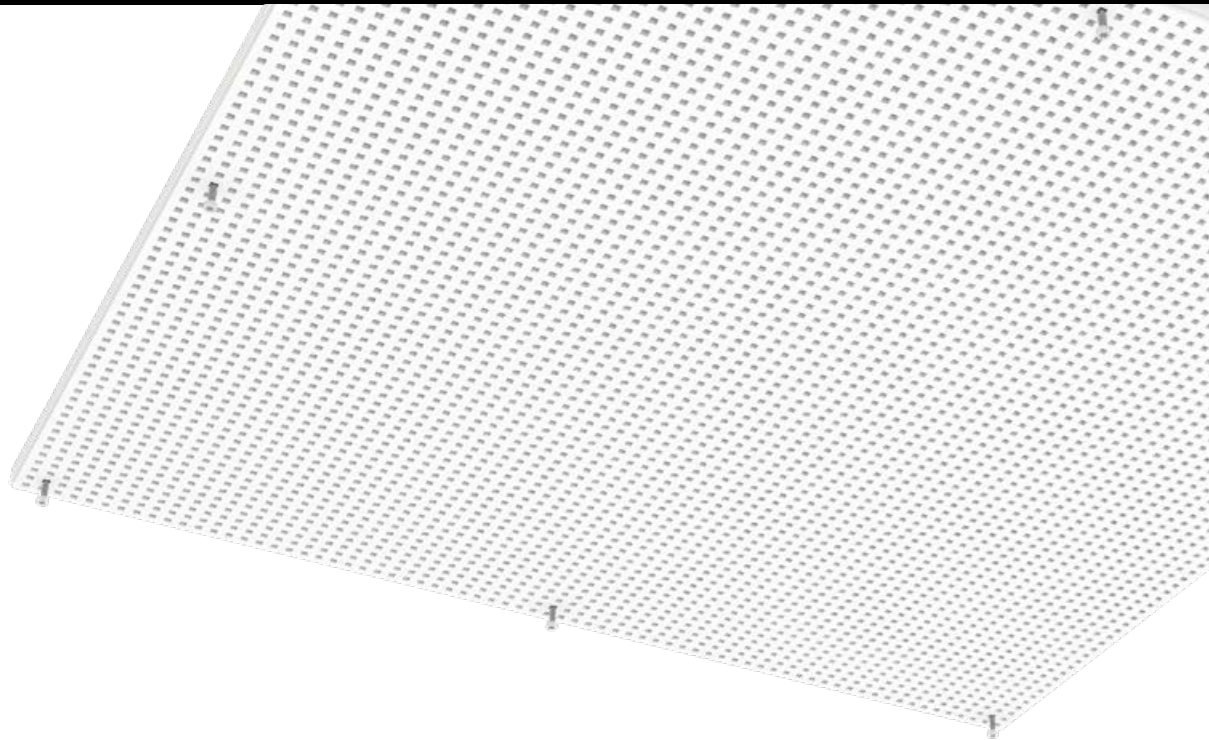

FERDIGMALT AKUSTIKKPLATE

BESKRIVELSE

DANOloft® er en perforert gipsplate til akustisk regulering. Egnert som akustisk materiale til tak og vegger i nybygg og renoveringsprosjekter.


MERKING

DANOloft® er merket på følgende måte: baksiden er merket med DANOloft®, dato og time. Etiketten på pakken er merket med DANOloft®, dato og klokkeslett, samt art. nummer

OPPBEVARING

DANOloft® skal oppbevares innendørs og på et plant underlag. Temperaturen holdes mellom 0-50°C, og med en relativ fuktighet som ikke overstiger 70 % RH.

KANT / OVERFLATE

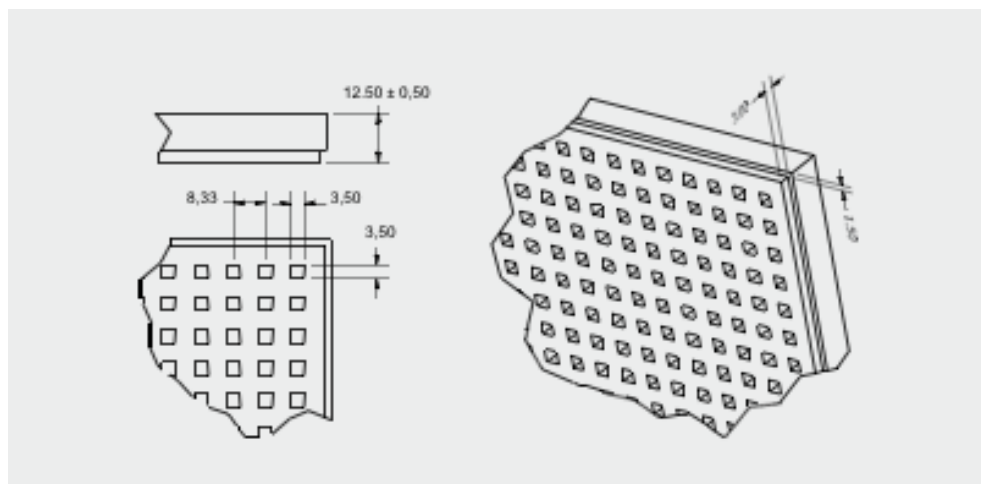

PRODUKTDATA

EGENSKAPER		VERDI
Mål	Tykkelse	12,5 mm ($\pm 0,5$)
	Bredde	600 mm (+0 / -0,5)
	Lengde	600 mm (+0 / -0,5)
	Vekt	9,2 kg/m ² ($\pm 4\%$)
Perforering	Mål	3,5 x 3,5 mm
	Perforeringsprosent	17,2 %
Kant	Syntlig fals	B+
Overflate	Hvitmalt	9003 RAL, glans 5
Festing	Skrumontering med DANOloft®-skruer, på treforskaling eller CD-profiler	8 stk. (skruer pr. plate)
Brann	Reaksjon på brann	A2-s1,d0
	Bekledningsklasse	K1 10
Lysrefleksjon	DIN 5036	69,2 %

AKUSTIKK	Hz	125	250	500	1000	2000	4000	
65 mm nedhengt + 45 mm mineralull	α_p	0,40	0,80	0,95	0,95	0,85	0,85	α_w 0,95
200 mm nedhengt uten mineralull	α_p	0,50	0,80	0,85	0,75	0,75	0,80	α_w 0,80
200 mm nedhengt + 45 mm mineralull	α_p	0,60	0,90	0,90	0,85	0,85	0,85	α_w 0,90