Teknisk datablad
Versjon 2 –Januar 2020

AeroDek Tradition Plus takpanner

Produktbeskrivelse

AeroDek Tradition Plus takpanner er produsert i kaldvalset stål. Stålplatene er belagt med rustbeskyttelse med 250 g/m^2 zinkmagnesium. Oversiden har 7-10 µm polyuretanprimer, 200 µm farget akryl, steingranulat og klar akryl. Undersiden er belagt med polyester.

Produktet leveres i fargene: kullsort, teglrød, rød antikk, og grå antikk.

Bruksområde og -betingelser

AeroDek Tradition Plus benyttes som tekking på luftede tak med fall ned til 8°. Forutsatt at undertaket har dokumentasjon for bruk ved aktuelt takfall.

Se også Byggforskserien 544.101 Tekking med takstein. Materialer, legging og forankring, 544.103 Tekking med profilerte metallplater, og 525.931 Snøfangere.

Tilbehør

- Mønepanner
- Gavlbeslag, lange og korte
- Overgangsbeslag mot vegg
- Ventilasjonsbånd til møne
- Kilrennesystem, med avslutninger
- Luftehatter
- Pipeinndekning
- Skruer/coilpiker
- Stigetrinn
- Feieplatå
- Snøfangersystem
- Takbro

Avfallsbehandling

AeroDek takpanner sorteres som metall på byggeplass og leveres til godkjent mottak for materialgjenvinning.

Kode for avfallsbehandling:

NS 9431: 1452 | 0014 | 6000 | _ _ _ _


EAL: 17 04 05

Tabell 1, tekniske data

Egenskap	Verdi	Enhet
Totalmål, b x h	1325 x 415	mm
Dekkende mål, b x h	1260 x 369	mm
Dekkeevne pr. plate	0,46	m^2
Vekt	6,7	kg/m^2
Dimensjonsstabilitet	12.10^{-6}K^{-1}	-
Stivhet, snølast	21	kN/m^2
Egenskap ved brannpåvirkning	E	Euroklasse
Egenskaper ved ekstern brannpåvirkning	B_{ROOF} (t2)	-

BMI Norge, Fjellhamarveien 52, 1472 Fjellhamar Tlf. 67 97 90 00 kundeservice.no@bmigroup.com
www.bmigroup.com

AeroDek Tradition Plus takpanner

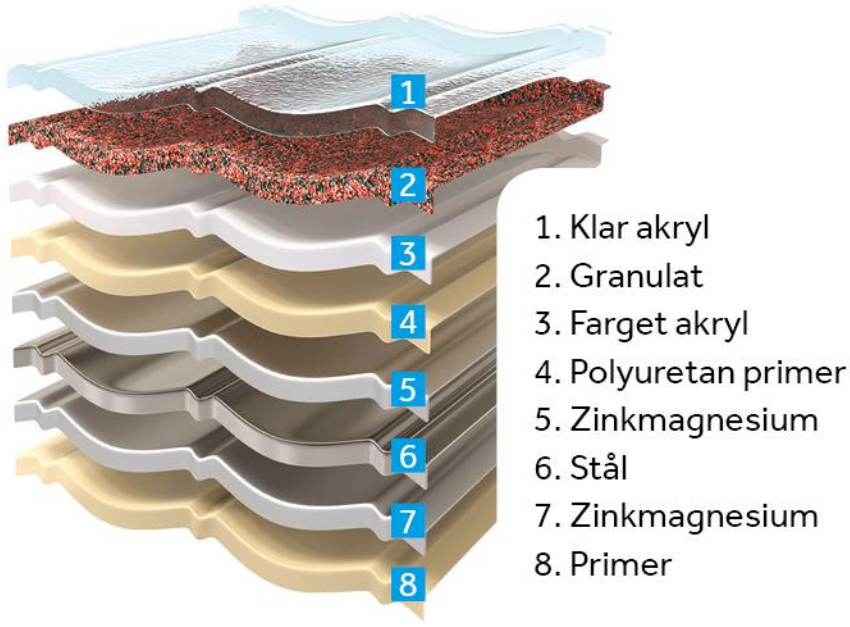

Figur 1, oppbygning av AeroDek Tradition Plus

Tabell 2, krav til undertak

Takfall	Undertak
8 – 10°	Bærende undertak av rupanel eller plater tekket med asfalt underlagsbelegg med tette skjøter, f. eks. Icopal Super D, Ultra D eller Flexi D. Alternativt på gammel tekning som asfalt takbelegg.
>10 – 15°	Bærende undertak av rupanel eller plater tekket med Icopal asfalt underlagsbelegg, eventuelt med gammel tekning som asfalt takbelegg. Diffusjonsåpent undertak med Icopal Ventex Supra eller Diffex med bruk av tettebånd under sløyfene. Se egne leggeveiledninger.
> 15°	Bærende undertak av rupanel eller plater med Icopal asfalt underlagsbelegg, eventuelt med gammel tekning som asfalt takbelegg eller shingel. Diffusjonsåpent undertak med Icopal Ventex Supra, Diffex eller Divoroll Top. Se egne leggeveiledninger.

Ved lang tids eksponering av undertaket eller undertaksbelegget skal det benyttes tettebånd under sløyfene.

Identifikasjonskode CE-merking: DoP nr. 002-2020/01/01 AeroDek Tradition Plus. Harmonisert teknisk spesifikasjon iht. EN 14782:2006

Produktet innehar SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2029

BMI Norge, Fjellhamarveien 52, 1472 Fjellhamar Tlf. 67 97 90 00 kundeservice.no@bmigroup.com
www.bmigroup.com