



Avløpsrørsystem



*Trygt
valg*

a-collection

Avløpsrør, rødt støpejern A-SML

Muffeløse avløp, epoksybelagte og rødbrune.
Leveres uten koblinger. Produsert i henhold til EN 877.



Obs! Ved høye konsentrasjoner av; fosforsyre, sitronsyre og ved temperaturer over 95°, egner det seg ikke med rør og deler av støpejern.

Lengde 3 m

Artikkelnr.	Utv. diam.	Innv. diam.	Vekt
2012143	58 mm	50 mm	13.5 kg
2012144	75 mm	68 mm	18.0 kg
2012145	110 mm	100 mm	26.5 kg
2012146	135 mm	125 mm	35.4 kg
2012147	160 mm	150 mm	43.5 kg

Rørdeler, rødt støpejern A-SML

Muffeløse støpejernsbeslag, epoksybelagte og rødbrune. Leveres uten koblinger.
Typegodkjent av SINTEF. Produsert i henhold til EN 877.

A-SML-bend 88.5°



Artikkelnr.	Utv.diam.	Lengde A	Lengde B	DN	Vekt
2012154	58 mm	75 mm	75 mm	50	0.7 kg
2012161	75 mm	90 mm	90 mm	75	1.2 kg
2012167	110 mm	110 mm	110 mm	100	2.1 kg
2012172	135 mm	125 mm	125 mm	125	3.2 kg
2012177	160 mm	145 mm	145 mm	150	4.9 kg

A-SML-bend 45°



Artikkelnr.	Utv.diam.	Lengde A	Lengde B	DN	Vekt
2012152	58 mm	50 mm	50 mm	50	0.5 kg
2012158	75 mm	60 mm	60 mm	75	0.7 kg
2012165	110 mm	70 mm	70 mm	100	1.6 kg
2012171	135 mm	80 mm	80 mm	125	2.3 kg
2012175	160 mm	90 mm	90 mm	150	3.5 kg

A-SML-bend 30°



Artikkelnr.	Utv.diam.	Lengde A	Lengde B	DN	Vekt
2012151	58 mm	45 mm	45 mm	50	0.5 kg
2012157	75 mm	50 mm	50 mm	75	0.7 kg
2012164	110 mm	60 mm	60 mm	100	1.3 kg

A-SML bend 22 °

Artikkelnr.	Utv.diam.	Lengde A	Lengde B	DN	Vekt
2012149	58 mm	40 mm	40 mm	50	0.4 kg
2012156	75 mm	45 mm	45 mm	75	0.6 kg
2012163	110 mm	54 mm	54 mm	100	1.1 kg
2012169	135 mm	61 mm	61 mm	125	1.8 kg
2012174	160 mm	69 mm	69 mm	150	2.6 kg

A-SML-bend 15°

Artikkelnr.	Utv.diam.	Lengde A	Lengde B	DN	Vekt
2012148	58 mm	40 mm	40 mm	50	0.4 kg
2012155	75 mm	45 mm	45 mm	75	0.6 kg
2012162	110 mm	50 mm	50 mm	100	1.0 kg
2012168	135 mm	60 mm	60 mm	125	1.7 kg
2012173	160 mm	65 mm	65 mm	150	2.5 kg

A-SML-grennrør 88.5°

Artikkelnr.	Diam.A	Diam.B	Lengde A	Lengde B	Høyde	DN A	DN B	Vekt
2012179	58 mm	58 mm	55 mm	80 mm	135 mm	50	50	0.9 kg
2012182	75mm	58 mm	72 mm	90 mm	155 mm	75	50	1.4 kg
2012185	75mm	75mm	70 mm	100 mm	170 mm	75	75	1.7 kg
2012192	110mm	58 mm	50 mm	105 mm	155 mm	100	50	2.1 kg
2012196	110mm	75 mm	70 mm	110 mm	280 mm	100	75	2.4 kg
2012188	110mm	110 mm	85 mm	130 mm	215 mm	100	100	2.9 kg
2012198	135mm	110 mm	100 mm	155 mm	255 mm	125	100	4.0 kg
2012201	135mm	135 mm	123 mm	135 mm	260 mm	125	125	4.6 kg

A-SML-grennrør 45°

Artikkelnr.	Diam.A	Diam.B	Lengde A	Lengde B	Høyde	DN A	DN B	Vekt
2012178	58 mm	58 mm	50 mm	135 mm	185 mm	50	50	1.4 kg
2012181	75 mm	58 mm	45 mm	135 mm	180 mm	75	50	1.8 kg
2012183	75 mm	75 mm	59 mm	143 mm	202 mm	75	75	2.2 kg
2012189	110 mm	58 mm	35 mm	165 mm	200 mm	100	50	2.5 kg
2012194	110 mm	75 mm	50 mm	185 mm	235 mm	100	75	3.1 kg
2012186	110 mm	110 mm	70 mm	205 mm	275 mm	100	100	4.2 kg
2012197	135 mm	110 mm	60 mm	220 mm	280 mm	125	100	5.2 kg
2012199	135 mm	135 mm	80 mm	240 mm	320 mm	125	125	6.4 kg
2012202	160 mm	110 mm	55 mm	240 mm	295 mm	150	100	6.8 kg
2012203	160 mm	135 mm	70 mm	255 mm	325 mm	150	125	8.0 kg
2012204	160 mm	160 mm	90 mm	265 mm	355 mm	150	150	9.2 kg

A-SML-hjørnegrenrør 87.5°



Artikkelnr	Diam.1	Diam.2	Lengde A	Lengde B	Høyde	DN 1	DN 2	Vekt
2012209	110 mm	110 mm	105 mm	120 mm	220 mm	100	100	3.4 kg

A-SML dobbelt grenrør 88.5°



Artikkelnr	Diam.1	Diam.2	Lengde A	Lengde B	Høyde	DN 1	DN 2	Vekt
2012207	110 mm	110 mm	120 mm	120 mm	230 mm	100	100	3.2 kg

A-SML dobbelt grenrør 45°



Artikkelnr	Diam.1	Diam.2	Lengde A	Lengde B	Høyde	DN 1	DN 2	Vekt
2012205	110 mm	110 mm	70 mm	190 mm	260 mm	100	100	4.0 kg

A-SML forankringsrør



Artikkelnr	Diam.1	Lengde A	Lengde B	Høyde	DN 1	DN 2	Vekt
2012231	110 mm	145 mm	100 mm	200 mm	100	100	3.5 kg

A-SML-reduksjon stuss, eksentrisk



Artikkelnr	Diam.1	Diam.2	Høyde	DN A	DN B	Vekt
2012212	75 mm	58 mm	75 mm	75	50	0.6 kg
2012213	110 mm	58 mm	80 mm	100	50	0.9 kg
2012214	110 mm	75 mm	90 mm	100	75	1.1 kg
2012215	135 mm	110 mm	95 mm	125	100	1.5 kg
2012216	160 mm	110 mm	105 mm	150	100	2.2 kg
2012217	160 mm	135 mm	110 mm	150	125	2.2 kg

A-SML servantstuss




Artikkelnr	Diam.1	Diam.2	Høyde	DN A	DN B	Vekt
2012211	58 mm	50 mm	100 mm	50	40	0.5 kg
2012232	75 mm	70 mm	100 mm	75	40	0.7 kg

A-SML-stakerør



Artikkelnr.	Diam.1	Høyde	DN	Vekt
2012218	58 mm	40 mm	50	1.9 kg
2012219	75 mm	285 mm	75	4.2 kg
2012221	110 mm	340 mm	100	7.0 kg
2012223	135 mm	370 mm	125	10.0 kg
2012224	160 mm	395 mm	150	12.8 kg

A-SML plugg



Artikkelnr.	Diam.1	Høyde	DN	Vekt
2012225	58 mm	30 mm	50	0.2 kg
2012226	75 mm	35 mm	75	0.4 kg
2012227	110 mm	40 mm	100	0.5 kg
2012228	135 mm	45 mm	125	1.1 kg
2012229	160 mm	50 mm	150	1.7 kg

Rørkobling for støpejernsrør A-SML



Med enkel skrue til montering innendørs.

Artikkelnr.	Diam.1	Diam.2
2010931	50 mm	58 mm
2010932	70 mm	75 mm
2010933	100 mm	110 mm

Kappemaskin 355



Til kapping av rør og profiler av stål, aluminium og kobber og støpejernsrør uten smøring eller kjøling. Kapper i valgfri vinkel 90° til 45°. Skrustikke med hurtiglås. Kraftig bladbeskyttelse som åpnes automatisk ved kapping. Lett å transportere, men kan også monteres stasjonært. Motor 230 V, 1-fase. Leveres med hardmetallblad (80 tenner).

Artikkelnr.	19024390
Bladets diameter	355 x 2.2 x 25.4
Kappekapasitet	
– rør 90°	130 mm
– rør 45°	70 mm
– firkant 90°	120 x 120 mm
– firkant 45°	90 x 90 mm
– rektangel 90°	95 x 180 mm
– rektangel 45°	80 x 100 mm
Omdreining	1300 o/min
Motoreffekt	1650 W
Vekt	21,0 kg

Sagblad stand. 355 x 25,4 / 66 T



For kutting av støpejernsrør.

Artikkelnr.	Tenner	Mål i mm
19024391	66	355 x 2.2 x 25.4

Rørkutter K-6 (120)



Til kapping av støpte rør av ulike diametere uten at ledd må tas av eller legges til. Leddene er justerbare i sideretningen, slik at eventuell slark kan elimineres. Kjedefknivene kan også brukes til kapping av stålrør, da utstyres de med skjæretrinser type T.

Artikkelnr.	Artikkel	For rørdimensjon
3397010	Fromax K 6	2"–6"

 Produktsertifikat
Nr. 3372

SINTEF Byggforsk bekrefter at

**A-SML støpejernsrør og deler,
dimensjon 50 – 200 mm**

er i samsvar med kravene i:

EN 877

Innehaver av sertifikatet:

Ahlsell Norge AS

Brobekkveien 80A
0582 Oslo

Produsent:

Produktet er produsert ved fabrikk 1028 i Kina, som angitt i
evalueringsrapport datert 28.08.2017

Utstedt: 07.09.2017

Gyldig frem til: 01.10.2022


(Gyldig forutsatt at sertifikatet er listet på www.sintefcertification.no)

Produsenten har kontrollavtale med SGS i Kina

Monica N. Malmedal

.....
Monica Nodland Malmedal
Sertifiseringsleder

Monteringsanvisning

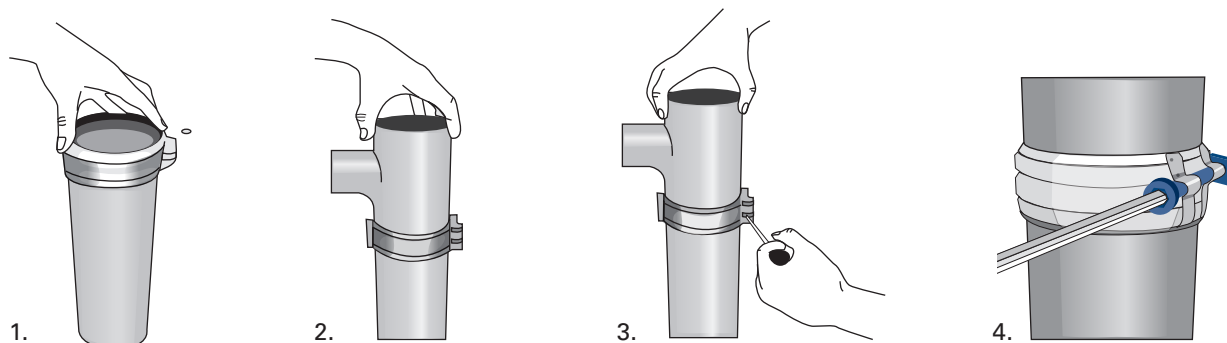

Monteres med A-SML rørkoblinger, festes med bare én unbrakoskrue 6 mm, vanligvis ved hjelp av en batteridrevet skrutrekker. Følg egen monteringsanvisning for koblingene.

ahlsell

a-collection er et varemerke fra Ahlsell
www.ahlsell.no

a-collection
– kvalitet til riktig pris