

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE**Beskrivelse**

Plastmo leverer 2 ulike typer terrassetak, JumboLite som er produsert i PVC og JærboPro som er produsert i polykarbonat. Alle platene er ett lags plater og UV behandlet.

JUMBOLITE, produsert i PVC, leveres i fargene klar, opal eller sotet. Den klare og sotede platen er gjennomsiktige. Alle platene slipper igjennom lys.

UV-behandlet på begge sider. Lekter må ha lektetape eller males hvite

JÆRBOPRO, produsert i polykarbonat, leveres i klar, sotet og opal hvit. Den klare og sotede platen er gjennomsiktige. Alle platene slipper igjennom lys.

UV-behandlet, kun på 1 side. Behøver ikke lektetap på lektene

Bruksområde

Plastmo terrassetakplater er ett-lags takplater som brukes som tak over terrassen. De slipper lyset inn og holder været ute. Takplatene har også mange andre bruksområder som f.eks tak over redskapsboder, postkasse stativ, søppelkasser, uthus, carporter ol.

Platene skal benyttes til åpne takløsninger og skal ikke benyttes over en lukket bod.
Takfall: minimum 3 cm. per meter (2°)

Farger

Jumbolite: klar, opal og sotet

JærboPro: klar, opal og sotet

Overflatebehandling

Platene kan rengjøres med vanlig såpevann. Det må ikke brukes sterke vaskemidler eller høytrykkspyler, da dette kan ødelegge UV-filteret på platen.

Tilbehørsprodukter

Selvborende aluminiums skruer, 5.5 x 35mm

Profillist i skumplast, 105cm

Lektetape, hvit 48mm

Endepofil for JumboLite i aluminium, 110cm

Mønepofil i glassklar, 120cm

Mønepofil i glassklar for JærboPro, 127cm

Skruer til mønepofil m/pakning, 60mm


Toppinndekning i aluminium, 110cm

Toppinndekning i glassklar for JærboPro, 127cm

Sideinndekning i glassklar for JærboPro, 127cm

Man kan beregne hva man trenger av deler med vår takberegner på

<https://www.plastmo.no/beregner/takberegner>

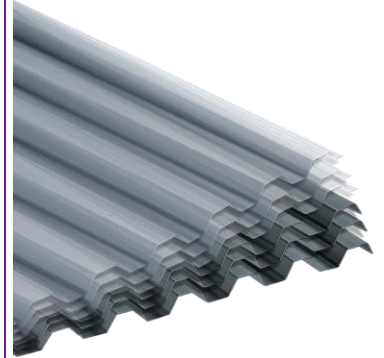

| | JumboLite | JærboPro |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Beskrivelse: | Trapes plate | Trapes plate |
| Farge: | Klar, opal og sotet | Klar, opal og sotet |
| Materiale: | pvc | polykarbonat |
| Tykkelse: | 0,9 mm | 0,9 mm |
| Vekt: | Ca. 1,45 kg/m ² | Ca. 1,45 kg/m ² |
| Lysgjennomgang: | Klar:82%, opal:45%, sotet:50% | Klar:90%, opal:45%, sotet:35% |
| Brennbarhet: | Ikke lett antenkelig, selvslukkende | Ikke lett antenkelig, selvslukkende |
| Bølgeavstand: | 75 mm | 76 mm |
| Bølgehøyde: | 20 mm | 16 mm |
| Platebredde: | 1,06 m | 1,04 m |
| Dekkbredde: | 1,04 m | 0,99 m |
| Lengde: | 240 – 600 cm | 240 – 600 cm |
| Garanti: | 10 år | 15 år |

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

S53.2:1 Tekning av profilerte gjennomskinnelige plater av plast

NS 3451-kode for bygningsdel

232. Taktekning og membraner.

Referanse til NBI byggdetaljer

571.803 Plastmaterialer i bygg. Typer og egenskaper.

Transport og lagring

Platene må ikke lagres eller under transport utsettes for direkte sollys. Hverken tildekket eller ikke.

Oppbevaring: Platene må ikke stables i sollys, hverken tildekket eller ikke. Da det kan utvikles høy varme i luftlagene nedover i stabelen. Dette kan deformere platene.

Plastmo AS

Takplate plast 1021630

Terrassetakplater

NOBB modulnr. 21021480

4. AVFALLSBEHANDLING**Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**

1722, 0300 og 0600

Type emballasje

Plast

5. HMS-REFERANSER**Miljødeklarasjon, miljømerking**

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Ikke beregnet

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

-

CE-merking

NS-EN1013:2012 er den harmoniserte standard for ett lags plasttakplater.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Plastmo AS er sertifisert i henhold til ISO 9001. Miljøsertifisering ISO 14001

7. ANSVARLIG FIRMA

| | |
|----------------------------|--|
| Produsent/importør | Plastmo AS |
| Adresse | Eternitveien 30 |
| Postnr. og poststed | 3470 Slemmestad |
| Telefon | 66 98 74 50 |
| E-post | firmapost@plastmo.no |
| Internett | www.plastmo.no |