

Ulefos reparasjonsmuffe

Ulefos reparasjonsmuffe, forsterket - Dobbeltspent


Produktbeskrivelse:

- Ulefos reparasjonsmuffe leveres med Smart Grip løsning.
- Pakninger: EPDM med vaffelstruktur og koniske ender.
- Bruksområde: kaldt vann
- Må ikke brukes som skjøtemuffe
- Leveres som dobbeltspent
- 10 bolter

Dimensjoner og lengder som ikke er nevnt, har kort leveringstid.

Arbeidstrykk

Dobbeltspent	
	Vann
88 - 282	16
295 - 510	10
520 - 625	6
705 - 755	4

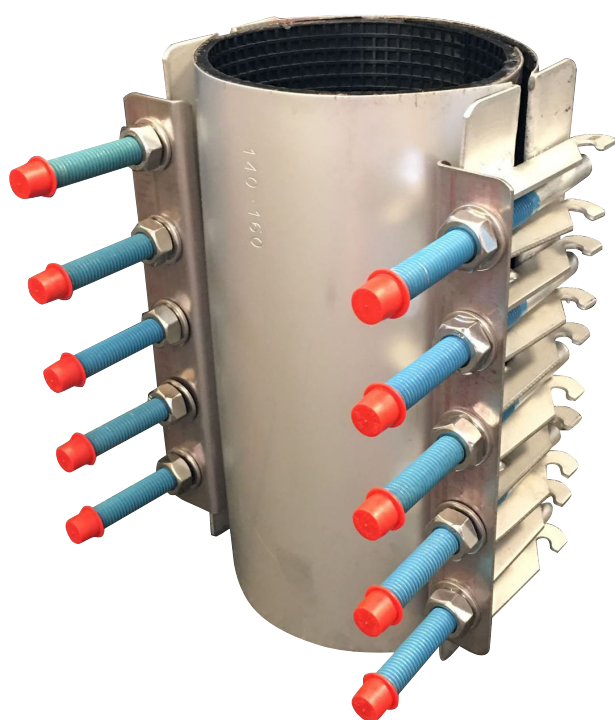

Materiale: Syrefast stål, AISI 316

Tiltrekkingsmoment: Etter at mutterne er strammnet for hånd brukes passende momentnøkkel.

For rør av stål, støpejern, eternitt eller PVC.

M12: 70 Nm

M14: 70 Nm

M 16: 120 Nm

For bruk på PE rør må det utvises forsiktighet.

Vent 15 min og trekk til igjen med samme moment.

Gjentas etter 15 min og 24 timer om mulig.

Montering: Se monteringsanvisning.

Driftsinstruks: Ingen driftsmessige tiltak nødvendig.
Ingen faremomenter.

Vedlikeholdsinstruks: Ingen vedlikeholdsmessige tiltak

Reparasjonsmuffe forsterket- dobbeltspent

NRF nr.	Lengde	Belastnings-klasse	Spennvidde mm	Vekt kg
2113271	300	C50	108-128	7,436
2113272	300	C50	140-160	7,841
2113273	300	C50	158-180	8,062
2113274	300	C50	190-210	8,436
2113275	300	C50	209-229	8,678
2113276	300	C50	216-238	8,748
2113277	300	C50	238-260	9,098
2113278	300	C50	269-289	9,675
2113279	300	C50	314-335	10,227