

a-collection

Ahlsell Norge AS FDV-Dokumentasjon

A-kulan minikuleventiler Nrf. 5670403 til 5670426

Produktbeskrivelse

A-kulan minikuleventiler er forkrommede kuleventiler beregnet for åpen / synlig montasje.



Oversikt lagerførte artikler:

5670403	3/8" innv. A-kulan
5670404	1/2" innv. A-kulan
5670405	3/4" innv. A-kulan
5670406	3/8" utv/utv.gj. A-kulan
5670407	1/2" utv/utv.gj. A-kulan
5670408	3/4" utv/utv.gj. A-kulan
5670409	3/8" innv/utv.gj. A-kulan
5670411	3/8" x 12 mm innv. A-kulan
5670412	1/2" x 12 mm innv. A-kulan
5670413	1/2" x 15 mm innv. A-kulan
5670414	1/2" x 12 mm utv. A-kulan
5670415	1/2" x 15 mm utv. A-kulan
5670416	1/2" innv/utv.gj. A-kulan
5670417	3/4" innv/utv.gj. A-kulan
5670418	3/4"x 22 mm innv.gj. A-kulan
5670419	16 x 15 mm A-kulan

5670421	10 x 12 mm A-kulan
5670422	10 x 15 mm A-kulan
5670423	10 x 10 mm A-kulan
5670424	12 x 12 mm A-kulan
5670425	12 x 15 mm A-kulan
5670426	15 x 15 mm A-kulan

Materialkvaliteter:

Avsinkingfri messing

A-kulan minikuleventiler er egnet for bruk i forbindelse med varmt og kaldt vann, trykkluft, oljer og kloret vann

1	NUT	EN 12165 CW 617 N	CHROME PLATED
2	HANDLE	ZAMAK	CHROME PLATED
3	O RING (SPINDLE)	NBR 70 SH	
4	SPINDLE	EN 12164 CW 602 N - ADZ	
5	BALL	EN 12164 CW 602 N - ADZ	CHROME PLATED
6	GASKET SEALING SPHERE	NBR 90 SH	
7	BODY	EN 12164 CW 602 N - ADZ	CHROME PLATED
8	OLIVE	EN 12164 CW 602 N - ADZ	

Dimensjoner i mm:

3/8 – 1/2 - 3/4 - 12 – 15mm

Trykk og temperatur:

Max 10 Bar trykk, -10 / +90 gr. C.

Farge:

Ikke relevant



Overflatebehandling:

Forkrommet kropp og håndtak

Øvrige opplysninger:

Funksjonsbeskrivelse:

CLOSED



OPEN

Anvisninger for Drift og Vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ikke aktuelt

Ettersyn / Kontroll


Ikke aktuelt

Vedlikeholdsinstruks og intervall

Ikke aktuelt

Driftstekniske opplysninger

Flow loss loading diagram

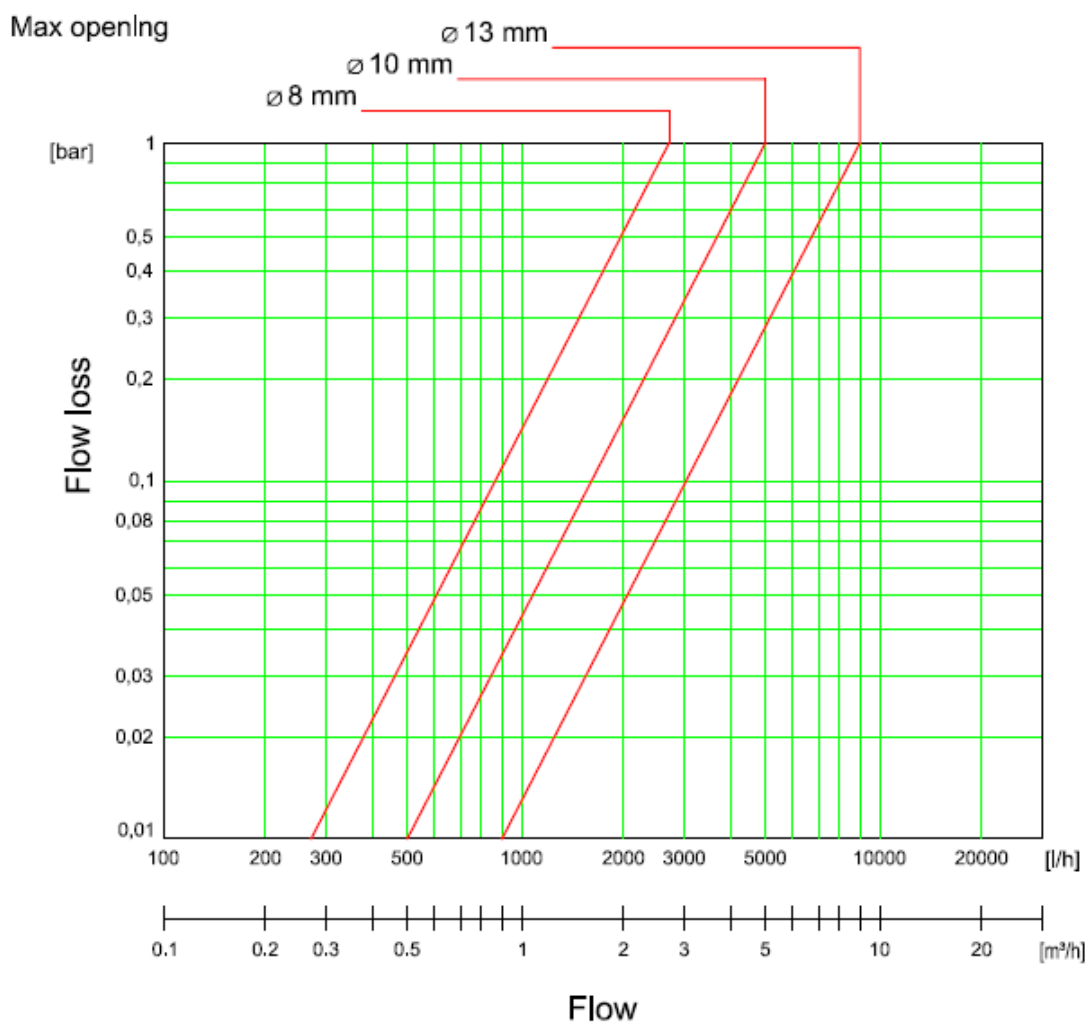

Trykk og temperatur:

Max 10 Bar trykk, -10 / +90 gr. C

Antatt levetid uten utskiftinger

> 50 år

Garanti og vilkår

I henhold til FL-VVS 2001 bransjenorm

Korrosjonsbestandighet

Avsinkingsfri messing

Renholdsvennlighet

Ikke relevant

Øvrige opplysninger

Teknisk service:

Importør	Ahlsell Norge AS
Postadresse	Vestre Svanholmen 4
Postnr og poststed	4313 Sandnes
Telefon	92174607

Godkjenninger:

Sintef Produktsertifikat nr. 1109