

# Ulefos anboringsmuffe

## Ulefos anboringsmuffe - dobbeltspent

### Produktbeskrivelse:

- Ulefos reparasjonsmuffe leveres med Smart Grip løsning.
- Pakninger: EPDM med vaffelstruktur og koniske ender.
- Bruksområde: kaldt vann.
- Må ikke brukes som skjøtemuffe
- Kan også leveres som enkeltspent
- Med 10 bolter

Dimensjoner og lengder som ikke er nevnt, har kort leveringstid.

### Arbeidstrykk

Dobbeltspent	
	Vann
88-282	16
295-510	10
520-625	6
705-755	4

**Materiale:** Syrefast stål, AISI 316/A4

**Tiltrekkingsmoment:** Etter at mutterne er strammet for hånd brukes passende momentnøkkel.

For rør av stål, støpejern, eternitt eller PVC

M12: 70 Nm

M14: 70 Nm

M 16: 120 Nm

For bruk på PE rør må det utvises forsiktighet.


Vent 15 min og trekk til igjen med samme moment.

Gjentas etter 15 min og 24 timer om mulig.

**Montering:** Se monteringsanvisning.

**Driftsinstruks:** Ingen driftsmessige tiltak nødvendig. Ingen faremomenter.

**Vedlikeholdsinstruks:** Ingen vedlikeholdsmessige tiltak

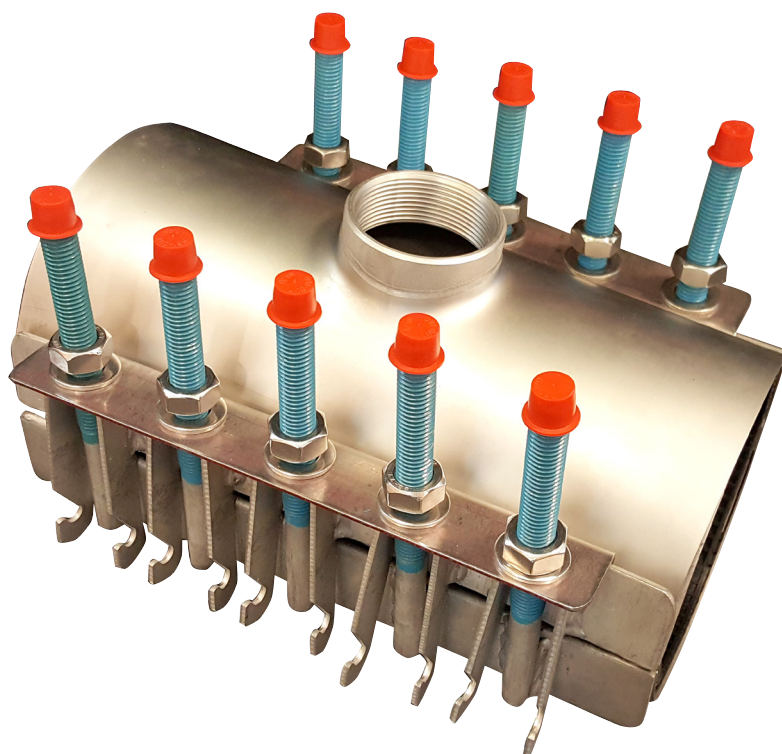

### Anboringsmuffe - Dobbeltspent

NRF nr.	Lengde	Spennvidde mm	R "	Vekt kg
2113289	300	88-110	2"	7,2
2113285	300	108-128	2"	7,6
2113284	300	140-160	2"	8
2113283	300	158-180	2"	8,23
2113286	300	216-238	2"	8,92
2113287	300	238-260	2"	9,27
2113292	400	269-289	2"	12,23
2113288	400	315-335	2"	13,18