

VINKEL 410 & 411

Vinkelbeslag 410 används som kryssförbindning i trä och är avsett för mindre belastningar. Vinkel 411 används huvudsakligen vid bultinfästning mellan träkonstruktioner och betong, lättbetong eller tegel.

Material: 2,5 mm varmförzinkad stålplåt.

Spikhål: Ø 5,0 mm **Bulthål:** Ø 10,2 mm

Spår 411: Ø 10,2 x 30 mm

Artikelnr.	txhxlxb	Vikt	Antal/förp.
4100000	2,5x50x50x35	0,057	100
4110000	2,5x60x60x60	0,126	50


ANGLE BRACKET 410 & 411

Angle bracket No. 410 is normally used for various wood to wood connections while angle bracket No 411 are used for connections between wood and concrete/brick materials.

Material: 2,5 mm pre-galvanized steel plate.


Nail holes: Ø 5,0 mm **Bolt holes:** Ø 10,2 mm

Groove 411: Ø 10,2 x 30 mm

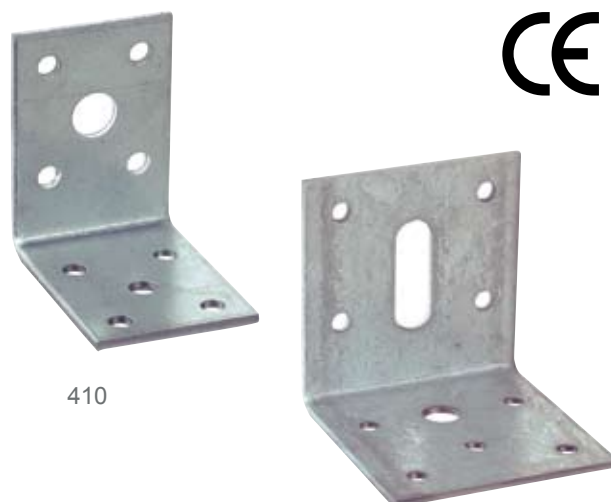

410

411

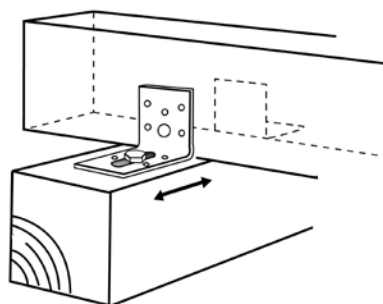

VINKEL P1 & P2

Vinkelbeslagen P1 och P2 används huvudsakligen vid bultinfästning mellan träkonstruktioner och betong, lättbetong eller tegel. Beslagen kan även användas vid kryssförbindning i trä t.ex. mellan takstol och hammarband eller vid förbindning mellan väggregel och syll.

Material: 2,5 mm varmförzinkad stålplåt.

Spikhål: Ø 5,0 mm **Bulthål:** Ø 10,2 eller 12,0 mm

Slits: 2,5 x 30 mm **Spår P2:** 12,0 x 30,0 mm

Artikelnr.	txhxlxb	Vikt	Antal/förp.
4210010	2,5x90x60x60 10 mm HÅL	0,158	50
4210012	2,5x90x60x60 12 mm HÅL	0,156	50
4220010	2,5x90x60x60 10 mm SPÅR	0,154	50
4220012	2,5x90x60x60 12MM SPÅR	0,154	50

ANGLE P1 & P2

Used mostly for bolt anchoring applications between wood and other materials - concrete, masonry.

Material: 2,5 mm pre-galvanized steel plate.

Nail holes: Ø 5,0 mm **Bolt holes:** Ø 10,2 mm

Slot: 2,5 x 30mm **Groove P2:** 12,0 x 30,0 mm



P1

P2

