

### Tekniske data

Materiale:	Stål DX51D+Z275
Materialstyrke:	> 250 MPa
Materialtykkelse:	0,50 mm
Overflate:	Sink 275 gram pr. m <sup>2</sup> stålplate tilsvarende en lagtykkelse på 20 µm per side.
Korrosjonsklasse:	C3
Brannklassifisering, materiale:	A1, ubrennbar

### Produktnavn

Glasroc Tetningsprofil  
Betegnelse: G 9


### Produktbeskrivelse

Glasroc Tetningsprofil er framstilt av overflatebehandlet varmforsinket kaldvalset stålplate i materialtykkelse 0,50 mm.

### Dimensjoner [mm]

Lengde: 3000 mm

Vekt: 1,65 kg/stk

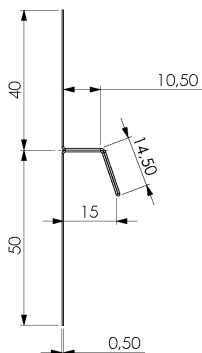

### Bruksområde

Brukes som skjøteprofil i horisontale ikke-understøttede plateskjøter på 9 mm vindsperreplater. Vindsperreplatenes kanter skrues fast i profilet.

### Relaterte produkter

- Glasroc X vindsperreplate
- Gyproc Vindtett vindsperreplate
- Gyproc gipsplateskruer type QSTW / QM-STW

### Bearbeiding

Kan kappes med platesaks til metall.

### Lagring og håndtering

Profilene skal lagres innendørs i et tørt og rent miljø. Kortvarig lagring kan gjøres utendørs. Pakken plasseres lett skrånende slik at evt. nedbør kan ledes bort fra profilene. Hansker skal alltid benyttes ved håndtering av stålprofiler.

### Avfallshåndtering

Restmaterialer av stål kan resirkuleres til framstilling av nye råvarer.