VINKEL 407, 408 & 409

Vinkelbeslag 407 används normalt som kryssförbindning i trä vid mindre eller måttliga belastningar.Vinkelbeslagen 408 och 409 används vid bultinfästning mellan träkonstruktioner och betong, lättbetong eller tegel och vid förbindning mellan väggregel och syll.

Material: 3 mm varmförzinkad stålplåt.
Spikhål: Ø 5,0 mm
Bulthål: Ø 10,2 mm

Artikelnr.	txhxlxb	Vikt	Antal/förp.
4070000	3x120x90x40	0,186	50
4080000	3x90x35x40	0,106	50
4090000	3x160x50x40	0,176	50




407



409



408

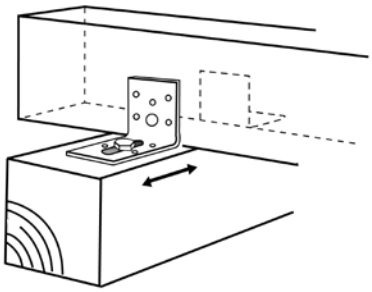

ANGLE BRACKET 407, 408 & 409

Angle bracket No. 407 used for various wood to wood connections and angle brackets No 408 and 409 used for connections between wood and concrete/brick materials.

Material: 3,0 mm pre-galvanized steel plate.
Nail holes: Ø 5,0 mm
Bolt holes: Ø 10,2

VINKEL 412

Vinkelbeslag 412 används som kryssförbindning i trä och är avsett för mindre belastningar.

Material: 3 mm varmförzinkad stålplåt.
Spikhål: Ø 5,0 mm


Artikelnr.	txhxlxb	Vikt	Antal/förp.
4120000	3x60x60x40	0,108	100



ANGLE BRACKET 412

Angle bracket No. 412 is normally used for various wood to wood connections.

Material: 3 mm pre-galvanized steel plate.
Nail holes: Ø 5,0 mm

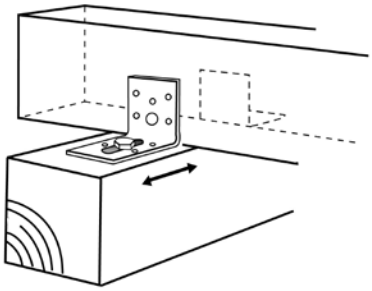

Source NOBB, 3/10/2025