


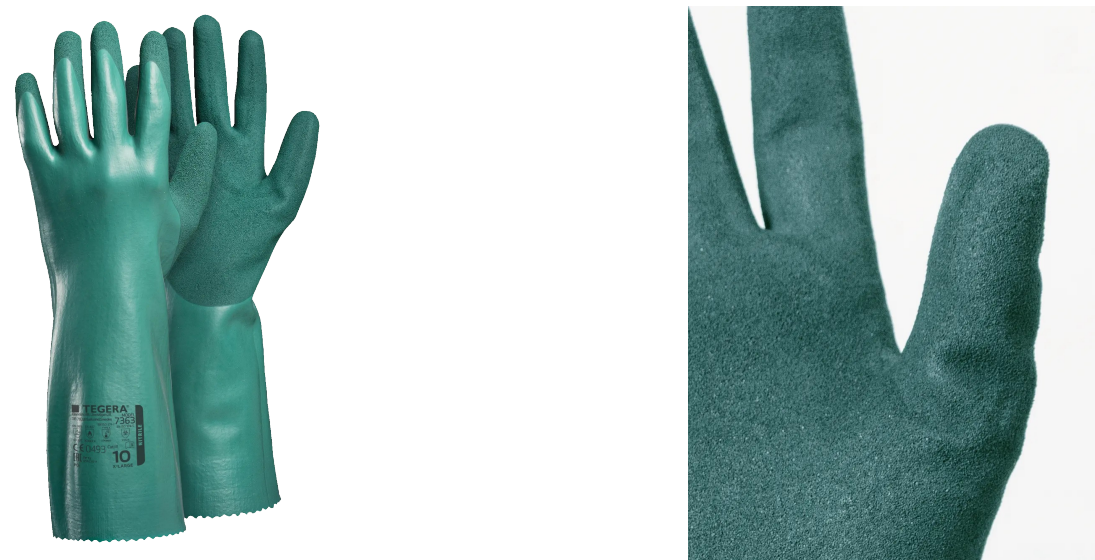

TEGERA® CHEMFORCE 7363

3 STERKE BESKYTTELSER I ÉN HANSKE

0,3* mm / 11,8 mil tykk nitrilhanske med kjemikalie-, kutt- og varmebeskyttelse og dypping for sklisikker finish. Egnet for arbeid som krever kjemikaliebeskyttelse og der det er fare for kutt- og varmeskader. Komfortabelt fôr og forbedret fingerførlighet. Oeko-Tex-sertifisert.

BETYDNING	TILLEGGSEGENSKAPER
• Høyt kvalitetsnivå på beskyttelsen • God fingertuppfølelse • Slitesterk • Ekstremt godt grep • Ekstremt godt grep i oljete miljøer • God passform • Behagelig	• Tåler kontaktvarme opptil 100°C • Ftalatfri • Lateksfri • Olje- og fettbestandig • Vanntett



MOTVIRKER RISIKO FOR

Varmeskader, Etsingsskader, Skjæreskader, Kontakt med kjemikalier, Kontakt med væte, Kontakt med fukt, Kontakt med olje, Kontakt med olje og fett

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Kjemisk risikomiljø, Etsende miljøer, Skjæringsrisikoområder, Glatte miljøer, Våte omgivelser, Olje og fattede miljøer, Skitne miljøer, Krevende miljø

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Bygningsarbeid, Kjemiteknisk arbeid, Kjemisk arbeid, Anleggsarbeid, Glassindustriarbeid, Varme arbeid, Maskinoperatør, Metallarbeid, Papirindustriarbeid, Petrokjemisk arbeid, Treindustriarbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Mining, Pulp and paper, Chemical, Metal fabrication, Automotive, Service

TYPE ARBEID

Middels tungt arbeid

KJEMIKALIEMOTSTAND

I henhold til EN 16523-1:2015. For mer informasjon, vennligst kontakt Ejendals.

SPESIFIKASJON

TYPE Kjemikaliebestandige hansker, Hansker med skjærebekyttelse, Varmebebyggende hansker

KATEGORI Cat. III

KOLLEKSJON Chemforce

TYKKELSE 0,3* mm (*chem-layer)

FØR Helforet

STRIKKEFASTHET (GG) 18

FØRMATERIALE CRF®-teknologi, Glassfibertråd, HPPE, Nylon, Polyester, Spandex

LENGDE 340 mm

BEVEGELSEFRIHET 5

GREPDESIGN Sandaktig overflate

FARGE Grønn

PAR PER: BUNT/ESKE 12/60

IMPREGNERING Hel dypet

IMPREGNERINGSMATERIALE Nitril

MANSJETTSTIL Forlenget sikkerhetsmansjett

KUTTMOTSTAND (EN ISO 13997) Kuttmotstand nivå C

SAMSVAR



TP TC 019:2011

CE2777

EN ISO 21420:2020

EAC

EN 388:2016+A1:2018 4X32C



EN 407:2020 X1XXXX



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A
AJKMNOPT



EN ISO 374-5:2016 Virus



STANDARD 100
SE 14-214
RISE



ANSI A3
CUT



ANSI 5
ABR

EGENSKAPER



Kjemikalie beskyttelse



Skjærebekyttelse



Vanntett

TEST I HENHOLD TIL EN ISO 374-1:2016

Testet kjemikalie	A	J	K	M	N	O	P	T
Permeasjonsnivå	2	4	6	2	3	3	6	6
Nedbryting %	8,6	12,4	-3,3	14,6	8,2	1,4	3,8	12,1

STØRRELSE	ART. NR.	EAN
10	7363-10	7340118326634
11	7363-11	7340118326757
7	7363-7	7340118326900
8	7363-8	7340118326399
9	7363-9	7340118326511

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com