


RAD F BUTYL-MASSE er en en-komponent olje-basert fugemasse. Den danner etter ca. 2 døgn en fleksibel hinne på overflaten som er klebefri. Den gjennomherder ikke. **RAD F BUTYL-MASSE** er overmalbar etter hinnedannelse.

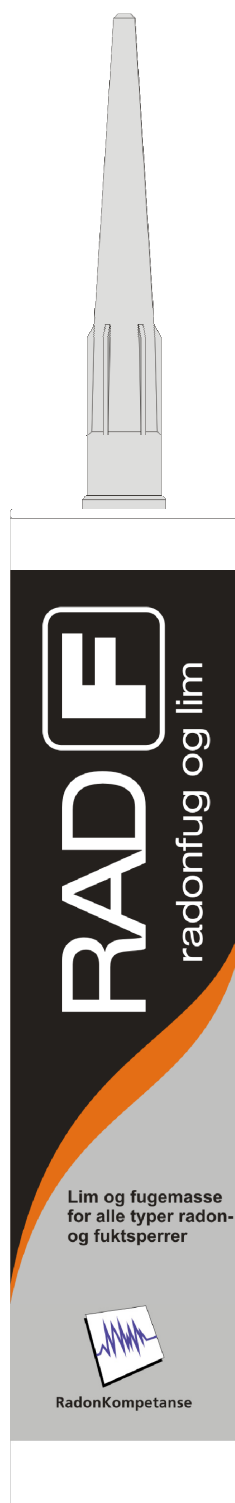

BRUKSOMRÅDER

- Meget lett å påføre
- Ingen lukt
- Overmalbar hinne
- Til fuger med små bevegelser, utvendig bør man beliste
- Underlag: metaller, tre, betong, gips, tegl og de fleste byggmateriell

ARBEIDSBESKRIVELSE

Rengjøring og priming

Fugesidene skal være rene, tørre og fri for fett og løse partikler.

Bunnfylling

Fugen skal alltid utføres slik at den hefter mot sidene og ikke mot Fugebunnen. Bruk en polyethylen bunnfyllingslist i riktig størrelse. (2:1)

Påføring

Påføres med en fugepistol og fugen kan glattes med en fugepinne som har stått i såpevann.

Rengjøring

Uherdet masse/verktøy kan vaskes med white spirit. Herdet masse fjernes kun mekanisk.

TEKNISKE DATA

Materialtype:

Polymeriserende oljer

Herdesystem:

Tørker og reagerer med luftens fuktighet

Spesifikk vekt:

Ca. 1,75 kg/ltr.

Hardhet shore:

-

Hinnedannelse:

Innen 48 timer
v/ 23oC og 50% RF

Herdetid:

-

Overmalbar:

Ja, etter at massen har dannet hinne, med olje- eller vann-maling

Brukstemperatur:

+ 5 oC - +40 oC

Temp. bestandig:

-20 oC - +80 oC

Fugebevegelse:

+/- 6%

Max fugebredde:

20 mm

Farger:

Sort/Grå

Emballasje:

310 ml. patron

Lagring:

Minimum 12 måneder.
Lagret tørt og svalt.