En miljøvennlig og sikker investering!

CTC EcoZenith i255 II

Fleksibel innendørsmodul.

12–18 kW, modell L




- Smart og brukervennlig
- Alt inkludert
- 223 liter buffervolum

Tekniske data 230 V		i255 L 3 x 230 V
NRF-nr.		1385712
Vekt (emballert vekt)	kg	167 (194)
Mål (dybde x bredde x høyde)	mm	673 x 596 x 1649
Nødvendig takhøyde	mm	1659 (1628)
Lydeffekt L_{WA} B0/W35 (EN 12102)	dB(A)	15
Eldata, tilkobling		230V 3~ 50Hz
Merkeeffekt	kW	14
Merkestrøm	A	34.6
Maks. elkolbeeffekt (øvre+nedre) ved gruppesikring: 20/25/32/35/50/63 A	kW	7 / 8.2 / 11.7 / 12.9 / 14 / 14
Anbefalt sikring	A	50
Effektområde elkolbe (øvre+nedre)	kW	1.2 - 14.1
Kapslingsklasse (IP)		IP X1
Maksimalt driftstrykk: Varmesystem (PS)	bar	3.0
Maksimalt driftstrykk: Tappevannsystem	bar	10
Vannvolum: Varmesystem (V)	liter	223
Vannvolum: Tappevannsystem	liter	5.7
Maks. driftstemperatur (TS)	°C	100
Tappevarmtvannsytelse V_{40} (EN 16147)	liter	< 200
Pakkeeffektivitetsklasse: W35/55 (A^{+++} til G) [1]		A^{++} / A^{++}
Energieffektivitetsklasse VV (A^{+} til F) / ladeprofil (EN 16147) [1]		B / L


Tekniske data 3x400 V		i255 L
NRF-nr.		1385711
Vekt (emballert vekt)	kg	165 (192)
Mål (dybde x bredde x høyde)	mm	673 x 596 x 1649
Nødvendig takhøyde	mm	1659 (1628)
Lydeffekt L_{WA} B0/W35 (EN 12102)	dB(A)	15
Eldata, tilkobling		400V 3N~ 50Hz
Merkeeffekt / valgfritt (18 kW)	kW	15 / 18
Merkestrøm / valgfritt (18 kW)	A	23.9 / 28.3
Maks. elkolbeeffekt (øvre+nedre) ved gruppesikring: 10/13/16/20/25 A	kW	15 kW: 2.1+0 / 0.9+6 / 9+0 / 6.9+6 / 9+6 18 kW: 2.1+0 / 0.9+6 / 9+0 / 2.1+9 / 6.9+9
Anbefalt sikring / valgfritt (18 kW)	A	25 / 32
Effektområde elkolbe / valgfritt (18 kW) (øvre+nedre)	kW	0.3 - 15/18
Kapslingsklasse (IP)		IP X1
Maksimalt driftstrykk: Varmesystem (PS)	bar	3.0
Maksimalt driftstrykk: Tappevannsystem	bar	10
Vannvolum: Varmesystem (V)	liter	223
Vannvolum: Tappevannsystem	liter	5.7
Maks. driftstemperatur (TS)	°C	100
Tappevarmtvannsytelse V_{40} (EN 16147)	liter	< 200
Pakkeeffektivitetsklasse: W35/55 (A^{+++} til G) [1]		A^{++} / A^{++}
Energieffektivitetsklasse VV (A^{+} til F) / ladeprofil (EN 16147) [1]		B / L

[1] CTC EcoZenith er kun godkjent for installasjon sammen med varmepumpe i samsvar med Ecodesigndirektivet. Fremviste data gjelder sammen med CTC EcoPart 410.
Energimerkingsdekaler og datablad kan enkelt lastes ned på: www.ctc.no/ecodesign

Målskisse

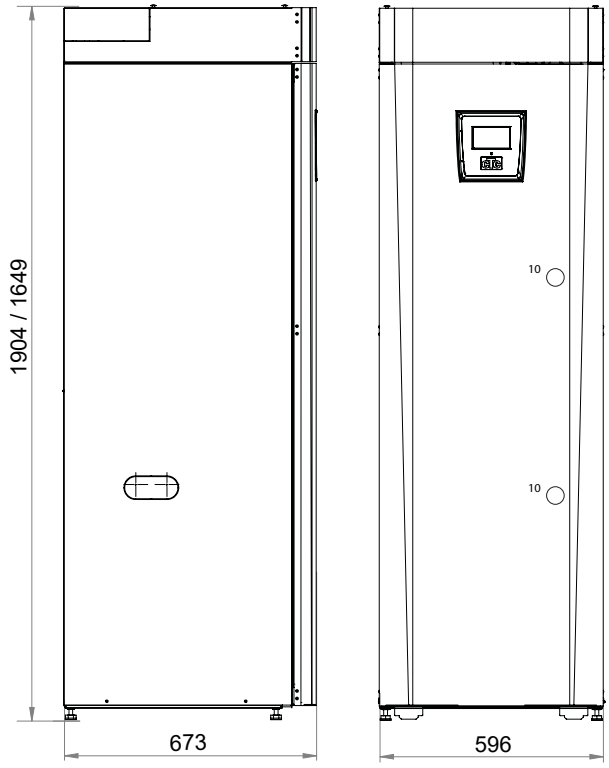

1. Lufting
2. Sikkerhetstilkobling spillvannsrør 3/4" Ø22
3. Kaldtvannstilkobling Ø22
4. Varmtvann Ø22
5. Radiatortur, klemring Ø22
6. Radiatorretur Ø22 / ekspansjonstilkobling
7. Fra varmepumpe Ø22 (i255 L)
8. Til varmepumpe Ø22 (i255 L)
9. Løftemuffe Rp 3/4"
10. Uttak for tilkobling av eksterne systemer / EnergyFlex (bak frontplaten)

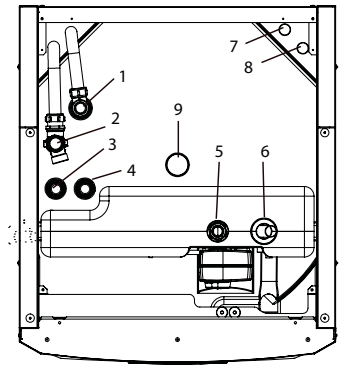

Leveringsomfang
Innendørsmodul med bruksanvisning, fabrikkmontert dekkåpe, ekspansjonskar 18 l, ladepumpe og matekabel.

Medfølger:
Radiatorpumpe, manometer, blandeventil, strømføler, sikkerhetsventil, rom-, ute-, tur- og returledningsføler. (Kan variere fra modell til modell)

012