

FDV FOR BEHA SMARTOVNER MED GLASSFRONT PGV og LGV



Beskrivelse

Gjennomstrømningsovnner med Wi-Fi og elektronisk termostat beregnet for basisoppvarming. Beha smartovner PGV og LGV har innebygd Wi-Fi og kan fjernstyres via internett. De kan også brukes manuelt med temperaturinnstilling på selve ovnen.

Med Beha-appen kan temperaturen for hvert rom programmeres for alle ukedager. Er ovnen programmert via app vil den følge det fastsatte programmet helt til det blir endret i appen. Programmet vil med andre ord ikke påvirkes av at internettforbindelsen blir brutt eller ved strømbrudd. Når strømmen kommer tilbake vil ovnen fortsette sitt fastsatte program. Ved manuell drift vil ovnen returnere til innstilt temperatur så fort strømmen er tilbake.

Ovnene kan slås av og på på romnivå via appen, det samme kan frostsikring og barnesikring. Beha-appen er tilrettelagt for å kunne styre ovner på flere steder - så om man f.eks. har hytte legges denne inn som eget sted.

Ovnene er utstyrt med kaldrasfunksjon. Ved lufting i rom hvor temperaturen er over 15 grader vil ovnen veksle mellom innstilt temperatur og frostsikring. Funksjonen er aktiv i maks 15 minutter.


LGV – ovnene kan monteres på gulv med gulvbrakett GB200.

Ved fast montasje brukes koblingsboks KB200 som monteres på veggfestet. Se tilleggsutstyr.

Teknisk informasjon

- Innebygd Wi-Fi. Elektronisk termostat. 1-polet Av/På-bryter.
- Produsert i Norge.
- Godkjent av Nemko.
- Tilfredsstiller kravene i ecodesign 2015/1188.
- Tetningsgrad IP20.
- 5 års garanti fra kjøpsdato.
- Kaldrasfunksjon.
- Dobbeltisolert. Jording ikke nødvendig.
- Tidsforsinkelse ved aktivering av bryter slik at lysbue unngås.
- Termostatnøyaktighet: +/- 0,2 °C ved 20 °C.
- Barnesikringslokk.
- Elektronikken er utstyrt med frostsikring. Min 5°C. Maks temperatur 30°C.
- Termosikring mot overoppheting.
- Leveres i to høyder. LGV: 22 cm og PGV: 42 cm.
- Fargen på glass RAL 9010.
- 1,5 meter hvit kabel med støpsel.
- Spennings: 220 – 240 Volt.
- Min. sikkerhetsavstander: Under: 5cm (anbefalt 10cm). Over: 10cm. Sideveis: 2cm.
- Veggfestet er utformet slik at de kan settes i vaskestilling.
- Strømforbruk i standby 0,3W.

Art. navn	Effekt	Høyde mm	Lengde mm	B1/B2 mm	C mm	Art. nr.:	El.nr.:	GTIN	Nobb nr.
PGV 4 Wi-Fi	400W	423	440	152/78	210	810418	54 498 36	7026578104004	54081315
PGV 6 Wi-Fi	600W	423	564	177	210	810420	54 498 37	7026578106008	54081383
PGV 8 Wi-Fi	800W	423	688	189	310	810421	54 498 38	7026578108002	54081417
PGV 10 Wi-Fi	1000W	423	812	251	310	810422	54 498 39	7026578101003	54081436
PGV 12 Wi-Fi	1250W	423	936	163	610	810423	54 498 41	7026578102505	54081440
LGV 7 Wi-Fi	750W	223	1060	225	610	810621	54 498 42	7026578107005	54081580
LGV 10 Wi-Fi	1000W	223	1308	349	610	810622	54 498 43	7026578101119	54081595

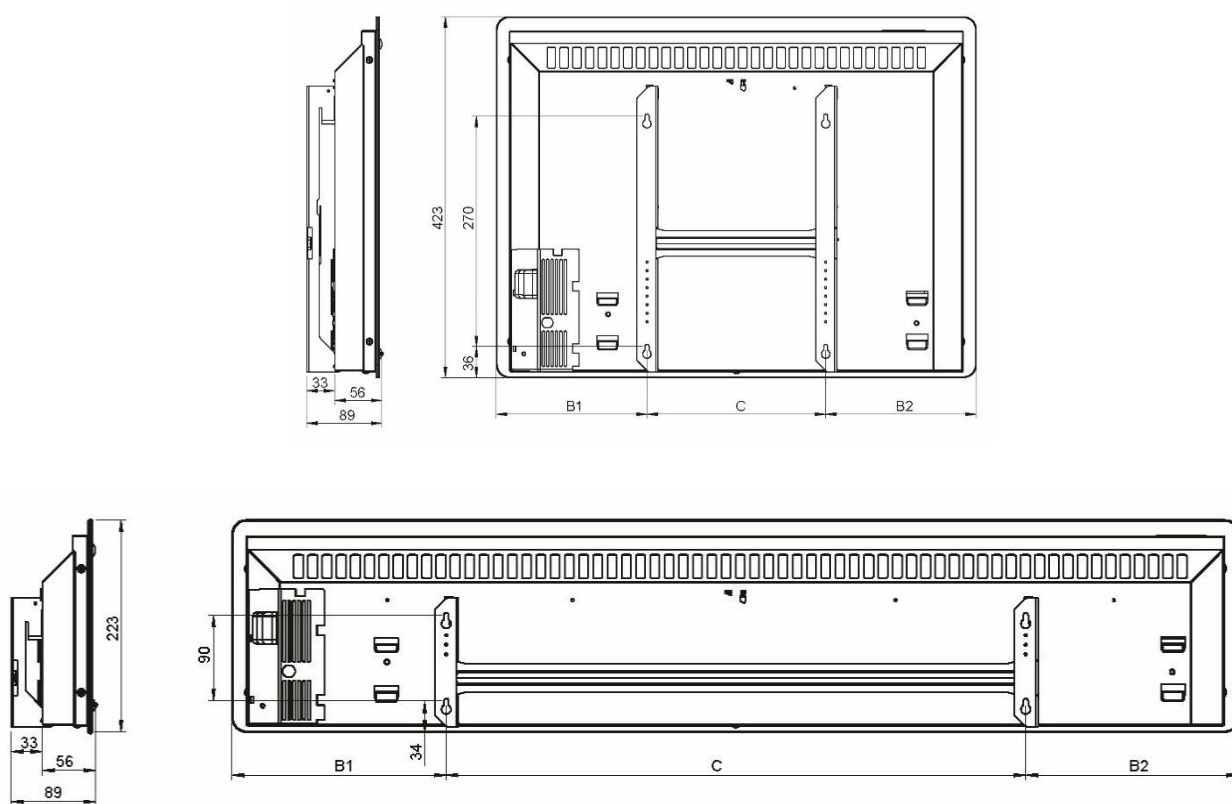

Tilleggsutstyr

Ovnene er tilrettelagt for følgende utstyr:

- GB 200 gulvbrakett for montering av LGV – ovner på gulv.
- KB 200 koblingsboks for fast tilkobling, monteres på veggfestet.

E-post: post@beha.no

Internett: www.beha.no

Tlf: +47 35 51 62 50

Hovedkontor:

Beha Elektro AS

Lundedal 51

N-3940 Porsgrunn, Norge

Postgiro: 0802 550561

Bankgiro: 7147.05.21222

Foretaksregisteret: No 923 589 481 MVA