



Lyskilde, 60 W A60 E27 x2



Bring menneskesentrert belysning inn i livet ditt med denne smarte WiZ LED A60 justerbare hvite lyspæren. Bruk forskjellige nyanser fra varmt til kjølig hvitt for å hjelpe deg med å fokusere eller slappe av. Du kan lage en tidsplan som skruer lysene av og på i henhold til dine daglige eller ukentlige rutiner, styre det med smarttelefonen eller stemmen din og ha fjerntilgang til lysene dine selv når du ikke er hjemme. WiZ-lys kobler til ditt eksisterende Wi-Fi og det kreves ingen annen maskinvare.

HØYDEPUNKTER

- Tunable white smartpære
- Opptil 806 lumen
- Enkel plug-and-play
- Styres med app eller stemmen



Det er enkelt å sette opp smart belyningsfunksjonalitet

Få fordelene med de smarte funksjonene umiddelbart ved å koble WiZ-lyset til Wi-Fi-nettverket ditt. Styr lysene dine når du ikke er hjemme, ved å planlegge at de skal slås på og av automatisk. Du trenger ikke å installere ekstra maskinvare, som en hub eller en gateway!



Ekklusivt SpaceSense™-lys som slås på med bevegelse

Med SpaceSense-teknologien fra WiZ blir lysene dine til bevegelsessensorer. Hvis du har minst to WiZ-lys i et rom, kan du aktivere SpaceSense-funksjonen i WiZ-appen og få lysene til å slå seg på og av automatisk med bevegelsesdeteksjon. Det er enkelt. Det er SpaceSense. Det er WiZ.




Sett opp lysene slik at de følger din egen tidsplan

Automatiser smartlysene dine i tråd med de daglige eller ukentlige rutineene dine. Planlegg at lysene skal slås på om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem avslått for å spare energi når du ikke har bruk for dem.



Aktiver enheter med bevegelse uten bruk av sensor

WiZ' SpaceSense-teknologi forvandler enhetene dine til bevegelsessensorer. Aktiver SpaceSense-funksjonen i WiZ-appen og få belysning og enheter til å slå seg på og av automatisk ved hjelp av bevegelsesdeteksjon. Et rom må ha minst to WiZ-enheter for at SpaceSense-funksjonen skal fungere.

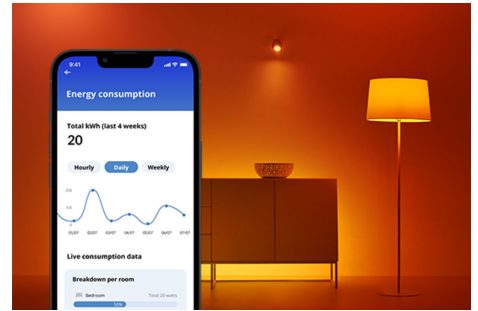

Overvåk energiforbruket ditt

Få oversikt over energiforbruket til lysene dine med WiZ-appen. Du kan enkelt se en ukentlig eller daglig rapport som gjør det enklere å holde styr på energiforbruket hjemme.



Skap den rette stemningen med justerbart varmt til kjølig hvitt lys

Velg blant et stort utvalg av oppkvikkende kjølig hvitt til mykt, varmt hvitt lys, eller velg blant de forhåndsinnstilte modusene som Fokus og Relax for å skape den beste stemningen for aktivitetene dine.



SPESIFIKASJONER

LYSKILDENS EGENSKAPER

Bruksområde: Innendørs
Form: A60
Sokkel: E27
Teknologi: Smart Wi-Fi
Type glass: Matt
Kan dimmes: Trådløs dimming

LYSKILDENS MÅL

Høyde: 12,2 cm
Vekt: 0,13 kg
Bredde: 6 cm

HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 25 år
Faktor for lumenvedlikehold: 70%
Antall brytersykluser: 50 000
Nominell levetid: 25 000 time(r)

LYSEGENSKAPER

Fargekonsistens: 6 SDCM
Fargegjengivelsesindeks (CRI): 90
Fargetemperatur: 2700-6500 K
Lysfargekategori: Justerbar hvit
Opprinnelig lysytelse: 806 lm
Starttid: <0.5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme

ANDRE EGENSKAPER

Strøm til lyskilden: 70 mA
Effektivitet: 100 lm/W

INFORMASJON

EAN: 8719514551015
EL nr: 871951455101501
Produktittel: Wi-Fi BLE 60W A60 E27
927-65 TW 2PF/6

STRØMFORBRUK

Effektfaktor: 0.51
Spennings: 220-240 V
Wattstyrke: 8 W
Wattstyrke tilsvarende: 60 W
Energieffektivitetsmerke (EEL): F

PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Lengde: 12,2 cm

NOMINELLE VERDIER

Nominell levetid: 25 000 time(r)
Nominell lysstrøm: 806 lm
Nominell effekt: 8 W

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Frekvens: 50-60 Hz
EPREL-registreringsnummeret er:: 584519
Referanse for fluksmåling: Sphere



© 2023 Signify Holding. Med enerett. Informasjonen kan bli endret uten varsel. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.